




EvoKit

CODICE ARTICOLO: **EKSC**

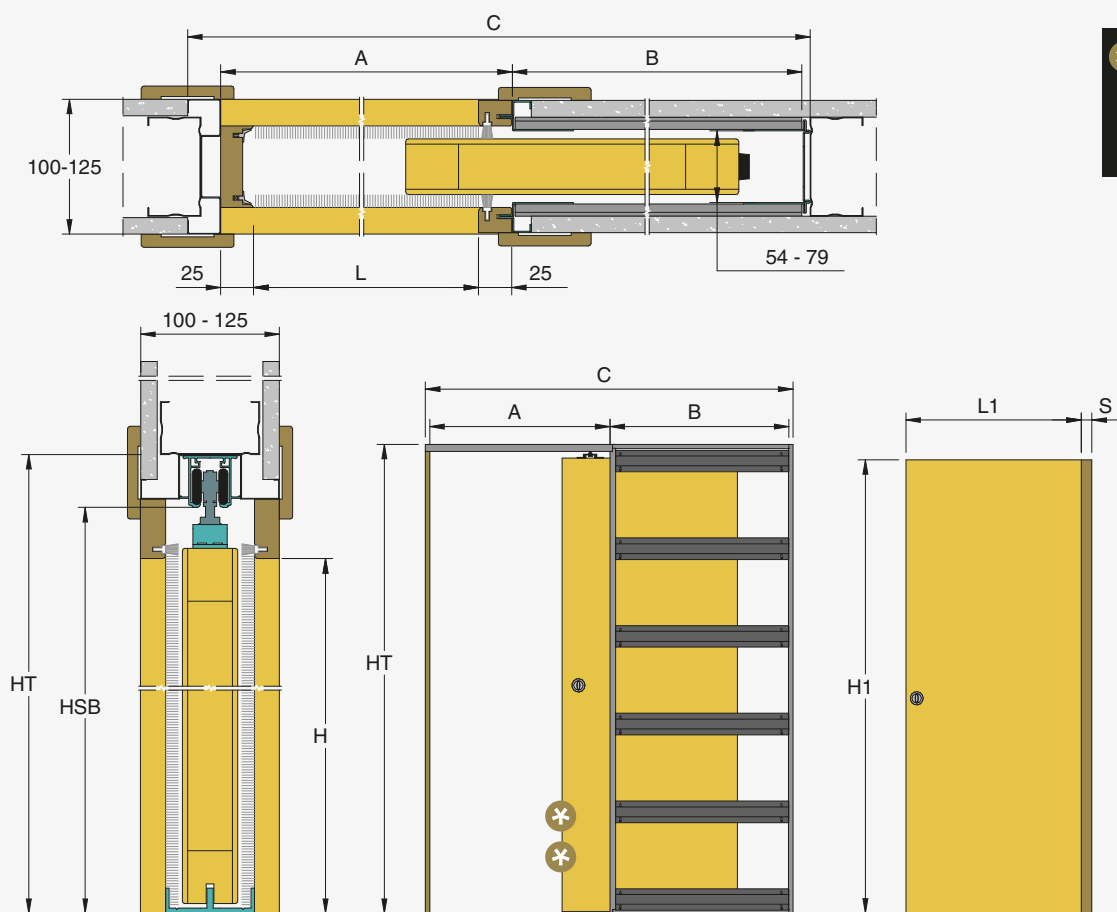

*** *** Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
600 x 2000/2100	615 x 2010/2110	650	620	1310 x 2090/2190	2046/2146
700 x 2000/2100	715 x 2010/2110	750	720	1510 x 2090/2190	2046/2146
800 x 2000/2100	815 x 2010/2110	850	820	1710 x 2090/2190	2046/2146
900 x 2000/2100	915 x 2010/2110	950	920	1910 x 2090/2190	2046/2146
1000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	1050	1020	2110 x 2090/2190	2046/2146
1100 x 2000/2100	1115 x 2010/2110	1150	1120	2310 x 2090/2190	2046/2146
1200 x 2000/2100	1215 x 2010/2110	1250	1220	2510 x 2090/2190	2046/2146

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L da 600 a 1200 mm

ALTEZZA
PARETE 100: H da 1000 a 2300 mm
PARETE 125: H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L x 2 + 110 mm

ALTEZZA
H + 90 mm

VANTAGGI

- Ridotto ingombro di stoccaggio in magazzino
- Facilità e velocità di assemblaggio
- Binario estraibile
- Profili Verticali e Orizzontali rinforzati




PARETE FINITA	SEDE INTERNA	ORDITURA	PANNELLO PORTA
CARTONGESSO			
100	54	75	40
125	79	100	64

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella




EvoKit

CODICE ARTICOLO: EKDC

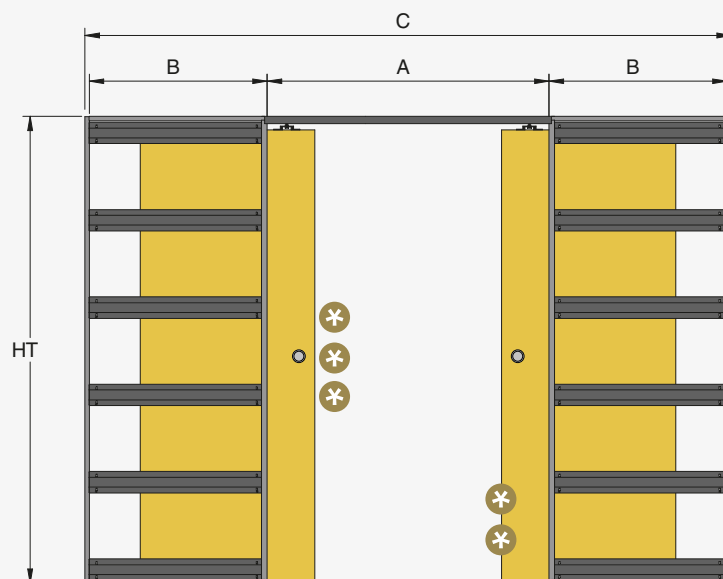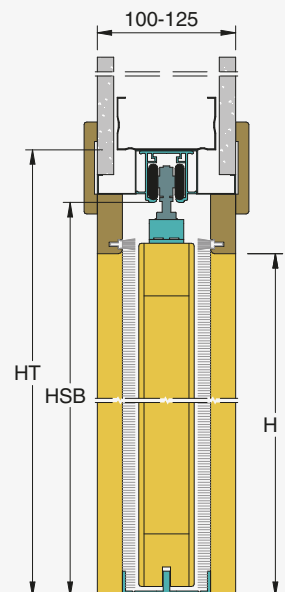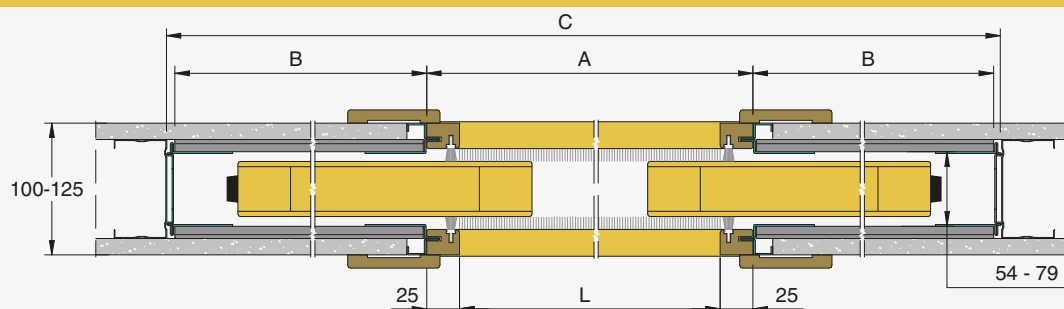

- * * * La versione anta doppia non prevede un meccanismo di chiusura. Il kit maniglia con serratura non è compatibile con questa variante.
- * * Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

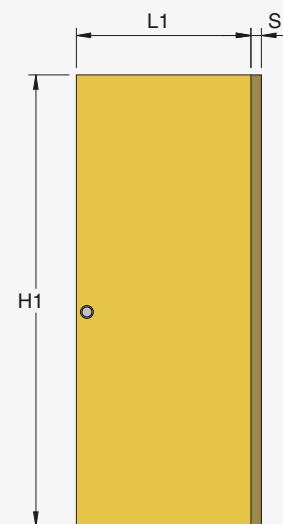

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
1200 x 2000/2100	615 x 2010/2110	1250	620	2510 x 2090/2190	2046/2146
1400 x 2000/2100	715 x 2010/2110	1450	720	2910 x 2090/2190	2046/2146
1600 x 2000/2100	815 x 2010/2110	1650	820	3310 x 2090/2190	2046/2146
1800 x 2000/2100	915 x 2010/2110	1850	920	3710 x 2090/2190	2046/2146
2000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	2050	1020	4110 x 2090/2190	2046/2146
2200 x 2000/2100	1115 x 2010/2110	2250	1120	4510 x 2090/2190	2046/2146
2400 x 2000/2100	1215 x 2010/2110	2450	1220	4910 x 2090/2190	2046/2146

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

L da 600+600 a 1200+1200 mm

ALTEZZA

PARETE 100: H da 1000 a 2300 mm
PARETE 125: H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 110 mm

ALTEZZA

H + 90 mm

VANTAGGI

- Ridotto ingombro di stoccaggio in magazzino
- Facilità e velocità di assemblaggio
- Binario estraibile
- Profili Verticali e Orizzontali rinforzati

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	ORDITURA	PANNELLO PORTA
CARTONGESSO			
100	54	75	40
125	79	100	64

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella