







Arkimede

ITEM CODE / CODE ARTICLE: AKSI

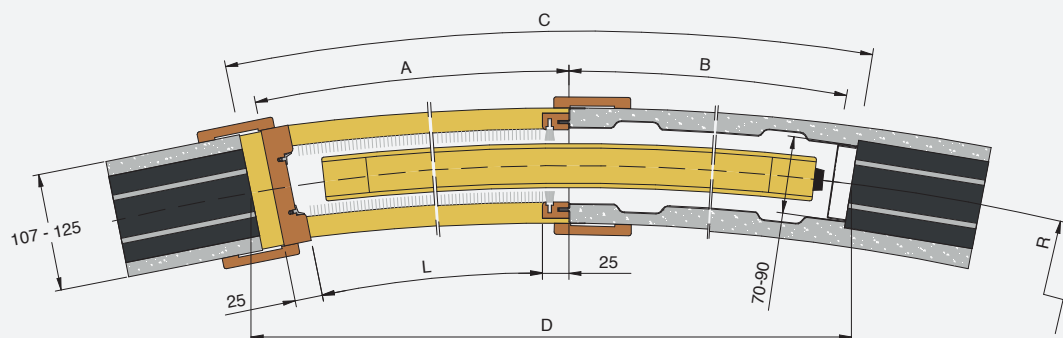

The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.
Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.

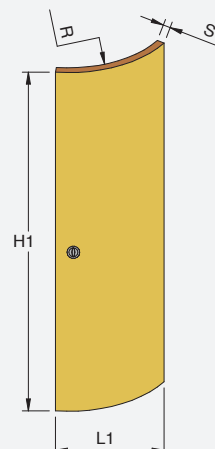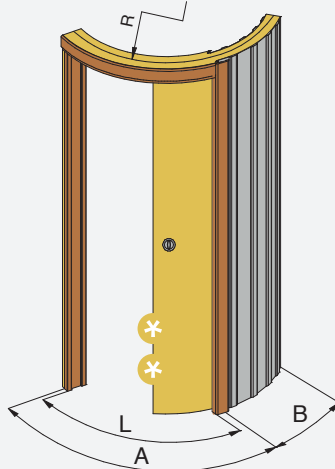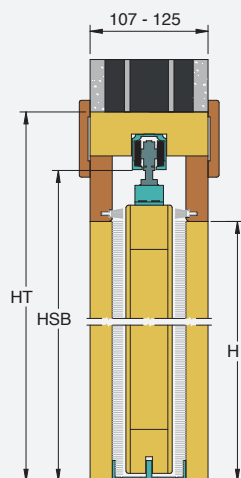

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	
600	
700	
800	2000/2100
900	2020/2030
1000	2100
1100	
1200	

DOOR SIZE PORTE	
615 ÷ 640	
715 ÷ 740	
815 ÷ 840	2010/2110
915 ÷ 940	2030/2040
1015 ÷ 1040	2110
1115 ÷ 1140	
1215 ÷ 1240	

A	B	C	HT
650	600	1300	
750	700	1500	
850	800	1700	2100/2200
950	900	1900	2120/2130
1050	1000	2100	2200
1150	1100	2300	
1250	1200	2500	

STANDARD RADIUS / RAYONS STANDARD:

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm

dimensions related to the track axis / mesures liées à l'axe binaire.

CUSTOM SIZE RADIUS / HORS STANDARD:

Custom radius can be from 1000 mm onwards. / Il est possible de demander des rayons hors standard avec une taille minimale de 1000 mm.

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility
Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique la faisabilité: tecnico@ermetika.it



FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR

L from/de 600 to/à 1200 mm

RADIUS / RAYONS

minimum 1000 mm no max limit

miminum 1000 mm pas de limite maxi

HEIGHT / HAUTEUR

H from/de 1000 to/à 2500 mm



FORMULAS TO CALCULATE DIMENSIONS CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR

L x 2 + 100 mm

HEIGHT / HAUTEUR


H + 100 mm

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	BRICK BRIQUE	DOOR PANEL Panneau de PORTE
PLASTER / ENDUIT			
107	70	80	42
125	90	100	42

ATTENTION Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table
ATTENTION Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau

Arkimede

ITEM CODE / CODE ARTICLE: AKDI

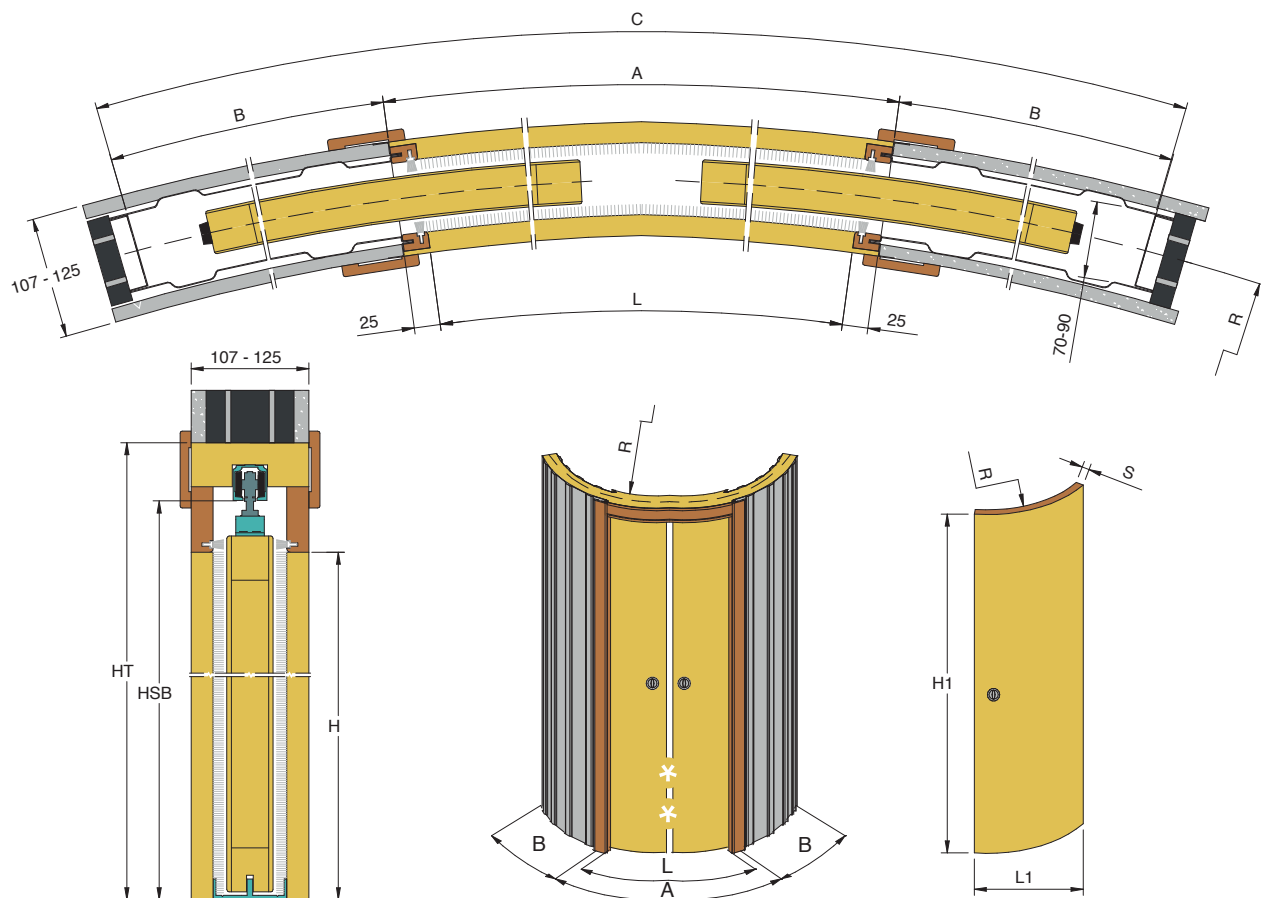

The panel fully enters the wall cavity.
For safety reasons please keep the door out of the pocket up to the handle.
Le panneau pénètre complètement dans la cavité murale.
Pour des raisons de sécurité, maintenez la porte accessible jusqu'à la poignée.

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE		DOOR SIZE PORTE		A	B	C	HT
1200		615 ÷ 640		1250	600	2500	
1400		715 ÷ 740		1450	700	2900	
1600	2000/2100	815 ÷ 840	2010/2110	1650	800	3300	2100/2200
1800	2020/2030	915 ÷ 940	2030/2040	1850	900	3700	2120/2130
2000	2100	1015 ÷ 1040	2110	2050	1000	4100	2200
2200		1115 ÷ 1140		2250	1100	4500	
2400		1215 ÷ 1240		2450	1200	4900	

STANDARD RADIUS / RAYONS STANDARD:

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm

dimensions related to the track axis / mesures liées à l'axe binaire.

CUSTOM SIZE RADIUS / HORS STANDARD:

Custom radius can be from 1000 mm onwards. / Il est possible de demander des rayons hors standard avec une taille minimale de 1000 mm.

For different size requirements please contact the technical department to check feasibility
Pour les cadres avec des dimensions de largeur et de hauteur différentes de celles indiquées dans le tableau, demandez au bureau technique de la faisabilité: tecnico@ermetika.it



FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR

L from/de 600+600 to/à 1200+1200 mm

RADIUS / RAYONS

minimum 1000 mm no max limit

mimum 1000 mm pas de limite maxi

HEIGHT / HAUTEUR

H from/de 1000 to/à 2500 mm



FORMULAS TO CALCULATE DIMENSIONS CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR

$L \times 2 + 100 \text{ mm}$

HEIGHT / HAUTEUR

$H + 100 \text{ mm}$

FINISHED WALL MUR FINI	INTERNAL CAVITY ÉPAISSEUR CAISSON	BRICK BRIQUE	DOOR PANEL Panneau de PORTE
PLASTER / ENDUIT			
107	70	80	42
125	90	100	42

ATTENTION Do not install doors with different thickness from the one expressed in the table
ATTENTION Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau