




Arkimede

CODICE ARTICOLO: **AKSC**

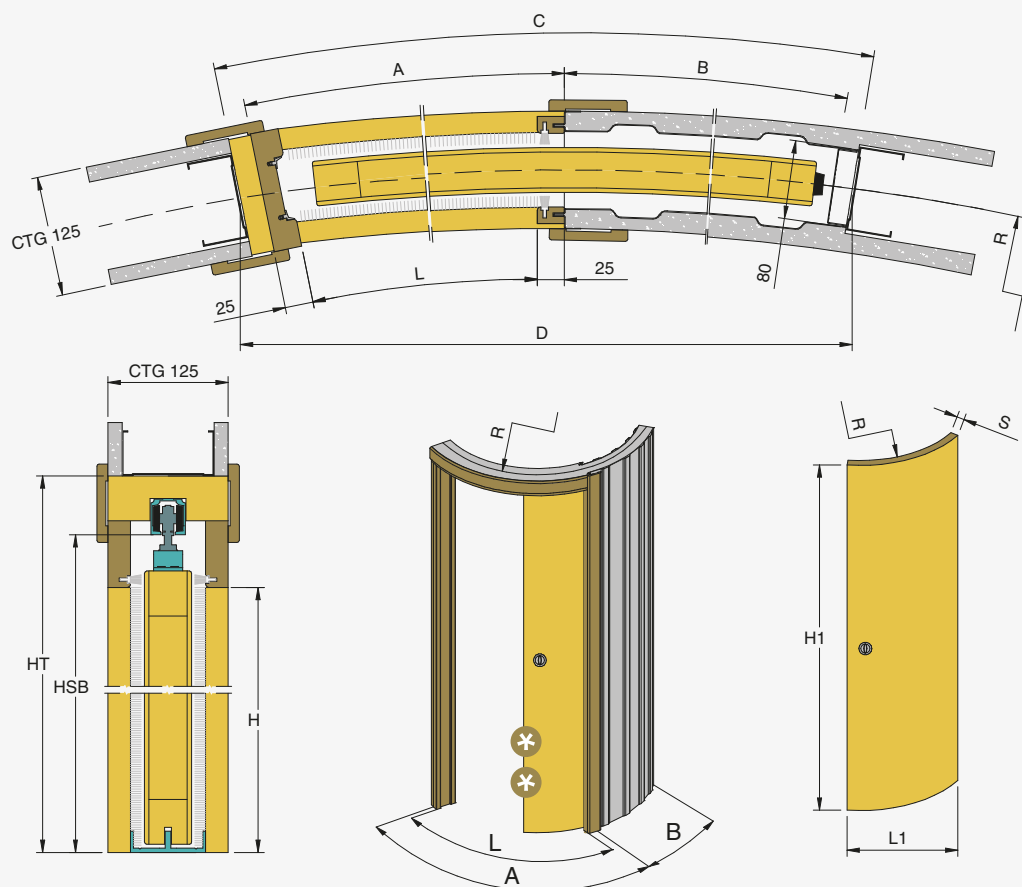

* * Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
600 x 2000/2100	615 x 2010/2110	650	600	1300 x 2100/2200	2045/2145
700 x 2000/2100	715 x 2010/2110	750	700	1500 x 2100/2200	2045/2145
800 x 2000/2100	815 x 2010/2110	850	800	1700 x 2100/2200	2045/2145
900 x 2000/2100	915 x 2010/2110	950	900	1900 x 2100/2200	2045/2145
1000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	1050	1000	2100 x 2100/2200	2045/2145

RAGGI STANDARD:

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:

È possibile richiedere raggi fuori standard con dimensione minima 1000 mm

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 125: L da 600 a 1200 mm

RAGGIO

minimo 1000 mm, nessun limite massimo

ALTEZZA

Parete 125: H da 1000 a 2500 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 100 mm

ALTEZZA

H + 100 mm


PARETE FINITA	SEDE INTERNA	ORDITURA	PANNELLO PORTA
CARTONGESSO			
125	80	100	42

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella



Arkimede

CODICE ARTICOLO: **AKDC**

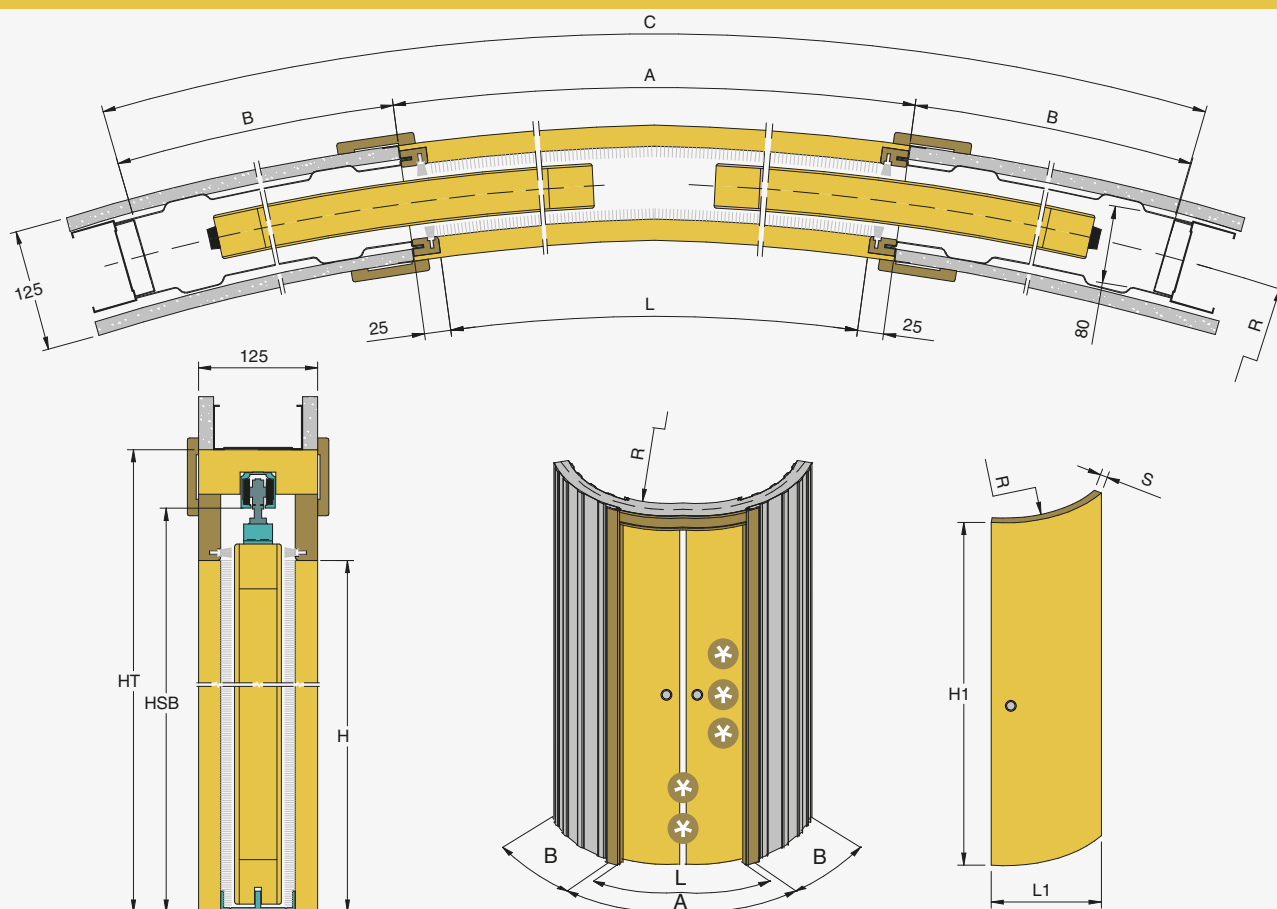

*** La versione anta doppia non prevede un meccanismo di chiusura. Il kit maniglia con serratura non è compatibile con questa variante.

** I pannelli rimangono sporgenti dagli stipiti di circa 100 mm da entrambi i lati.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
1200 x 2000/2100	615 x 2010/2110	1250	600	2500 x 2100/2200	2045/2145
1400 x 2000/2100	715 x 2010/2110	1450	700	2900 x 2100/2200	2045/2145
1600 x 2000/2100	815 x 2010/2110	1650	800	3300 x 2100/2200	2045/2145
1800 x 2000/2100	915 x 2010/2110	1850	900	3700 x 2100/2200	2045/2145
2000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	2050	1000	4100 x 2100/2200	2045/2145

RAGGI STANDARD:

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:

È possibile richiedere raggi fuori standard con dimensione minima 1000 mm

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it .



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 125: L da 600+600 a 1200+1200 mm

RAGGIO

minimo 1000 mm, nessun limite massimo

ALTEZZA

Parete 125: H da 1000 a 2500 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 100 mm

ALTEZZA

H + 100 mm

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	ORDITURA	PANNELLO PORTA
CARTONGESSO			
125	80	100	42

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella