



Absolute Evo Motorised

INTONACO: ABSI.MO
CARTONGESSO: ABSC.MO

VARIANTE MOTORIZZATO




Il profilo orizzontale di passaggio in alluminio verniciabile è dotato di tre fori per il fissaggio tramite viti e garantisce l'ispezionabilità della motorizzazione.

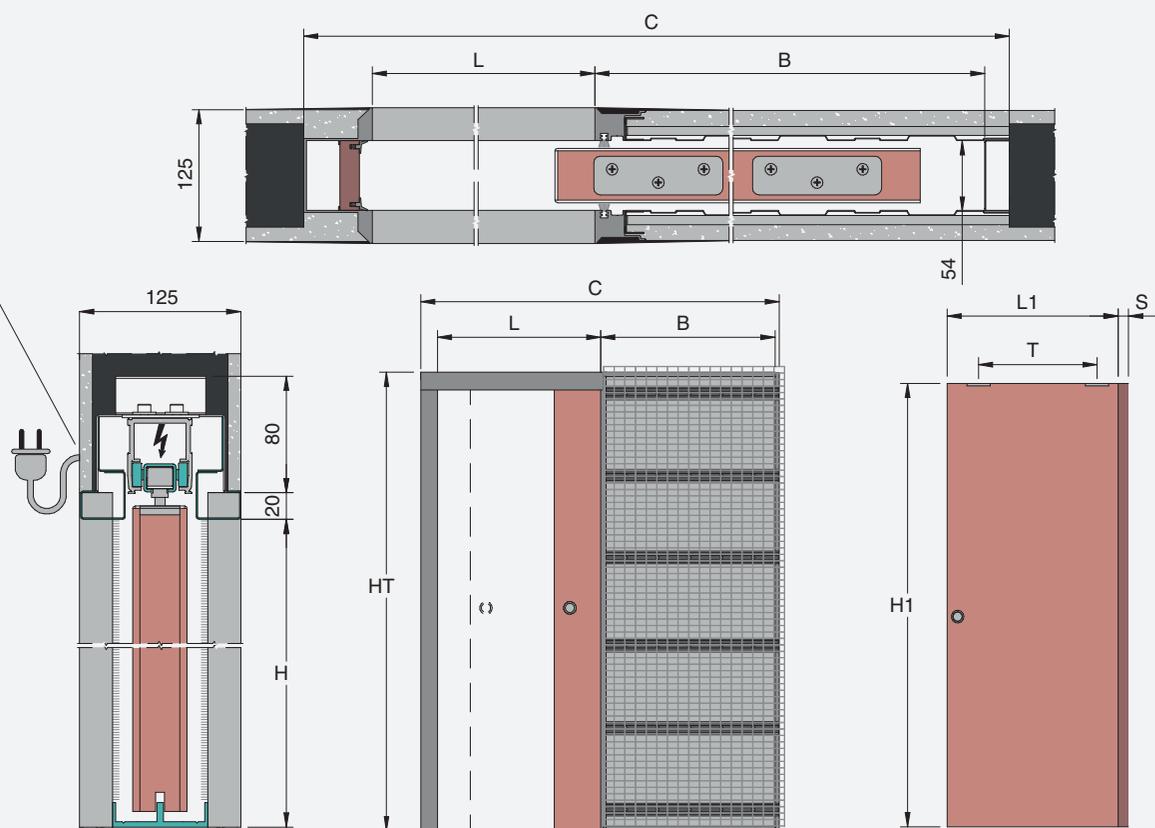

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT
870 x 2110	895 x 2115	940	1900 x 2210
995 x 2110	1020 x 2115	1140	2230 x 2210
1120 x 2110	1145 x 2115	1180	2390 x 2210

MECCANISMO DI APERTURA PUSH&GO


La porta si apre automaticamente mediante una leggera spinta manuale nella direzione di apertura e si richiude automaticamente. Il tempo di "pausa a porta aperta" può essere regolato a seconda delle esigenze. Per usufruire di modalità di apertura differenti vedasi sezione accessori.



INTERASSE FORATURA PIASTRE

L= Larghezza luce di passaggio
T= Interasse foratura piastre per l'installazione della placca plug&play


L	T
870	575
995	700
1120	825



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L 870/995/1120 mm
ALTEZZA
H da 1000 a 2700 mm

NUMERO COLLI




TEMPI DI CONSEGNA

20-25
GIORNI LAVORATIVI

SPESSORE MASSIMO PORTA mm (Compreso di fermavetro)

42

ATTENZIONE
non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella.

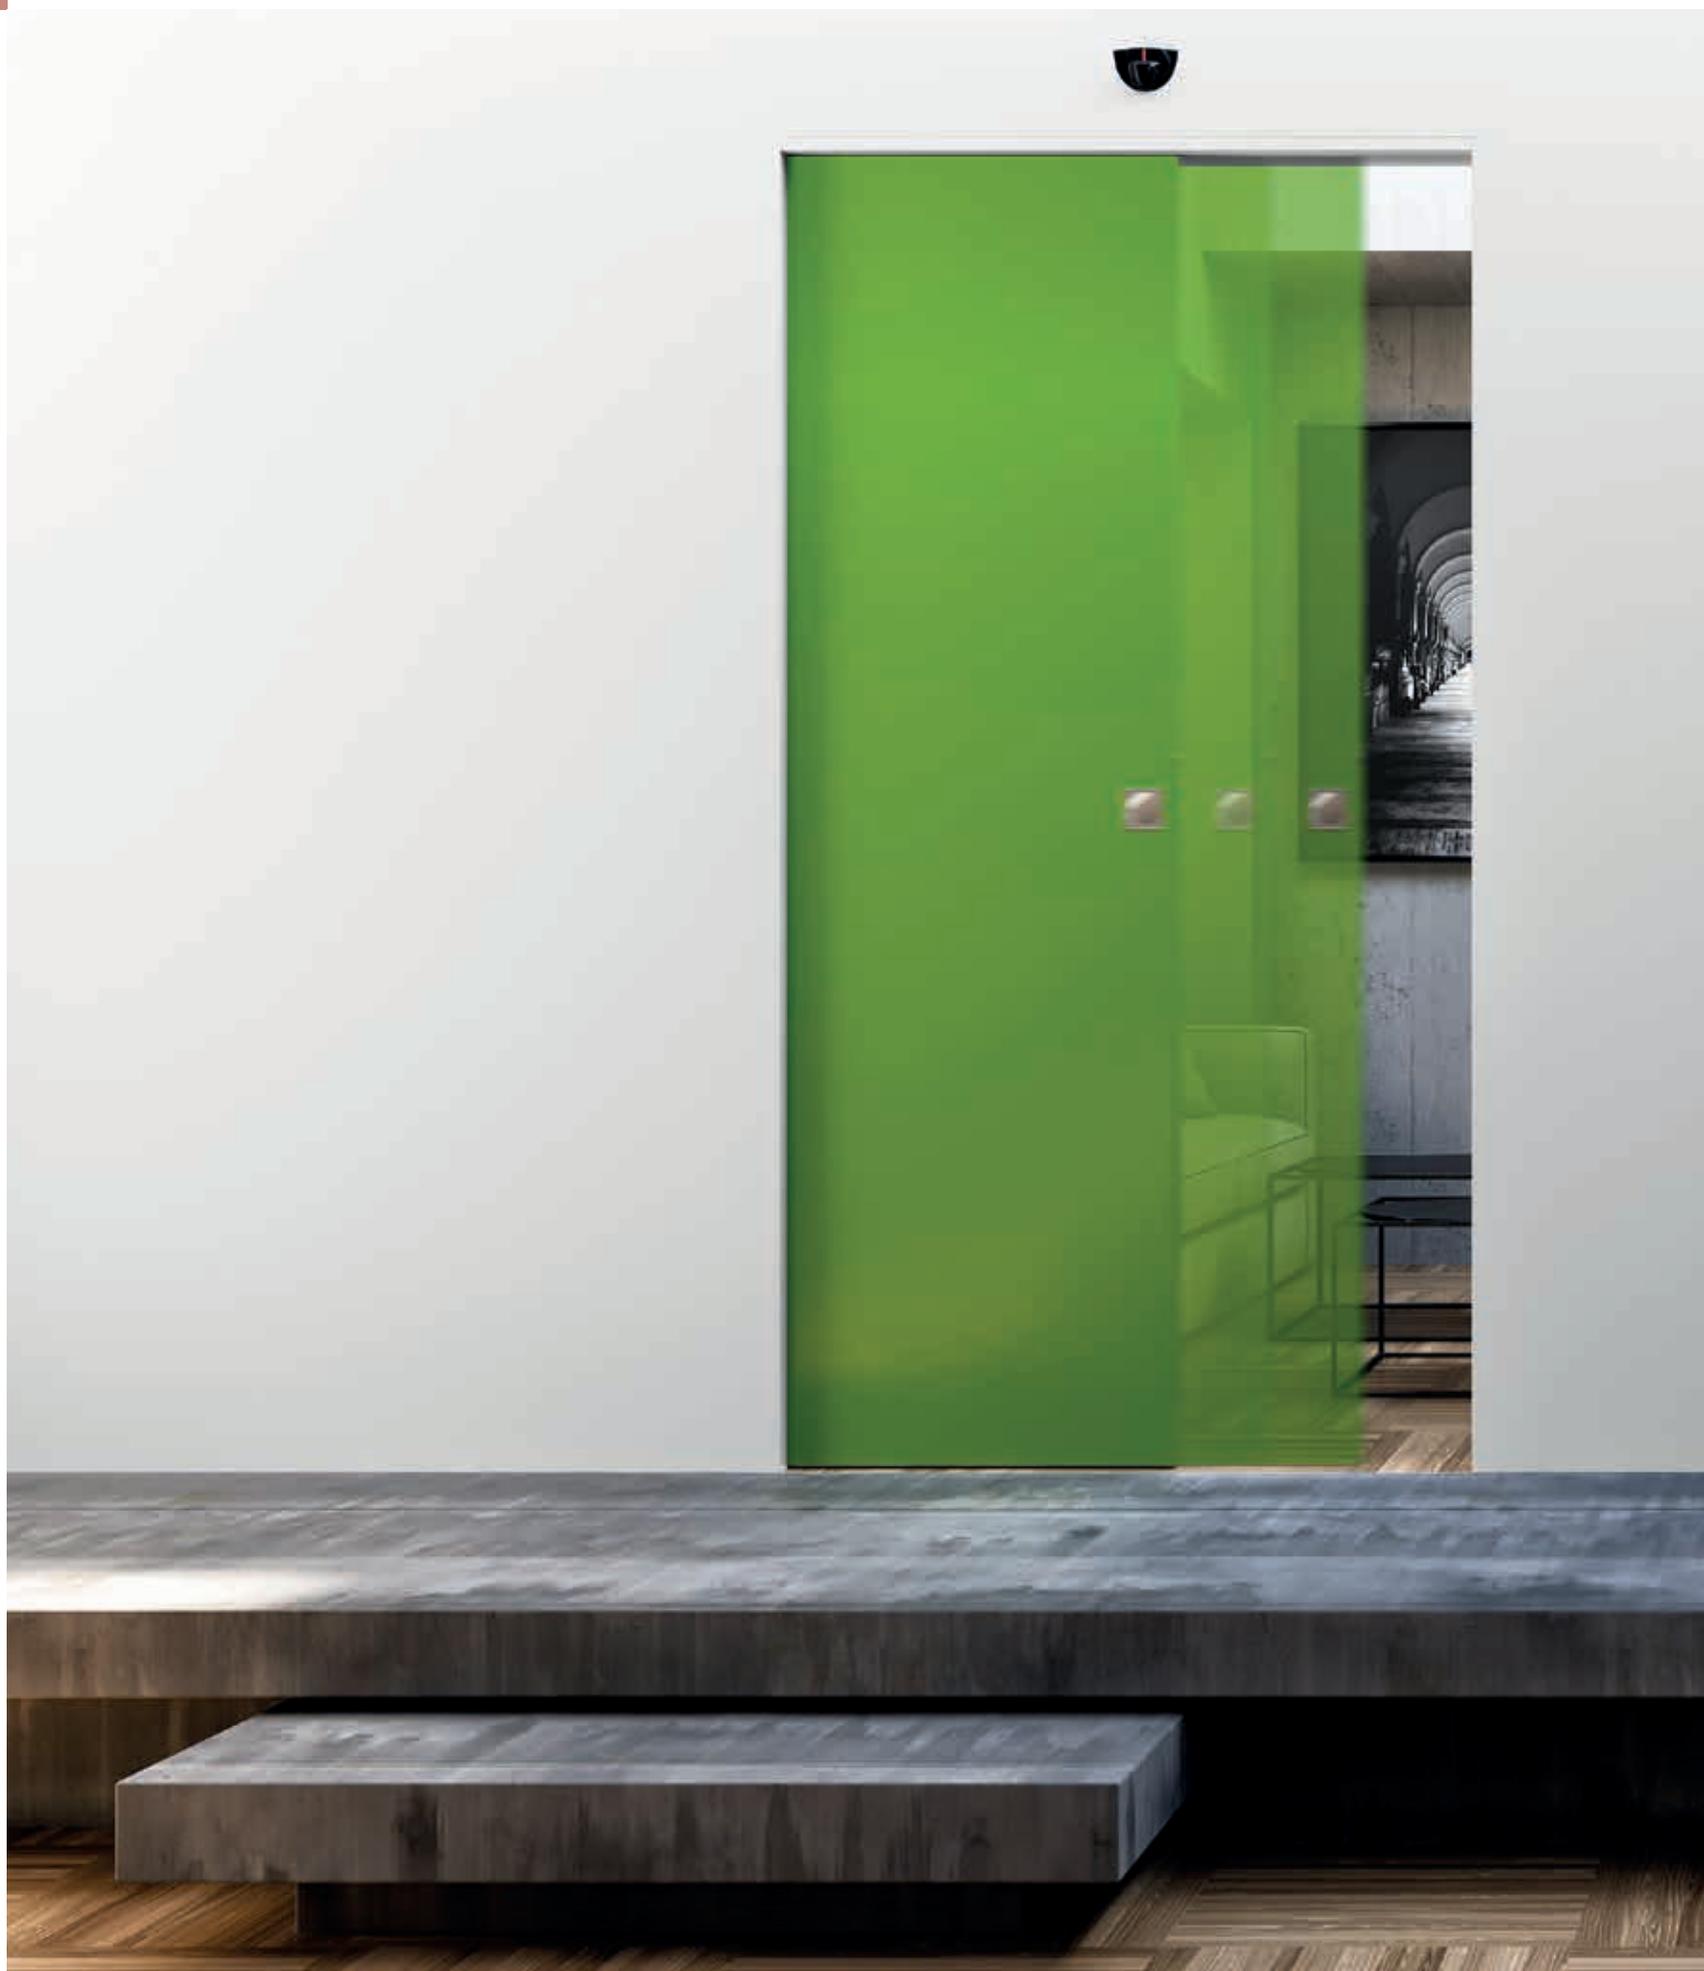

Absolute Evo Motorised