




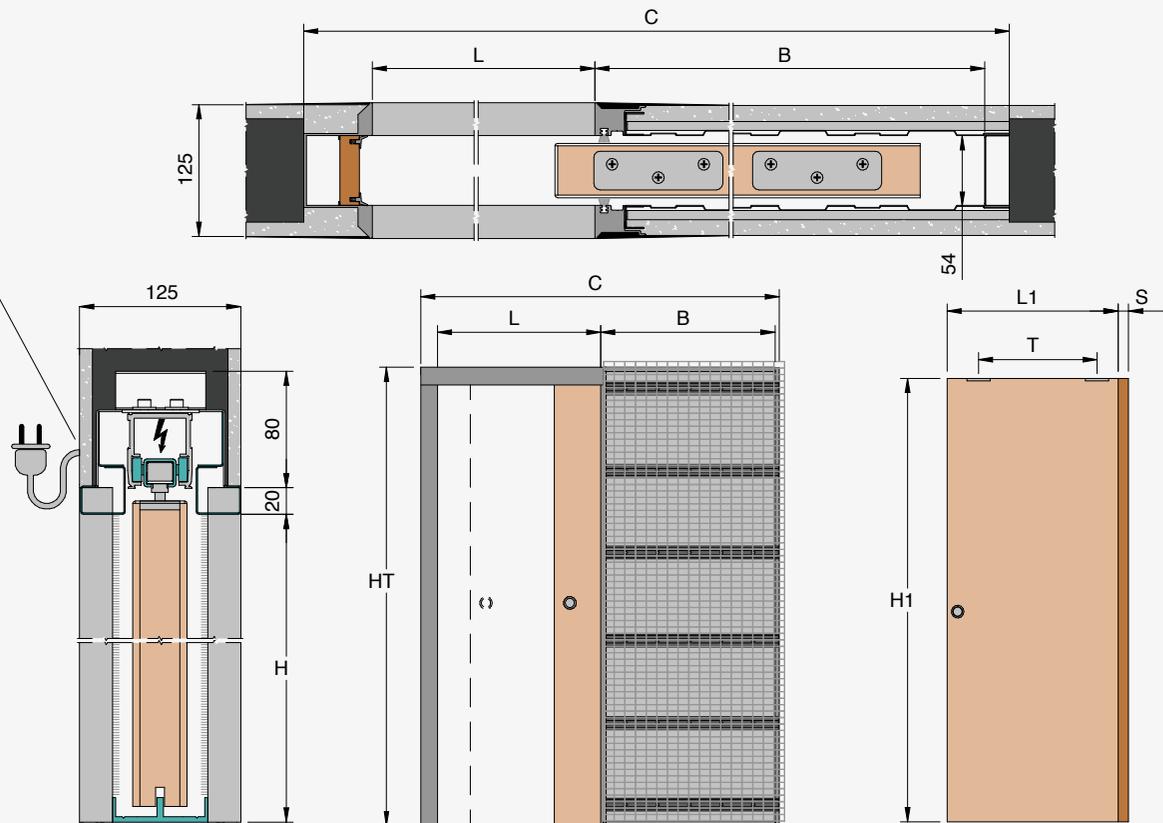
Absolute Evo Motorised

PLASTER/ENDUIT: ABSI.MO
PLASTERBOARD/PLAQUES DE PLÂTRE: ABSC.MO

MOTORIZED VARIANT / VARIANTE MOTORISÉE



The aluminium horizontal passage profile can be painted. It has three holes to be fixed with screws and allows motor's inspection.
Le profilé de passage horizontal en aluminium peut être peint. Il comporte trois trous à fixer avec des vis et permet l'inspection du moteur.

**PASSAGE SIZE**
OUVERTURE DE PASSAGE

870	
995	2110÷2710
1120	


DOOR SIZE
PORTE

895	
1020	2115÷2715
1145	

B	C	HT
940	1900	
1140	2230	2210÷2810
1180	2390	


OPENING MECHANISM PUSH&GO **MECANISME D'OUVERTURE PUSH & GO**

The door can be operated by a light push towards the opening direction and it shall close again automatically. The "open time interval" can be set according to need. For different operations please visit the accessories section. *La porte peut être actionnée par une légère poussée dans le sens de l'ouverture et doit se refermer automatiquement. "L'intervalle de temps d'ouverture" peut être défini en fonction des besoins. Pour différentes opérations, veuillez visiter la section accessoires.*


**INTERAXIS DRILLING PLATES**
PLAQUES DE FORAGE INTERAXIS

L= Passage opening in width / *Ouverture de passage en largeur*
T= interaxis drilling plates for installation of the plug&play feature. *Plaques de forage interaxis pour l'installation de la fonctionnalité plug & play.*

L	T
870	575
995	700
1120	825

**FEASIBLE DIMENSIONS**
MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR
L 870/995/1120 mm
HEIGHT / HAUTEUR
H from/de 2110 to/à 2710 mm

NUMBER OF PARCELS
NOMBRE DE COLIS**MAXIMUM DOOR THICKNESS**
ÉPAISSEUR MAXIMUM DE PORTE mm(glazing beads included)
(parclozes pour vitrage incluses)**42****ATTENTION / ATTENTION**do not install doors with different thickness from the one expressed in the table
Ne pas installer des portes d'épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau.

Absolute Evo Motorised