

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA SINGOLA

CARTONGESSO

Cod. ENSC




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 150)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 150)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 50 mm

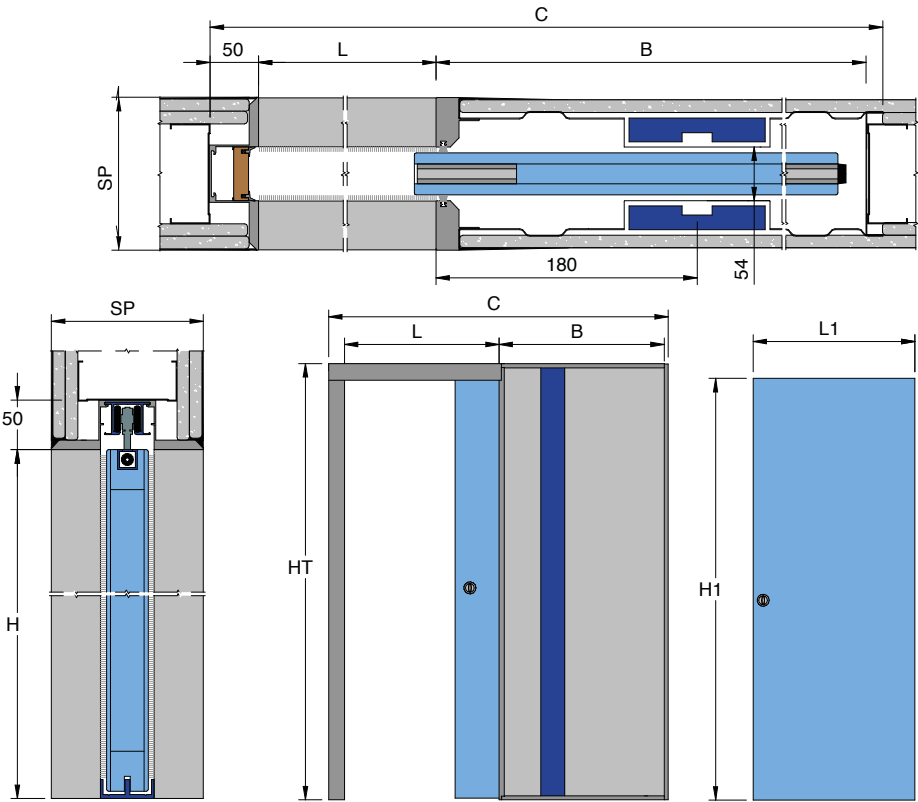

- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso



Posizione Canalina

È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.

Parete finita	Sede interna	Orditura
150	54	120

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H	
600	2000	2100
700	2000	2100
800	2000	2100
900	2000	2100
1000	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1	
615	1992	2092
715	1992	2092
815	1992	2092
915	1992	2092
1015	1992	2092

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT		Cassonetto B
1310	2050	2150	640
1510	2050	2150	740
1710	2050	2150	840
1910	2050	2150	940
2110	2050	2150	1040

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA DOPPIA

CARTONGESSO

Cod. ENDC




Misure realizzabili

Larghezza **[L]** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 150)
Altezza **[H]** da 1000 mm a 2700 mm (parete 150)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **[C]** = **[L]** x 2 + 120 mm
Altezza **[HT]** = **[H]** + 50 mm (parete 150)

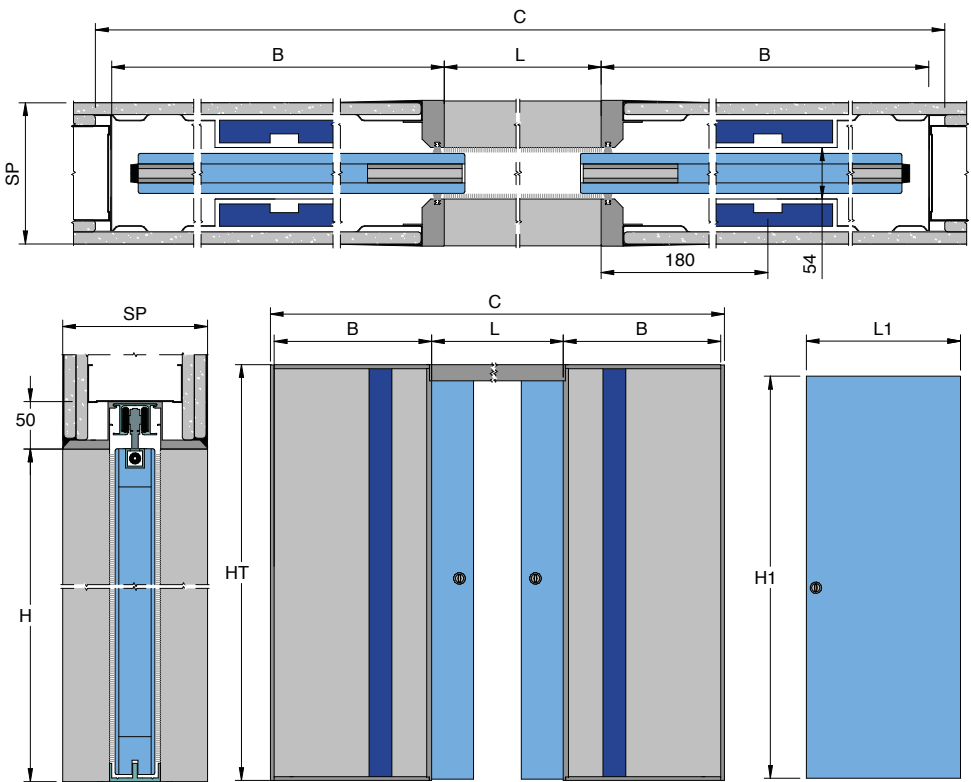

- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso



Posizione Canalina

È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.

Parete finita	Sede interna	Orditura
150	54	120

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza [L]	Altezza [H]	
1200	2000	2100
1400	2000	2100
1600	2000	2100
1800	2000	2100
2000	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza [L1]	Altezza [H1]	
615	1992	2092
715	1992	2092
815	1992	2092
915	1992	2092
1015	1992	2092

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza [C]	Altezza [HT]		Cassonetto [B]
2520	2050	2150	640
2920	2050	2150	740
3320	2050	2150	840
3720	2050	2150	940
4120	2050	2150	1040