

Arkimede

SCORREVOLE CURVO

ANTA SINGOLA

INTONACO

Cod. AKSI



Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125)

Altezza **H** 2000/2100 mm (parete 107)
Altezza **H** da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)




Calcolo dell'ingombro


Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 100 mm




Verso di apertura



Apertura a Sinistra (SX)



Apertura a Destra (DX)

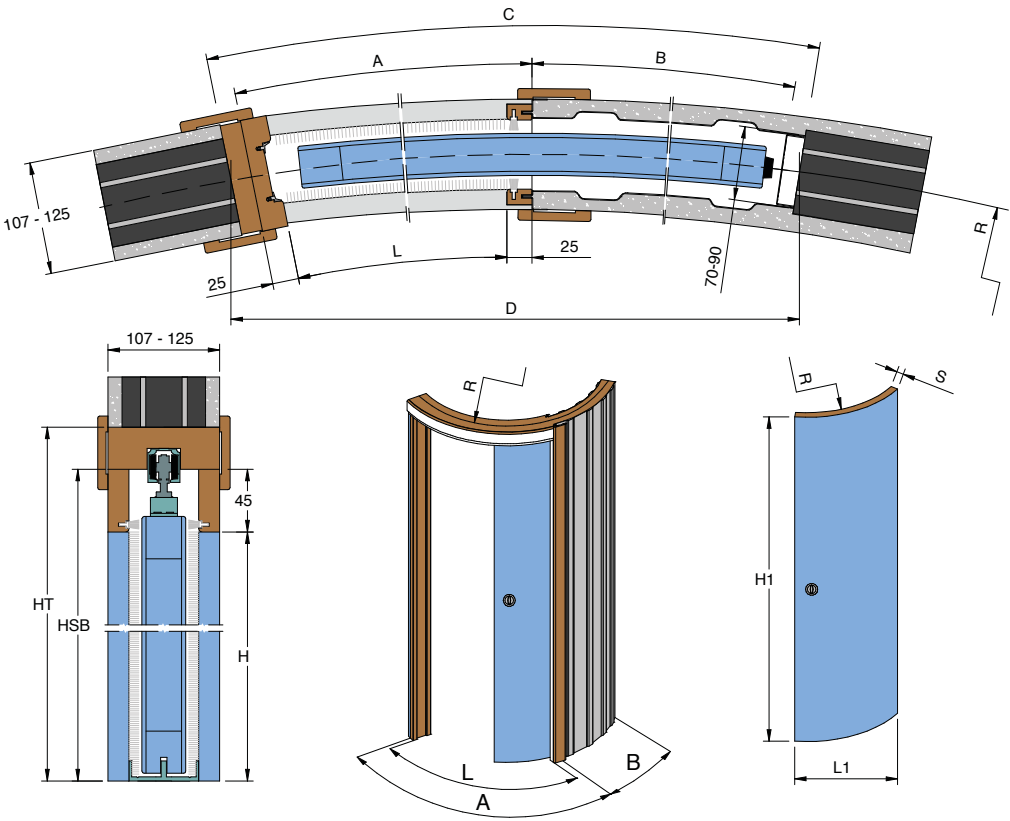

- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
107	70	80	42
125	90	100	42

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H	
600	2000	2100
700	2000	2100
800	2000	2100
900	2000	2100
1000	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT	
1300	2100	2200
1500	2100	2200
1700	2100	2200
1900	2100	2200
2100	2100	2200

H sotto il binario HSB		L+Stipiti A	Cassonetto B
2045	2145	650	600
2045	2145	750	700
2045	2145	850	800
2045	2145	950	900
2045	2145	1050	1000

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.

Arkimede

SCORREVOLE CURVO

ANTA DOPPIA

INTONACO

Cod. AKDI




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 125)
Altezza **H** da 2000/2100mm (parete 107)
Altezza **H** da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 100 mm

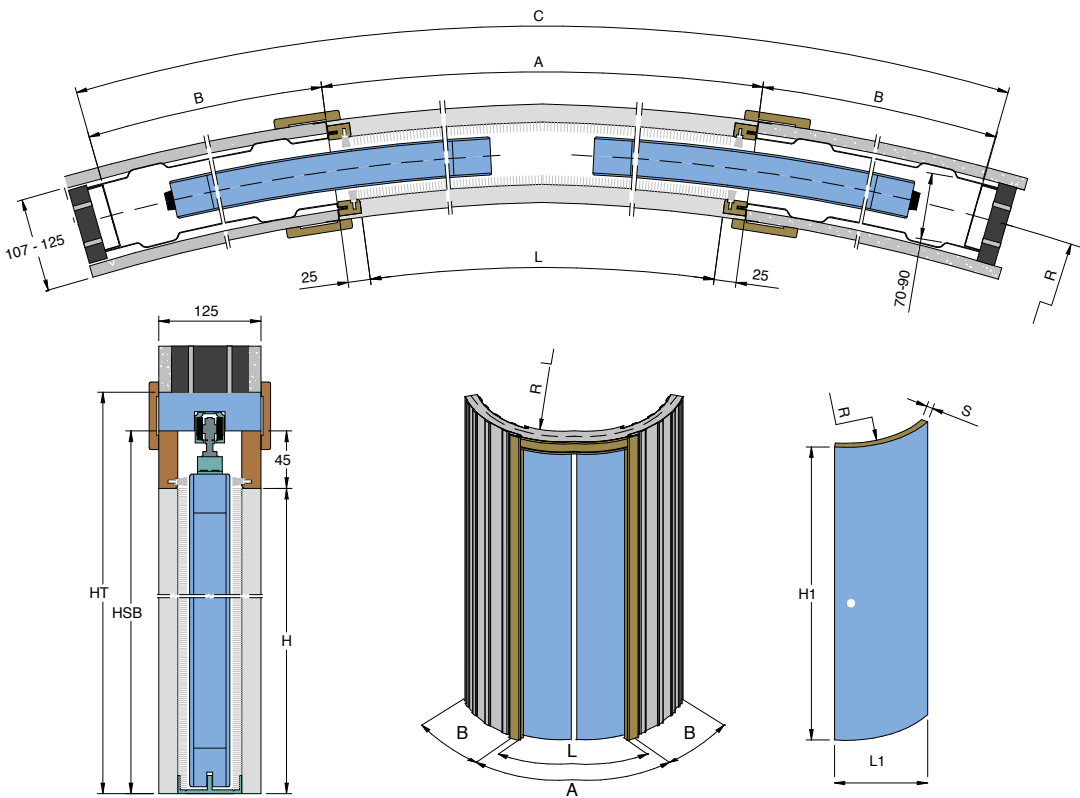

■ Telaio
■ Pannello porta
■ Intonaco

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
107	70	80	42
125	90	100	42

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H	
1200	2000	2100
1400	2000	2100
1600	2000	2100
1800	2000	2100
2000	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT	
2500	2100	2200
2900	2100	2200
3300	2100	2200
3700	2100	2200
4100	2100	2200

H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2045 2145	1250	600
2045 2145	1450	700
2045 2145	1650	800
2045 2145	1850	900
2045 2145	2050	1000

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.