

Arkimede

SCORREVOLE CURVO

ANTA SINGOLA

CARTONGESSO


Cod. AKSC




Misure realizzabili

Larghezza $[L]$ da 600 mm a 1200 mm (parete 125)Altezza $[H]$ da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)


Calcolo dell'ingombro

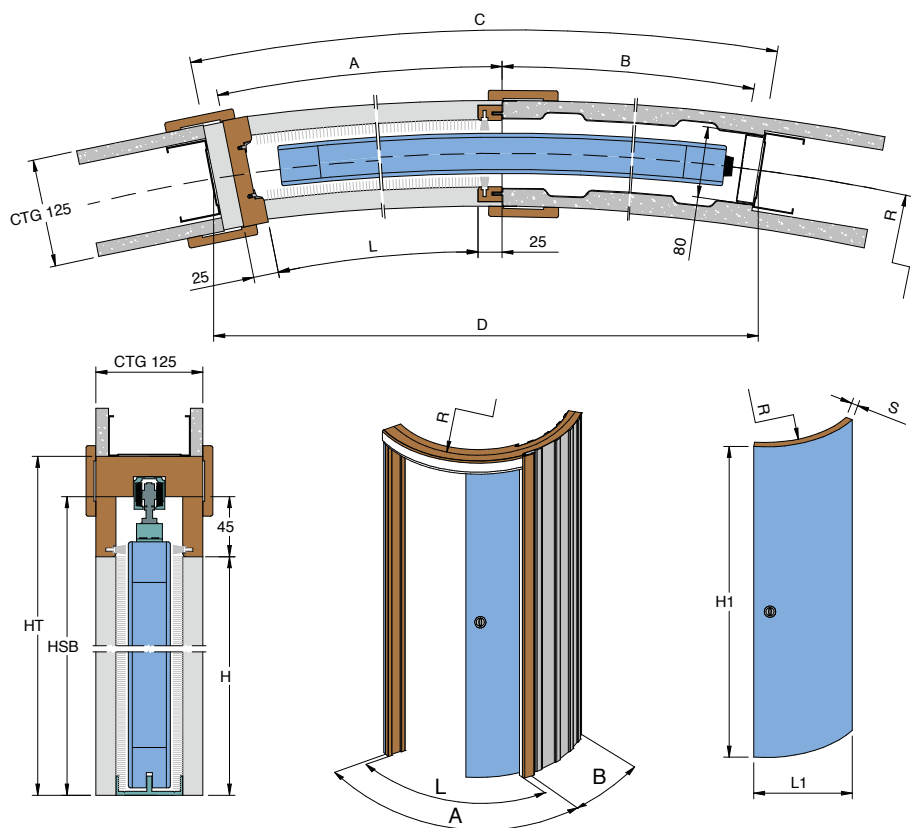Larghezza $[C] = [L] \times 2 + 100 \text{ mm}$ Altezza $[HT] = [H] + 100 \text{ mm}$ 

Verso di apertura



Apertura a Sinistra (SX)

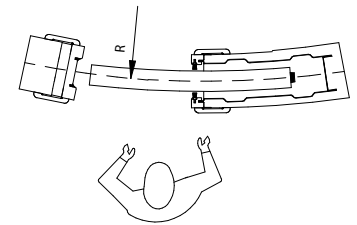

Apertura a Destra (DX)

- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
125	80	100	42

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza $[L]$	Altezza $[H]$	
600	2000	2100
700	2000	2100
800	2000	2100
900	2000	2100
1000	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza $[L1]$	Altezza $[H1]$	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza $[C]$	Altezza $[HT]$	
1300	2100	2200
1500	2100	2200
1700	2100	2200
1900	2100	2200
2100	2100	2200

H sotto il binario $[HSB]$	L+Stipiti $[A]$	Cassonetto $[B]$
2045 2145	650	600
2045 2145	750	700
2045 2145	850	800
2045 2145	950	900
2045 2145	1050	1000

RAGGI STANDARD:

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:

È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.

Arkimede

SCORREVOLE CURVO

ANTA DOPPIA

CARTONGESSO

Cod. AKDC




Misure realizzabili

Larghezza $\boxed{L}$ da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 125)
 Altezza $\boxed{H}$ da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza $\boxed{C} = \boxed{L} \times 2 + 100$ mm
 Altezza $\boxed{HT} = \boxed{H} + 100$ mm

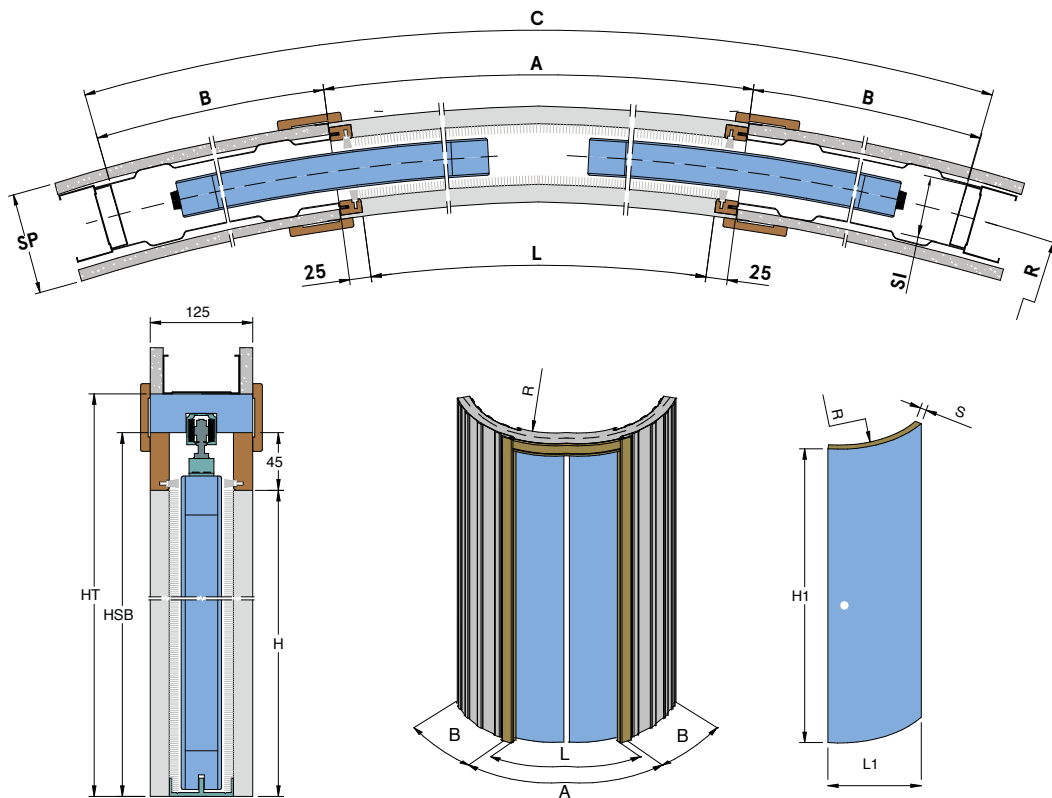

- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
125	80	100	42

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza $\boxed{L}$	Altezza $\boxed{H}$	
1200	2000	2100
1400	2000	2100
1600	2000	2100
1800	2000	2100
2000	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza $\boxed{L1}$	Altezza $\boxed{H1}$	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza $\boxed{C}$	Altezza $\boxed{HT}$	
2500	2100	2200
2900	2100	2200
3300	2100	2200
3700	2100	2200
4100	2100	2200

H sotto il binario $\boxed{HSB}$	L+Stipiti $\boxed{A}$	Cassonetto $\boxed{B}$
2045 2145	1250	600
2045 2145	1450	700
2045 2145	1650	800
2045 2145	1850	900
2045 2145	2050	1000

RAGGI STANDARD:

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
 misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:

È possibile richiedere raggi fuori standard con
 dimensione minima 1000 mm.