



CATALOGUE

Pocket door frames
and invisible hinged
doors

*Châssis à galandage et
portes battantes
invisibles*



Ermetika: open to possibilities

For over 35 years, Ermetika has been redefining space with solutions that combine essential design, functional technologies, and versatile aesthetics.

Depuis plus de 35 ans, Ermetika redéfinit l'espace avec des solutions qui allient design essentiel, technologies fonctionnelles et esthétique polyvalente

Our sliding systems and flush-to-wall doors free up the walls, creating fluid, elegant, and light-filled environments. Every product is the result of stylistic and technical research aimed at enhancing every project, adapting to any need: from a small apartment to a prestigious villa.

Nos systèmes coulissants et portes à fleur de mur libèrent les murs, créant des espaces fluides, élégants et baignés de lumière. Chaque produit est le fruit d'une recherche stylistique et technique pour valoriser chaque projet, s'adaptant à toutes les exigences : du petit appartement à la villa de prestige.

Ermetika®
DESIGN PASSAGES

ermetika.com



Flush to wall system <i>Systèmes Affleurants</i>	12 20 26 46 50 62 68 76 84 90	xREVERx xREVERx XL Absolute Swing Swing Cut Absolute Evo Absolute Evo Motorised Absolute EvoKit Absolute Energy Absolute Rush Absolute Smart	Reversible Flush to wall hinged door Reversible Flush to wall hinged door - 2400 mm Hinged flush to wall door Hinged door kit Flush to wall Sliding door Motorised Flush to wall Sliding door Flush to wall Sliding door in kit Flush sliding door with lighting point provision Flush-to-wall skirting Hidden storage panels
Classic System <i>Systèmes Classiques</i>	100 110 116 126 136 142 148 154 162 168	Evolution Logika EvoKart EvoKit Evolution Motorised Luminox Staffetta Arkimede Unico Evo BinAir	Sliding door with jumbs Sliding door with jumbs Sliding door with jumbs for plasterboard Sliding door with jumbs in kit Motorised sliding door with jumbs Sliding door with jumbs and lighting point provision Telescopic sliding doors Curved sliding door Double sliding doors in a single frame External wall-mounted track
Flush-to-Wall Doors <i>Porte Affleurants</i>	174 178	Swing Velio AB	Flush to wall hinged door Flush to wall sliding door
Laminate Doors <i>Portes en Stratifié</i>	182 184	Hinged Echo door Sliding Echo door	Laminate hinged door Laminate sliding door
Classic Doors <i>Porte Classiques</i>	190 192 193 194	Velio Velio Staffetta Anise Binair	Sliding with jumbs Telescopic sliding doors Curved sliding door Sliding system for external wall-mounted track
	196 210 220	Lock and Handles Accessories Jumbs	


Ermetika: Vision and values for a future of excellence

Our vision is born from authentic and concrete values.

We create solutions that enhance every space, celebrate details, and adapt perfectly to any environment. Each of our products stems from the ability to anticipate needs and transform spaces into true experiences. Guided by these values, we aim high: we want to position ourselves as a key player in the sector, applying our artisanal craftsmanship to efficient industrial production, and build a beloved and recognized brand capable of supporting designers and end-users at every stage of their journey.

Notre vision naît de valeurs authentiques et concrètes.

Nous créons des solutions qui valorisent chaque espace, célèbrent les détails et se modèlent parfaitement à chaque environnement. Chacun de nos produits naît de la capacité d'anticiper les besoins et de transformer les espaces en véritables expériences. Guidés par ces valeurs, nous visons haut : nous voulons nous positionner comme un acteur clé du secteur, en appliquant notre savoir-faire artisanal à une production industrielle efficace, et construire une marque aimée et reconnue, capable d'accompagner les concepteurs et les utilisateurs finaux à chaque étape de leur parcours.

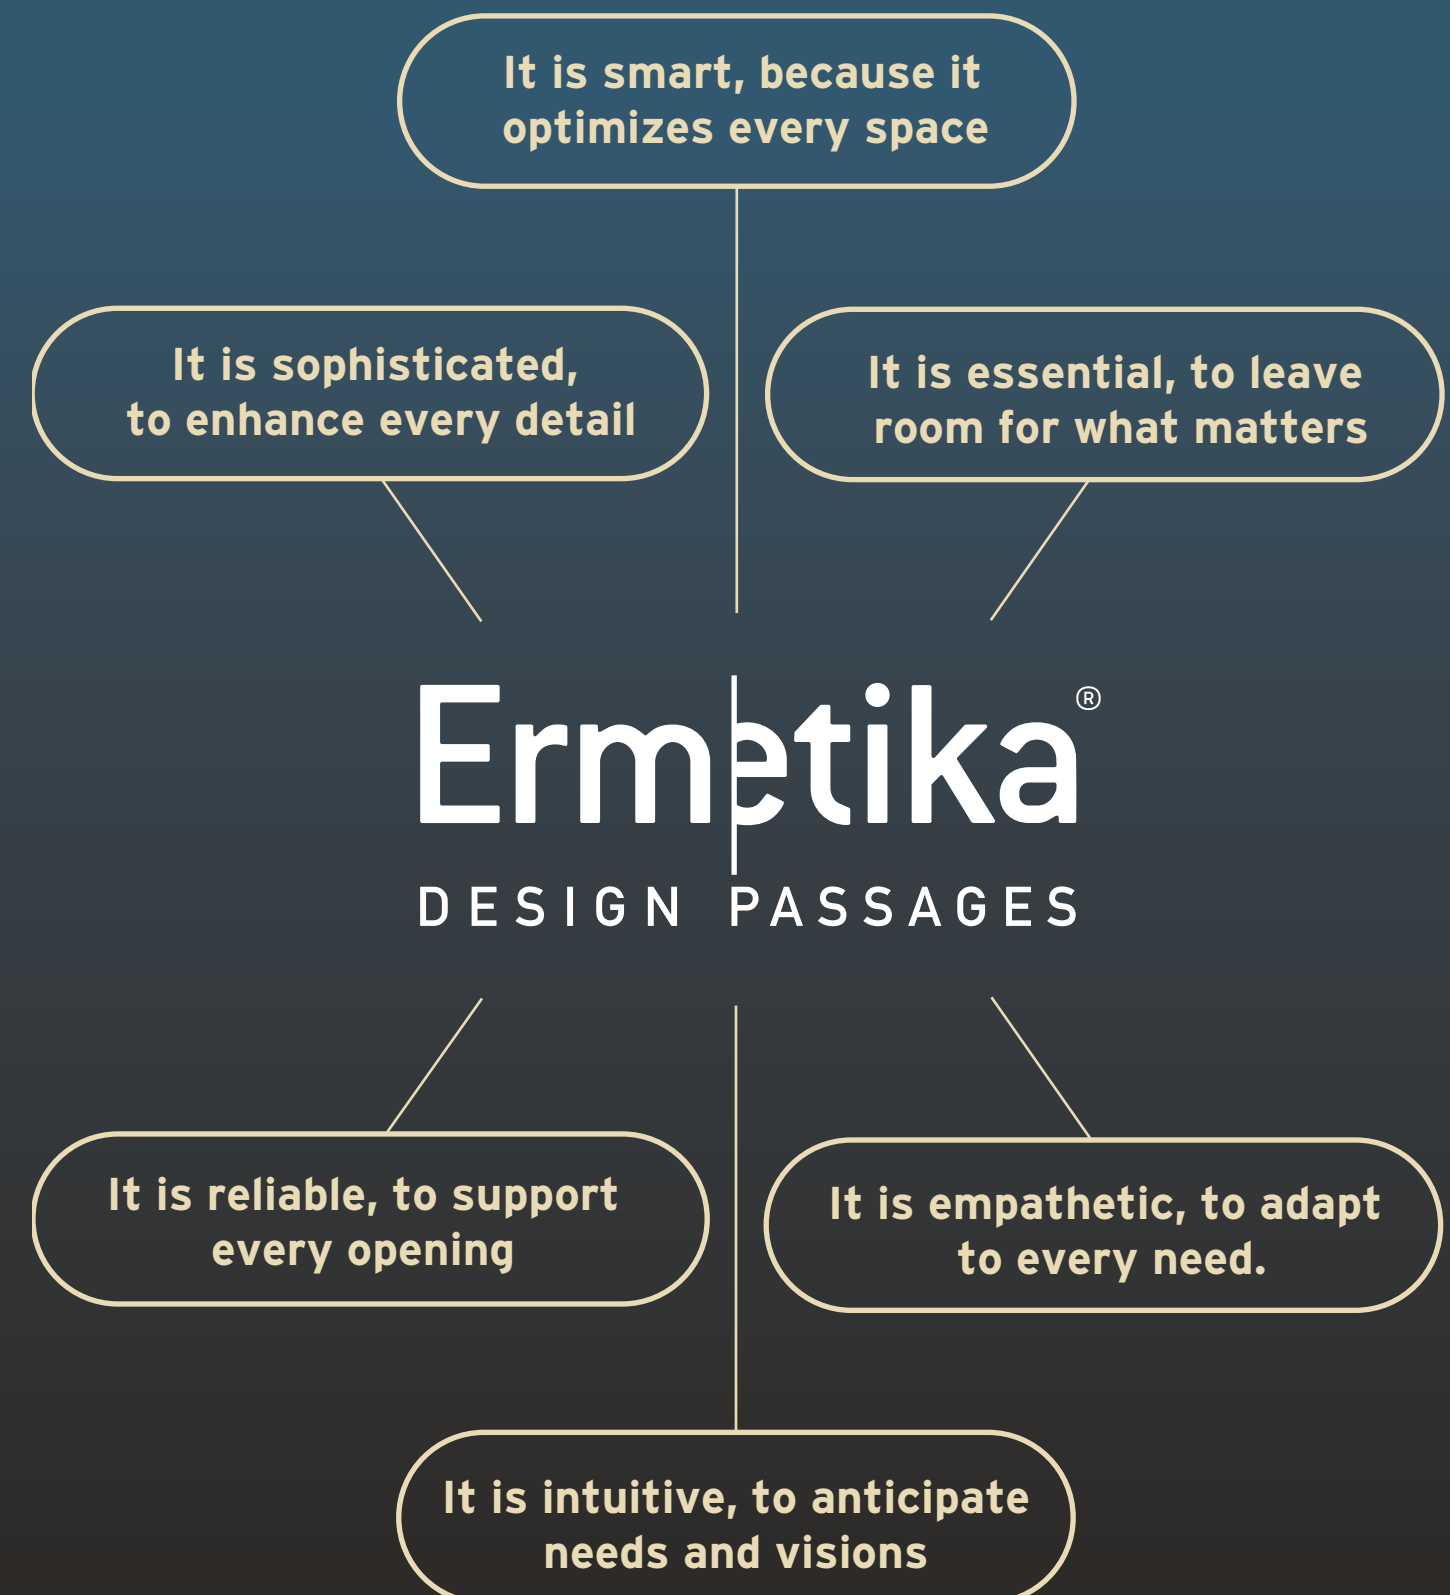

Every space begins with a frame

Every space begins with a precise gesture: framing the passage.

In fact, Ermetika systems allow for the creation of a foundation for fluid, essential, and contemporary environments, where the door disappears and the space opens up to infinite interpretations.

Chaque espace commence par un geste précis : encadrer le passage.

En effet, les systèmes Ermetika permettent de créer la base d'environnements fluides, essentiels et contemporains, où la porte disparaît et l'espace s'ouvre à des interprétations infinies.



Absolute Line Flush-to-Wall

A minimal solution for maximum aesthetic impact. The Absolute line eliminates all protrusions, integrating seamlessly with the wall to create essential, fluid, and elegant spaces. The invisible design that makes room for the project.

Une solution minimale pour un rendu esthétique maximal. La ligne Absolute élimine toute saillie, s'intégrant parfaitement au mur pour créer des espaces essentiels, fluides et élégants. Le design invisible qui laisse place au projet.

Pag. 10

Classic Line with jumbs

Design and innovation meet to optimize every centimeter. A timeless and ever-modern line that combines the most advanced technology with practicality, offering intelligent solutions to gain precious space without sacrificing style.

Le design et l'innovation se rencontrent pour optimiser chaque centimètre. Une ligne intemporelle et toujours moderne qui allie la technologie la plus avancée à la praticité, offrant des solutions intelligentes pour gagner un espace précieux sans renoncer au style.

Pag. 98



Door Line

A wide range of internal doors designed to personalize environments. From lacquered finishes, which allow the door to blend with the wall, to the material contrasts of the Echo collection, which defines the character of the space with wood-effect coverings.

Une large gamme de portes intérieures conçues pour personnaliser les environnements. Des finitions laquées, qui permettent à la porte de se fondre dans le mur, aux contrastes de matières de la collection Echo, qui définit le caractère de l'espace avec des revêtements effet bois.

Pag. 174




How to consult the catalog

Comment consulter le catalogue

Clarity and precision at first glance / *Clarté et précision au premier coup d'œil*

We aim to make our work and products accessible to everyone. For this reason, we use clear and comprehensive symbology that precisely describes the technical applications of each element. Thanks to intuitive icons, we provide the customer with an immediate and detailed overview, guiding them in choosing the product best suited to their needs.

Nous souhaitons rendre notre travail et nos produits accessibles à tous. C'est pourquoi nous utilisons une symbologie claire et complète, qui décrit avec précision les applications techniques de chaque élément. Grâce à des icônes intuitives, nous offrons au client une vision immédiate et détaillée, le guidant dans le choix du produit le mieux adapté à ses besoins.

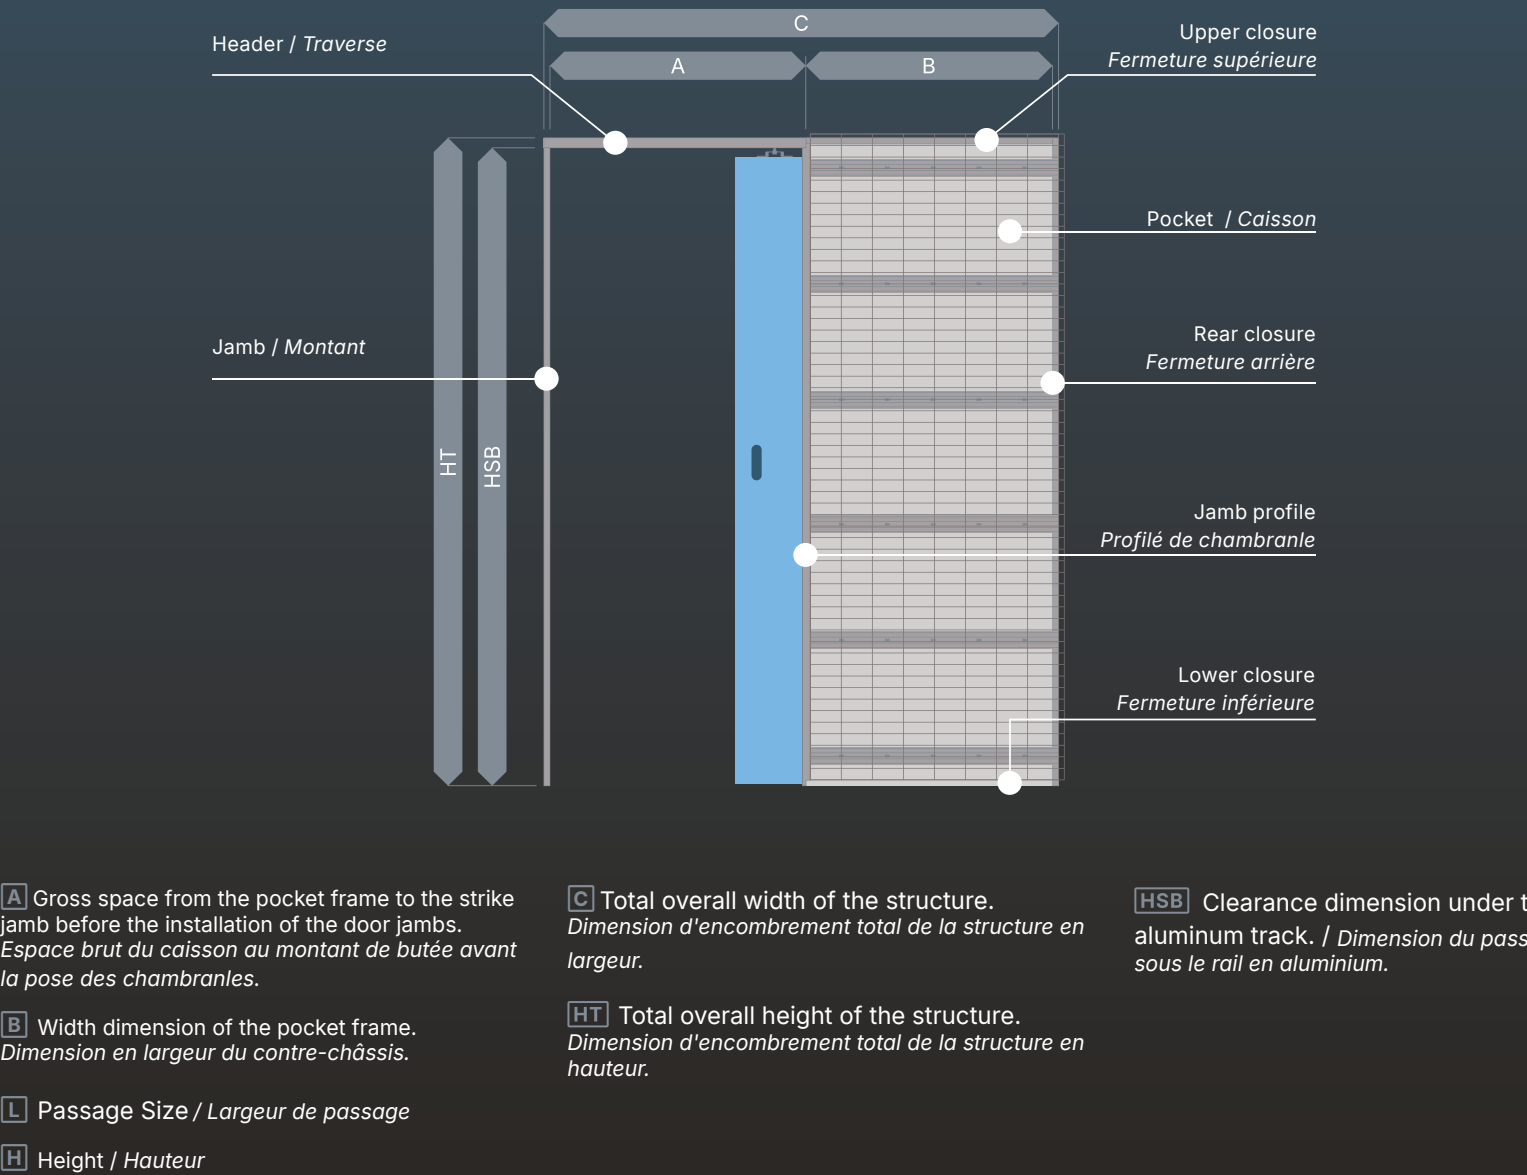

Flush system

Système invisible



Reversibile xREVERx

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

xREVERx is the flush hinged door that elevates the concept of versatility to a new standard of design excellence. Its innovative core lies in its complete reversibility, allowing the opening direction—right or left—and the opening mode—pull or push—to be decided at the installation stage. This flexibility makes it an immediate and practical solution, capable of meeting time-related needs (for designers) and space-related requirements (for retailers). Designed to integrate with absolute discretion into the wall, whether plaster or plasterboard, xREVERx eliminates jambs and frames to achieve a perfectly continuous visual result. It is the ideal choice for projects that require maximum compositional freedom without sacrificing aesthetic and functional impact, offering a clear and intelligent response to multiple spatial configurations.

xREVERx est la porte battante affleurante qui élève le concept de polyvalence à un nouveau standard d'excellence conceptuelle. Son âme innovante réside dans sa réversibilité totale, qui permet de décider lors de la pose le sens d'ouverture, à droite ou à gauche, ainsi que le mode d'actionnement, à tirer ou à pousser. Cette flexibilité en fait une solution immédiate et pratique, capable de répondre aux exigences de temps (pour les concepteurs) et d'espace (pour les revendeurs). Conçue pour s'intégrer avec une discrétion absolue dans la paroi, qu'elle soit en enduit ou en plaques de plâtre, xREVERx élimine montants et cadres pour un résultat de continuité visuelle impeccable. C'est le choix idéal pour les projets qui exigent une liberté de composition maximale sans renoncer à l'impact esthétique et fonctionnel, en offrant une réponse claire et intelligente à de multiples configurations spatiales.

DOOR / PORTE + FRAME / CHÂSSIS



For plaster or plasterboard / Pour enduit ou plaque de plâtre

xREVERx

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

DOOR / PORTE + FRAME / CHÂSSIS

Cod. XRS

PULL / TIRANT PUSH / POUSSANT

Feasible Dimensions


Length **L** from 600 mm to 900 mm
Height **H** 2100 mm

Overall Dimensions Formula


Length **C** = **L** + 90 mm
Height **HT** = **H** + 30 mm

*(with H=2100 HT=+40)




Opening direction and opening angle

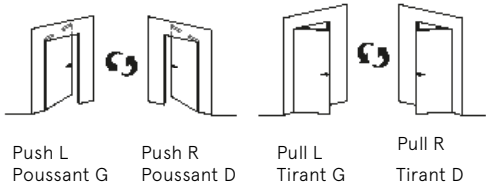

PLASTER / ENDUIT

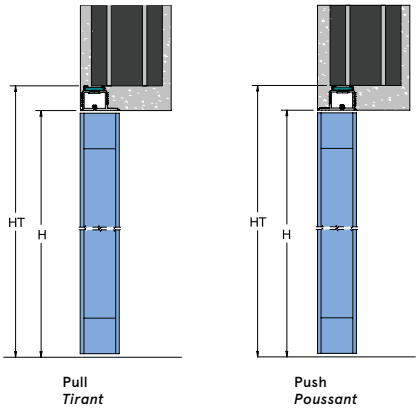

PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE

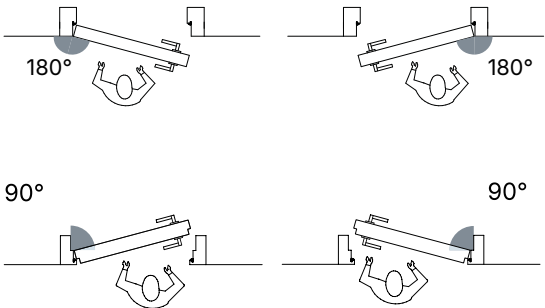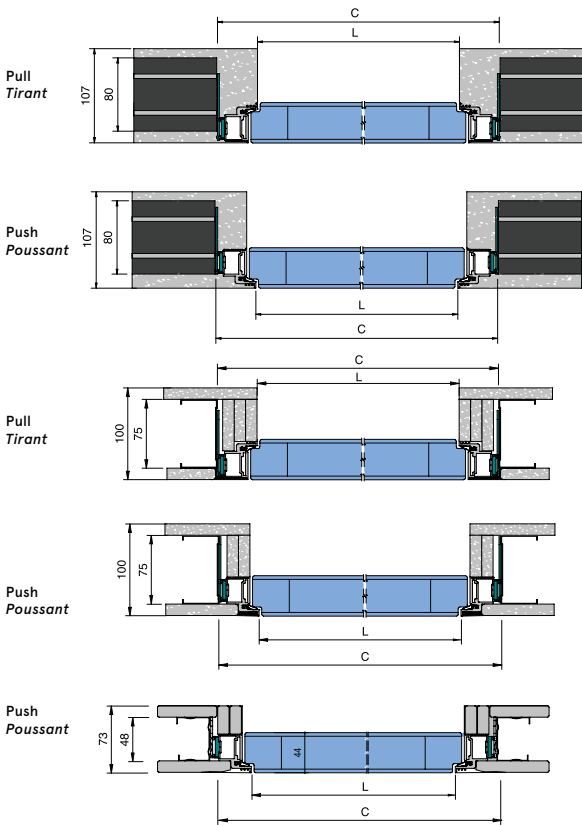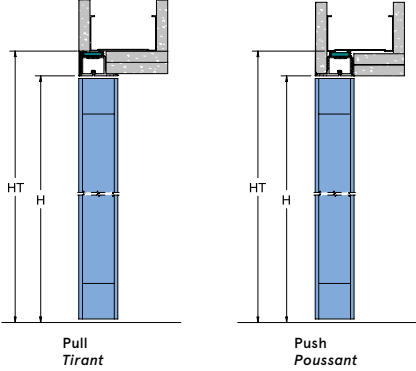

25 db
Sound insulation
Rw= 25 dB
(Acoustic threshold not available)
(Seuil acoustique non disponible)

■ Frame / Châssis
■ Door / Porte
■ Plaster / Enduit / Plasterboard / Plaque de plâtre

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H		
600	1970	2030	2100*
700	1970	2030	2100*
800	1970	2030	2100*
900	1970	2030	2100*

DOOR SIZE (mm)

Length L1	Height H1		
613	1964	2024	2103
713	1964	2024	2103
813	1964	2024	2103
913	1964	2024	2103

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT		
690	2000	2060	2140
790	2000	2060	2140
890	2000	2060	2140
990	2000	2060	2140

xREVERx

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

DOOR / PORTE + FRAME / CHÂSSIS

PULL / TIRANT PUSH / POUSSANT

PASSAGE SIZE (mm)	xREVERx H=2100	DECOR B011 H=1970/2100	SOLID CORE H=2030/2100
Length L			
600	-	-	-
700	-	-	-
800	-	-	-
900	-	-	-

Kit included / inclus


- 3 Invisible Hinges satin chrome / 3 charnières invisibles chrome satin
- Polyurethane foam gaske / Joint en mousse polyuréthane
- Classic lock with reversible bolt / Serrure traditionnelle avec pêne réversible

xREVERx Total White

PASSAGE SIZE (mm)	H= 1970 mm H= 2100 mm
Length L	
600	-
700	-
800	-
900	-



WHITE
FRAME



WHITE
DOOR
(Decor B011)



WHITE
HARDWARE
(hinges + lock + magnetic strike)

Are you looking for other versions?

xREVERx XL
Pag. 20

All handles compatible with
xREVERx XL on page 198.

All-in-one Product / Produit tout-en-un

Frame + door + hardware in a single package / Châssis + porte + quincaillerie dans un seul emballage.



Guide to opening directions / Guide des sens d'ouverture



How to set the opening direction?
Comment définir le sens d'ouverture ?




SSX Spingere sinistra	push L pouss G emp IZQ	SDX Spingere destra	push R pouss D emp DCHA
TDX Tirare destra	pull R tirant D tirar DCHA	TSX Tirare sinistra	pull L tirant G tirar IZQ

The labels on the spacers allow you to understand at a glance the opening direction in which you are installing your xREVERx frame.

Les étiquettes présentes sur les entretoises vous permettent de comprendre d'un simple coup d'œil dans quel sens vous installez votre châssis xREVERx.

opening direction/ le sens d'ouverture

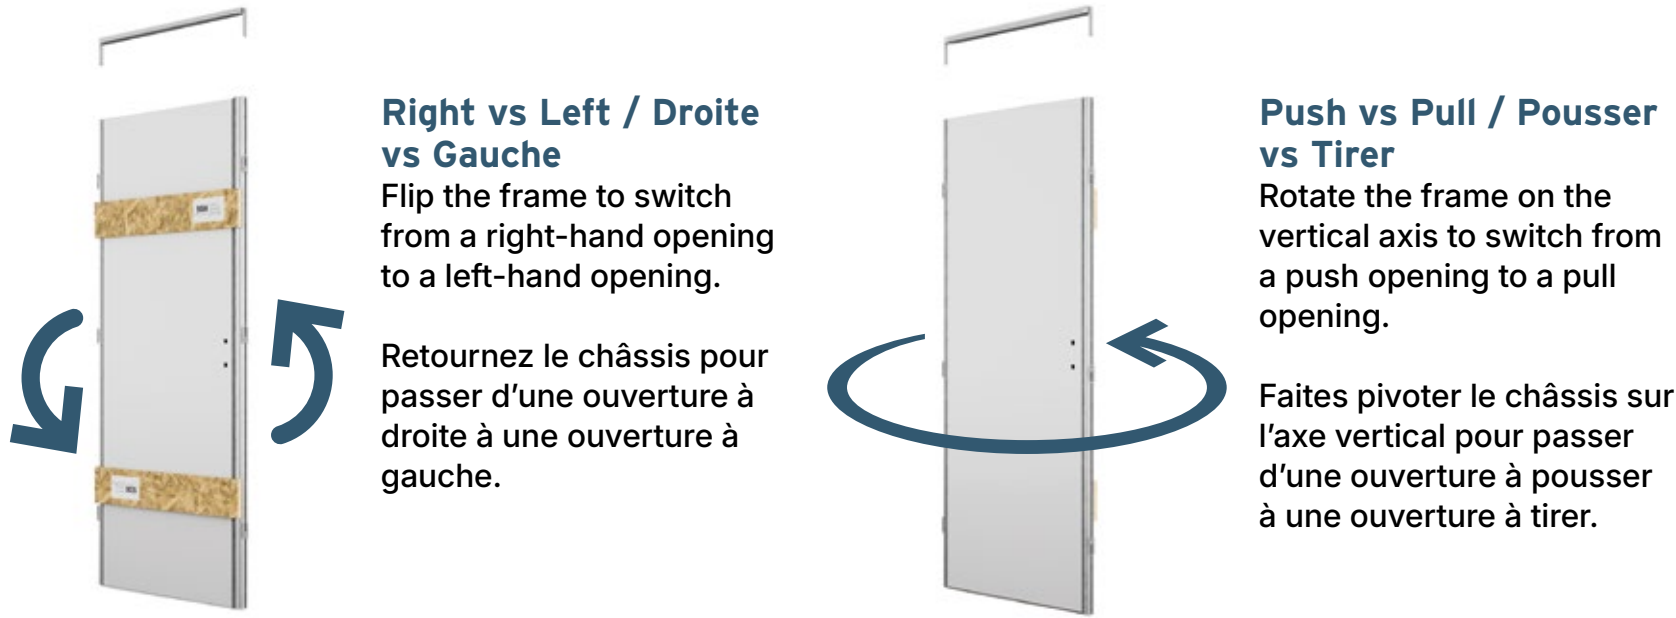

xREVERx Push-Pull


REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE DOOR / PORTE + FRAME / CHÂSSIS + PUSH PULL

Cod. XRS PULL / TIRANT

**Feasible Dimensions**
Length L from 600 mm to 900 mm
Height H 2100 mm

**Overall Dimensions Formula**
Length $C = L + 90$ mm
Height $HT = H + 40$ mm


 **Opening direction and opening angle**



Push-pull opening mechanism Mécanisme d'ouverture push-pull


The push-pull system for xREVERx ensures maximum aesthetic cleanliness by eliminating the need for visible handles. Ideal for doors operated only from the outside, such as storage rooms or niches. The kit consists of a push-to-open device, compatible with the Magnetic Touch strike plate (page 214).

Le système push-pull pour xREVERx garantit une esthétique épurée maximale en éliminant la nécessité de poignées apparentes. Idéal pour les portes actionnées uniquement de l'extérieur, comme les débarras ou les niches. Le kit se compose d'un dispositif pousse-ouvre, compatible avec la gâche magnétique Touch (page 214).

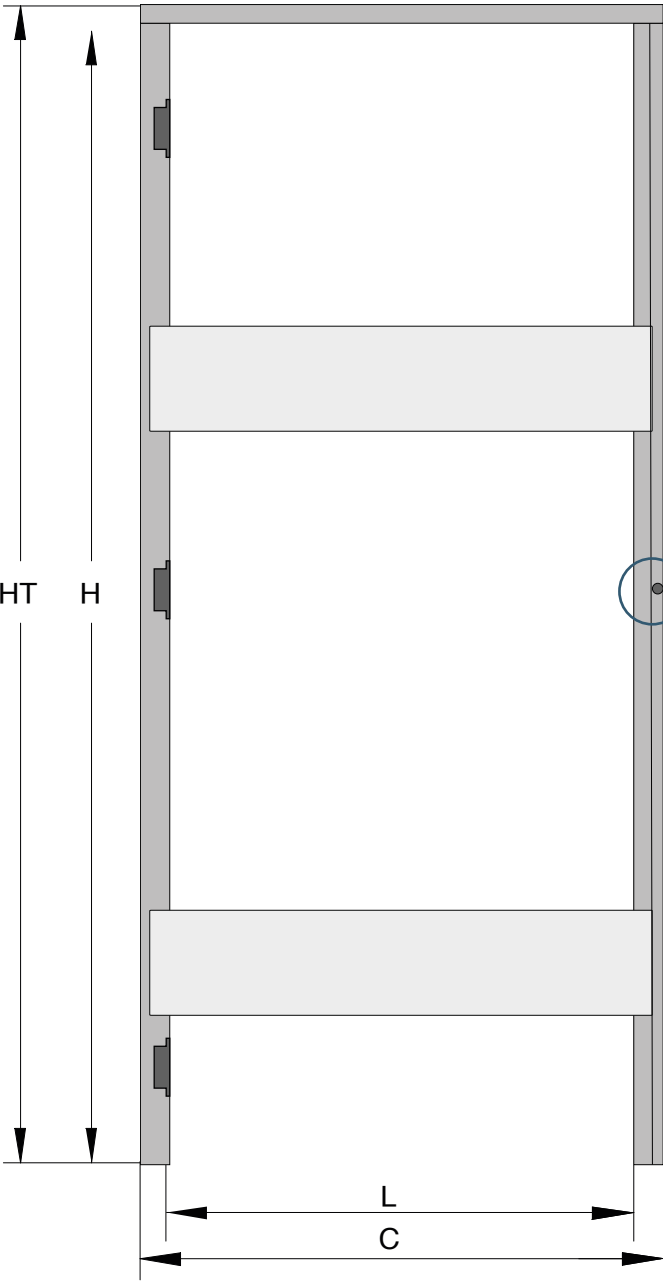

**Closed / Fermé**

**Open / Ouvert**

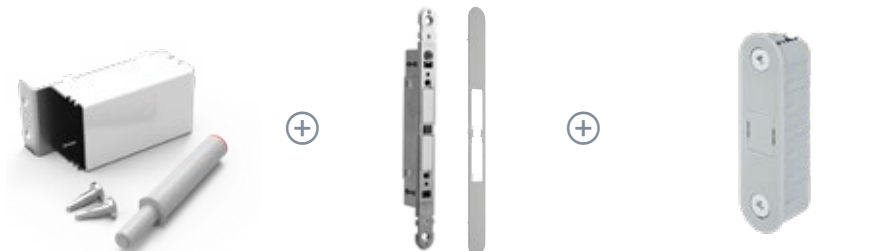
Push-pull mechanism
Mécanisme push-pull


Magnetic strike plate
Gâche magnétique


Alu-Touch

Cod. LAV.016

 Are you looking for other versions?

xREVERx Pag. 12
xREVERx XL Pag. 20

xREVERx

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

PUSH-PULL



Reversibile xREVERx XL

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE H 2400

xREVERx XL, the only reversible system on the market with a height of 2400 mm, is the result of a technical insight with a strong functional impact. By adopting a double lock recess with a corresponding double recess for the magnetic strike plate, the system can be installed in any direction and opening mode, regardless of the non-standard height. xREVERx XL guarantees flexibility and impeccable aesthetics.

xREVERx XL, le seul système réversible du marché avec une hauteur de 2400 mm, est le fruit d'une intuition technique à fort impact fonctionnel. Grâce à l'application d'un double usinage de serrure, avec le double usinage correspondant pour la gâche magnétique, le système peut être installé dans n'importe quel sens et mode d'ouverture, indépendamment de la hauteur hors standard. xREVERx XL garantit flexibilité et esthétique impeccable.

DOOR / PORTE + FRAME / CHÂSSIS



For plaster or plasterboard / Pour enduit ou plaque de plâtre

xREVERx XL

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

DOOR / PORTE + FRAME / CHÂSSIS

Cod. XRS

PULL / TIRANT PUSH / POUSSANT

Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 900 mm
Height **H** 2400 mm

Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** + 90 mm
Height **HT** = **H** + 30 mm

Opening direction and opening angle


Push L
Poussant G

Push R
Poussant D



Pull L
Tirant G

Pull R
Tirant D


PLASTER / ENDUIT

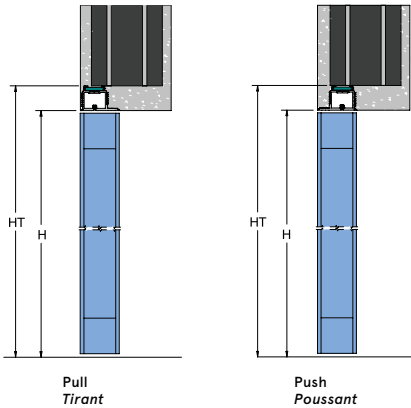

PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE

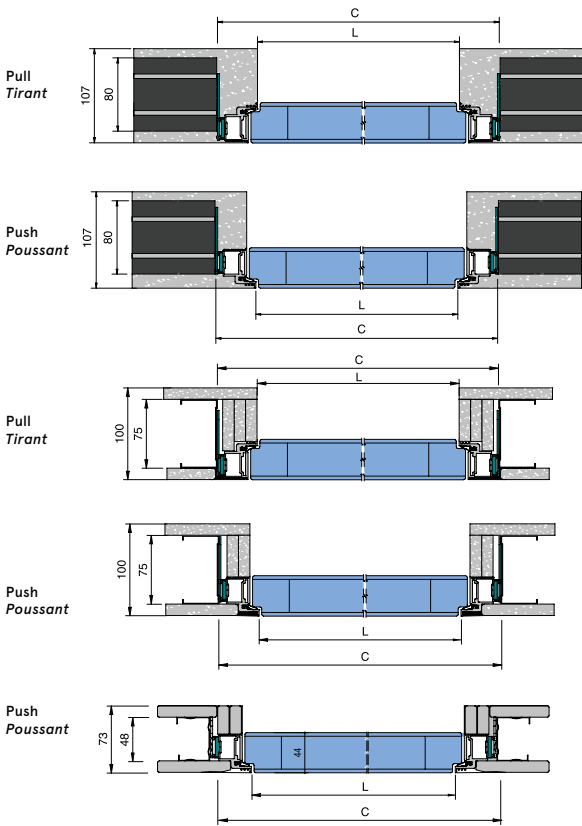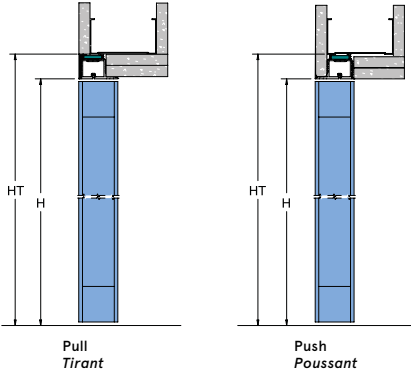

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit /Plasterboard / Plaque de plâtre

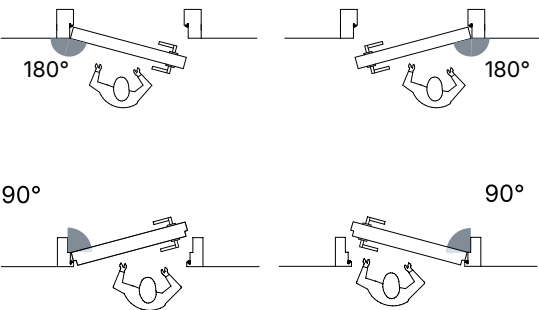

PASSAGE SIZE (mm)	
Length L	Height H
600	2400
700	2400
800	2400
900	2400

DOOR SIZE (mm)	
Length L1	Height H1
613	2394
713	2394
813	2394
913	2394

OVERALL SIZE (mm)	
Length C	Height HT
690	2430
790	2430
890	2430
990	2430

xREVERx XL

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

DOOR / PORTE + FRAME / CHÂSSIS

PULL / TIRANT PUSH / POUSSANT

- Kit included / inclus

 - 3 Invisible Hinges satin chrome / 3 charnières invisibles chrome satin
 - Polyurethane foam gaske / Joint en mousse polyuréthane
 - Classic lock with reversible bolt / Serrure traditionnelle avec pêne réversible
 - Cover Plate for frame and door / Plaque de couverture pour châssis et porte

Warning!

Door and handle are not included in this system.

Attention !

La porte et la poignée ne sont pas incluses dans ce système.

Are you looking for other versions?

xREVERx Pag. 12 xREVERx Push-Pull Pag. 18

All handles compatible with xREVERx XL on page 198.


xREVERx Door / Porte

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

How is an xREVERx door made? / Comment est réalisée une porte xREVERx ?


xREVERx

- ① Honeycomb core to ensure lightness.
Remplissage en nid d'abeilles pour garantir légèreté.
- ② Spruce wood perimeter frame.
Profil périmétral en bois d'épicéa.
- ③ 4 mm thick high-density laminate panel, finished with paintable decorative paper.
Panneau en stratifié haute densité d'une épaisseur de 4 mm, revêtu de papier finition peinturable.

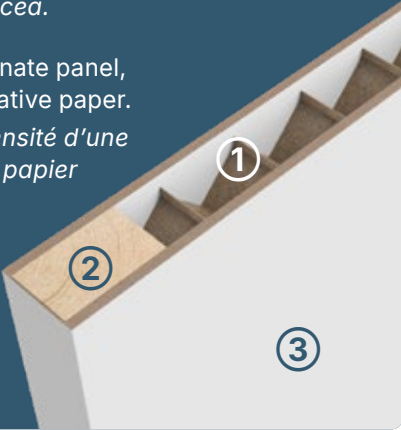

xREVERx SOLID CORE

- ① Hollow chipboard core for superior sound reduction.
Âme pleine pour une réduction sonore supérieure.
- ② Spruce wood perimeter frame.
Profil périmétral en bois d'épicéa.
- ③ 4 mm thick high-density laminate panel, finished with paintable decorative paper.
Panneau en stratifié haute densité d'une épaisseur de 4 mm, revêtu de papier finition peinturable.

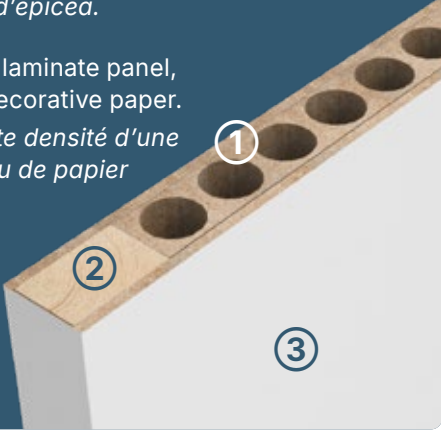

How can an xREVERx door be finished? / Comment peut-on finir une porte xREVERx ?



PAINTED / PEINTE



LACQUERED / LAQUÉE



WALLPAPER / PAPIER PEINT

i For xREVERx and xREVERx XL doors, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is ed. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level. For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required.

Pour les portes xREVERx et xREVERx XL, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.

 Which systems is it compatible with?


xREVERx Pag. 12 xREVERx Push-Pull Pag. 18 xREVERx XL Pag. 20

xREVERx Door / Porte

REVERSIBLE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE RÉVERSIBLE

xREVERx TOTAL WHITE - DECOR B011

- ① Honeycomb core to ensure lightness.
Remplissage en nid d'abeilles pour garantir légèreté.
- ② Spruce wood perimeter frame.
Profil périmétral en bois d'épicéa.
- ③ High-density fiberboard panels, 4 mm thick HDF, with a smooth. and durable surface. Water-repellent finish for greater durability.
Panneaux en fibres de bois à haute densité, HDF de 4 mm d'épaisseur, avec une surface lisse et durable. Finition hydrofuge pour une durabilité accrue.

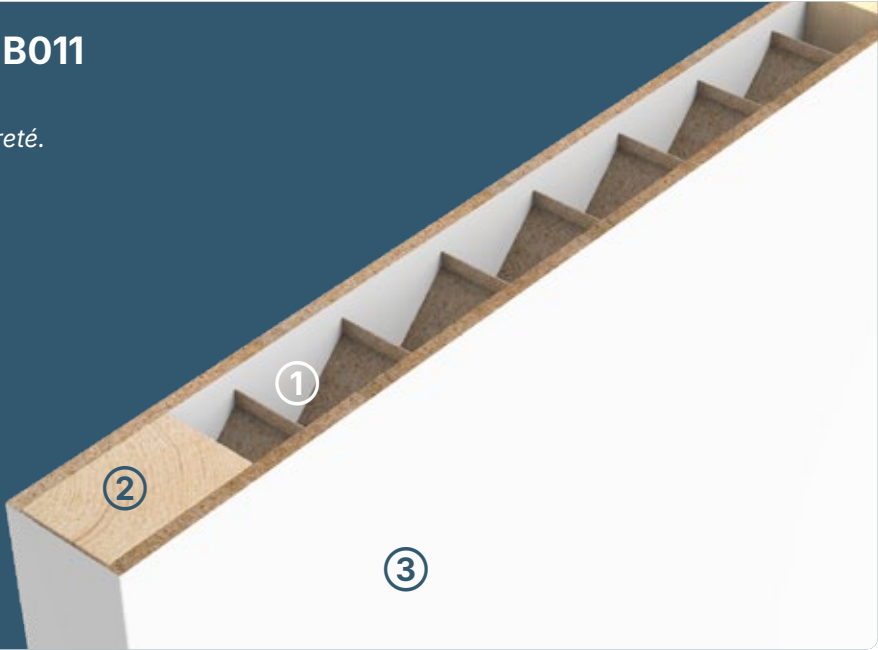





Absolute Swing

HINGED / BATTANT

Absolute Swing is the flush-to-wall hinged door solution that interprets design as an expression of pure essentiality. Designed to disappear into the wall, it eliminates jambs and frames to create absolute visual continuity, allowing space and light to become the true protagonists. Ideal for plaster and plasterboard walls, it elegantly conceals passages and service areas or rigorously defines main spaces. Absolute Swing is not just a door, but an architectural element that combines the function of separation with a furnishing vocation, responding to the most demanding design visions with a solution that is both discreet and powerful.

Absolute Swing est la solution battante affleurante qui interprète le design comme un geste de pure essentialité. Conçue pour disparaître dans la paroi, elle élimine montants et cadres afin de créer une continuité visuelle absolue, laissant à l'espace et à la lumière le rôle de véritables protagonistes. Idéale pour les parois en enduit et en plaques de plâtre, elle permet de dissimuler avec élégance les passages et les espaces de service ou de définir avec rigueur les espaces principaux. Absolute Swing n'est pas seulement une porte, mais un élément architectural qui conjugue la fonction de séparation à une vocation d'ameublement, répondant aux visions conceptuelles les plus exigeantes par une solution aussi discrète que puissante.

Variants / Variantes

FULL HEIGHT / TOUTE HAUTEUR



For plaster or plasterboard / Pour enduit ou plaque de plâtre

TRAPEZOIDAL / TRAPÉZOÏDALE



For plaster or plasterboard / Pour enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



For plaster or plasterboard / Pour enduit ou plaque de plâtre

People build too many walls,
that's why we decided
to create openings
towards the world.

Les hommes
construisent trop de
murs,
c'est pourquoi nous
avons décidé
de créer des ouvertures
vers le monde.

Absolute Swing

HINGED / BATTANT



① Structural strength / Résistance absolue

Aluminium frame AW6060, 1,8 Kg weight per linear meter.
Cadre en aluminium AW6060 de 1,8 Kg par mètre de poids.



② Foam Gasket / Joints De Réception

The gasket seal in polyurethane foam is set on the frame for a silent and optimum closing. / Joints blanc en mousse de polyuréthane à poser sur le cadre pour une fermeture optimum et silencieuse de la porte.




③ Threaded Inserts / Mortaises Filetées

Invisible hinges screwed on threaded steel inserts for the best solidity. / Charnières invisibles vissées sur mortaises en acier pour une meilleure stabilité dans le temps.




④ Hinge load capacity / Portée des charnières

Each system is equipped with hinges with a total load capacity of 40 kg. Upon request, it is possible to increase the system's capacity by using optional 80 kg hinges. / Chaque système est équipé de charnières d'une capacité de charge totale de 40 kg. Sur demande, il est possible d'augmenter la capacité du système grâce à des charnières optionnelles de 80 kg.




⑤ Magnetic Lock / Serrure Magnétique

The swing door systems Ermetika are provided with magnetic lock in satin chrome finish. It guarantees a perfect and silent closing. / Les blocs-portes Swing sont équipés de serrures magnétiques chromées satinées qui garantissent une fermeture toujours parfaite et absolument silencieuse.



⑥ Same Wall Thickness Profil / Épaisseur Cloison

The aluminium profile's shape is as thick as the brick wall or the plasterboard structure. This makes installation easier and quicker. / Le profil « invisible » est de la même dimension que la cloison finie. Ceci accélère et simplifie beaucoup la mise en oeuvre du cadre.



⑦ Adjustable Hinges / Charnières Réglables

Ermetika systems are provided with invisible hinges adjustable on three axis for the perfect fitting of the door. The total capacity is 40 Kg. Chaque cadre est doté de charnières réglables sur 3 axes d'une portée totale de 40 Kg pour une parfaite adaptation du vantail.



⑧ Wood Spacers / Entretoises D'écartement En Bois

Robust wooden spacers ensure the safe transport of the flush-to-wall system, protecting it from any deformation. / Des entretoises robustes en bois permettent le transport sécurisé du système affleurant au mur, le protégeant ainsi de toute déformation.

Absolute Swing

HINGED / BATTANT FRAME + DOOR / CHÂSSIS + PORTE PLASTER AND PLASTERBOARD / ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE



Ready-to-deliver hinged door
Pag.


You can install on this door only the locks
marked with this box. ■

Swing Door
Pag.

You can install on this door only the locks
marked with this box. ■

Echo
Pag.

You can install on this door only the locks
marked with this box. ■

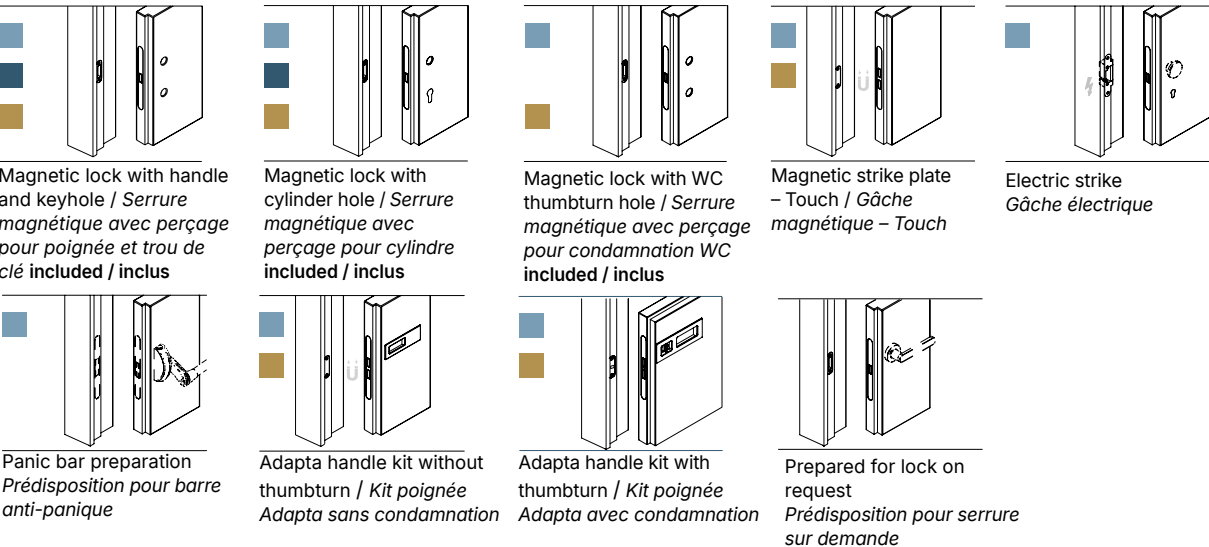

Do you want to purchase the
elements separately?

SWING FRAME ONLY DOOR HARDWARE KIT
Pag. 31 Pag. 174 Pag. 200

Absolute Swing

HINGED / BATTANT FRAME / CHÂSSIS PUSH / POUSSANT PLASTER / ENDUIT

Cod. TSWSI



Feasible
Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 107/125)
Height **H** from 1500 mm to 2700 mm (wall 107/125)




Overall
Dimensions Formula

Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm




Opening direction and
opening angle

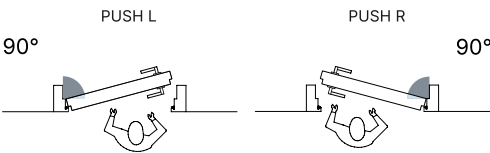

Sound insulation
Rw= 23 dB
(Without acoustic threshold)



Sound insulation
Rw= 28 dB
(With acoustic threshold up to
900 × 2100 mm, push opening)

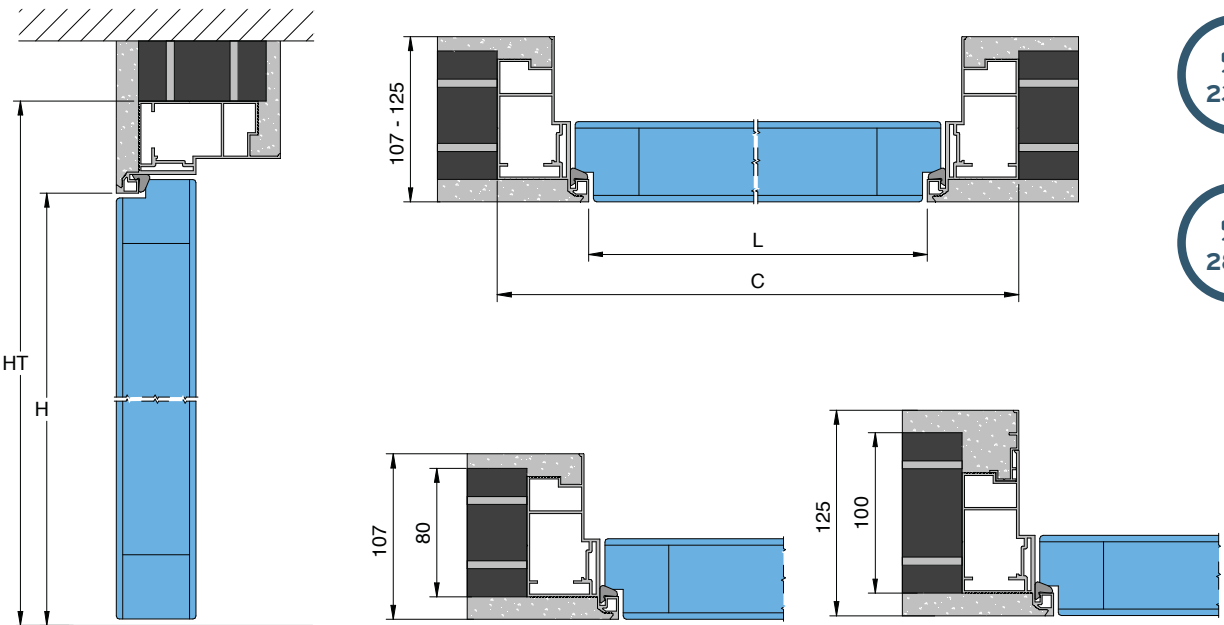

■ Frame / Châssis
■ Door / Porte
■ Plaster / Enduit

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT		
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460

FRAME + DOOR ONLY DOOR
Pag. 30 Pag. 174



Are you looking for
other versions?

Absolute Swing

HINGED / BATTANT FRAME / CHÂSSIS PUSH / POUSSANT PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE

Cod. TSWSC



Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 100/125)
Height **H** from 1500 mm to 2700 mm (wall 100/125)




Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm




Opening direction and opening angle

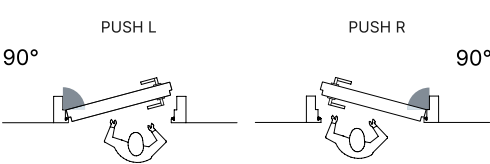

Sound insulation
Rw= 23 dB
(Without acoustic threshold)



Sound insulation
Rw= 28 dB
(With acoustic threshold up to 900 × 2100 mm, push opening)

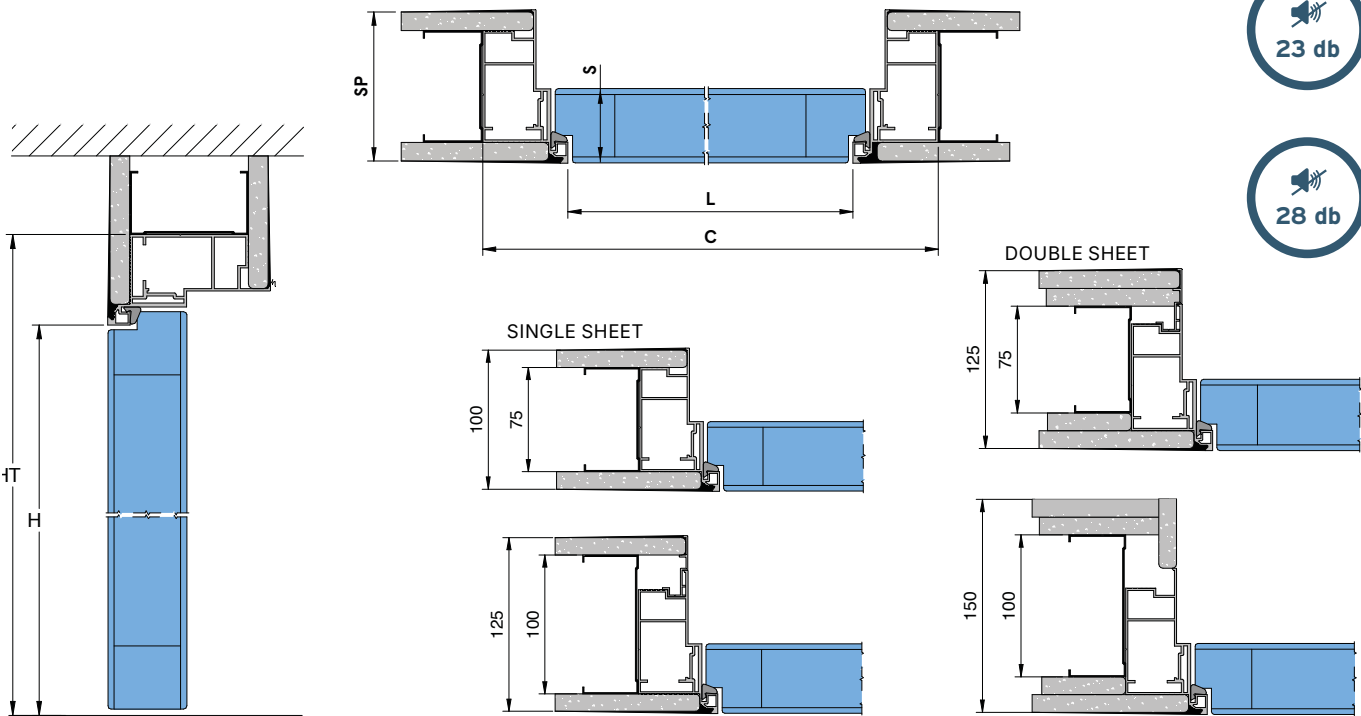

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plasterboard / plaque de plâtre

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

OVERALL SIZE

Length C	Height HT		
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460

Absolute Swing

HINGED / BATTANT FRAME / CHÂSSIS PULL / TIRANT PLASTER / ENDUIT

Cod. TSWSI



Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 107/125)
Height **H** from 1500 mm to 2700 mm (wall 107/125)





Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm



Opening direction and opening angle

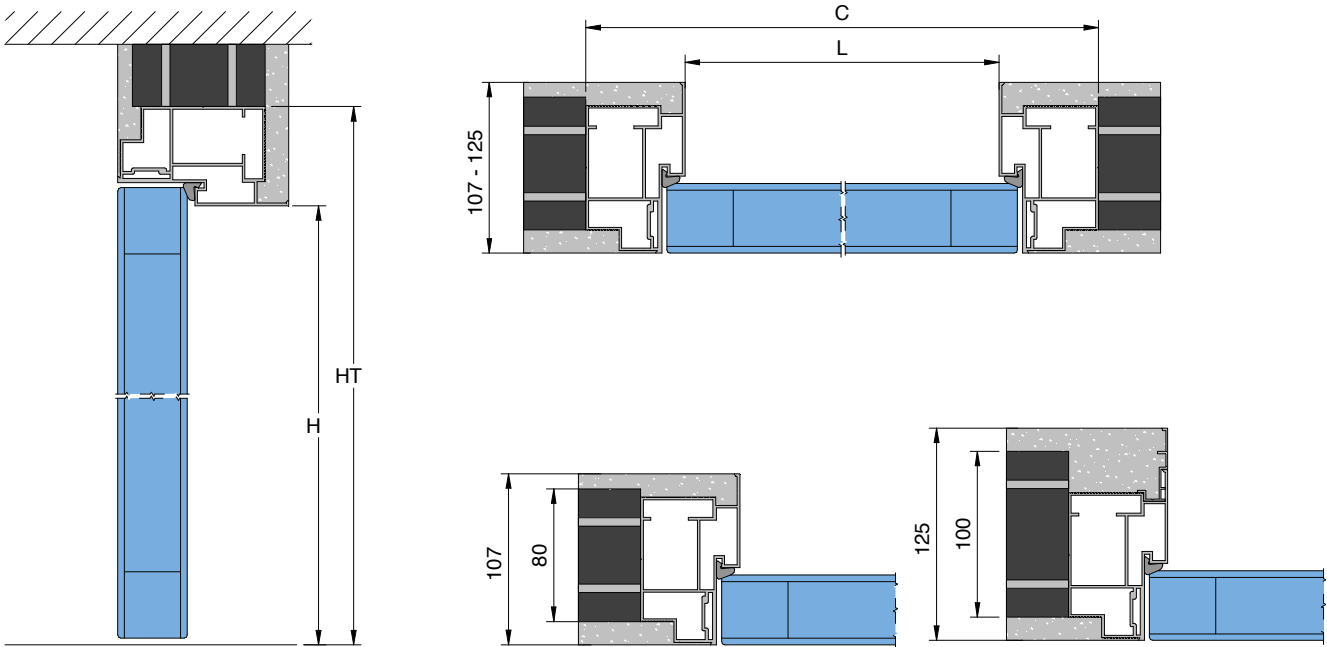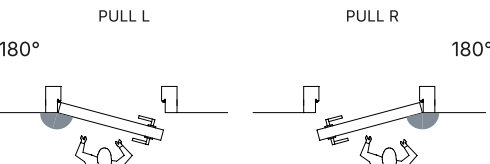

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT		
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460



Are you looking for other versions?

FRAME + DOOR
Pag. 30

ONLY DOOR
Pag. 174

FRAME + DOOR
Pag. 30

ONLY DOOR
Pag. 174



Are you looking for other versions?

Absolute Swing

HINGED / BATTANT FRAME / CHÂSSIS PULL / TIRANT PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE

Cod. TSWSC

**Feasible Dimensions**
Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 100/125)
Height **H** from 1500 mm to 2700 mm (wall 100/125)

**Overall Dimensions Formula**
Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm


**Opening direction and opening angle**

PULL L

PULL R

180°

180°

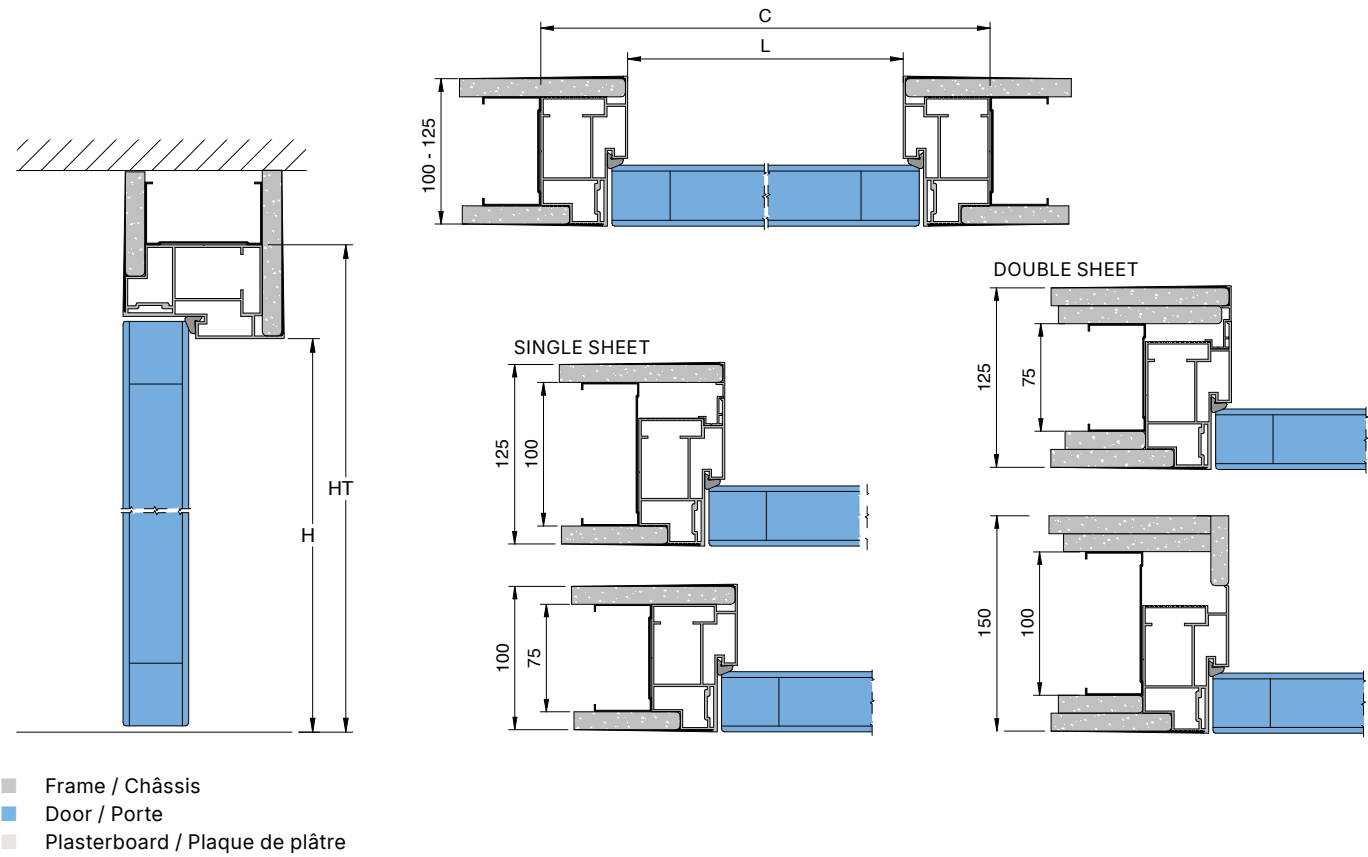

PASSAGE SIZE (mm)			
Length L		Height H	
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

OVERALL SIZE (mm)			
Length C		Height HT	
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460

Absolute Swing 72

HINGED / BATTANT FRAME / CHÂSSIS PULL / TIRANT PUSH / POUSSANT

Cod. TSWSI (Plaster / Enduit)
Cod. TSWSC (Plasterboard / Plaque de plâtre)

**Feasible Dimensions**
Length **L** from 616 mm to 1116 mm (wall 100/125)
Height **H** from 1037 mm to 2737 mm (wall 100/125)

**Overall Dimensions Formula**
Length **C** = **L** + 110 mm
Height **HT** = **H** + 55 mm

**Opening direction and opening angle**

PUSH L

PUSH R

90°


90°

PULL L

PULL R

180°

180°

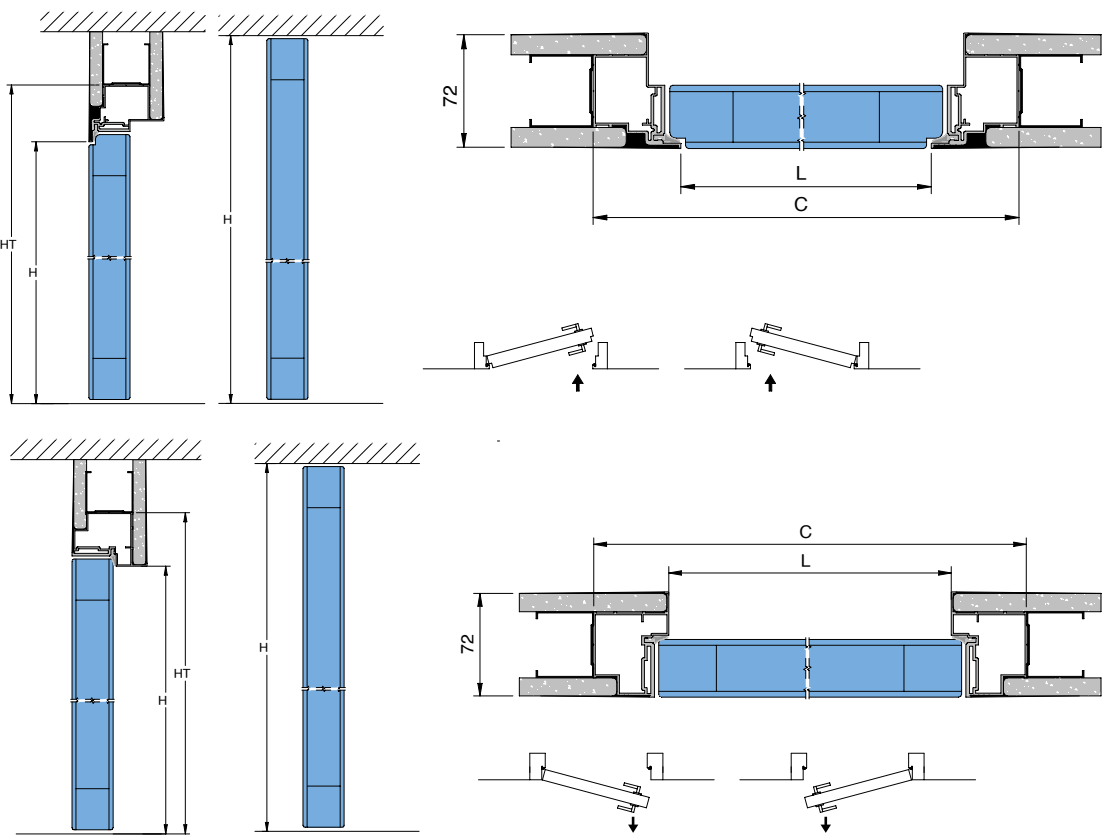

PASSAGE SIZE (mm)	
Length L	Height H
616	2037
716	2037
816	2037
916	2037
1016	2037

OVERALL SIZE (mm)	
Length C	Height HT
726	2092
826	2092
926	2092
1026	2092
1126	2092

Sp
72 + Extension Kit 100 72 + Kit Extension pour épaisseur 100

 Are you looking for other versions?

FRAME + DOOR **ONLY DOOR**
Pag. 30 Pag. 174

FRAME + DOOR **ONLY DOOR**
Pag. 30 Pag. 174

 Are you looking for other versions?

Absolute Swing

HINGED / BATTANT

FULL HEIGHT / TOUTE HAUTEUR

PULL TIRANT PUSH POUSSANT

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE



Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1000 mm
(wall 100/107/125)
Height **H** from 1500 mm to 2700 mm
(wall 100/107/125)





Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H**



Opening direction and opening angle

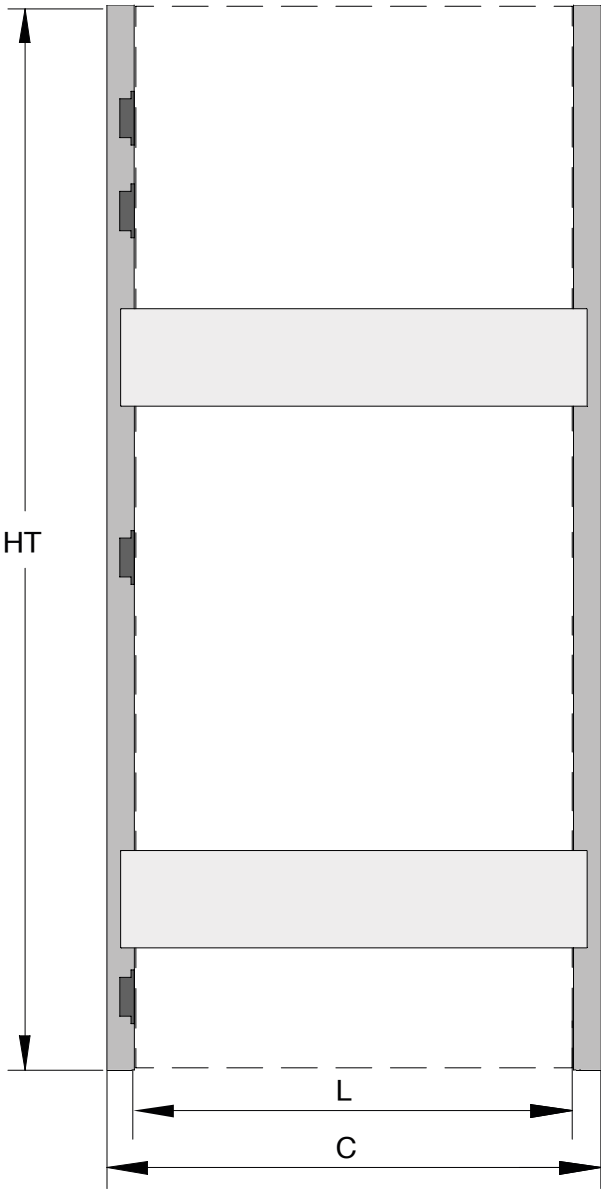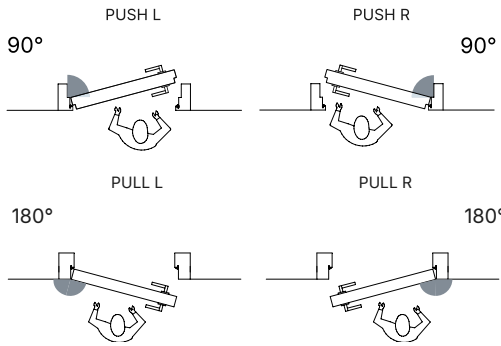

Absolute Swing

HINGED / BATTANT

FULL HEIGHT / TOUTE HAUTEUR



Absolute Swing

HINGED / BATTANT TRAPEZOIDAL / TRAPÉZOÏDALE

PULL
TIRANT PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

**Feasible Dimensions**



Length **L** from 600 mm to 1000 mm
(wall 100/107/125)
Height **H** from 1500 mm to 2700 mm
(wall 100/107/125)


**Overall Dimensions Formula**

Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H1** + 60 mm
Height **HT** = **H2** + 60 mm

At the time of ordering, it is necessary to provide the dimensions of the available rough opening.

**Opening direction and opening angle**



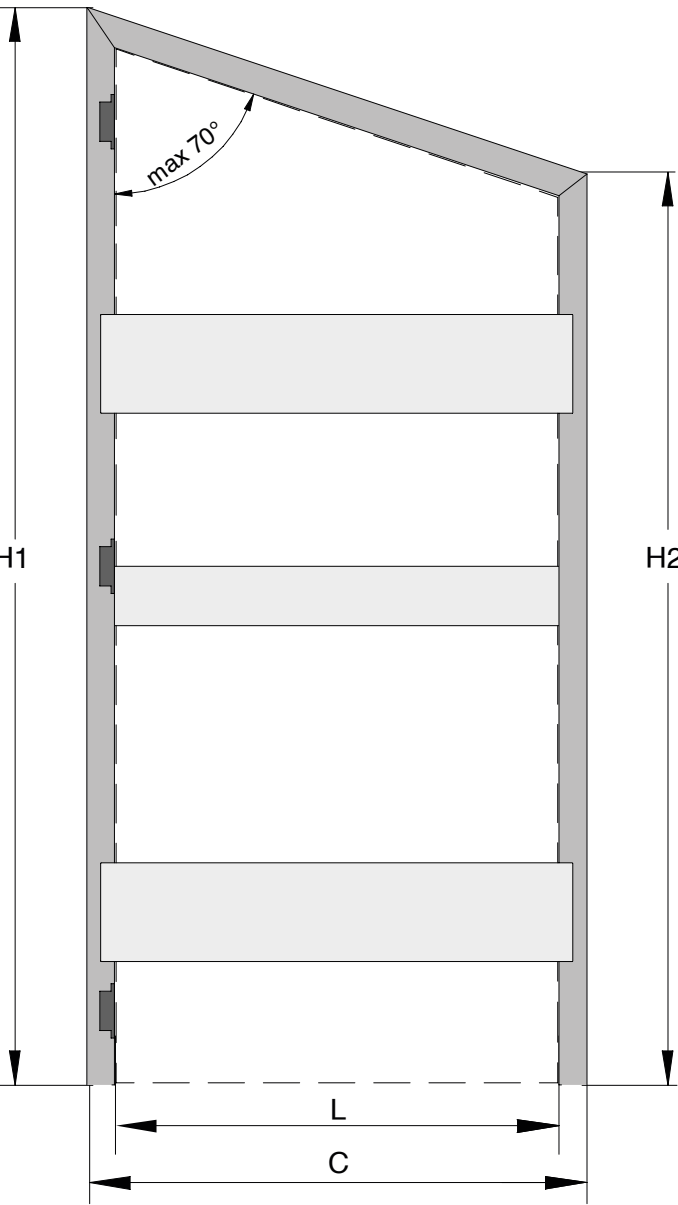

i **Warning**
Available only in the pull version for technical reasons.

Attention
Disponible uniquement en version à tirer pour des raisons techniques.

Absolute Swing HINGED / BATTANT TRAPEZOIDAL / TRAPÉZOÏDALE



Absolute Swing

HINGED / BATTANT

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

PULL TIRANT
PUSH POUSSANT

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE



Feasible Dimensions

Length **L** from 1000 mm to 2000 mm
(wall 100/107/125)
Height **H** from 1500 mm to 2700 mm
(wall 100/107/125)




Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm




Opening direction and opening angle

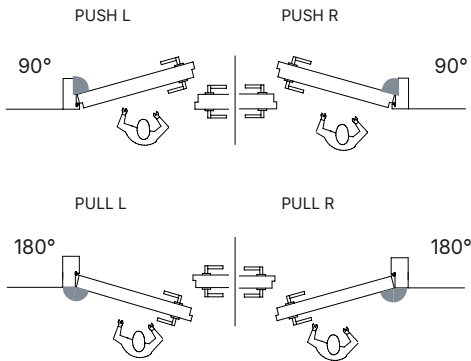


Configure your double door leaf Configurez votre double vantail

STANDARD DOUBLE DOOR / PORTE DOUBLE STANDARD




Magnetic lock with handle hole / *Serrure magnétique avec trou pour poignée*
+
2x Lever bolt / *Verrou à levier*



Magnetic lock with handle hole and key hole / *Serrure magnétique avec trou pour poignée et trou de clé*
+
2x Lever bolt / *Verrou à levier*

One of the two door leaves remains fixed and can be released using bolts / *L'un des deux vantaux reste fixe et peut être déverrouillé à l'aide de verrous.*

WALK-IN CLOSET VERSION / VERSION DRESSING



2x Magnetic strike plate Touch
2x Touch Gâche magnétique

Independent opening of both door leaves.
Ouverture indépendante des deux vantaux.

Compatible with:
- Door pull lever
- Adapta handle kit

Compatible avec:
- Poignée tire-porte
- Kit poignée Adapta

Absolute Swing

HINGED / BATTANT

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



Porta Swing

HINGED / BATTANT

How is an Swing door made?
 Comment est réalisée une porte Swing ?



How can an Swing door be finished?
 Comment peut-on finir une porte Swing ?




PAINTED / PEINTE



LACQUERED / LAQUÉE



WALLPAPER / PAPIER PEINT

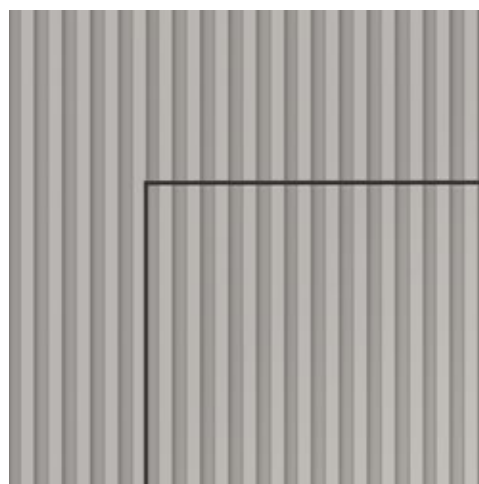

FLUTED CLADDING
 (push version only)
 REVÊTEMENT CANNELÉ
 (uniquement version à pousser)

- ① Honeycomb core to ensure lightness.
 Remplissage en nid d'abeilles pour garantir légèreté.
- ② Spruce wood perimeter frame (for heights up to 2100 mm) or aluminium for greater heights up to 2700 mm.
 Profil périmétral en bois d'épicéa (pour des hauteurs jusqu'à 2100 mm) ou en aluminium pour des hauteurs supérieures jusqu'à 2700 mm.
- ③ 4 mm thick high-density laminate panel, finished with decorative paper and directly paintable with wall paint.
 Panneau en stratifié haute densité d'une épaisseur de 4 mm, revêtu de papier finition et directement peinturable avec une peinture murale.

i For Swing doors, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is provided. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level. For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required.

Pour les portes Swing, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.

i If the Swing door is to be finished with fluted cladding or other thick coverings, it is advisable to increase the overall load capacity of the system by using the 80 kg hinges (ACC.025)

En cas de revêtement de la porte Swing avec un habillage cannelé ou tout autre type de revêtement à forte épaisseur, il est recommandé d'augmenter la capacité de charge globale du système en utilisant les charnières de 80 kg (ACC.025)



IMAGE: Swing door aluminium with wallpaper.

Absolute Swing

HINGED / BATTANT



Logistics and warnings / Logistique et avertissements



Kit included / kit inclus

- 3 adjustable hinges on 3 axes
(4 hinges for $H \geq 2400$ mm)
*3 charnières réglables sur 3 axes
(4 charnières pour $H \geq 2400$ mm)*
- Fiberglass anti-cracking mesh
10×10 mesh (for plaster only)
*Treillis anti-fissuration en fibre de verre
maille 10×10 (pour enduit uniquement)*
- Polyurethane foam gasket
Joint en mousse polyuréthane
- Lock / Serrure



Number of packages
Nombre de colis

- 1 Frame Only / Châssis seul
- 2 Frame + door / Châssis + Porte



Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables
Frame / Châssis + Door / Porte: 20-25 working days / jours ouvrables



Side-by-side frames
Châssis juxtaposés

If you place one frame in the push version and one in the pull version side by side, on the flush-to-wall side there will be a height difference (clear opening) of 14 mm. The push-version frame will therefore be slightly lower than the pull-version frame.
Please inform us of the need to install side-by-side frames at the time of ordering to avoid this level difference.
*Si vous installez côte à côte un châssis en version à pousser et un châssis en version à tirer, il y aura, du côté affleurant, une différence de hauteur (passage libre) de 14 mm. Le châssis en version à pousser sera donc légèrement plus bas que celui en version à tirer.
Merci de signaler la nécessité d'installer les châssis côte à côte lors de la commande afin d'éviter ce dénivelé.*



Hinge load capacity
Capacité des charnières

Each system is equipped with hinges with a total load capacity of 40 kg.
For higher load requirements, reinforced hinges will be applied and quoted at the quotation stage.
*Chaque système est équipé de charnières offrant une capacité de charge totale de 40 kg.
Pour des charges supérieures, des charnières renforcées seront appliquées et chiffrées lors de l'établissement du devis.*



Opening direction
Sens d'ouverture

Always specify the desired opening direction at the time of ordering.
Indiquez toujours le sens d'ouverture souhaité lors de la commande.



Skirting board / Plinthe






To properly prepare the frame, please specify at the time of ordering whether you also intend to install the flush-to-wall skirting board.
Afin de préparer correctement le châssis, veuillez indiquer lors de la commande si vous prévoyez également d'installer la plinthe affleurante.



Sound insulation

Absolute Swing, in the push version, has an acoustic insulation of 23 dB, which can be increased to 28 dB by installing the dedicated acoustic threshold (LAV.418).
Absolute Swing, dans la version à pousser, offre une isolation acoustique de 23 dB, pouvant être portée à 28 dB grâce à l'installation du seuil acoustique dédié (LAV.418).

At the time of ordering, choose the lock you intend to install on the door panel in order to obtain a properly prepared pocket frame.
Lors de la commande, choisissez la serrure que vous souhaitez installer sur le panneau de porte afin d'obtenir un contre-châssis correctement préparé.

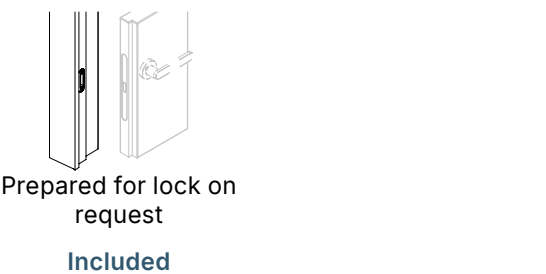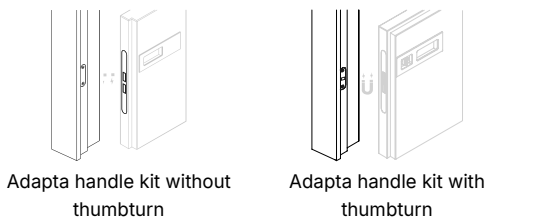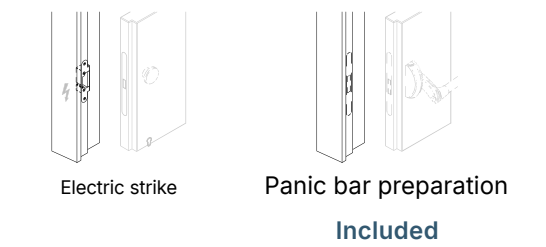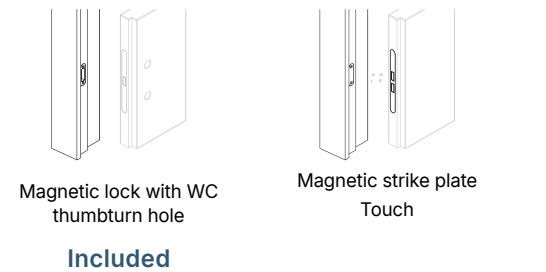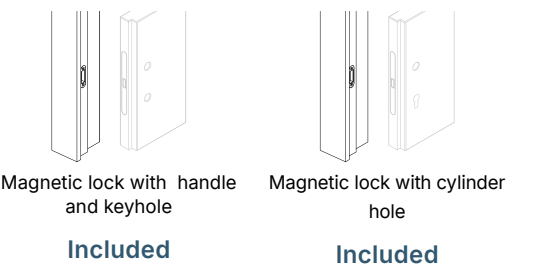


Absolute Swing

HINGED / BATTANT



Accessories

EXTENSION KIT 125 MM



Pag. 212

INVISIBLE HINGE



Pag. 212

KIT HARDWARE



Pag. 212



Optional services
Services optionnels

Upon request, a primer layer can be applied to the visible wall surface of the frame to facilitate painting.
Sur demande, il est possible d'appliquer une couche d'apprêt sur la paroi visible du châssis afin de faciliter la mise en peinture.

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 174 - 182

Complete the system with a handle.
Complétez le système avec une poignée

pag. 198 - 199

Swing Cut

HINGED / BATTANT


Customizable Hidden Door Solution

Absolute Swing Cut by Ermetika is a frameless hinged door system that combines minimalist elegance with exceptional functionality. It is flexible in size, with adjustable hinge and lock positions, to meet any customer request from stock items. Easy to cut with simple 90° cuts—no need for CNC machines or special aluminum tools—this system is easy to assemble, simple to install, and always available. It's perfect for distributors, hardware stores, door manufacturers, and carpenters looking for a practical and reliable solution.

Une solution de porte invisible personnalisable

Absolute Swing Cut d'Ermetika est un système de porte battante sans cadre qui allie élégance minimaliste et fonctionnalité exceptionnelle. Il offre une flexibilité de dimensions, avec des charnières et serrures ajustables pour répondre à toutes les demandes des clients à partir de produits en stock. Facile à découper grâce à des coupes simples à 90° – nul besoin de machines CNC ou d'outils spéciaux pour l'aluminium – ce système est facile à assembler, simple à installer et toujours disponible. C'est la solution idéale pour les distributeurs, quincailleries, fabricants de portes et menuisiers à la recherche d'une solution pratique et fiable.


HINGES SET-UP

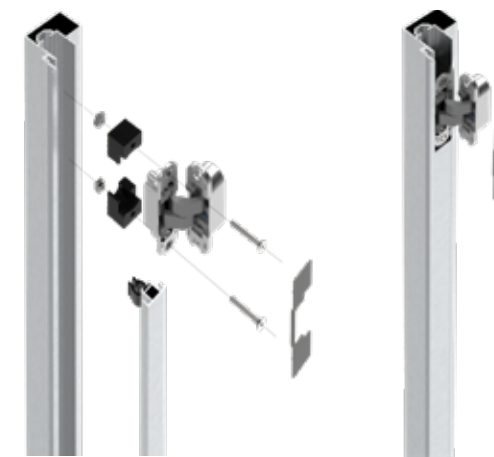

FRAME SET-UP



PLASTER AND PLASTERBOARD SET-UP

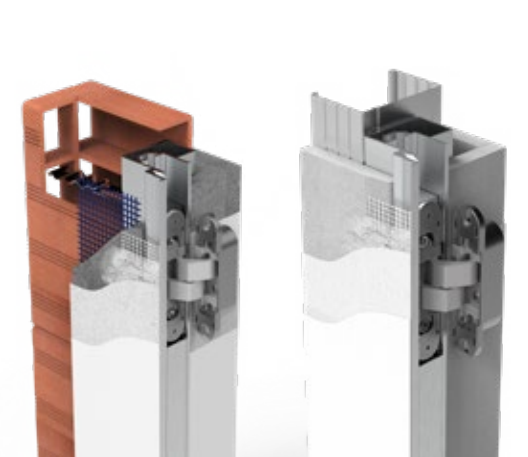

Swing Cut

HINGED / BATTANT FRAME / CHÂSSIS PULL / TIRANT


Cod. SWS.CT.1* (kit content 1)
Cod. SWS.CT.2* (kit content 2)

**Feasible Dimensions**
Length **L** from 600 mm to 1000 mm
Height **H** from 1500 mm to 3000 mm

**Overall Dimensions Formula**
Length **C** = **L** + 120 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm

 Opening direction and opening angle

PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE

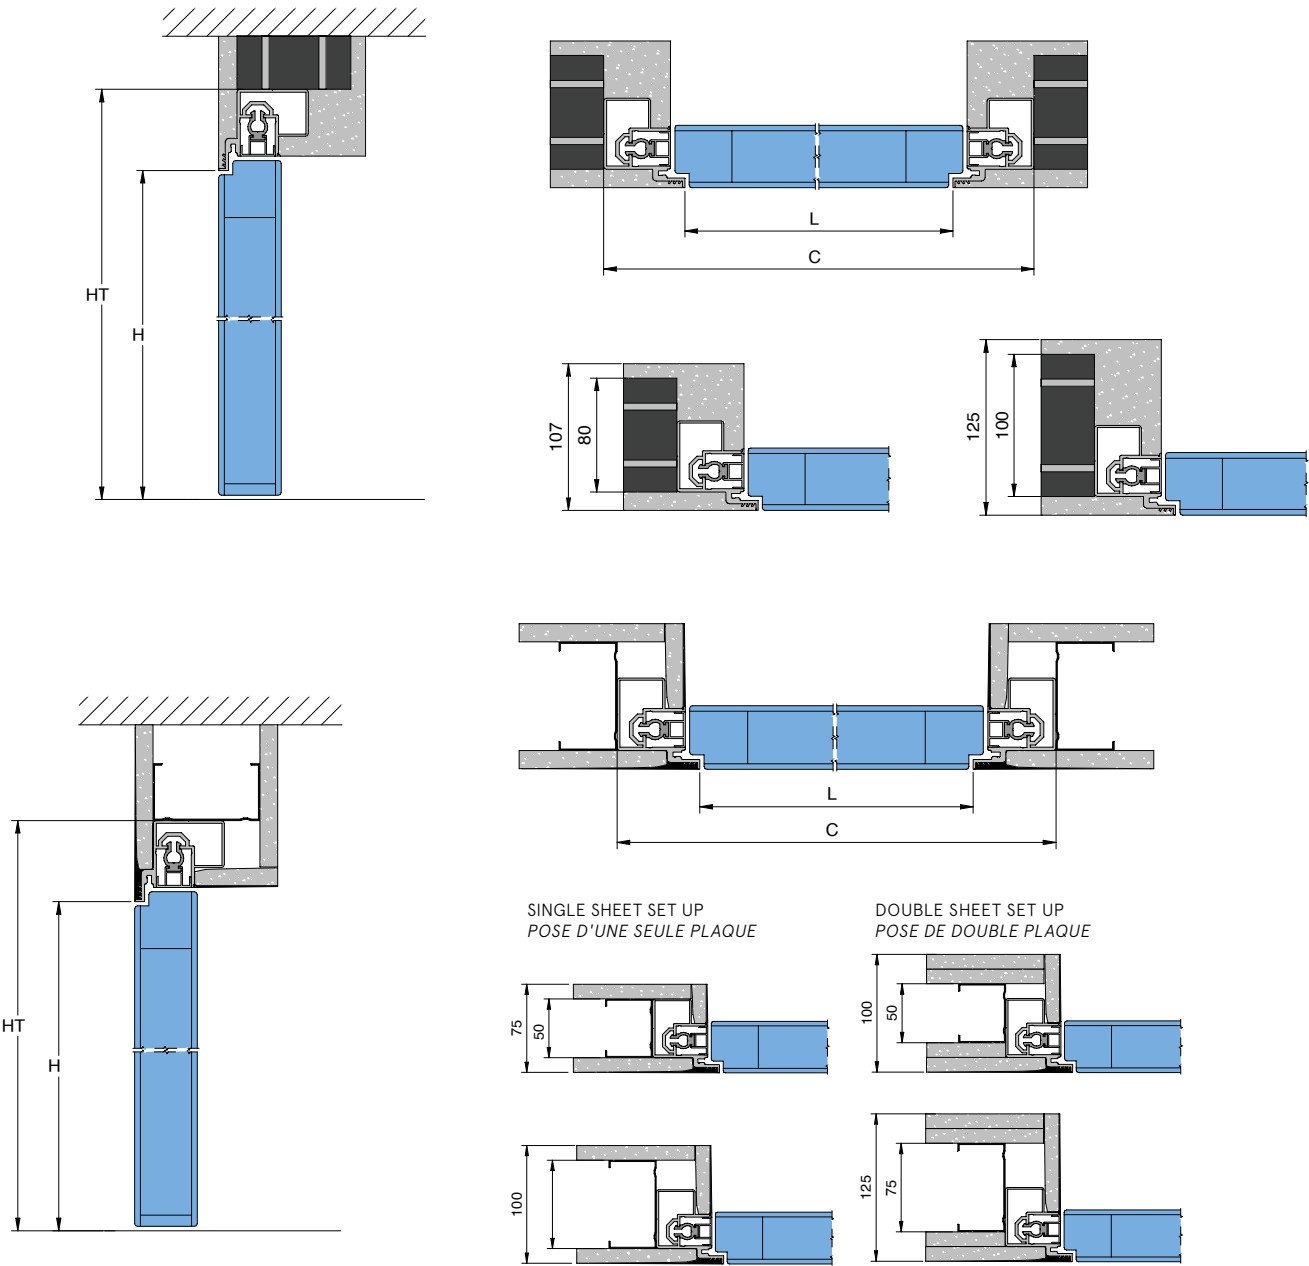


■ Frame / Châssis
■ Door / Porte
■ Plaster / Enduit


Swing Cut HINGED / BATTANT FRAME / CHÂSSIS PULL / TIRANT





Also available in white


- SWS.CT.1***
Kit Content 1
Contenu du Kit 1
2 aluminium bars L=2400 mm
2 Barres en aluminium L=2400 mm
1 aluminium bar L=1000 mm
1 Barres en aluminium L=1000 mm
- SWS.CT.2***
Kit Content 2
Contenu du Kit 2
2 aluminium bars L=3000 mm
2 Barres en aluminium L=3000 mm
1 aluminium bar L=1000 mm
1 Barres en aluminium L=1000 mm


**3 x Aluminium bar**
3 x Barres en aluminium


**Profile clip cover**
Profil de recouvrement avec clips


**2 x Profile connectors**
2 x Angles de connection

**Adjustable hinges on 3 axes**
Charnières réglables sur 3 axes


**Adapter kit for hinges and strike**
Adaptateur pour charnières et serrure magnétique

**Anchoring nuts for hinge fixing**
Écrous d'ancrage pour fixation de charnières

**2 x Spacers and white seal**
2 x Entretoises + joint de butée blanc

**Magnetic lock set**
Ensemble de serrure magnétique

 Available accessories / Accessoires disponibles

**ACC. 023**
Invisible hinge 40/80 kg
Charnière invisible 40/80 kg

 Silver Argent
 White Blanc
 Black Noir

**SER. 001**
Magnetic Lock
Serrure magnétique

 With keyhole BC
with cylinder avec trou cylindre
with bath latch à condamnation

**SER. 008**
Magnetic striking plate
Touch
Gâche magnétique Touch

**SER. 013**
Magnetic striking plate
Touch&Close
Gâche magnétique Touch&Close



Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT

Absolute Evo is the pocket frame that streamlines the door to its most minimal form. Designed to eliminate jambs and architraves, this system allows the door leaf to blend seamlessly into the wall, creating a uniform surface. Its essence lies in absence—a design gesture that enhances space and amplifies the purity of lines. Ideal for those seeking living solutions oriented toward essential design, Absolute Evo integrates perfectly into both plaster and plasterboard walls. Its versatility extends to maximum customisation, offering the freedom to define made-to-measure solutions in height and width, for projects that accept no compromises.

Absolute Evo est le contre-châssis qui épure la porte jusqu'à sa forme la plus minimale. Conçu pour éliminer montants et couvre-joints, ce système permet à l'ouvrant de se fondre dans la paroi, créant une surface homogène. Son essence réside dans l'absence, un geste conceptuel qui valorise l'espace et accentue la pureté des lignes. Idéal pour ceux qui recherchent des solutions d'habitat orientées vers un design essentiel, Absolute Evo s'intègre parfaitement aussi bien dans des parois en enduit que en plaques de plâtre. Sa polyvalence s'étend à une personnalisation maximale, offrant la liberté de définir des solutions sur mesure en hauteur et en largeur, pour des projets qui n'acceptent aucun compromis.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX




Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

We operate behind the scenes, in our factory, just like a pocket frame inside a wall, to make sure everything works and that the show goes on.

Nous œuvrons en coulisses, dans notre usine, comme un contre-châssis à l'intérieur d'une paroi, afin de nous assurer que tout fonctionne et que le spectacle continue.

Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT



① Perfect Integration / Intégration Parfaite

The frame structure is characterized by the total absence of welding points and a protruding plaster-bearing mesh, which allows for perfect integration of the Pocket into the rest of the masonry wall. / La structure du châssis est caractérisée par l'absence totale de points de soudure et par un treillis porte-enduit débordant, permettant une intégration parfaite du Pocket au reste de la paroi en maçonnerie.



② Perfect adhesion / Adhérence parfaite

Plaster adhesion to the structure is much simpler and faster thanks to the close-mesh plaster-bearing net; furthermore, its distribution is more uniform due to a special anchoring system for the mesh. / L'adhérence de l'enduit à la structure est beaucoup plus simple et rapide grâce au treillis porte-enduit à mailles serrées; de plus, sa répartition est plus uniforme grâce à un système d'ancrage spécial du treillis.




③ Structural Strength / Rigidité Structurale Maximale

The double vertical structure ensures maximum structural rigidity: the side panels feature vertically profiled, double-slat sheet metal, with heights of 4 mm and 2 mm at a 50 mm center-to-center distance. / La double structure verticale garantit une rigidité structurelle maximale: les panneaux latéraux sont dotés d'une tôle profilée verticalement, à double lame, de 4 mm et 2 mm de hauteur avec un entraxe de 50 mm.



④ Stress Resistant / Indéformabilité

No fewer than 12 horizontal reinforcements anchored directly to the side panel—for both the plasterable and plasterboard versions—guarantee non-deformability and resistance to lateral thrusts. / Pas moins de 12 renforts horizontaux ancrés directement sur le panneau latéral, aussi bien pour la version à enduire que pour les solutions en plaque de plâtre, garantissent l'indéformabilité et la résistance aux poussées latérales.




⑤ Extractible Rail / Rail Extractible

The rail can be disassembled and inspected at any time for the installation of accessories or the replacement of the trolleys. / Le rail peut être démonté et inspecté à tout moment pour l'installation d'accessoires ou le remplacement des chariots.



⑥ Precise Alignment Of Angles Parfait Alignement des angles

The corners of the aluminum perimeter profiles are designed to ensure the perfect alignment of the frame vertices. / Les angles des profilés périmétriques en aluminium sont étudiés pour assurer l'alignement parfait des sommets du châssis.

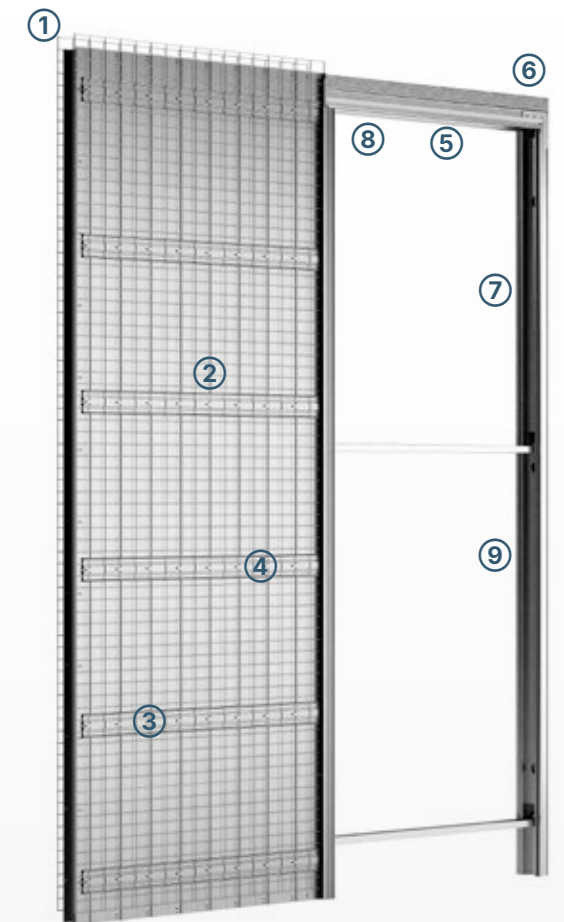

⑦ Top profile design saving / Profil supérieur occultant

The paintable PVC upper profile blends with the wall, preserving the aesthetics of the horizontal part of the passage opening and allowing for easier door installation.

Le profilé supérieur en PVC à peindre se fond dans la paroi, préservant l'esthétique de la partie horizontale de la baie de passage et permettant une installation plus facile de la porte.



⑧ Wooden door jamb / Montant avec réception en bois

Easy to finish, it makes both door and latch lock easy to set up. Facile à mettre en place, il facilite le montage de la porte en permettant une installation simple de la gâche.

Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTER / ENDUIT


Cod. ABSI

Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 107)
Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 125/150)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 107)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125/150)

Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm (wall 107/125)
Height **HT** = **H** + 50 mm (wall 150)

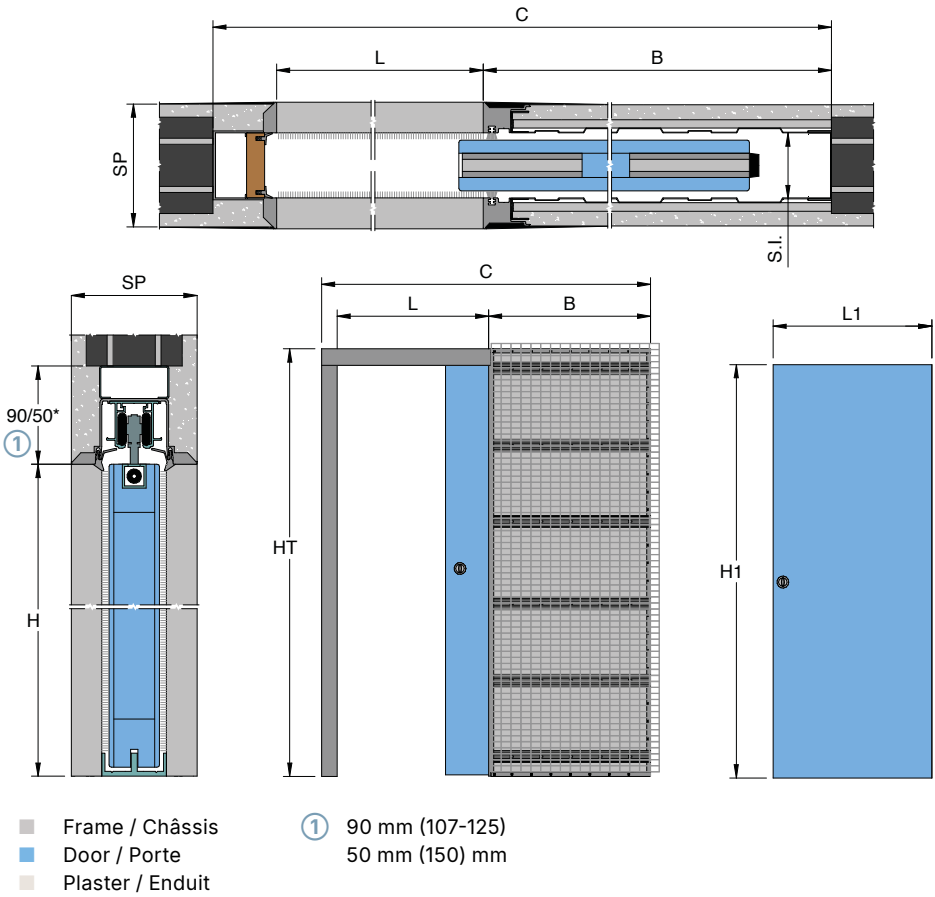

Wall	Internal	Brick
107	54	80
125	54	100
150	54	120

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)				Pocket B
Length L	Height H			Length L1	Height H1			Length C	Height HT			
600	2000	2100	2400	615	1992	2092	2392	1310	2090	2190	2490	640
700	2000	2100	2400	715	1992	2092	2392	1510	2090	2190	2490	740
800	2000	2100	2400	815	1992	2092	2392	1710	2090	2190	2490	840
900	2000	2100	2400	915	1992	2092	2392	1910	2090	2190	2490	940
1000	2000	2100	2400	1015	1992	2092	2392	2110	2090	2190	2490	1040

Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE


Cod. ABSC

Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 100)
Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 125/150)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125/150)

Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm (wall 100)
Height **HT** = **H** + 60 mm (wall 125)
Height **HT** = **H** + 50 mm (wall 150)

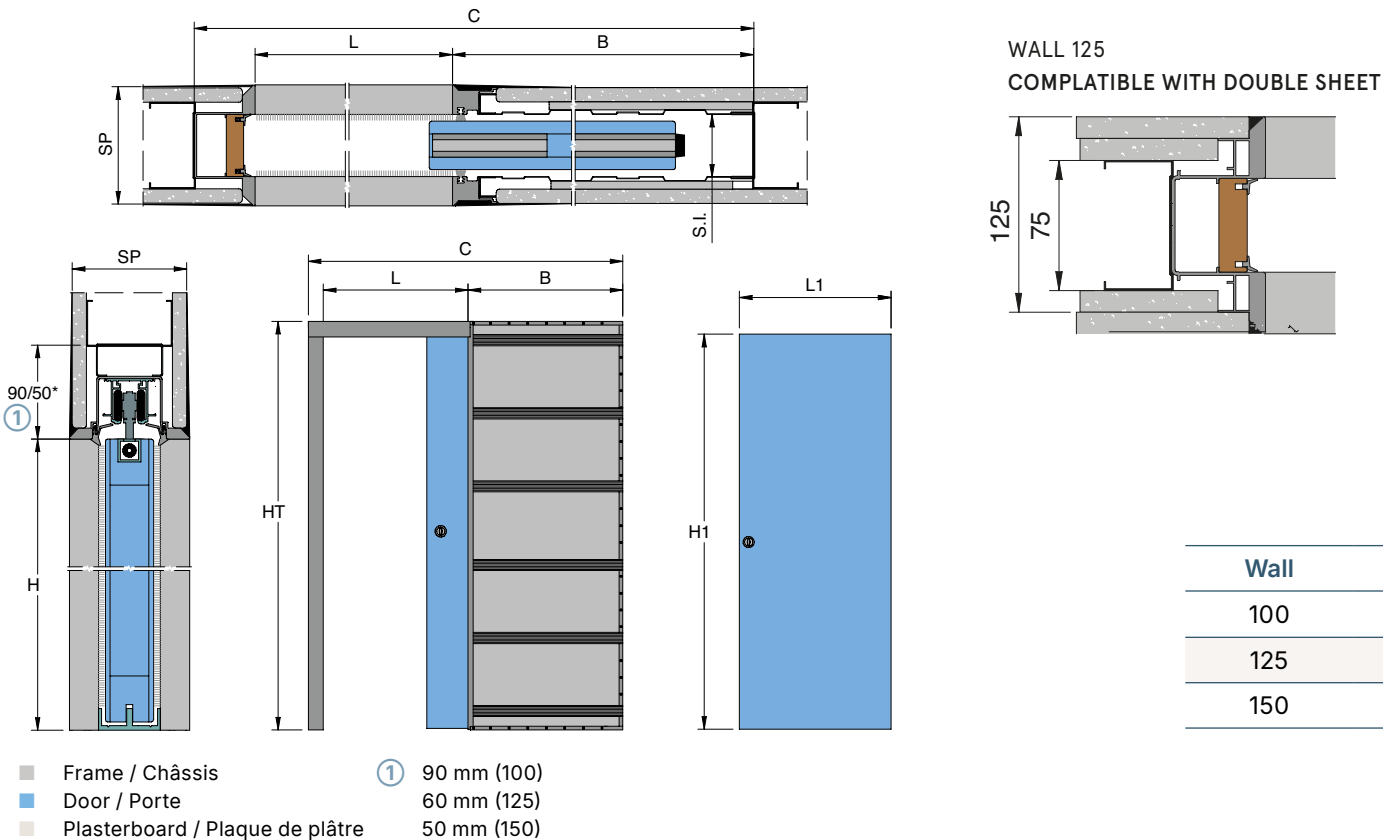

Wall	Internal	Studwork
100	54	75 one sheet
125	54	75 double sheet
150	54	100 double sheet


PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)				Pocket B
Length L	Height H			Length L1	Height H1			Length C	Height HT			
600	2000	2100	2400	615	1992	2092	2392	1310	2090	2190	2490	640
700	2000	2100	2400	715	1992	2092	2392	1510	2090	2190	2490	740
800	2000	2100	2400	815	1992	2092	2392	1710	2090	2190	2490	840
900	2000	2100	2400	915	1992	2092	2392	1910	2090	2190	2490	940
1000	2000	2100	2400	1015	1992	2092	2392	2110	2090	2190	2490	1040

Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX PLASTER / ENDUIT
Cod. ABDI

Feasible Dimensions
Length **L** from 600 + 600 mm to 1000+1000 mm (wall 107)
Length **L** from 600 + 600 mm to 1200+1200 mm (wall 125/150)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 107)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125/150)

Overall Dimensions Formula
Length **C** = **L** x 2 + 120 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm (wall 107/125)
Height **HT** = **H** + 50 mm (wall 150)

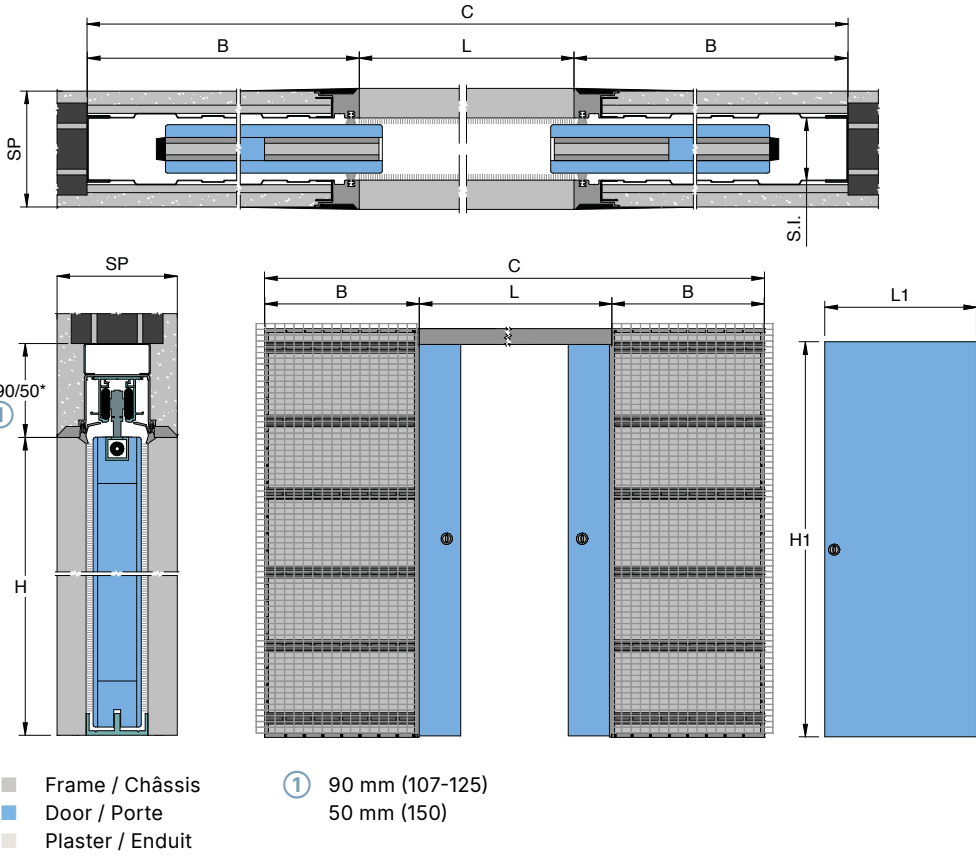

Wall	Internal	Brick
107	54	80
125	54	100
150	54	120


PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)				Pocket B
Length L		Height H		Length L1		Height H1		Length C		Height HT		
1200	2000	2100	2400	615	1992	2092	2392	2520	2090	2190	2490	640
1400	2000	2100	2400	715	1992	2092	2392	2920	2090	2190	2490	740
1600	2000	2100	2400	815	1992	2092	2392	3320	2090	2190	2490	840
1800	2000	2100	2400	915	1992	2092	2392	3720	2090	2190	2490	940
2000	2000	2100	2400	1015	1992	2092	2392	4120	2090	2190	2490	1040

Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE
Cod. ABDC

Feasible Dimensions
Length **L** from 600 + 600 mm to 1000+1000 mm (wall 100)
Length **L** from 600 + 600 mm to 1200+1200 mm (wall 125/150)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125/150)

Overall Dimensions Formula
Length **C** = **L** x 2 + 120 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm (wall 100)
Height **HT** = **H** + 60 mm (wall 125)
Height **HT** = **H** + 50 mm (wall 150)

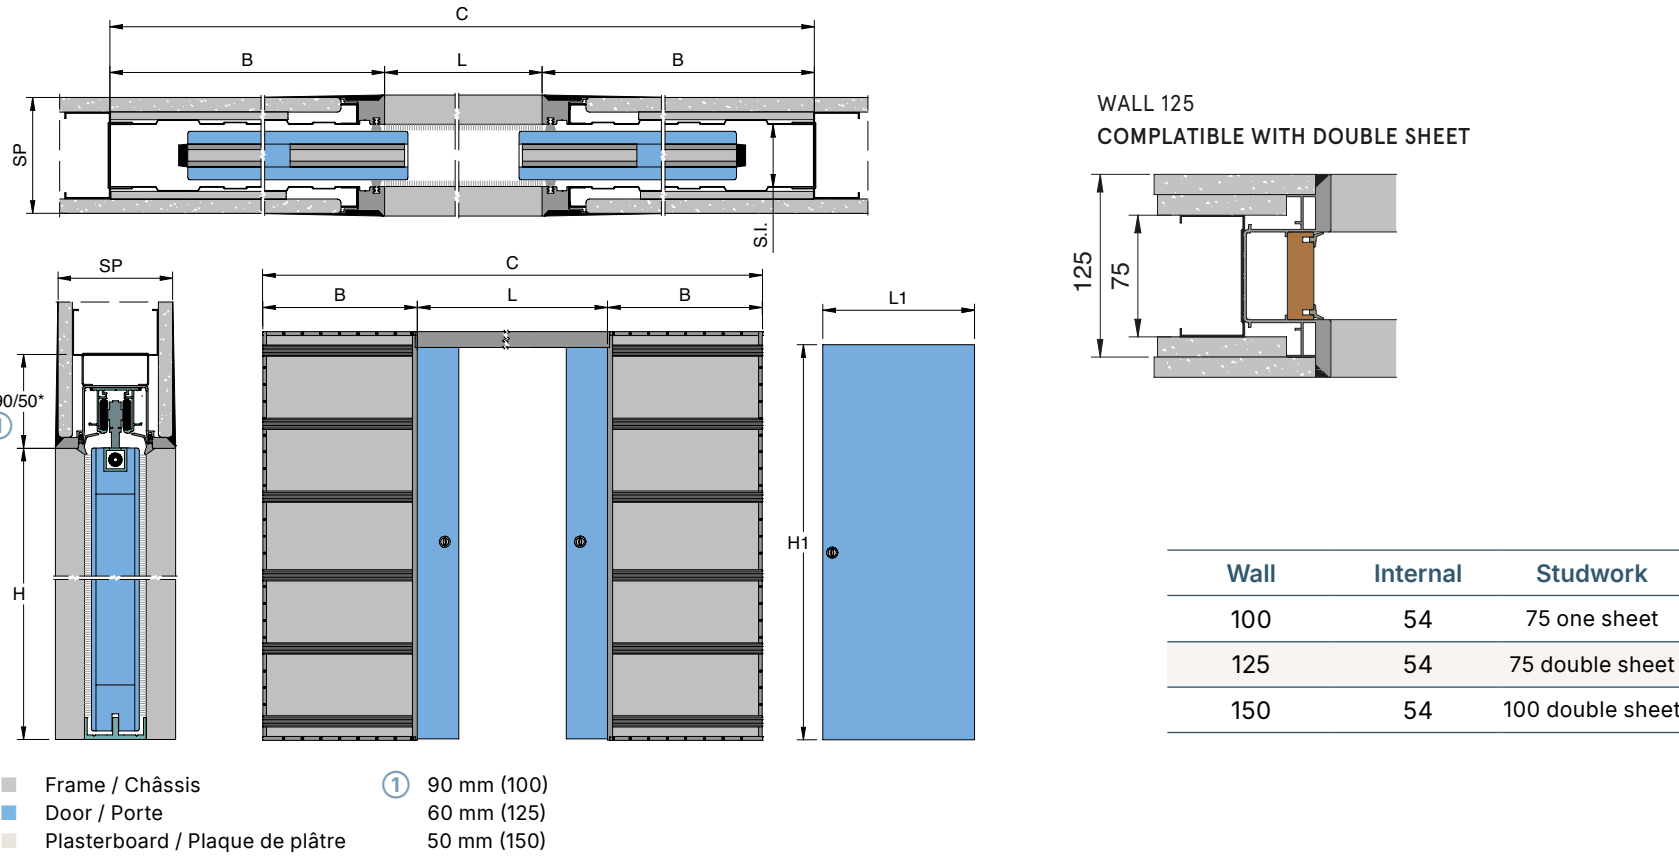

Wall	Internal	Studwork
100	54	75 one sheet
125	54	75 double sheet
150	54	100 double sheet

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)				Pocket B
Length L		Height H		Length L1		Height H1		Length C		Height HT		
1200	2000	2100	2400	615	1992	2092	2392	2520	2090	2190	2490	640
1400	2000	2100	2400	715	1992	2092	2392	2920	2090	2190	2490	740
1600	2000	2100	2400	815	1992	2092	2392	3320	2090	2190	2490	840
1800	2000	2100	2400	915	1992	2092	2392	3720	2090	2190	2490	940
2000	2000	2100	2400	1015	1992	2092	2392	4120	2090	2190	2490	1040

Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT FULL HEIGHT / TOUTE HAUTEUR

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE



Feasible Dimensions


Length **L** from 600 mm to 1200 mm
(wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm
(wall 125)



Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm (*)

(*) Recessed cross member

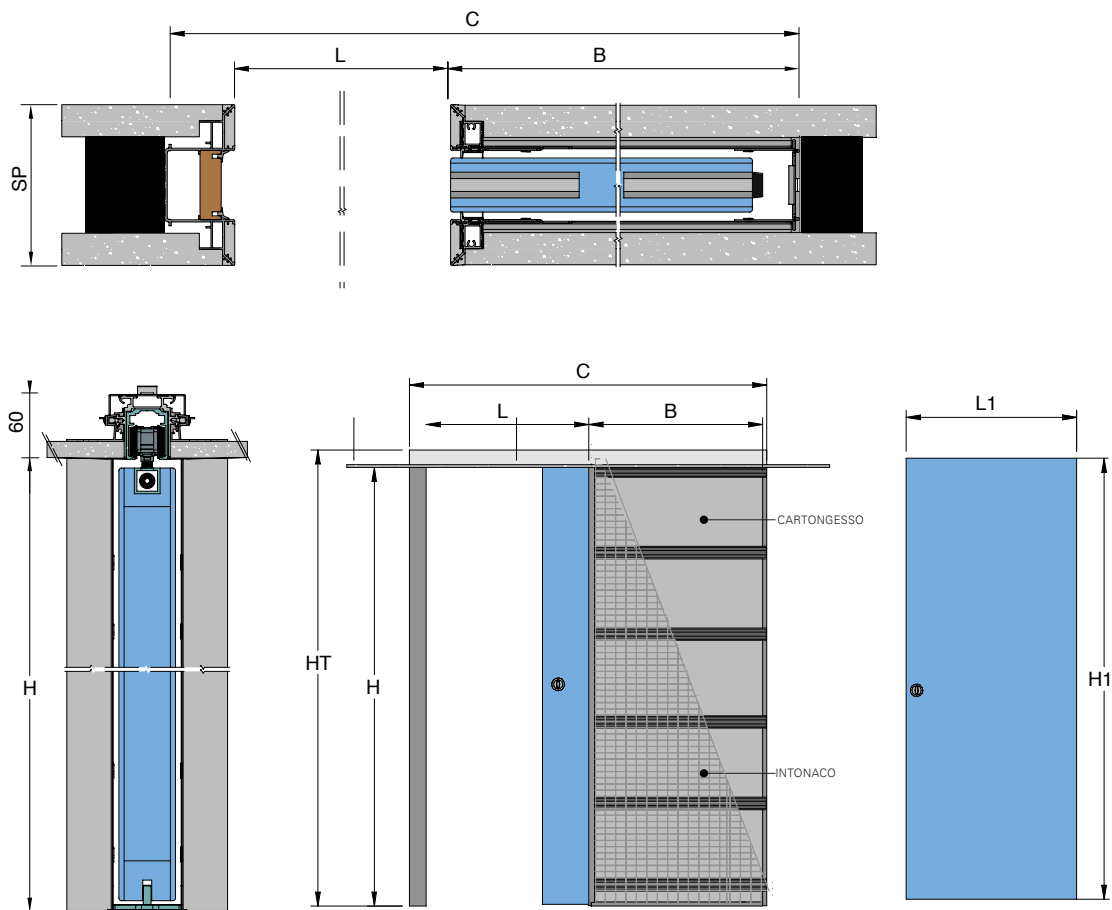

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plasterboard / Plaque de plâtre / Plaster / Enduit



Suspended ceiling

To install the frame, it is necessary to provide a plasterboard suspended ceiling.

Faux plafond

Pour pouvoir installer le châssis, il est nécessaire de prévoir un faux plafond en plaques de plâtre.

Absolute Evo

SLIDING DOOR / COULISSANT

FULL HEIGHT / TOUTE HAUTEUR



Absolute Evo SLIDING DOOR / COULISSANT



Logistics and warnings / Logistique et avertissements



Kit included / kit inclus

- + Wooden stop jamb / *Montant de battée en bois*
- + Gaskets and brush seals / *Joints et brosses*
- + Hardware kit / *Kit de quincaillerie*
- + Design-protection profile / *Profil de protection design*



Number of packages / Nombre de colis

- ② Single leaf / simple vantail
- ③ Double leaf / double vantail



Delivery time / Délais de livraison

Frame / *Châssis*: 5-7 working days / jours ouvrables



Door / Porte

The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / *Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.*



Double leaf version / Version à double vantail

The *double leaf* version does not include the handle kit with lock. It is therefore not possible to lock the doors together. / *La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.*



Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Maximum thickness 42 mm (including glazing bead).
Warning: do not install doors with a thickness different from the one specified.
Épaisseur maximale 42 mm (y compris le parclose).
Attention : ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée.



Skirting board / Plinthe

To properly prepare the frame, please specify at the time of ordering whether **you also intend to install the flush-to-wall skirting board**. / *A fin de préparer correctement le châssis, veuillez indiquer lors de la commande si vous prévoyez également d'installer la plinthe affleurante.*



Effective clear opening / Passage libre effectif

The effective clear opening is reduced by 10 mm.
Example:
CLEAR OPENING = 1600 mm
EFFECTIVE CLEAR OPENING = 1590 mm
Le passage libre effectif est réduit de 10 mm.
Exemple :
PASSAGE LIBRE = 1600 mm
PASSAGE LIBRE EFFECTIF = 1590 mm



Accessories

EASY-STOP AB DUAL



Pag. 213

EASY-STOP GLASS



Pag. 213

GLASS KIT FOR SINGLE DOOR



Pag. 213

GLASS KIT FOR DOUBLE DOOR



Pag. 213

Absolute Evo SLIDING DOOR / COULISSANT

Accessories and services / Accessoires et services



HARDWARE KIT



Pag. 214

120 kg TRACK KIT



Pag. 214

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.



pag. 176 - 184

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée



pag. 204



Absolute Evo Motorised

MOTORISED SLIDING SYSTEM / CONTRE-CHÂSSIS PRÉ-ASSEMBLÉ MOTORISÉ

Absolute Evo Motorised takes the elegance of flush-to-wall design to a new level of comfort and innovation. This system combines the aesthetic purity of Absolute Evo with the convenience of a motorized mechanism, transforming the opening and closing of the door into a fluid, silent, and automatic motion. Designed for modern and technologically advanced environments, this pocket door frame meets the need for intelligent interaction with space. The sliding door disappears into the wall with a simple touch, preserving visual continuity and offering a user experience that blends sophisticated design with maximum practicality. It is the ideal solution for those seeking dynamic elegance, where automation integrates invisibly into the architecture.

Absolute Evo Motorised porte l'élégance du design fil mur à un nouveau niveau de confort et d'innovation. Ce système allie la pureté esthétique d'Absolute Evo à la commodité d'un mécanisme motorisé, transformant l'ouverture et la fermeture de la porte en un geste fluide, silencieux et automatique. Conçu pour des environnements modernes et technologiquement avancés, ce châssis répond au besoin d'une interaction intelligente avec l'espace. La porte coulissante disparaît dans la cloison d'un simple geste, préservant la continuité visuelle et offrant une expérience d'utilisation qui conjugue design sophistiqué et praticité maximale. C'est la solution idéale pour ceux qui recherchent une élégance dynamique, où l'automatisation s'intègre de manière invisible dans l'architecture.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plaster / enduit

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plasterboard / plaque de plâtre

Absolute Evo Motorised


MOTORISED SLIDING SYSTEM / CONTRE-CHÂSSIS PRÉ-ASSEMBLÉ MOTORISÉ SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

Cod. ABSI.MO (Plaster)
Cod. ABSC.MO (Plasterboard)

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions
Length **L** 870/995/1120 mm (wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125)

Overall Dimensions Formula
Height **HT** = **H** + 100 mm

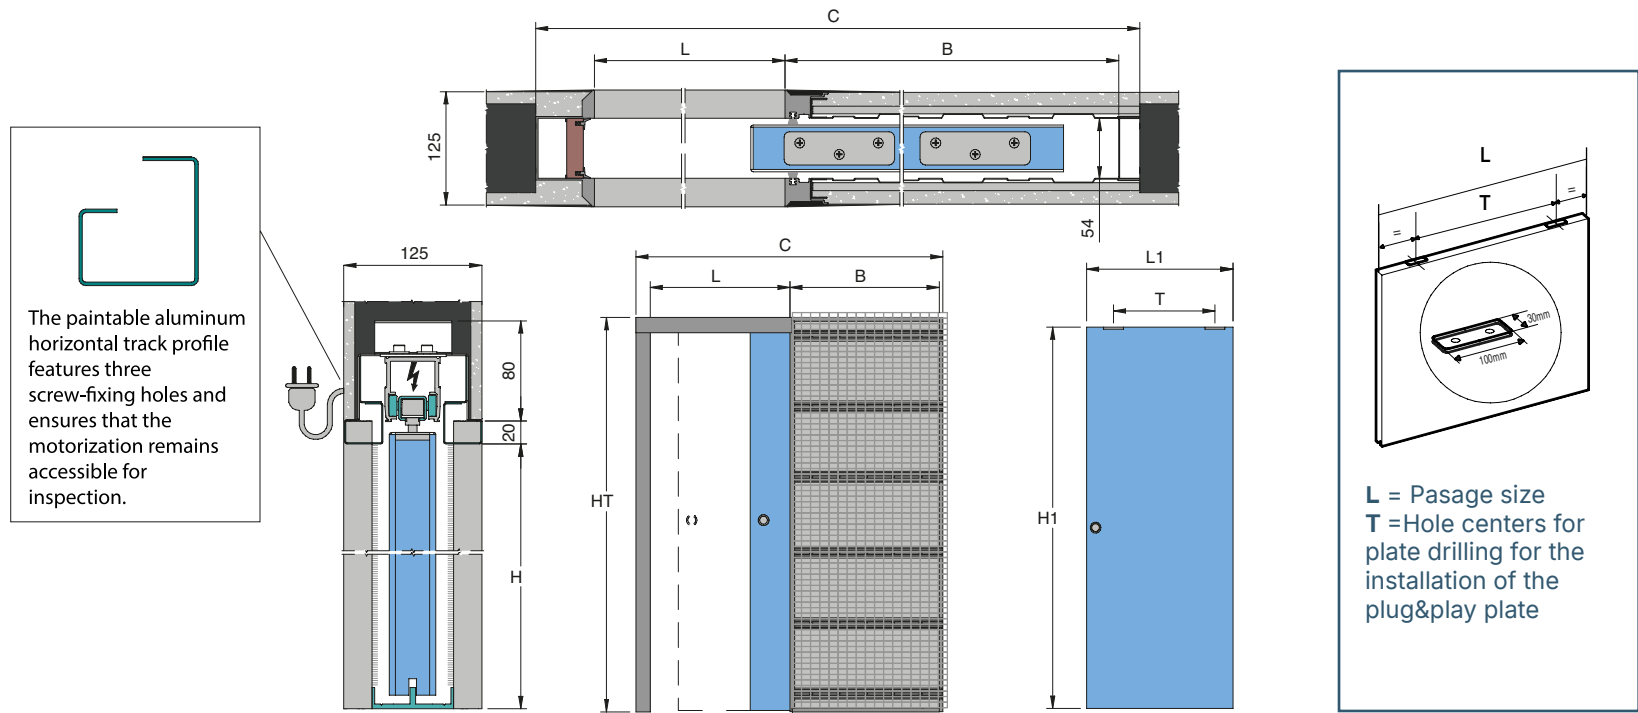

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit /Plasterboard / Plaque de plâtre

PASSAGE SIZE (mm)		DOOR SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)			
Length L	Height H	Length L1	Height H1	Length C	Height HT	Pocket B	
870	2110	895	2115	1900	2210	940	870 575
995	2110	1020	2115	2230	2210	1140	995 700
1120	2110	1145	2115	2390	2210	1180	1120 825

Absolute Evo Motorised

MOTORISED SLIDING SYSTEM / CONTRE-CHÂSSIS PRÉ-ASSEMBLÉ MOTORISÉ

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

S STANDARD dimensions H 2100 mm		
PASSAGE SIZE (mm)		WALL (mm)
Length L	Height H	125
870	2110	
995	2110	
1120	2110	

FH Custom size in Height (mm)(mm)		
PASSAGE SIZE (mm)		WALL (mm)
Length L	Height H	125
870	1010÷2710	
995	1010÷2710	
1120	1010÷2710	

The symbol ÷ indicates the range of measurements ranging from 1010 to 2710.
Le symbole ÷ représente la plage de mesures allant de 1010 à 2710.

Before placing the order, check the logistics information and warnings on page 76

All complementary accessories and optional services on page 77

Absolute Evo Motorised MOTORISED SLIDING SYSTEM / CONTRE-CHÂSSIS PRÉ-ASSEMBLÉ MOTORISÉ

Absolute Evo Motorised MOTORISED SLIDING SYSTEM / CONTRE-CHÂSSIS PRÉ-ASSEMBLÉ MOTORISÉ



Logistics and warnings / Logistique et avertissements



Kit included / kit inclus

- + Wooden stop jamb / *Montant de battée en bois*
- + Gaskets and brush seals / *Joints et brosses*
- + Plug & Play control bar / *Barre de commande Plug & Play*
- + Flush-mounted wall installation set / *Kit d'installation encastré dans la paroi*
- + Wooden door leaf installation kit / *Kit de montage pour vantail en bois*
- + Floor guide / *Guide au sol*



Number of packages / Nombre de colis

- 3 Single door / Simple Vantail



Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 20-25 working days / jours ouvrables



Skirting board / Plinthe

To properly prepare the frame, please specify at the time of ordering whether **you also intend to install the flush-to-wall skirting board**. / *A fin de préparer correctement le châssis, veuillez indiquer lors de la commande si vous prévoyez également d'installer la plinthe affleurante.*



Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Maximum thickness 42 mm (including glazing bead).

Warning: do not install doors with a thickness different from the one specified. *Épaisseur maximale 42 mm (y compris le parclose).*

Attention : ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée.



Push&Go

The door opens automatically with a light manual push in the opening direction and closes automatically. The "open-door pause" time can be adjusted according to requirements. To use different opening modes, please refer to the accessories section. / *La porte s'ouvre automatiquement par une légère pression manuelle dans le sens d'ouverture et se referme automatiquement. Le temps de « pause porte ouverte » peut être réglé selon les besoins. Pour bénéficier de modes d'ouverture différents, veuillez consulter la section accessoires.*



Warnings / Avertissements

The device and related accessories that allow the Ermetika pocket frame to accommodate a door capable of opening and closing automatically by detecting the presence and movement of a person are manufactured by a third-party company.

Ermetika provides technical support for all aspects related to the installation of the pocket frame; for settings and any technical issues related to the automation system, please contact the manufacturer of the automation system directly.

Le dispositif et les accessoires correspondants permettant au contre-châssis Ermetika d'accueillir une porte capable de s'ouvrir et de se fermer automatiquement en détectant la présence et le mouvement d'une personne sont fabriqués par une société tierce.

Ermetika fournit son support technique pour tous les aspects liés à la pose du contre-châssis ; pour ce qui concerne le paramétrage et d'éventuelles problématiques techniques relatives à la motorisation, nous vous invitons à contacter directement le fabricant du système d'automatisation.



Application



RESIDENTIAL



RESIDENTIAL OFFICE



EDUCATION



COMMERCIAL



HEALTH



HOSPITALITY



Accessories

RECESSED PUSH-BUTTON 80x80 mm



Cod. ACC.317

RC-H RADIO TRANSMITTER



Cod. ACC.318

INFRARED MOTION DETECTOR



Cod. ACC.319

Accessories and services / Accessoires et services



Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 176

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée

pag. 204



Absolute EvoKit



SLIDING DOOR IN KIT / COULISSANT EN KIT

Absolute EvoKit combines the practicality of a kit system with the aesthetic perfection of flush-to-wall design. Its essential nature, free from jambs and architraves, translates into a simple and fast installation, designed for those who wish to furnish through the absence of superfluous elements. It is the ideal choice for defining minimalist and elegant living spaces, where the functionality of a kit system meets the visual purity of a continuous wall, leaving room only for what truly matters.

Absolute EvoKit conjugue la praticité d'un système en kit avec la perfection esthétique du design affleurant. Sa nature essentielle, dépourvue de montants et de couvre-joints, se traduit par une installation simple et rapide, pensée pour ceux qui souhaitent aménager par l'absence d'éléments superflus. C'est le choix idéal pour définir des espaces de vie minimalistes et élégants, où la fonctionnalité du système en kit s'allie à la pureté visuelle d'une paroi continue, ne laissant place qu'à l'essentiel.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plasterboard / plaque de plâtre


DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



Plasterboard / plaque de plâtre

Absolute EvoKit

SLIDING DOOR KIT / COULISSANT EN KIT



① Structural rigidity / Rigidité structurelle

Thanks to the horizontal reinforcements, Absolute EvoKit offers maximum structural rigidity against the pressure of the plasterboard sheet. Its unique shape is a hallmark of ultimate sturdiness. / Grâce aux renforts horizontaux, Absolute EvoKit offre une rigidité structurelle maximale contre la poussée de la plaque de plâtre. Sa forme particulière est synonyme de solidité maximale.



② Seamless integration / Intégration parfaite

Thanks to predefined fixing points for the subframe to the metal studwork, installation is fast and precise, avoiding unstable fastenings and lengthy setup times. Grâce à des points de fixation prédéfinis du contre-châssis à l'ossature métallique, la mise en œuvre est rapide et précise, évitant les fixations précaires et les délais de pose prolongés.




③ Logistical flexibility / Flexibilité logistique

Absolute EvoKit is supplied disassembled with a reduced footprint compared to a traditional pre-assembled frame. Absolute EvoKit est livré démonté avec un encombrement réduit, par rapport à un châssis classique déjà assemblé.



④ Rail pre-fitted for Easy-Stop AB Dual / Rail pré-équipé pour Easy-Stop AB Dual

Upper rail pre-fitted for the installation of the Easy-Stop AB Dual soft-close kit. Rail supérieur pré-équipé pour l'installation du kit d'amortissement Easy-Stop AB Dual.



⑤ Binario estraibile / Rail pré-équipé pour Easy-Stop AB Dual

The rail can be disassembled and inspected at any time for the installation of accessories or the replacement of the trolleys. Le rail peut être démonté et inspecté à tout moment pour l'application d'accessoires ou le remplacement des chariots.



⑥ Perfetto allineamento degli angoli

The corners of the aluminum perimeter profiles are designed to ensure the perfect alignment of the frame vertices. / Les angles des profilés périmétriques en aluminium sont étudiés pour assurer l'alignement parfait des sommets du châssis.



⑦ Simple assembly / Montage simple

The self-centering bottom guide simplifies panel assembly operations, ensuring the door is perfectly centered within the Pocket. Le guide inférieur autocentré simplifie les opérations de montage du panneau, garantissant le centrage de la porte à l'intérieur du Pocket.



⑧ Perimeter profiles / Profilés périmétriques

Perimeter profiles in robust concave aluminum, to be plastered and painted with water-based paint. / Les profilés périmétriques en aluminium concave robuste, à enduire et à peindre avec de la peinture à l'eau.



⑨ Wooden strike jamb / Butée de réception en bois

Easy to finish, it facilitates door assembly by allowing the simple installation of the lock strike plate. / Facile à finir, il facilite le montage de la porte en permettant l'installation aisée de la gâche de la serrure.

The door as a canvas,
space as a masterpiece:
an elegant boundary that
protects privacy and
defines the style of every
room.

La porte comme une toile,
l'espace come une œuvre
: una frontiera elegante
qui protège l'intimité et
définit le style de chaque
environnement.

Absolute EvoKit

SLIDING DOOR IN KIT / COULISSANT EN KIT


SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE

Cod. AESC

Feasible Dimensions
Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 100)
Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125)

Overall Dimensions Formula
Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm

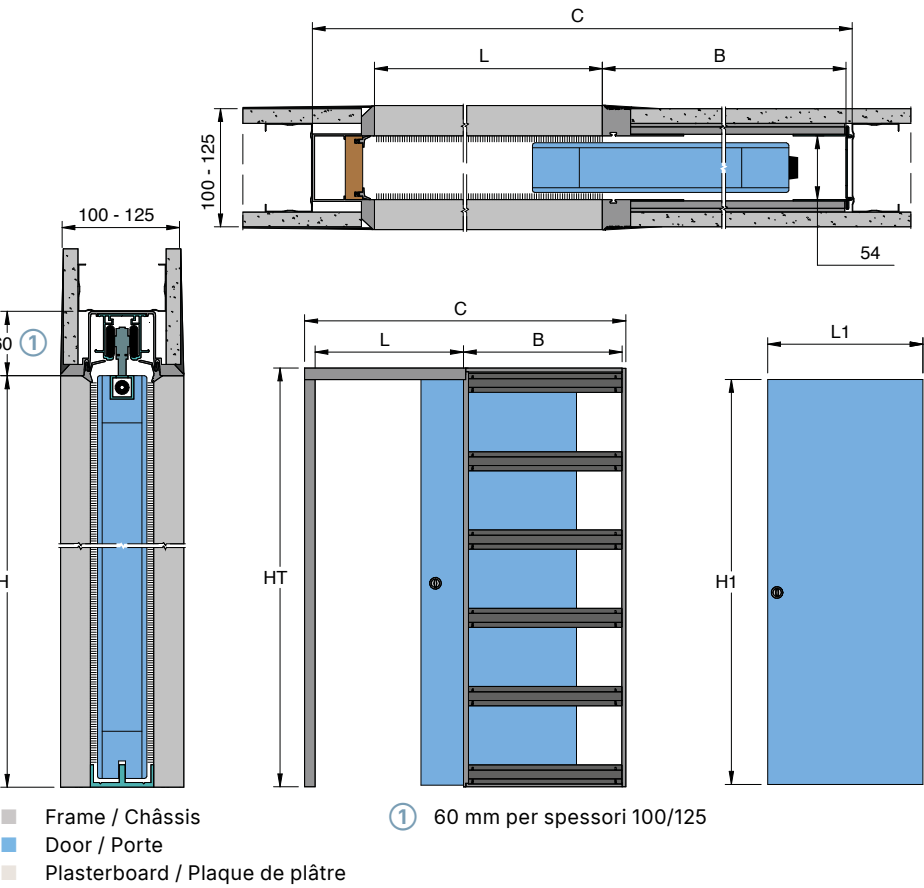

Wall	Internal	Studwork
100	54	75 one sheet
125	54	75 double sheet

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)				Pocket B
Length L		Height H		Length L1		Height H1		Length C		Height HT		
600	2000	2100	2400	615	1992	2092	2392	1310	2060	2160	2460	645
700	2000	2100	2400	715	1992	2092	2392	1510	2060	2160	2460	745
800	2000	2100	2400	815	1992	2092	2392	1710	2060	2160	2460	845
900	2000	2100	2400	915	1992	2092	2392	1910	2060	2160	2460	945
1000	2000	2100	2400	1015	1992	2092	2392	2110	2060	2160	2460	1045

Are you looking for the assembled version for plasterboard?

ABSOLUTE EVO
Pag. 55

Absolute EvoKit

SLIDING DOOR IN KIT / COULISSANT EN KIT


DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE

Cod. AEDC

Feasible Dimensions
Length **L** from 600 + 600 mm to 1000 + 1000 mm (wall 100)
Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm (wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125)

Overall Dimensions Formula
Length **C** = **L** x 2 + 100 mm
Height **HT** = **H** + 60 mm

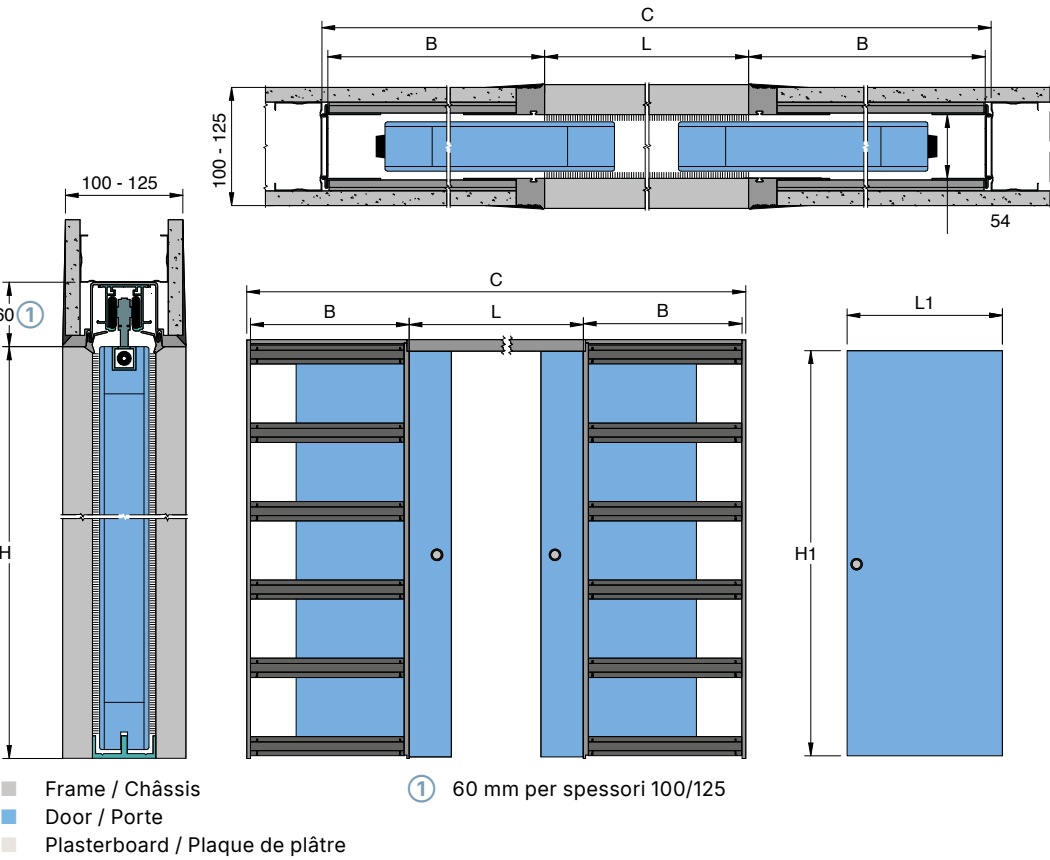

Wall	Internal	Studwork
100	54	75 one sheet
125	54	75 double sheet

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)				Pocket B
Length L		Height H		Length L1		Height H1		Length C		Height HT		
1200	2000	2100	2400	615	1992	2092	2392	2500	2060	2160	2460	645
1400	2000	2100	2400	715	1992	2092	2392	2900	2060	2160	2460	745
1600	2000	2100	2400	815	1992	2092	2392	3300	2060	2160	2460	845
1800	2000	2100	2400	915	1992	2092	2392	3700	2060	2160	2460	945
2000	2000	2100	2400	1015	1992	2092	2392	4100	2060	2160	2460	1045

ABSOLUTE EVO
Pag. 57

Are you looking for the assembled version for plasterboard?

Absolute EvoKit SLIDING DOOR IN KIT / COULISSANT EN KIT

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Kit included / kit inclus

- + Wooden stop jamb / *Montant de battée en bois*
- + Gaskets and brush seals / *Joints et brosses*
- + Hardware kit / *Kit de quincaillerie*
- + Design-protection profile / *Profil de protection design*

Number of packages / Nombre de colis

- ② Single leaf / simple vantail
- ③ Double leaf / double vantail

Delivery time / Délais de livraison

Frame / *Châssis*: 5-7 working days / jours ouvrables

Door / Porte

The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / *Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.*

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Maximum thickness 42 mm (including glazing bead).
Warning: do not install doors with a thickness different from the one specified. *Épaisseur maximale 42 mm (y compris le parclose).*
Attention : ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée.

Skirting board / Plinthe

To properly prepare the frame, please specify at the time of ordering whether **you also intend to install the flush-to-wall skirting board**. / *A fin de préparer correctement le châssis, veuillez indiquer lors de la commande si vous prévoyez également d'installer la plinthe affleurante.*

Effective clear opening / Passage libre effectif

The effective clear opening is reduced by 10 mm.
 Example:
CLEAR OPENING = 1600 mm
EFFECTIVE CLEAR OPENING = 1590 mm
Le passage libre effectif est réduit de 10 mm.
 Exemple :
PASSAGE LIBRE = 1600 mm
PASSAGE LIBRE EFFECTIF = 1590 mm

Double leaf version / Version à double vantail

The *double leaf* version does not include the handle kit with lock.
 It is therefore not possible to lock the doors together. / *La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.*

Accessories

EASY-STOP AB DUAL



Pag. 213

EASY-STOP GLASS



Pag. 213

GLASS KIT FOR SINGLE DOOR



Pag. 213

GLASS KIT FOR DOUBLE DOOR



Pag. 213

Absolute EvoKit SLIDING DOOR IN KIT / COULISSANT EN KIT

Accessories and services / Accessoires et services

HARDWARE KIT



Pag. 214

120 kg TRACK KIT



Pag. 214

Choose the door for your frame.
 Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 176 - 184

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée

pag. 204



Absolute Energy

SLIDING DOOR FOR ELECTRICAL BOXES / COULISSANT AVEC RÉSERVATIONS ÉLECTRIQUES

Absolute Energy is the flush-to-wall pocket frame that combines invisible design with intelligent functionality. Designed to eliminate any external finishing elements, the system discreetly integrates the possibility of installing lighting points, thermostats, and electrical sockets directly on the pocket frame wall. This solution allows the sliding door to disappear completely, without compromising the practical needs of contemporary living. Absolute Energy is the design answer for those seeking maximum aesthetic cleanliness while also requiring a technologically active wall, transforming a structural element into a living, functional surface.

Absolute Energy est le contre-châssis affleurant qui associe design invisible et fonctionnalité intelligente. Conçu pour éliminer toute finition extérieure, le système intègre avec discrétion la possibilité d'installer des points lumineux, des thermostats et des prises électriques directement sur la paroi du contre-châssis. Cette solution permet à la porte coulissante de disparaître complètement, sans renoncer aux exigences pratiques de l'habitat contemporain. Absolute Energy est la réponse conceptuelle pour ceux qui recherchent une pureté esthétique maximale tout en disposant d'une paroi technologiquement active, transformant un élément structurel en une surface vivante et fonctionnelle.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

Absolute Energy

SLIDING DOOR FOR ELECTRICAL BOXES / COULISSANT AVEC RÉSERVATIONS ÉLECTRIQUES

Cod. ENSI

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTER / ENDUIT




Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 150)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 150)



Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 50 mm

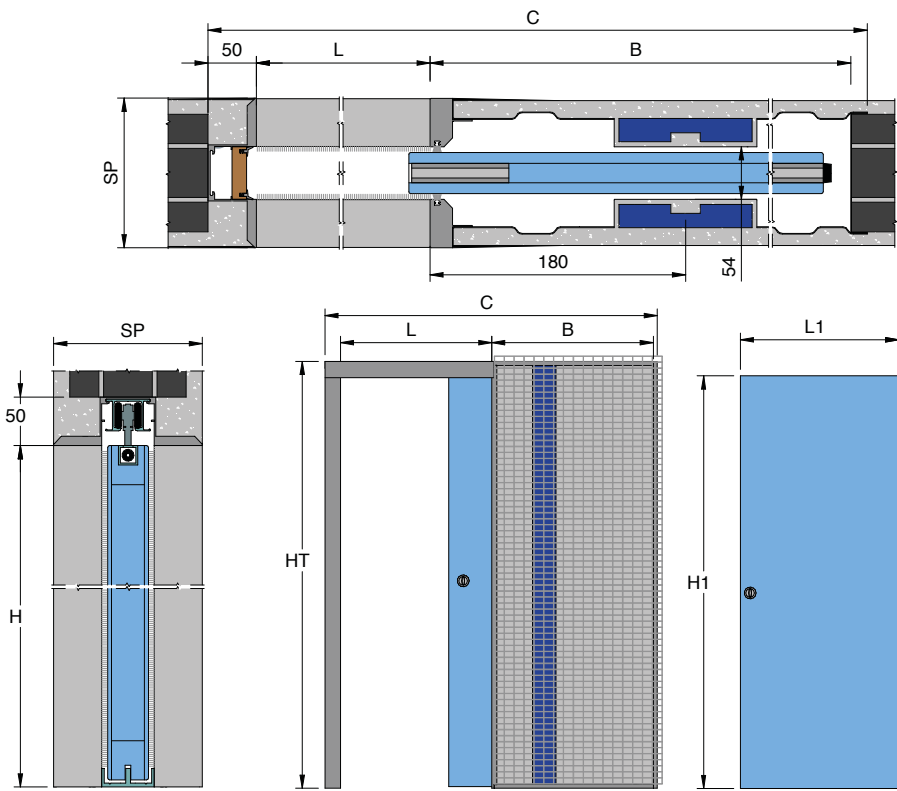

Channel position Position de la goulotte

It is possible to modify the position of the channel with respect to the standard dimension.

Il est possible de modifier la position de la goulotte par rapport à la cote standard.

Wall	Internal	Brick
150	54	120

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H
600	2000 2100
700	2000 2100
800	2000 2100
900	2000 2100
1000	2000 2100

DOOR SIZE (mm)

Length L1	Height H1
615	1992 2092
715	1992 2092
815	1992 2092
915	1992 2092
1015	1992 2092

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT	Pocket B
1310	2050 2150	640
1510	2050 2150	740
1710	2050 2150	840
1910	2050 2150	940
2110	2050 2150	1040

Absolute Energy

SLIDING DOOR FOR ELECTRICAL BOXES / COULISSANT AVEC RÉSERVATIONS ÉLECTRIQUES

Cod. ENSC

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTERBOARD
PLAQUE DE PLÂTRE




Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 150)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 150)



Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 50 mm

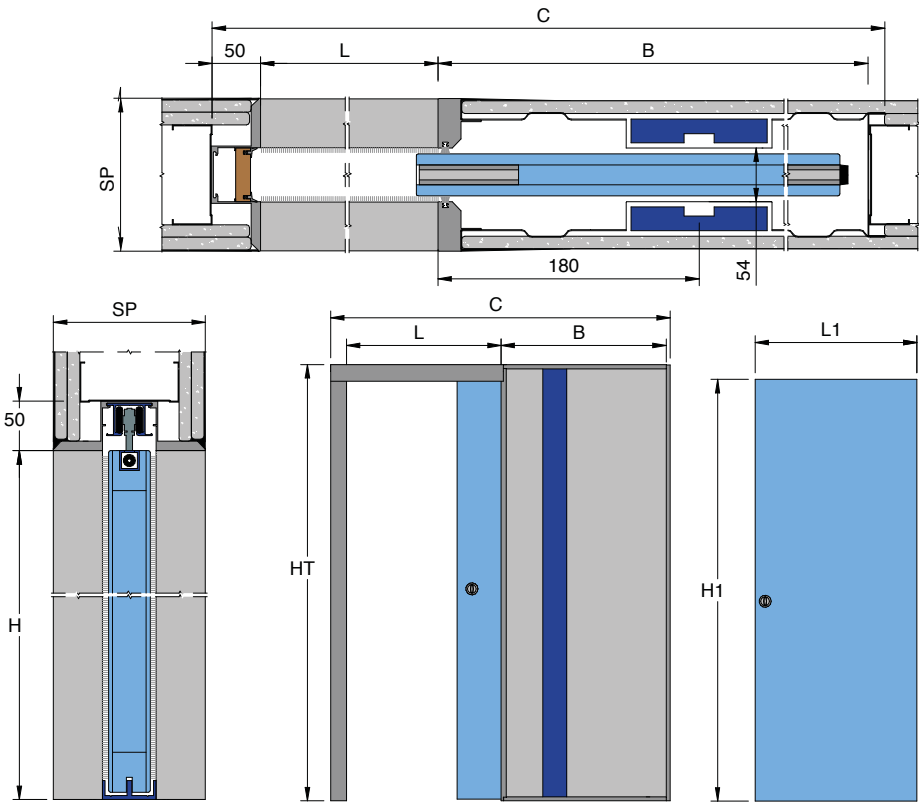

Channel position Position de la goulotte

It is possible to modify the position of the channel with respect to the standard dimension.

Il est possible de modifier la position de la goulotte par rapport à la cote standard.

Wall	Internal	Studwork
150	54	120

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H
600	2000 2100
700	2000 2100
800	2000 2100
900	2000 2100
1000	2000 2100

DOOR SIZE (mm)

Length L1	Height H1
615	1992 2092
715	1992 2092
815	1992 2092
915	1992 2092
1015	1992 2092

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT	Pocket B
1310	2050 2150	640
1510	2050 2150	740
1710	2050 2150	840
1910	2050 2150	940
2110	2050 2150	1040

Absolute Energy

SLIDING DOOR FOR ELECTRICAL BOXES / COULISSANT AVEC RÉSERVATIONS ÉLECTRIQUES

Cod. ENDI

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

PLASTER / ENDUIT




Feasible Dimensions

Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm (wall 150)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 150)



Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 120 mm
Height **HT** = **H** + 50 mm (wall 150)

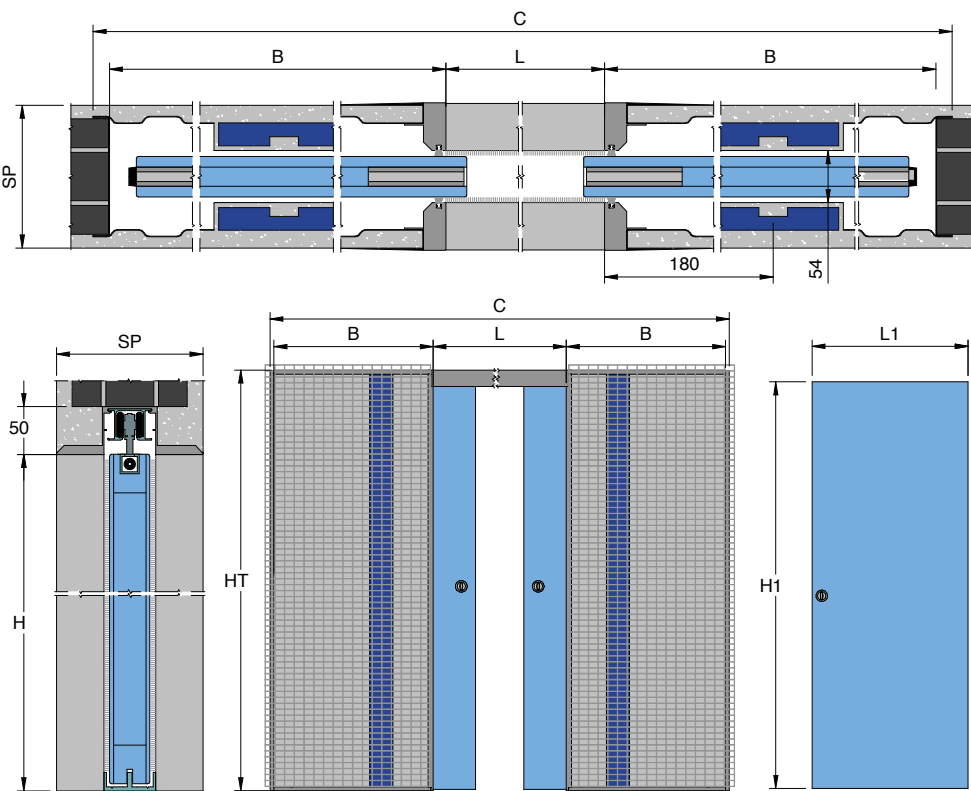

■ Frame / Châssis
■ Door / Porte
■ Plaster / Enduit



Channel position Position de la goulotte

It is possible to modify the position of the channel with respect to the standard dimension.
Il est possible de modifier la position de la goulotte par rapport à la cote standard.

Wall	Internal	Brick
150	54	120

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H
1200	2000 2100
1400	2000 2100
1600	2000 2100
1800	2000 2100
2000	2000 2100

DOOR SIZE (mm)

Length L1	Height H1
615	1992 2092
715	1992 2092
815	1992 2092
915	1992 2092
1015	1992 2092

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT
2520	2050 2150
2920	2050 2150
3320	2050 2150
3720	2050 2150
4120	2050 2150

Pocket B
640
740
840
940
1040

Absolute Energy

SLIDING DOOR FOR ELECTRICAL BOXES / COULISSANT AVEC RÉSERVATIONS ÉLECTRIQUES

Cod. ENDC

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

PLASTERBOARD
PLAQUE DE PLÂTRE




Feasible Dimensions

Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm (wall 150)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 150)



Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 120 mm
Height **HT** = **H** + 50 mm (wall 150)

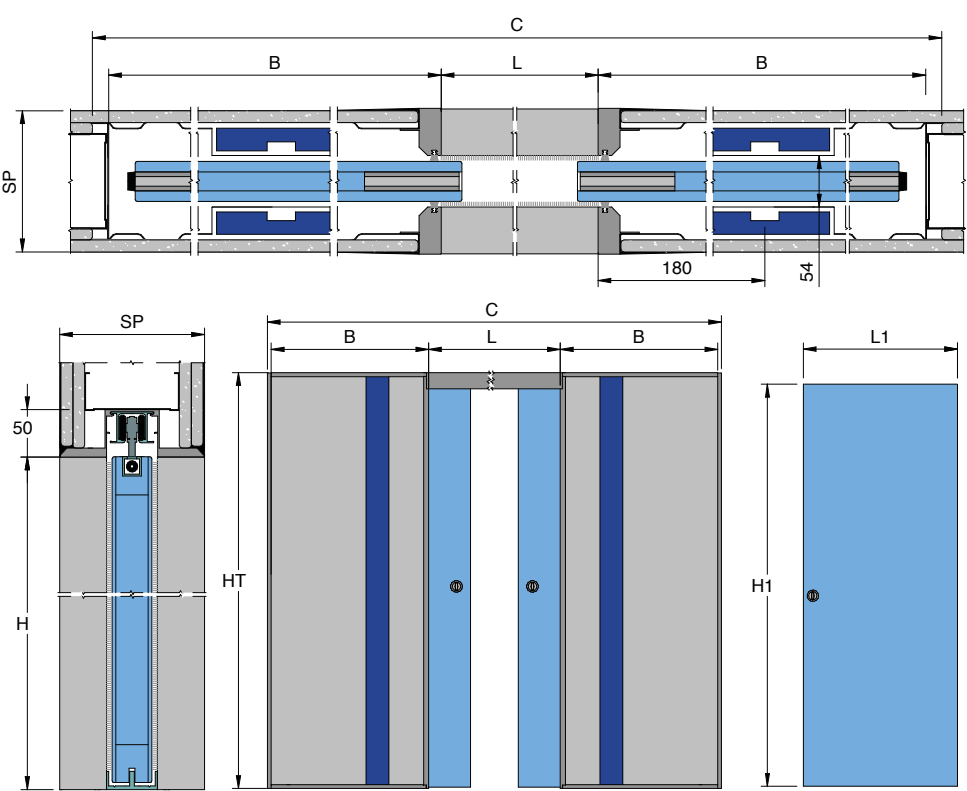

■ Frame / Châssis
■ Door / Porte
■ Plasterboard / Plaque de plâtre



Channel position Position de la goulotte

It is possible to modify the position of the channel with respect to the standard dimension.
Il est possible de modifier la position de la goulotte par rapport à la cote standard.

Wall	Internal	Studwork
150	54	120

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H
1200	2000 2100
1400	2000 2100
1600	2000 2100
1800	2000 2100
2000	2000 2100

DOOR SIZE (mm)

Length L1	Height H1
615	1992 2092
715	1992 2092
815	1992 2092
915	1992 2092
1015	1992 2092

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT
2520	2050 2150
2920	2050 2150
3320	2050 2150
3720	2050 2150
4120	2050 2150

Pocket B
640
740
840
940
1040

Absolute Energy

SLIDING DOOR FOR ELECTRICAL BOXES / COULISSANT AVEC RÉSERVATIONS ÉLECTRIQUES

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Kit included / kit inclus

- Wooden stop jamb / Montant de battée en bois
- Gaskets and brush seals / Joints et brosses
- Hardware kit / Kit de quincaillerie
- Design-protection profile / Profil de protection design
- N. 2 slim electrical boxes (N. 4 for double leaf)
N° 2 boîtiers électriques à faible épaisseur (N° 4 pour double vantail)

Number of packages
Nombre de colis

- Single leaf / simple vantail
- Double leaf / double vantail

Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables

Door / Porte

The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.

Double leaf version / Version à double vantail

The double leaf version does not include the handle kit with lock. It is therefore not possible to lock the doors together. / La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Maximum thickness 42 mm (including glazing bead).
Warning: do not install doors with a thickness different from the one specified. Épaisseur maximale 42 mm (y compris le parclose).
Attention : ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée.

Skirting board / Plinthe

To properly prepare the frame, please specify at the time of ordering whether you also intend to install the flush-to-wall skirting board. / A fin de préparer correctement le châssis, veuillez indiquer lors de la commande si vous prévoyez également d'installer la plinthe affleurante.

Effective clear opening / Passage libre effectif

The effective clear opening is reduced by 10 mm.
Example:
CLEAR OPENING = 1600 mm
EFFECTIVE CLEAR OPENING = 1590 mm
Le passage libre effectif est réduit de 10 mm.
Exemple :
PASSAGE LIBRE = 1600 mm
PASSAGE LIBRE EFFECTIF = 1590 mm

Electrical Box dimension / Dimension Boîtiers électriques

Length = 113 mm
Thickness = 45 mm
The standard supply includes 2 electrical boxes for a single leaf and 4 electrical boxes for a double leaf.

Longueur = 113 mm
Épaisseur = 45 mm
La dotation standard prévoit la fourniture de 2 boîtiers pour vantail simple et de 4 boîtiers pour double vantail.

Accessories

EASY-STOP AB DUAL



Pag. 213

EASY-STOP ANTA GLASS



Pag. 213

GLASS KIT FOR SINGLE DOOR



Pag. 213

GLASS KIT FOR DOUBLE DOOR



Pag. 213

HARDWARE KIT



Pag. 214

120 kg TRACK KIT



Pag. 214

Accessories and services / Accessoires et services

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 176 - 184

Complete the system with a handle.
Complétez le système avec une poignée

pag. 204

Absolute Rush


FLUSH SKIRTING BOARD / PLINTHES À FLEUR DE MUR

Absolute Rush is the flush-to-wall skirting board that completes the vision of pure, continuous architecture. This system redefines the junction between wall and floor by eliminating any protrusion, creating a perfectly smooth and uniform surface. It is a detail that disappears to enhance the overall design of the space. With an essential profile and minimalist design, Absolute Rush is not only a functional element but also a stylistic choice that resonates with the invisibility of flush-to-wall solutions. It allows wall and floor to be integrated with elegance, tracing a boundary line that is as discreet as it is decisive for a coherent and refined interior project.

Absolute Rush est la plinthe affleurante qui complète la vision d'une architecture pure et continue. Ce système redéfinit le point de rencontre entre la paroi et le sol en éliminant toute saillie, afin de créer une surface parfaitement lisse et homogène. C'est un détail qui disparaît pour mettre en valeur le dessin global de l'espace. Avec un profil essentiel et un design minimaliste, Absolute Rush n'est pas seulement un élément fonctionnel, mais un choix stylistique qui dialogue avec l'invisibilité des solutions affleurantes. Il permet d'intégrer avec élégance la paroi et le sol, en traçant une ligne de séparation aussi discrète que déterminante pour un projet d'aménagement intérieur cohérent et raffiné.

Absolute Rush

FLUSH SKIRTING BOARD / PLINTHES À FLEUR DE MUR

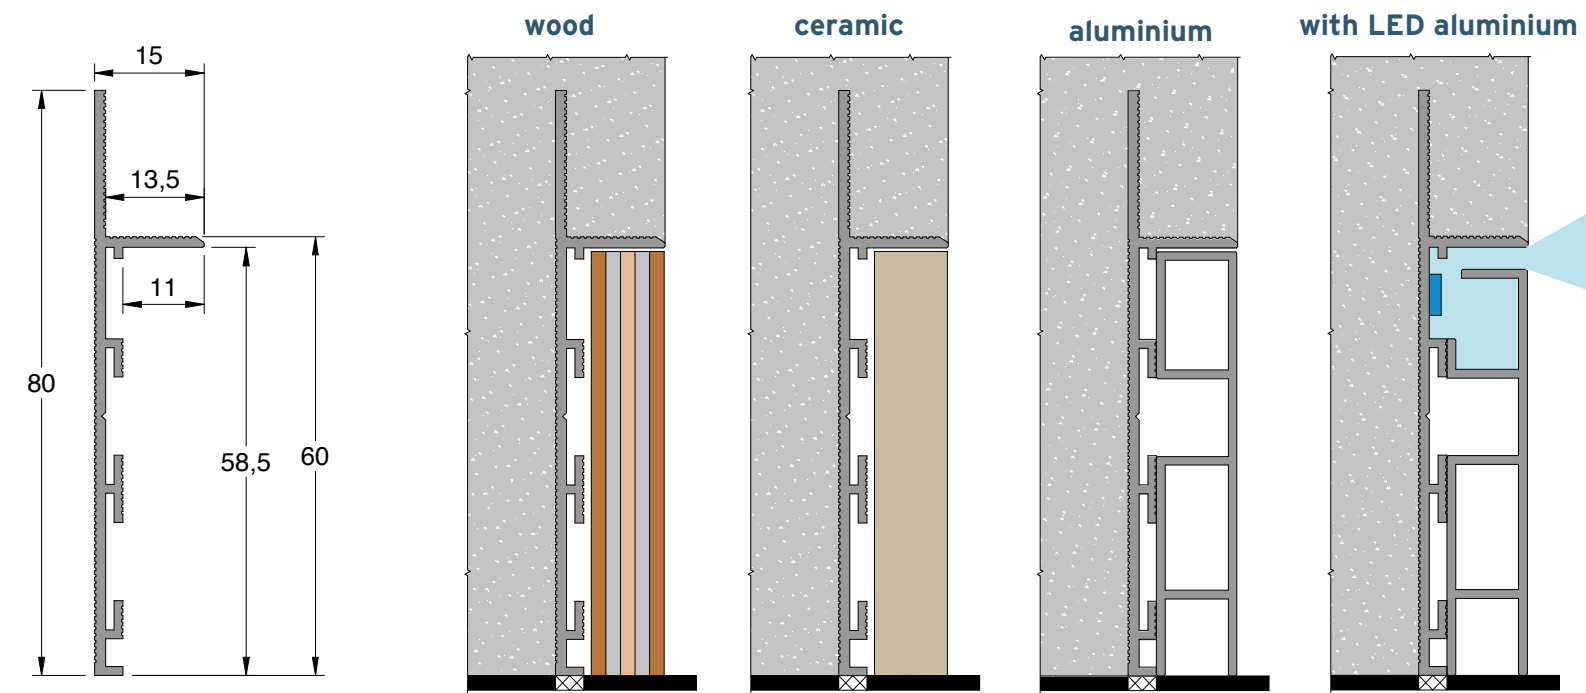

FLUSH SKIRTING BOARD



LED FLUSH SKIRTING BOARD



Dimension

Useful height for the skirting board: 58.5 mm
Hauteur utile pour la plinthe : 58,5 mm



Attention

To properly prepare the frame, please specify at the time of ordering whether **you also intend to install the flush-to-wall skirting board**. / Afin de préparer correctement le châssis, veuillez indiquer lors de la commande si vous prévoyez également d'installer la plinthe affleurante.



Wall fixing of the base profile

The profiles are designed for fixing to masonry walls, preferably using adhesives, and to plasterboard walls using screws.



Fixing of the skirting board to the base profile

The skirting board, whether in aluminum or other materials, must be fixed to the base profile using adhesives.



Advantages *Avantages*

- Maximum aesthetic result when combined with flush-to-wall frames.
- Maximizes room hygiene by eliminating dust accumulation.
- Allows furniture to be placed flush against the wall, eliminating unnecessary gaps.

- Résultat esthétique optimal en combinaison avec les châssis de la ligne fil mur.

- Maximise l'hygiène des pièces en éliminant les dépôts de poussière.

- Permet d'adosser les meubles au mur, supprimant ainsi tout encombrement superflu.




Compatible models *modèles compatibles*

Absolute Swing
Absolute Evo
Absolute EvoKit
Absolute Energy

Absolute Rush

FLUSH SKIRTING BOARD / PLINTHES À FLEUR DE MUR

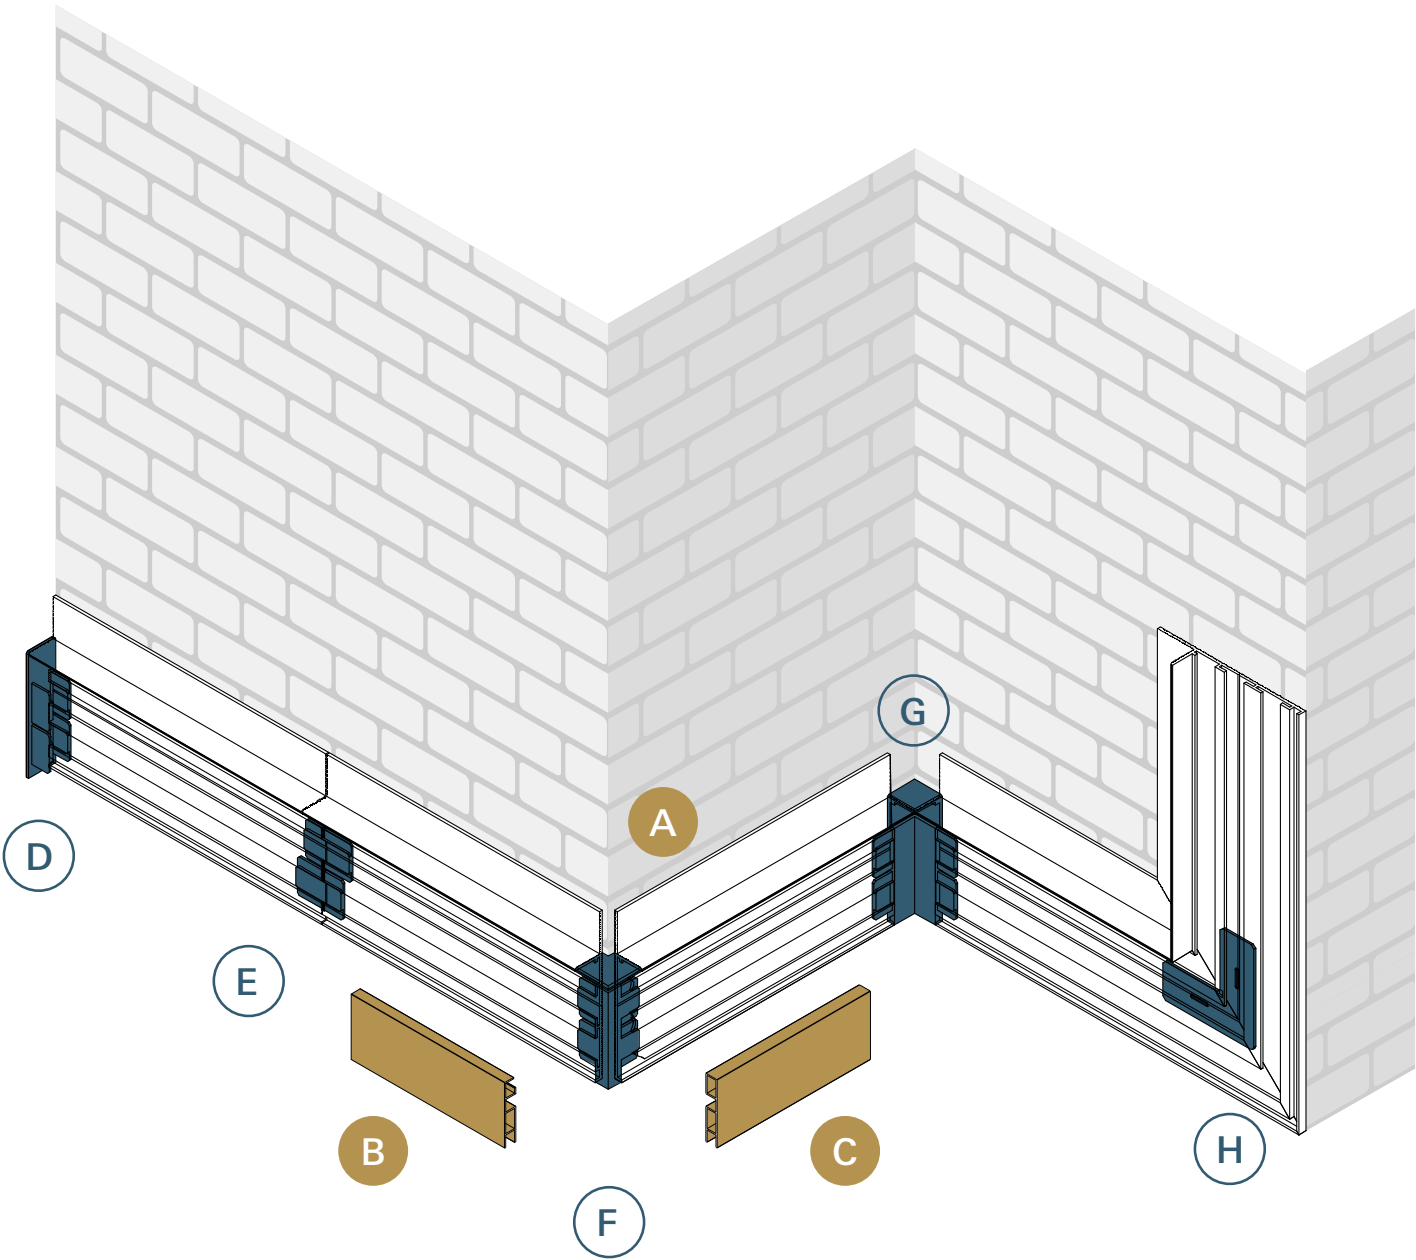

- A** Main Profile Kit

B Anodized Alluminium with LED predisposal

C Anodized Alluminium Profile
- D** End Taps


E Connectors

F Out.angles
- G** Int.angles

H Htairs angles




- A** Main Profile
- B** LED Aluminium skirtings
- C** Aluminium skirtings



2m

(Kit of 12 bars of 2 meters)
Includes a linear joint kit (x20)


Cod. PBSB
-



2m

(Kit of 12 bars of 2 meters)

Cod. PBSL
-




2m

(Kit of 12 bars of 2 meters)

Cod. PBS
-

Connection Profiles

D



End Tap (x10)

Cod. ACC.507
-


E



Connectors (x20)

Cod. ACC.503
-


F



Out. angle (x10)

Cod. ACC.505
-

G



Inw. angle (x10)

Cod. ACC.504
-

H



Stairs Angles (x10)

Cod. ACC.506
-



Absolute Smart

HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES

Absolute Smart is the flush-to-wall system designed to conceal technical compartments and niches behind invisible access panels. It allows everything to be within easy reach without interrupting wall continuity: every element disappears, leaving only order and spatial harmony to speak. Available in multiple configurations—horizontal, vertical, trapezoidal, and double-leaf—its minimalist, contemporary design invites customisation with paint finishes, lacquering, or cladding, transforming a service compartment into a stylish detail perfectly integrated into the architecture.

Absolute Smart est le système affleurant conçu pour dissimuler des compartiments et niches techniques derrière des trappes invisibles. Il permet d’avoir tout à portée de main sans interrompre la continuité des parois : chaque élément disparaît, laissant s’exprimer uniquement l’ordre et l’harmonie de l’espace. Disponible en différentes configurations — horizontale, verticale, trapézoïdale et à double vantail — son design minimaliste et contemporain invite à la personnalisation par des peintures, laquages ou revêtements, transformant un espace de service en un détail de style parfaitement intégré à l’architecture.

VERTICAL

Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

HORIZONTAL

Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

Absolute Smart

HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES

VERTICAL

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE


Cod. SVSI (Single Plaster) Cod. SVDI (Double Plaster)
Cod. SVSC (Single Plasterboard) Cod. SVDC (Double Plasterboard)

Feasible
Dimensions


SEE TABLE

Overall
Dimensions Formula

Length $C = L + 70$ mm
Height $HT = H + 35$ mm (3 SIZE)
Height $HT = H + 70$ mm (4 SIZE)

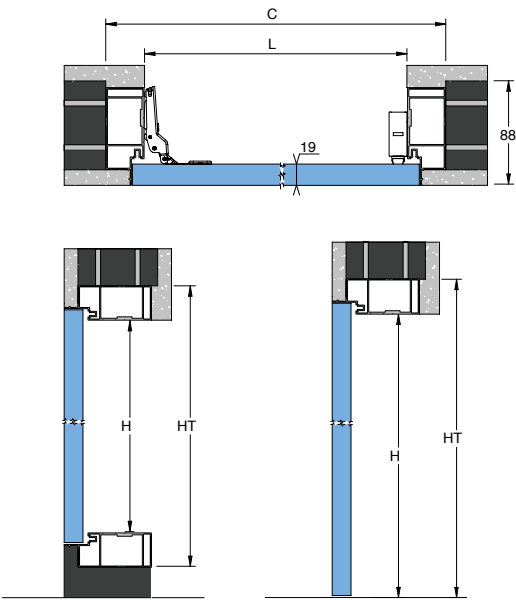

Plaster

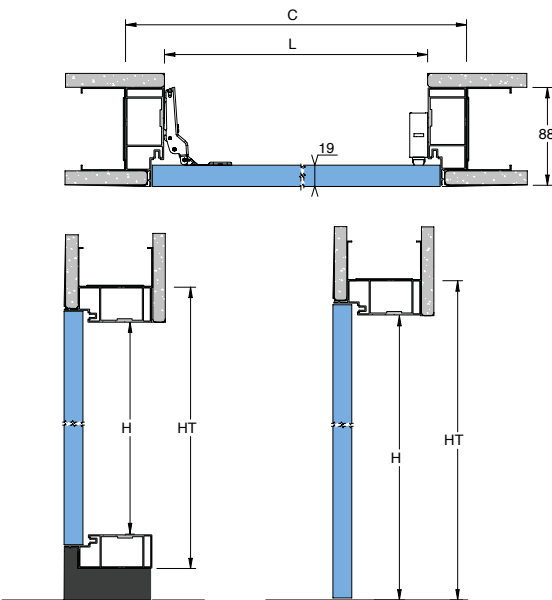

Plasterboard

Frame / Châssis
Pannello
Plasterboard / Plaque de plâtre
/Plaster / Enduit

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL (3 SIDES)

PASSAGE SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)	
Length L	Height H	Length C	Height HT
300÷500	300÷600	370÷570	335÷635
300÷500	601÷900	370÷570	636÷935
300÷500	901÷1200	370÷570	936÷1235

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL (4 SIDES)

PASSAGE SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)	
Length L	Height H	Length C	Height HT
300÷700	300÷600	370÷770	370÷670
300÷700	601÷900	370÷770	671÷970
300÷700	901÷1200	370÷770	971÷1270
300÷700	1201÷1500	370÷770	1271÷1570
300÷700	1501÷1800	370÷770	1571÷1870

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX (3 SIDES)

PASSAGE SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)	
Length L	Height H	Length C	Height HT
600÷1000	300÷600	670÷1070	335÷635
600÷1000	601÷900	670÷1070	636÷935
600÷1000	901÷1200	670÷1070	936÷1235

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX (4 SIDES)

PASSAGE SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)	
Length L	Height H	Length C	Height HT
600÷1400	300÷600	670÷1470	370÷670
600÷1400	601÷900	670÷1470	671÷970
600÷1400	901÷1200	670÷1470	971÷1270
600÷1400	1201÷1500	670÷1470	1271÷1570
600÷1400	1501÷1800	670÷1470	1571÷1870

Absolute Smart

HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES

HORIZONTAL

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE


Cod. SOI (Plaster)
Cod. SOC (Plasterboard)

Feasible
Dimensions


Length L from 300 + 1500 mm
Height H from 300 mm to 500 mm

Overall
Dimensions Formula

Length $C = L + 70$ mm
Height $HT = H + 70$ mm

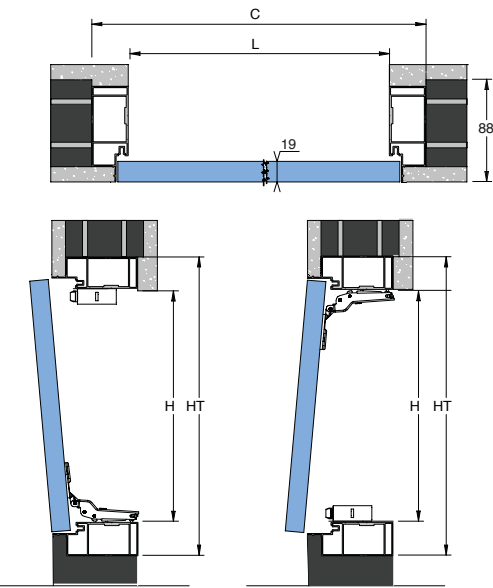

Plaster

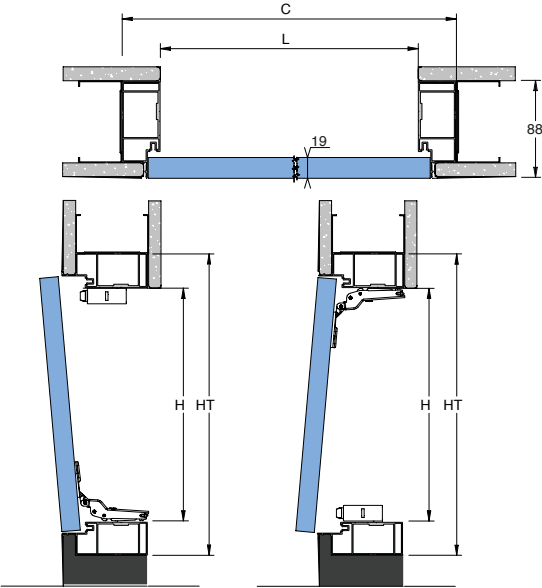

Plasterboard

Frame / Châssis
Pannello
Plasterboard / Plaque de plâtre
/Plaster / Enduit

PASSAGE SIZE (mm)	
Length L	Height H
300÷700	300÷500
701÷1000	300÷500
1001÷1500	300÷500

OVERALL SIZE (mm)	
Length C	Height HT
370÷770	370÷570
771÷1070	370÷570
1071÷1570	370÷570

Warning!
MDF panel included in this system.


Attention !
Panneau en MDF inclus dans ce système.

Absolute Smart


HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES

HORIZONTAL



PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

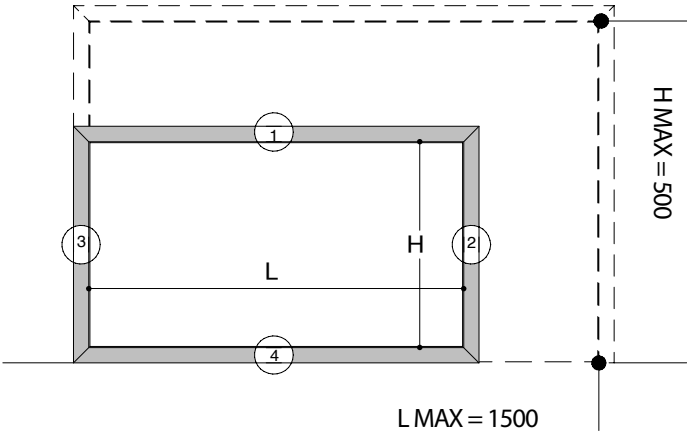


OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE

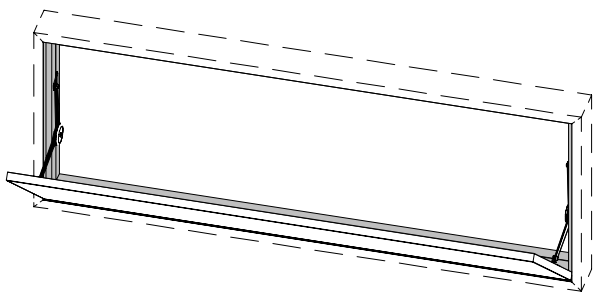

BOTTOM HINGED
OUVERTURE VERS LE BAS

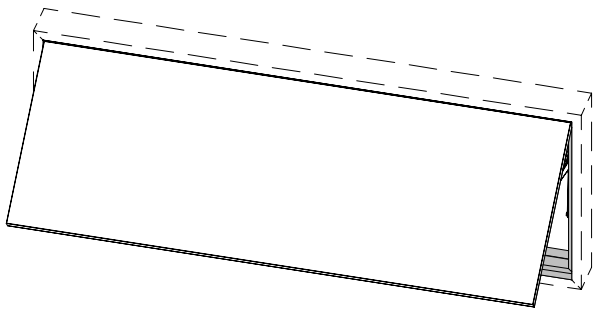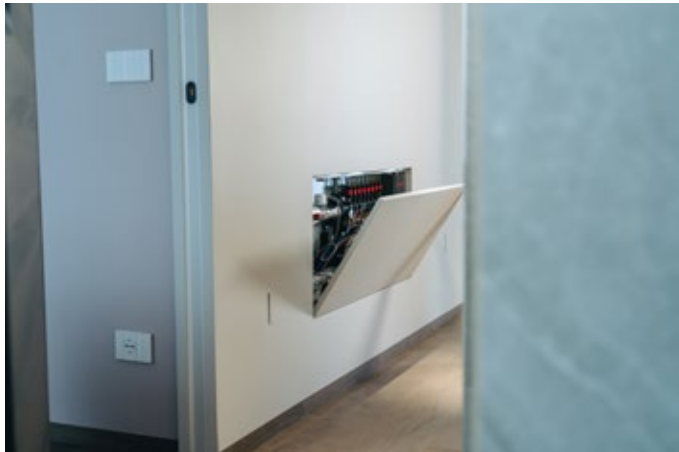

TOP HINGED
OUVERTURE VERS LE HAUT

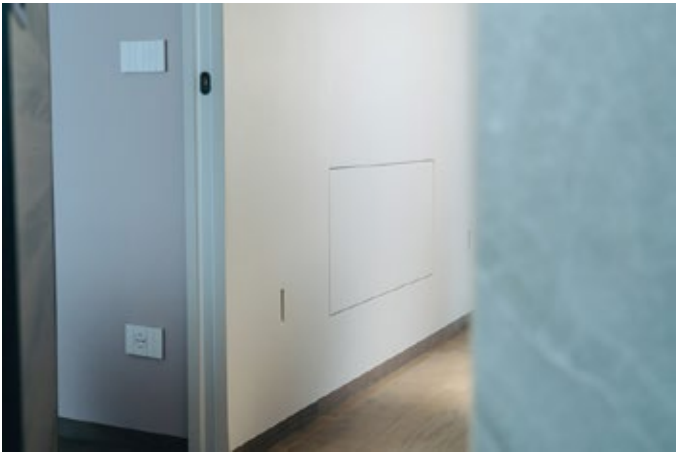

Warning!
MDF panel included in this system.

Attention !
Panneau en MDF inclus dans ce système.


Absolute Smart

HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES


TRAPEZOIDAL

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE


SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL




3 SIDES



4 SIDES

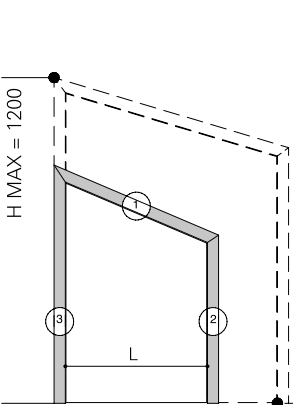


L MAX = 500

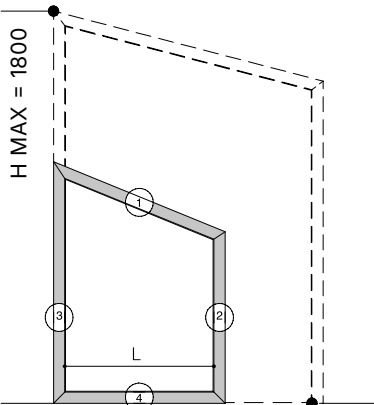


L MAX = 700


DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX




3 SIDES

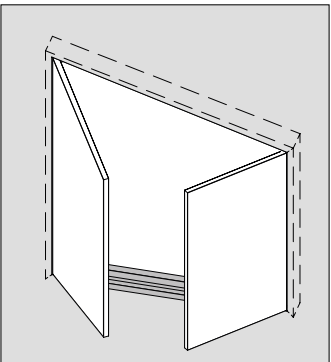

4 SIDES

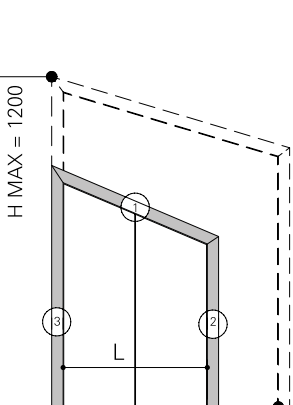

L MAX = 1000 (500+500)

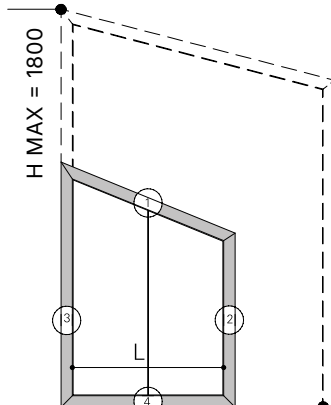

L MAX = 1400 (700+700)



All complementary accessories and
optional services on page 96-97


Absolute Smart

HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES


TRAPEZOIDAL

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL




3 SIDES




4 SIDES







STACKED FRAMES



SINGLE DOOR / SIMPLE
VANTAIL
(4 SIDES)



DOUBLE DOOR / DOUBLE
VANTAUX
(4 SIDES)

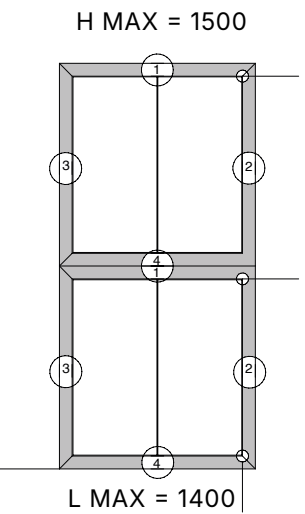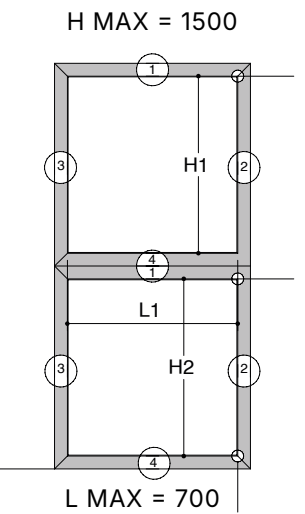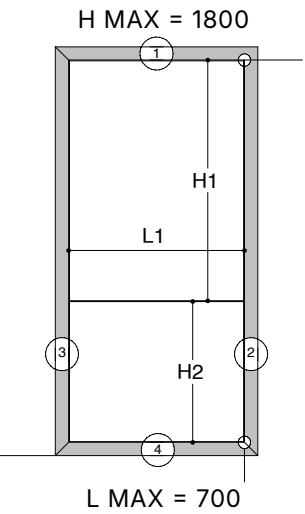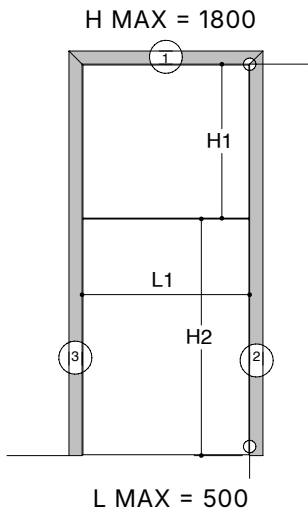

Absolute Smart

HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES



Logistics and warnings / Logistique
et avertissements



Kit included / kit
inclus

- + Push hinges with 110° opening / Charnières à poussée avec ouverture à 110°
- + Fiberglass anti-cracking mesh, 10×10 mesh (for plaster only) / Treillis anti-fissuration en fibre de verre, maille 10×10 (pour enduit uniquement)
- + White melamine-faced MDF panel, 19 mm thickness / Panneau MDF mélaminé blanc, épaisseur 19 mm
- + Push & Pull



Number of packages
Nombre de colis

- 2 Single leaf / simple vantail
- 3 Double leaf / double vantail



Delivery time / Délais
de livraison

Frame / Châssis: 5-7 working days / jours
ouvrables




Opening direction / Sens
d'ouverture

Always indicate the desired opening
direction at the time of ordering.
Indiquez toujours le sens d'ouverture
souhaité lors de la commande.



Accessories

REINFORCEMENT BAR



Pag. 215

KEY CYLINDER



Pag. 215

ADDITIONAL MAGNETIC PUSH



Pag. 215

DROP-DOWN DOOR STAY



Pag. 215

PUSH BUTTON DOOR



Pag. 215



All complementary accessories and
optional services on page 97

Classic Systems

Systèmes Classiques





Evolution

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE

Evolution is the sliding pocket frame that represents the perfect balance between reliability and space optimisation. A timeless Ermetika classic, designed to free up wall space and enhance the usability of every room by eliminating the bulk of hinged doors. Its structural solidity makes it a safe and long-lasting choice, a solid foundation on which to build any project. Its versatility is expressed through ease of assembly and fast installation, making it the ideal solution for both renovation projects and new constructions. Evolution is a promise of timeless functionality: an intelligent system that allows space to fully express its potential, with the guarantee of a robust and silent mechanism.

Evolution est le contre-châssis coulissant qui incarne la synthèse parfaite entre fiabilité et optimisation de l'espace. Un classique intemporel d'Ermetika, conçu pour libérer les parois et améliorer l'usage de chaque espace en éliminant l'encombrement des portes battantes. Sa solidité structurelle en fait un choix sûr et durable, un véritable pilier sur lequel bâtir son projet. Sa polyvalence s'exprime par la simplicité de montage et la rapidité d'installation, ce qui en fait la solution idéale aussi bien pour les projets de rénovation que pour les constructions neuves. Evolution est une promesse de fonctionnalité intemporelle : un système intelligent qui permet à l'espace d'exprimer tout son potentiel, avec la garantie d'un mécanisme robuste et silencieux.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX


Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

A pocket frame is not visible, but it plays a fundamental role in helping to make our homes solid, comfortable, and safe.

Un contre-châssis n'est pas visible, mais il joue un rôle fondamental en contribuant à rendre nos habitations solides, confortables et sûres.

Evolution

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE



① Perfect Integration / Intégration Parfaite

The frame structure is characterized by the total absence of welding points and a protruding plaster-bearing mesh, which allows for perfect integration of the Pocket into the rest of the masonry wall. / La structure du châssis est caractérisée par l'absence totale de points de soudure et par un treillis porte-enduit débordant, permettant une intégration parfaite du Pocket au reste de la paroi en maçonnerie.



② Perfect adhesion / Adhérence parfaite

Plaster adhesion to the structure is much simpler and faster thanks to the close-mesh plaster-bearing net; furthermore, its distribution is more uniform due to a special anchoring system for the mesh. / L'adhérence de l'enduit à la structure est beaucoup plus simple et rapide grâce au treillis porte-enduit à mailles serrées ; de plus, sa répartition est plus uniforme grâce à un système d'ancrage spécial du treillis.




③ Structural Strength / Rigidité Structurale Maximale

The double vertical structure ensures maximum structural rigidity: the side panels feature vertically profiled, double-slat sheet metal, with heights of 4 mm and 2 mm at a 50 mm center-to-center distance. / La double structure verticale garantit une rigidité structurelle maximale : les panneaux latéraux sont dotés d'une tôle profilée verticalement, à double lame, de 4 mm et 2 mm de hauteur avec un entraxe de 50 mm.



④ Stress Resistant / Indéformabilité

No fewer than 12 horizontal reinforcements anchored directly to the side panel for both the plasterable and plasterboard versions guarantee non-deformability and resistance to lateral thrusts. / Pas moins de 12 renforts horizontaux ancrés directement sur le panneau latéral, aussi bien pour la version à enduire que pour les solutions en plaque de plâtre, garantissent l'indéformabilité et la résistance aux poussées latérales.



⑥ Perfect aesthetic result / Résultat esthétique parfait

The jambs define the perimeter of the opening, providing visual solidity and continuity with the walls, while the architraves complete the frame. Les montants définissent le périmètre de l'ouverture, apportant solidité visuelle et continuité avec les murs, tandis que les couvre-joints complètent le cadre avec des lignes épurées qui masquent les jonctions et valorisent le design.



⑦ Sliding fluidity / Fluidité de coulissement

Top-quality "easy roll" nylon trolleys with a guaranteed and certified load capacity of 100 kg, equipped with watertight ball bearings, ensure smooth and, above all, silent sliding over time. / Des chariots en nylon « easy roll » de première qualité, d'une capacité de charge garantie et certifiée de 100 kg, équipés de roulements à billes étanches, assurent un coulissement fluide et, surtout, silencieux dans le temps.



⑧ New anodized aluminum rail / Nouveau rail en aluminium anodisé

New anodized aluminum rail that guarantees perfect trolley sliding and a convenient housing for accessories compatible with sliding systems. / Nouveau rail en aluminium anodisé qui garantit un coulissement parfait des chariots et un logement pratique pour les accessoires compatibles avec les systèmes coulissants.



⑨ Easy assembly / Montage simple

The self-centering bottom guide simplifies panel assembly operations, ensuring the door is perfectly centered within the Pocket. / Le guide inférieur autocentré simplifie les opérations de montage du panneau, garantissant le centrage de la porte à l'intérieur du Pocket.

Evolution

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTER / ENDUIT


Cod. EVSI (STANDARD dimensions) Cod. EVSIW (Custom size in Width) (mm)
Cod. EVSIY (Custom size in Width and Height)

Feasible Dimensions Overall Dimensions Formula

Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 90)
Length **L** from 600 mm to 1200 mm for H≤2100 mm (wall 107)
Length **L** from 600 mm to 1000 mm for H>2100 mm (wall 107)
Length **L** from 600 mm to 1500 mm (wall 125/145)

Height **H** from 1000 mm a 2100 mm (wall 90)
Height **H** from 1000 mm a 2700 mm (wall 107/ 125/145)

Length **C** = **L** x 2 + 120 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

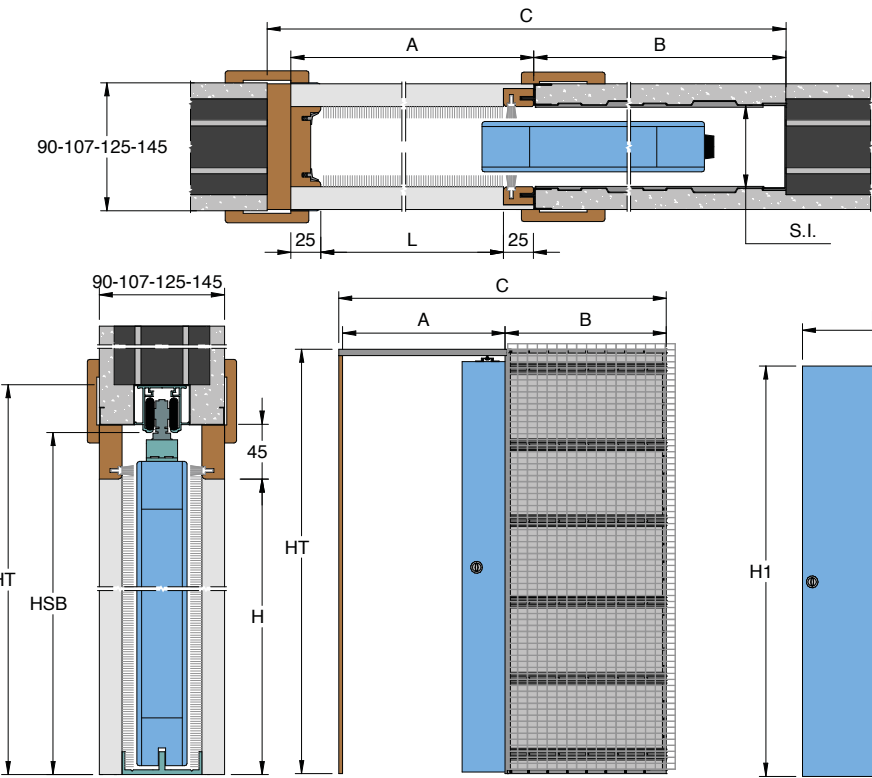

Frame / Châssis			
Door / Porte			
Plaster / Enduit			
Wall	Internal	Brick	Door
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)						
Length L		Height H		Length L1		Height HT		Length C		Height HT		H below the Track HSB		
600	2000	2100	2400	620	2010	2110	2410	1320	2090	2190	2490	2050	2150	2450
700	2000	2100	2400	720	2010	2110	2410	1520	2090	2190	2490	2050	2150	2450
800	2000	2100	2400	820	2010	2110	2410	1720	2090	2190	2490	2050	2150	2450
900	2000	2100	2400	920	2010	2110	2410	1920	2090	2190	2490	2050	2150	2450
1000	2000	2100	2400	1020	2010	2110	2410	2120	2090	2190	2490	2050	2150	2450
1100	2000	2100	2400	1120	2010	2110	2410	2320	2090	2190	2490	2050	2150	2450
1200	2000	2100	2400	1220	2010	2110	2410	2520	2090	2190	2490	2050	2150	2450

Do you want to create a double pocket frame? Check the warnings on page. 108

Evolution

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE


Cod. EVSC (STANDARD dimensions) Cod. EVSCW (Custom size in Width) (mm)
Cod. EVSCY (Custom size in Width and Height) (mm)

Feasible Dimensions Overall Dimensions Formula

Length **L** from 600 mm to 1200 mm for H≤2100 mm (wall 100)
Length **L** from 600 mm to 1000 mm for H>2100 mm (wall 100)
Length **L** from 600 mm to 1500 mm (wall 125/145)

Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125/145)

Length **C** = **L** x 2 + 120 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

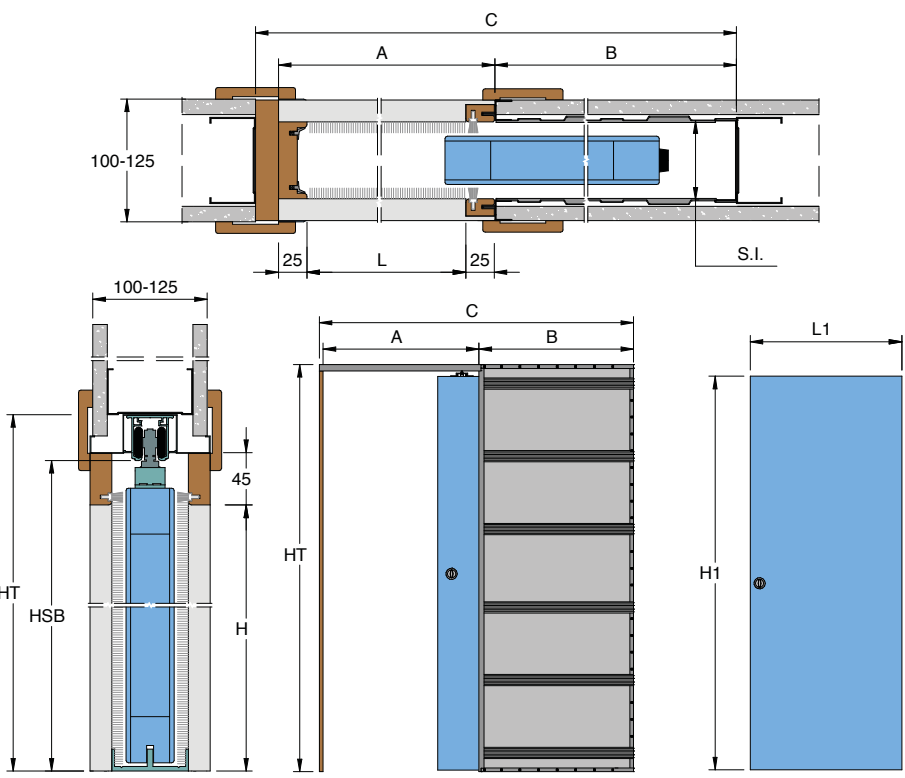

Frame / Châssis			
Door / Porte			
Plasterboard / Plaque de plâtre			
Wall	Internal	Studwork	Door
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)						
Length L		Height H		Length L1		Height HT		Length C		Height HT		H below the Track HSB		
600	2000	2100	2400	620	2010	2110	2410	1320	2090	2190	2490	2050	2150	2450
700	2000	2100	2400	720	2010	2110	2410	1520	2090	2190	2490	2050	2150	2450
800	2000	2100	2400	820	2010	2110	2410	1720	2090	2190	2490	2050	2150	2450
900	2000	2100	2400	920	2010	2110	2410	1920	2090	2190	2490	2050	2150	2450
1000	2000	2100	2400	1020	2010	2110	2410	2120	2090	2190	2490	2050	2150	2450
1100	2000	2100	2400	1120	2010	2110	2410	2320	2090	2190	2490	2050	2150	2450
1200	2000	2100	2400	1220	2010	2110	2410	2520	2090	2190	2490	2050	2150	2450

Do you want to create a double pocket frame? Check the warnings on page. 108

Evolution

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

Cod. EVDI (STANDARD dimensions) Cod. EVDIW (Custom size in Width) (mm)
Cod. EVDIY (Custom size in Width and Height) (mm)



Feasible Dimensions

Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1000 + 1000 mm (wall 90)
Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm for H≤2100 mm (wall 107)
Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1000 + 1000 mm for H>2100 mm (wall 107)
Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1500 + 1500 mm (wall 125/145)

Height $\boxed{H}$ from 1000 mm to 2100 mm (wall 90)
Height $\boxed{H}$ from 1000 mm to 2700 mm (wall 107/125/145)

Overall Dimensions Formula

Length $\boxed{C} = \boxed{L} \times 2 + 140 \text{ mm}$
Height $\boxed{HT} = \boxed{H} + 90 \text{ mm}$

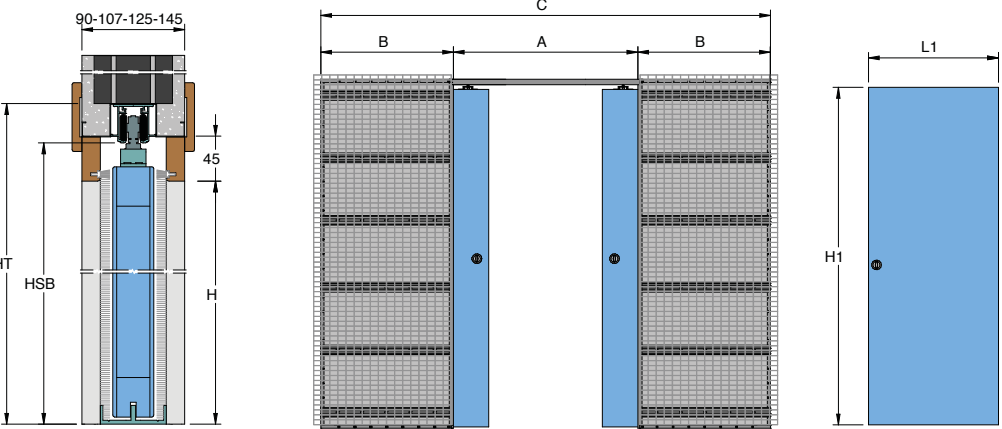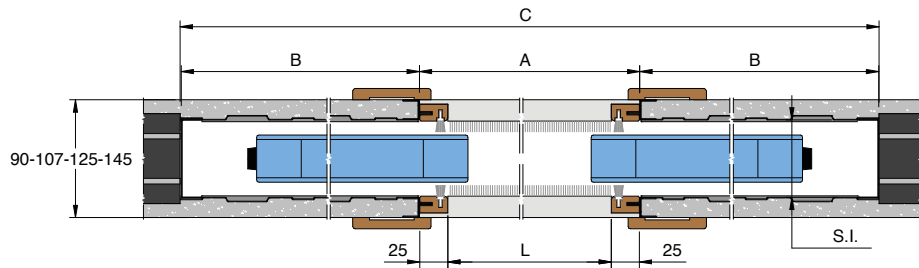

Frame / Châssis			
Door / Porte			
Plaster / Enduit			
Wall	Internal	Brick	Door
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)								
Length [L]		Height [H]		Length [L1]		Height [H1]		Length [C]		Height [HT]		H below the Track [HSB]			L+jambs [A]	Pocket [B]
1200	2000	2100	2400	620	2010	2110	2410	2540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1250	620
1400	2000	2100	2400	720	2010	2110	2410	2940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1450	720
1600	2000	2100	2400	820	2010	2110	2410	3340	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1650	820
1800	2000	2100	2400	920	2010	2110	2410	3740	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1850	920
2000	2000	2100	2400	1020	2010	2110	2410	4140	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2050	1020
2200	2000	2100	2400	1120	2010	2110	2410	4540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2250	1120
2400	2000	2100	2400	1220	2010	2110	2410	4940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2450	1220

Evolution

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

Cod. EVDC (STANDARD dimensions) Cod. EVDCW (Custom size in Width) (mm)
Cod. EVDCY (Custom size in Width and Height) (mm)

PLASTERBOARD
PLAQUE DE PLÂTRE



Feasible Dimensions

Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm for H≤2100 mm (wall 100)
Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1000 + 1000 mm for H>2100 mm (wall 100)
Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1500 + 1500 mm (wall 125/145)

Height $\boxed{H}$ from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height $\boxed{H}$ from 1000 mm to 2700 mm (wall 125/145)

Overall Dimensions Formula

Length $\boxed{C} = \boxed{L} \times 2 + 140 \text{ mm}$
Height $\boxed{HT} = \boxed{H} + 90 \text{ mm}$

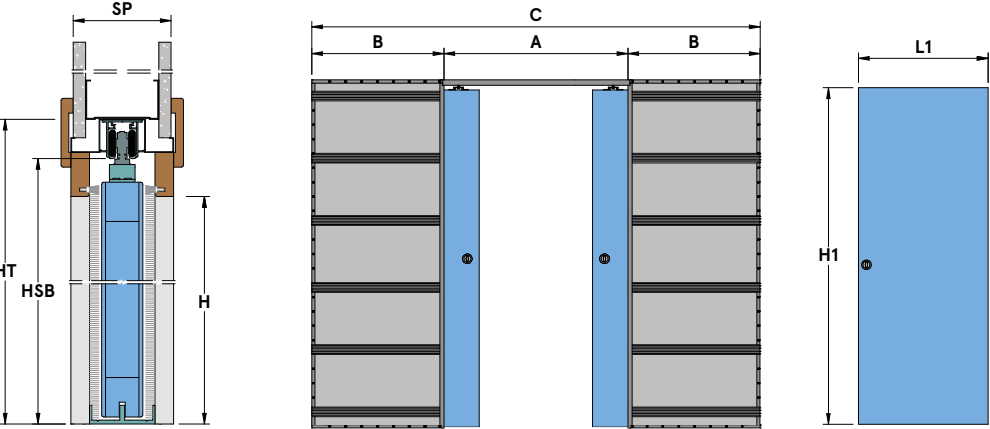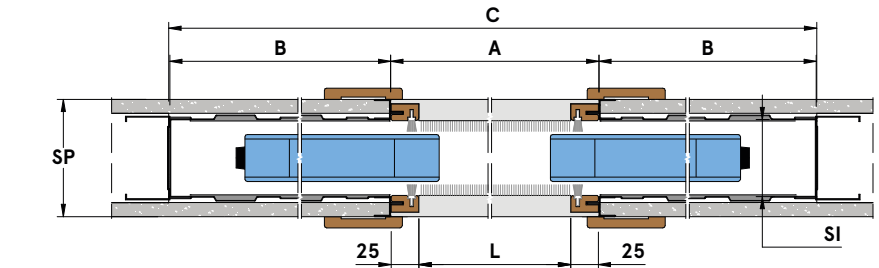

Frame / Châssis			
Door / Porte			
Plasterboard / Plaque de plâtre			
Wall	Internal	Studwork	Door
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

PASSAGE SIZE (mm)				DOOR SIZE (mm)				OVERALL SIZE (mm)				H below the Track HSB			L+jambs A	Pocket B
Length L		Height H		Length L1		Height H1		Length C		Height HT						
1200	2000	2100	2400	620	2010	2110	2410	2540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1250	620
1400	2000	2100	2400	720	2010	2110	2410	2940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1450	720
1600	2000	2100	2400	820	2010	2110	2410	3340	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1650	820
1800	2000	2100	2400	920	2010	2110	2410	3740	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1850	920
2000	2000	2100	2400	1020	2010	2110	2410	4140	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2050	1020
2200	2000	2100	2400	1120	2010	2110	2410	4540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2250	1120
2400	2000	2100	2400	1220	2010	2110	2410	4940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2450	1220

Evolution CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

- Kit included / kit inclus**
 - Trolley kit with 100 kg load capacity
 - Screws for panel fixing** (plasterboard)
 - Kit de chariot pour une charge de 100 kg*
 - Vis pour la fixation des plaques*
- Number of packages / Nombre de colis**
 - 1 Single D. / Simple V. $L = 600\div1100$ mm
 - 2 Single D. / Simple V. $L = 1200\div1500$ mm
 - 2 Double D. / Double V. $L = 1200\div2200$ mm
 - 3 Double D. / Double V. $L = 2400\div3000$ mm

Delivery time / Délais de livraison
Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables

Door / Porte
The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte
Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 116). / Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 116).

Lock for double leaf / Serrure pour double vantail
The double leaf version does not include the handle kit with lock. It is therefore not possible to lock the doors together. / La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.

Double leaf version / Version à double vantail
Two single pocket frames can be assembled to create a double model using the junction kit. The kit is installed after a simple 45 mm cut on both cross members and their subsequent coupling using self-drilling screws. In the case of a new order, it is more convenient and faster to purchase a double model directly, which will arrive from the factory already prepared for coupling and equipped with a junction bracket pre-mounted on one of the two cross members.

Deux contre-châssis simples peuvent être assemblés pour créer un modèle double grâce au kit de jonction.
Le kit s'installe après une simple coupe de 45 mm sur les deux traverses et leur assemblage au moyen de vis auto-perceuses.
En cas de nouvelle commande, il est plus avantageux et plus rapide d'acheter directement un modèle double, livré par l'usine déjà préparé pour l'assemblage et doté d'une équerre de jonction pré-montée sur l'une des deux traverses.

Accessories

EASY-STOP

Pag. 216

EASY-STOP AB DUAL

Pag. 216

EASY-STOP GLASS

Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING DOUBLE DOORS

Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING GLASS DOORS

Pag. 217

Evolution CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE

Accessories and services / Accessoires et services

KIT CLAMPS FOR GLASS DOORS

Pag. 216

100 kg TRACK KIT

Pag. 217

120 kg TRACK KIT

Pag. 217

JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS

Pag. 212

ADJUSTABLE JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS

Pag. 218

SELF-CLOSING FOR SINGLE DOOR

Pag. 217

Choose the door for your frame.

Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 190

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée

pag. 204



Logika

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE

The Logika pocket frame is designed to optimise space distribution by eliminating the bulk created by the opening of a traditional hinged door. This sliding solution stands out for its ease of installation and intuitive day-to-day use, integrating naturally into different living contexts and interior styles while ensuring maximum functionality and aesthetic coherence.

Le contre-châssis Logika est conçu pour optimiser la distribution des espaces en éliminant l'encombrement généré par l'ouverture d'une porte battante traditionnelle. Cette solution coulissante se distingue par la simplicité de son installation et par une utilisation quotidienne intuitive, s'intégrant naturellement dans différents contextes d'habitat et styles d'aménagement, tout en garantissant une fonctionnalité maximale et une cohérence esthétique.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre


Logika

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

Cod. LKSI (Plaster / Enduit) PLASTER AND PLASTERBOARD
Cod. LKSC (Plasterboard / Plaque de plâtre) ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions Overall Dimensions Formula

Length $\boxed{L}$ from 600 mm to 1000 mm
(wall 90/100/107/125/145)
Height $\boxed{H}$ 2100 mm (wall 107/125)
(wall 90/100/107/125/145)
Length $\boxed{C} = \boxed{L} \times 2 + 120 \text{ mm}$
Height $\boxed{HT} = \boxed{H} + 90 \text{ mm}$

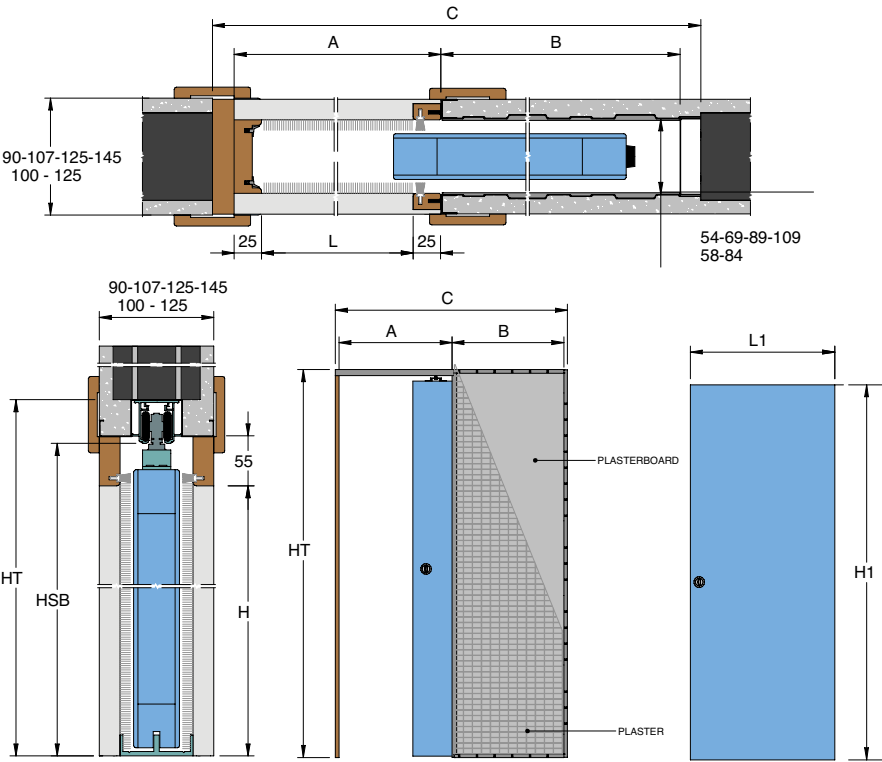

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit /Plasterboard / Plaque de plâtre

PLASTER / ENDUIT			
Wall	Internal	Brick	Door
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE			
Wall	Internal	Studwork	Door
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

PASSAGE SIZE (mm)		DOOR SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)		H below the Track $\boxed{HSB}$	L+jambs $\boxed{A}$	Pocket $\boxed{B}$
Length $\boxed{L}$	Height $\boxed{H}$	Length $\boxed{L1}$	Height $\boxed{H1}$	Length $\boxed{C}$	Height $\boxed{HT}$			
600	2100	620	2110	1320	2190	2150	650	620
700	2100	720	2110	1520	2190	2150	750	720
800	2100	820	2110	1720	2190	2150	850	820
900	2100	920	2110	1920	2190	2150	950	920
1000	2100	1020	2110	2120	2190	2150	1050	1020


Logika

CLASSIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

Cod. LKDI (Plaster / Enduit) PLASTER AND PLASTERBOARD
Cod. LKDC (Plasterboard / Plaque de plâtre) ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions Overall Dimensions Formula

Length $\boxed{L}$ from 600 + 600 mm to 1000 + 1000 mm
(wall 90/100/107/125/145)
Height $\boxed{H}$ 2100 mm
(wall 90/100/107/125/145)
Length $\boxed{C} = \boxed{L} \times 2 + 140 \text{ mm}$
Height $\boxed{HT} = \boxed{H} + 90 \text{ mm}$

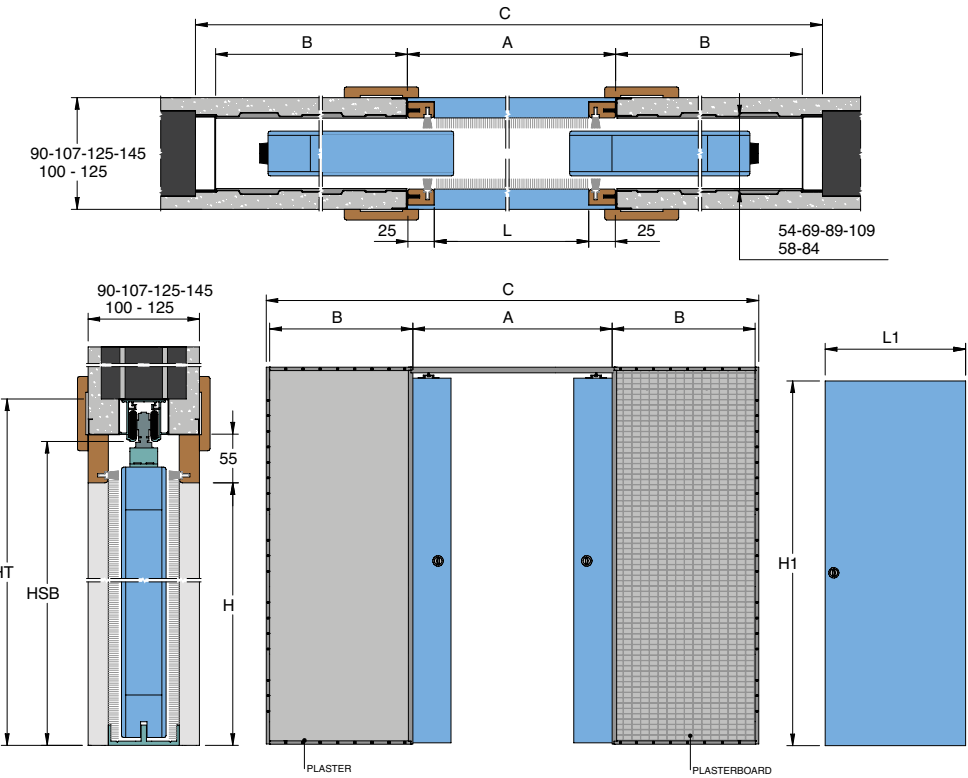

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit /Plasterboard / Plaque de plâtre

PLASTER / ENDUIT			
Wall	Internal	Brick	Door
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

PLASTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE			
Wall	Internal	Studwork	Door
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

PASSAGE SIZE (mm)		DOOR SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)		H below the Track $\boxed{HSB}$	L+Jambs $\boxed{A}$	Pocket $\boxed{B}$
Length $\boxed{L}$	Height $\boxed{H}$	Length $\boxed{L1}$	Height $\boxed{H1}$	Length $\boxed{C}$	Height $\boxed{HT}$			
1200	2100	620	2110	2540	2190	2150	1250	620
1400	2100	720	2110	2940	2190	2150	1450	720
1600	2100	820	2110	3340	2190	2150	1650	820
1800	2100	920	2110	3740	2190	2150	1850	920
2000	2100	1020	2110	4140	2190	2150	2050	1020

Do you want to create a double pocket frame? Check the warnings on page. 138

- Kit included / kit inclus**
- Trolley kit with 100 kg load capacity
- Screws for panel fixing** (plasterboard)
- Kit de chariot pour une charge de 100 kg*
- Vis pour la fixation des plaques*

- Number of packages
Nombre de colis**
- Single Door / Simple Vantail
- Double Door / Double Vantail

- Delivery time / Délais de livraison**
- Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables

- Door / Porte**
- The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.

- Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte**
- Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 116).
Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 116).

- Lock for double leaf / Serrure pour double vantail**
- The double leaf version does not include the handle kit with lock.
It is therefore not possible to lock the doors together. / La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure.
Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.

- Double leaf version / Version à double vantail**
- Two single pocket frames can be assembled to create a double model using the junction kit. The kit is installed after a simple 45 mm cut on both cross members and their subsequent coupling using self-drilling screws. In the case of a new order, it is more convenient and faster to purchase a double model directly, which will arrive from the factory already prepared for coupling and equipped with a junction bracket pre-mounted on one of the two cross members.

- Deux contre-châssis simples peuvent être assemblés pour créer un modèle double grâce au kit de jonction.*
- Le kit s'installe après une simple coupe de 45 mm sur les deux traverses et leur assemblage au moyen de vis auto-perceuses.*
- En cas de nouvelle commande, il est plus avantageux et plus rapide d'acheter directement un modèle double, livré par l'usine déjà préparé pour l'assemblage et doté d'une équerre de jonction pré-montée sur l'une des deux traverses.*

Accessories

EASY-STOP

Pag. 216

EASY-STOP AB DUAL

Pag. 216

EASY-STOP GLASS

Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING DOUBLE DOORS

Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING GLASS DOORS

Pag. 218

KIT CLAMPS FOR GLASS DOORS

Pag. 216

100 kg TRACK KIT

Pag. 217

120 kg TRACK KIT

Pag. 217

JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS

Pag. 218

ADJUSTABLE JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS

Pag. 218

SELF-CLOSING FOR SINGLE DOOR

Pag. 217

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 190

Complete the system with a handle.
Complétez le système avec une poignée

pag. 204



EvoKart

**CLASSIC SLIDING DOOR FOR PLASTERBOARD
PORTE COULISSANTE CLASSIQUE POUR PLAQUES DE PLÂTRE**

EvoKart is the classic assembled version of the sliding pocket frame with jambs and architraves. Designed specifically for plasterboard walls, this model offers three main advantages: the removable anodised aluminium track simplifies maintenance, allowing quick replacement without dismantling the entire system. Its structural rigidity ensures long-term stability and durability, and finally, the fixing references for the plasterboard panel make installation simple and precise, reducing both time and the margin of error.

EvoKart est la version classique assemblée du contre-châssis coulissant avec montants et couvre-joints. Spécifique aux parois en plaques de plâtre, ce modèle offre trois avantages principaux : le rail extractible en aluminium anodisé facilite la maintenance, permettant un remplacement rapide sans démontage complet du système. Sa rigidité structurelle garantit stabilité et durabilité dans le temps et, enfin, les repères de fixation pour la plaque de plâtre rendent l'installation simple et précise, en réduisant les temps d'intervention et les marges d'erreur.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plasterboard / plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



Plasterboard / plaque de plâtre


The art of connecting
spaces, the mastery of
dividing them.

L'art d'unir les espaces,
la maîtrise de les
diviser.

Ermetika®


EvoKart

CLASSIC SLIDING DOOR FOR PLASTERBOARD / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE POUR PLAQUES DE PLÂTRE



① Extractible Rail / Rail Extractible

The rail can be disassembled and inspected at any time for the installation of accessories or the replacement of the trolleys. / Le rail peut être démonté et inspecté à tout moment pour l'installation d'accessoires ou le remplacement des chariots.



② New anodized aluminum rail Nouveau rail en aluminium anodisé

New anodized aluminum rail that guarantees perfect trolley sliding and a convenient housing for accessories compatible with sliding systems. / Nouveau rail en aluminium anodisé qui garantit un coulisement parfait des chariots et un logement pratique pour les accessoires compatibles avec les systèmes coulissants.




③ Plasterboard fixing references Repères de fixation pour plaques de plâtre

Essential for the correct positioning and fastening of plasterboard sheets, they guarantee practicality and ease of installation while preventing errors. Indispensables pour le positionnement et la fixation corrects des plaques de plâtre, ils garantissent praticité et simplicité de pose tout en évitant les erreurs.



④ Vertical profiles in 12/10 gauge sheet metal Profils verticaux en tôle 12/10

The unique fold of the 12/10 gauge sheet metal gives the profiles maximum rigidity and resistance to deformation for the adhesion of the door jambs. Le pliage particulier de la tôle 12/10 confère aux profils une rigidité et une indéformabilité maximales pour l'adhérence des chambranles.



⑤ Structural Strength / Rigidité Structurale Maximale

Thanks to the horizontal reinforcements, EvoKart offers maximum structural rigidity against the pressure of the plasterboard sheet. The specific shape is synonymous with maximum solidity. Grâce aux renforts horizontaux, EvoKart offre une rigidité structurelle maximale contre la poussée de la plaque de plâtre. Sa forme particulière est synonyme de solidité maximale.



⑥ Rail pre-fitted for Easy-Stop AB Dual Rail pré-équipé pour Easy-Stop AB Dual

Upper rail pre-fitted for the installation of the Easy-Stop AB Dual soft-close kit. Rail supérieur pré-équipé pour l'installation du kit d'amortissement Easy-Stop AB Dual.



⑦ Sliding fluidity / Fluidité de coulissement

Top-quality "easy roll" nylon trolleys with a guaranteed and certified load capacity of 100 kg, equipped with watertight ball bearings, ensure smooth and, above all, silent sliding over time. / Des chariots en nylon « easy roll » de première qualité, d'une capacité de charge garantie et certifiée de 100 kg, équipés de roulements à billes étanches, assurent un coulisement fluide et, surtout, silencieux dans le temps.



⑧ Self-centring guide / Guide autocentré

Self-centering guide that ensures perfect alignment of the door panel within the pocket frame. / Guide autocentré qui permet l'alignement parfait du panneau de porte dans le contre-châssis.

EvoKart

CLASSIC SLIDING DOOR FOR PLASTERBOARD / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Cod. EVSC.MT

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL




Feasible Dimensions

Length **L** from 600 mm to 1200 mm for H≤2100 mm (wall 100)
Length **L** from 600 mm to 1000 mm for H>2100 mm (wall 100)
Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125)



Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

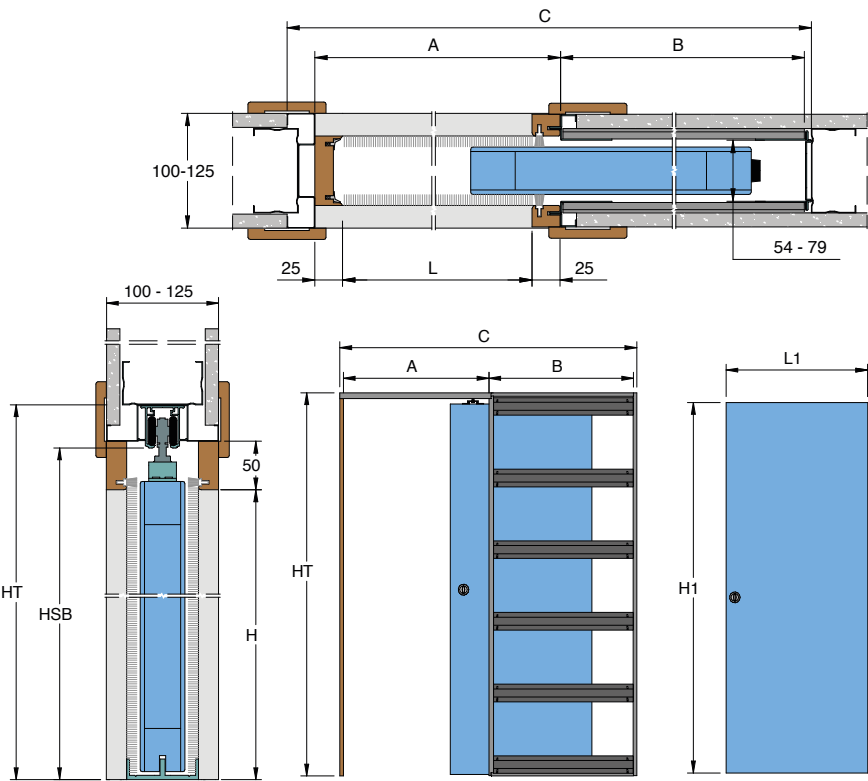

■ Frame / Châssis
■ Door / Porte
■ Plasterboard / Plaque de plâtre

Wall	Internal	Studwork	Door
100	54	75	40
125	79	100	64

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H
600	2000 2100
700	2000 2100
800	2000 2100
900	2000 2100
1000	2000 2100
1100	2000 2100
1200	2000 2100

DOOR SIZE (mm)

Length L1	Height H1
620	2010 2110
720	2010 2110
820	2010 2110
920	2010 2110
1020	2010 2110
1120	2010 2110
1220	2010 2110

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT
1310	2090 2190
1510	2090 2190
1710	2090 2190
1910	2090 2190
2110	2090 2190
2310	2090 2190
2510	2090 2190

H below the Track HSB	L+Jambs A	Pocket B
2046 2146	650	620
2046 2146	750	720
2046 2146	850	820
2046 2146	950	920
2046 2146	1050	1020
2046 2146	1150	1120
2046 2146	1250	1220

EvoKart

CLASSIC SLIDING DOOR FOR PLASTERBOARD / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Cod. EVDC.MT

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX




Feasible Dimensions

Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm per H≤2100 mm (wall 100)
Length **L** from 600 + 600 mm to 1000 + 1000 mm per H>2100 mm (wall 100)
Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm (wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2400 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125)



Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

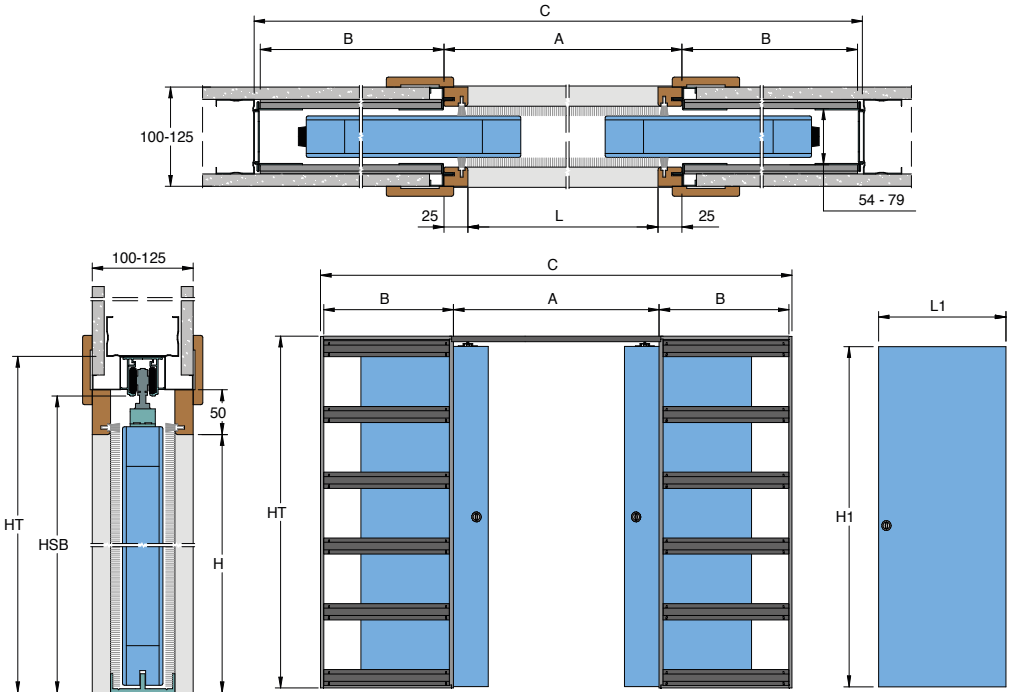

■ Frame / Châssis
■ Door / Porte
■ Plasterboard / Plaque de plâtre

Wall	Internal	Studwork	Door
100	54	75	40
125	79	100	64

PASSAGE SIZE (mm)

Length L	Height H
1200	2000 2100
1400	2000 2100
1600	2000 2100
1800	2000 2100
2000	2000 2100
2200	2000 2100
2400	2000 2100

DOOR SIZE (mm)

Length L1	Height H1
620	2010 2110
720	2010 2110
820	2010 2110
920	2010 2110
1020	2010 2110
1120	2010 2110
1220	2010 2110

OVERALL SIZE (mm)

Length C	Height HT
2510	2090 2190
2910	2090 2190
3310	2090 2190
3710	2090 2190
4110	2090 2190
4510	2090 2190
4910	2090 2190

H below the Track HSB	L+Jambs A	Pocket B
2046 2146	1250	620
2046 2146	1450	720
2046 2146	1650	820
2046 2146	1850	920
2046 2146	2050	1020
2046 2146	2250	1120
2046 2146	2450	1220




Do you want to create a double pocket frame? Check the warnings on page 146.

EvoKart posa lastre

FRAME 100


Single sheet / une seule plaque

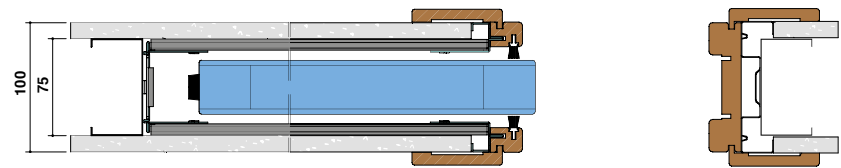

Wall	Internal	Studwork	Door
100	54	75	42

FRAME 100


Double sheet / double plaque

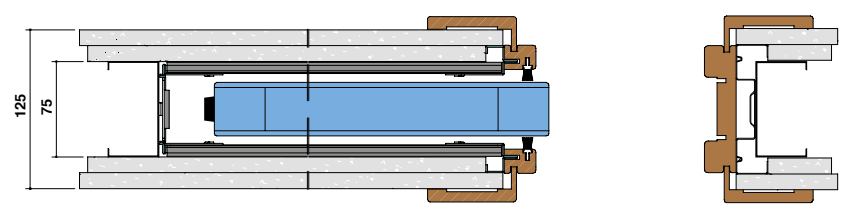

Wall	Internal	Studwork	Door
125	54	75	42

FRAME 125


Single sheet / une seule plaque

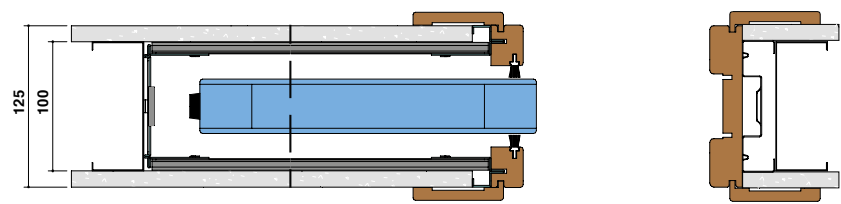

Wall	Internal	Studwork	Door
125	79	100	64

FRAME 125

Double sheet / double plaque

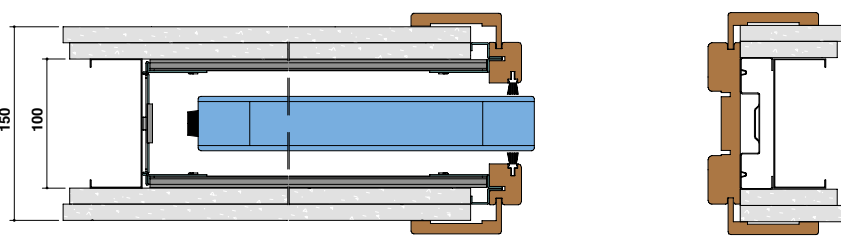

Wall	Internal	Studwork	Door
150	79	100	64





Logistics and warnings / Logistique et avertissements



Kit included / kit inclus

- + Trolley kit with 100 kg load capacity
- + Screws for panel fixing (plasterboard)
- + Kit de chariot pour une charge de 100 kg
- + Vis pour la fixation des plaques



Number of packages
Nombre de colis

- 1 Single D. / Simple V. L= 1000 - 1100
- 2 Single D. / Simple V. L= 1200
- 2 Double D. / Double V. L= 1200 - 2200
- 3 Double D. / Double V. L= 2400



Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables



Door / Porte

The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.



Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 116).
Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 116).



Lock for double leaf / Serrure pour double vantail

The double leaf version does not include the handle kit with lock. It is therefore not possible to lock the doors together. / La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.



Double leaf version / Version à double vantail

Two single pocket frames can be assembled to create a double model using the junction kit. The kit is installed after a simple 45 mm cut on both cross members and their subsequent coupling using self-drilling screws. In the case of a new order, it is more convenient and faster to purchase a double model directly, which will arrive from the factory already prepared for coupling and equipped with a junction bracket pre-mounted on one of the two cross members.

Deux contre-châssis simples peuvent être assemblés pour créer un modèle double grâce au kit de jonction. Le kit s'installe après une simple coupe de 45 mm sur les deux traverses et leur assemblage au moyen de vis auto-perceuses. En cas de nouvelle commande, il est plus avantageux et plus rapide d'acheter directement un modèle double, livré par l'usine déjà préparé pour l'assemblage et doté d'une équerre de jonction pré-montée sur l'une des deux traverses.



Accessories

EASY-STOP



Pag. 216

EASY-STOP AB DUAL



Pag. 216

EASY-STOP GLASS



Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING DOUBLE DOORS



Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING GLASS DOORS



Pag. 217

KIT CLAMPS FOR GLASS DOORS



Pag. 216

KIT CARRELLO EVOKART



Pag. 218

120 kg TRACK KIT



Pag. 214

JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS



Pag. 218

ADJUSTABLE JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS



Pag. 218

SELF-CLOSING FOR SINGLE DOOR



Pag. 217

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 190

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée

pag. 204



EvoKit

CLASSIC SLIDING DOOR KIT / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE EN KIT

EvoKit is the sliding pocket frame supplied as an assembly kit that combines Ermetika quality with maximum logistical practicality. This smart solution is designed to simplify transport and storage, allowing for fast and intuitive on-site installation thanks to an innovative interlocking system. Its versatility makes it ideal for both renovation projects and new constructions, offering unmatched flexibility. EvoKit represents the design choice for those seeking a reliable and easy-to-assemble system, capable of optimising space with the elegance of a pocket door, without compromising on solidity and functionality.

EvoKit est le contre-châssis coulissant en kit de montage qui associe la qualité Ermetika à une praticité logistique maximale. Cette solution intelligente est conçue pour simplifier le transport et le stockage, permettant une installation rapide et intuitive directement sur le chantier grâce à un système d’emboîtement innovant. Sa polyvalence le rend idéal aussi bien pour les projets de rénovation que pour les constructions neuves, offrant une flexibilité inégalée. EvoKit représente le choix conceptuel pour ceux qui recherchent un système fiable et facile à assembler, capable d’optimiser l’espace avec l’élégance d’une porte à galandage, sans compromis sur la solidité et la fonctionnalité.




It is not enough to open a passage through a wall; it is necessary to make it safe by creating a solid supporting frame.

Il ne suffit pas d'ouvrir un passage à travers un mur ; il est nécessaire de le rendre sûr en créant une structure porteuse solide.


EvoKit

CLASSIC SLIDING DOOR KIT / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE EN KIT



① Extractible Rail / Rail Extractible

The rail can be disassembled and inspected at any time for the installation of accessories or the replacement of the trolleys. / Le rail peut être démonté et inspecté à tout moment pour l'installation d'accessoires ou le remplacement des chariots.



② New anodized aluminum rail Nouveau rail en aluminium anodisé

New anodized aluminum rail that guarantees perfect trolley sliding and a convenient housing for accessories compatible with sliding systems. / Nouveau rail en aluminium anodisé qui garantit un coulisement parfait des chariots et un logement pratique pour les accessoires compatibles avec les systèmes coulissants.




③ Plasterboard fixing references Repères de fixation pour plaques de plâtre

Essential for the correct positioning and fastening of plasterboard sheets, they guarantee practicality and ease of installation while preventing errors. Indispensables pour le positionnement et la fixation corrects des plaques de plâtre, ils garantissent praticité et simplicité de pose tout en évitant les erreurs.




④ Vertical profiles in 12/10 gauge sheet metal Profilés verticaux en tôle 12/10

The unique fold of the 12/10 gauge sheet metal gives the profiles maximum rigidity and resistance to deformation for the adhesion of the door jambs. Le pliage particulier de la tôle 12/10 confère aux profilés une rigidité et une indéformabilité maximales pour l'adhérence des chambranles.



⑤ Structural Strength / Rigidité Structurale Maximale

Thanks to the horizontal reinforcements, EvoKart offers maximum structural rigidity against the pressure of the plasterboard sheet. The specific shape is synonymous with maximum solidity. Grâce aux renforts horizontaux, EvoKart offre une rigidité structurelle maximale contre la poussée de la plaque de plâtre. Sa forme particulière est synonyme de solidité maximale.



**⑥ Rail pre-fitted for Easy-Stop AB
Dual Rail pré-équipé pour Easy-Stop AB Dual**
Upper rail pre-fitted for the installation of the Easy-Stop AB Dual soft-close kit.
Rail supérieur pré-équipé pour l'installation du kit d'amortissement Easy-Stop AB Dual.



⑦ Sliding fluidity / Fluidité de coulisement

Top-quality "easy roll" nylon trolleys with a guaranteed and certified load capacity of 100 kg, equipped with watertight ball bearings, ensure smooth and, above all, silent sliding over time. / Des chariots en nylon « easy roll » de première qualité, d'une capacité de charge garantie et certifiée de 100 kg, équipés de roulements à billes étanches, assurent un coulisement fluide et, surtout, silencieux dans le temps.



⑧ Logistical flexibility / Flexibilité logistique
EvoKit is supplied disassembled with a reduced footprint compared to a standard pre-assembled frame. / EvoKit est livré démonté avec un encombrement réduit par rapport à un châssis classique déjà assemblé.

EvoKit

CLASSIC SLIDING DOOR KIT / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE EN KIT SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL


Cod. EKSC

Feasible Dimensions Overall Dimensions Formula

Length **L** from 600 mmt to 1200 mm
Height **H** from 1000 mm to 2300 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125)

Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

PLASTERBOARD
PLAQUE DE PLÂTRE

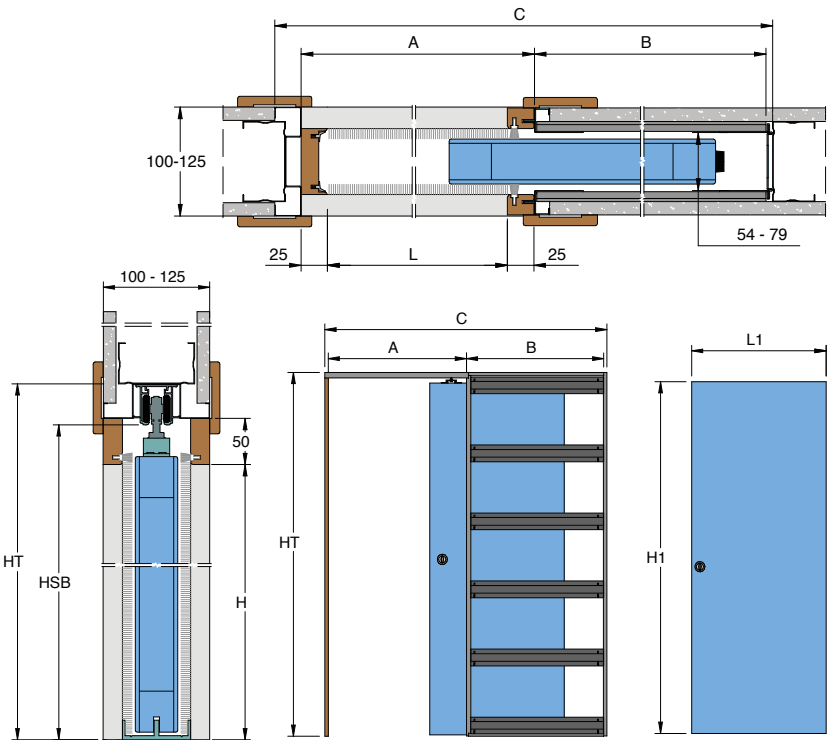

Frame / Châssis
Door / Porte
Plasterboard / Plaque de plâtre

Wall	Internal	Studwork	Door
100	54	75	40
125	79	100	64

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)			H below the Track		L+Jambs	Pocket
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT		HSB		A	B
600	2000	2100	620	2010	2110	1310	2090	2190	2046	2146	650	620
700	2000	2100	720	2010	2110	1510	2090	2190	2046	2146	750	720
800	2000	2100	820	2010	2110	1710	2090	2190	2046	2146	850	820
900	2000	2100	920	2010	2110	1910	2090	2190	2046	2146	950	920
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2110	2090	2190	2046	2146	1050	1020
1100	2000	2100	1120	2010	2110	2310	2090	2190	2046	2146	1150	1120
1200	2000	2100	1220	2010	2110	2510	2090	2190	2046	2146	1250	1220

Are you looking for the assembled version for plasterboard?


EVOLUTION Pag. 124 LOGIKA Pag. 134 EVOKART Pag. 144

EvoKit CLASSIC SLIDING DOOR KIT / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE EN KIT SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL


PLASTERBOARD
PLAQUE DE PLÂTRE

The EvoKit pocket door frame is supplied pre-configured for a 100 mm wall (75 mm plasterboard profile), convertible for a 125 mm wall (100 mm plasterboard profile).


Initial configuration
Configuration initiale

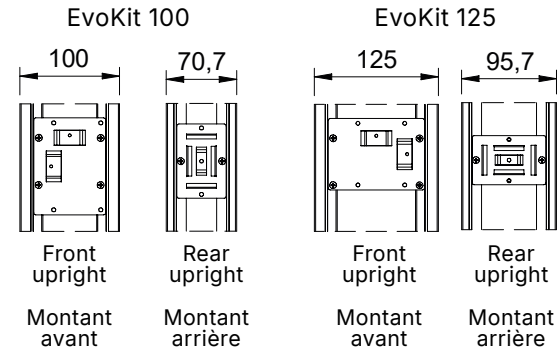

Front profile / Profil avant

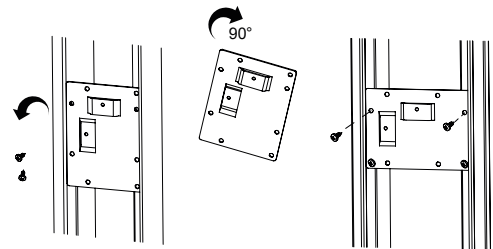

Rear profile / Profil arrière

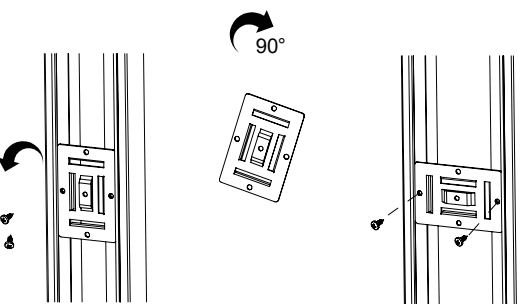

Logistics and warnings / Logistique et avertissements pag. 160

All complementary accessories and optional services on page. 160-161

EvoKit


CLASSIC SLIDING DOOR KIT / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE EN KIT DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

Cod. EKDC

PLASTERBOARD
PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions Overall Dimensions Formula

Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm
Height **H** from 1000 mm to 2300 mm (wall 100)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 125)
Length **C** = **L** x 2 + 110 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

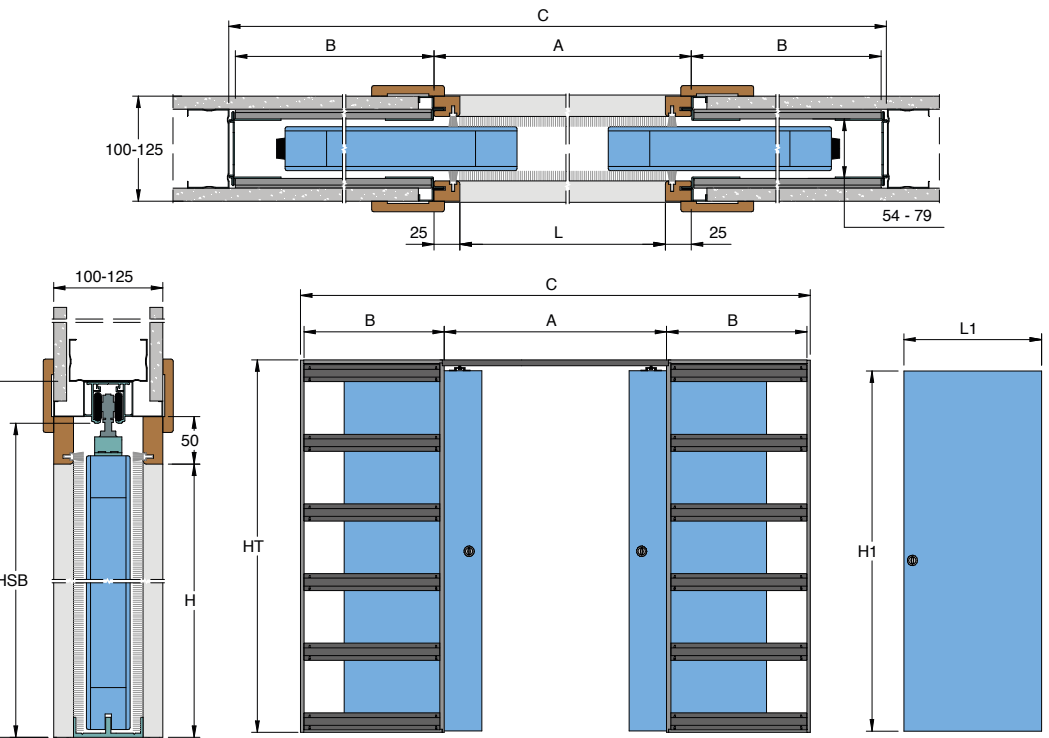

	Frame / Châssis	Door / Porte	Plasterboard / Plaque de plâtre
Wall	Internal	Studwork	Door
100	54	75	40
125	79	100	64


PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)			H below the Track		L+Jambs	Pocket
Length	Height		Length	Height		Length	Height		HSB	A	B	
L	H		L1	H1		C	HT					
1200	2000	2100	620	2010	2110	2510	2090	2190	2046	2146	1250	620
1400	2000	2100	720	2010	2110	2910	2090	2190	2046	2146	1450	720
1600	2000	2100	820	2010	2110	3310	2090	2190	2046	2146	1650	820
1800	2000	2100	920	2010	2110	3710	2090	2190	2046	2146	1850	920
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4110	2090	2190	2046	2146	2050	1020
2200	2000	2100	1120	2010	2110	4510	2090	2190	2046	2146	2250	1120
2400	2000	2100	1220	2010	2110	4910	2090	2190	2046	2146	2450	1220

Are you looking for the assembled version for plasterboard?
EVOLUTION Pag. 128 LOGIKA Pag. 136 EVOKART Pag. 146

EvoKit CLASSIC SLIDING DOOR KIT / PORTE COULISSANTE CLASSIQUE EN KIT DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

PLASTERBOARD
PLAQUE DE PLÂTRE

The EvoKit pocket door frame is supplied pre-configured for a 100 mm wall (75 mm plasterboard profile), convertible for a 125 mm wall (100 mm plasterboard profile).

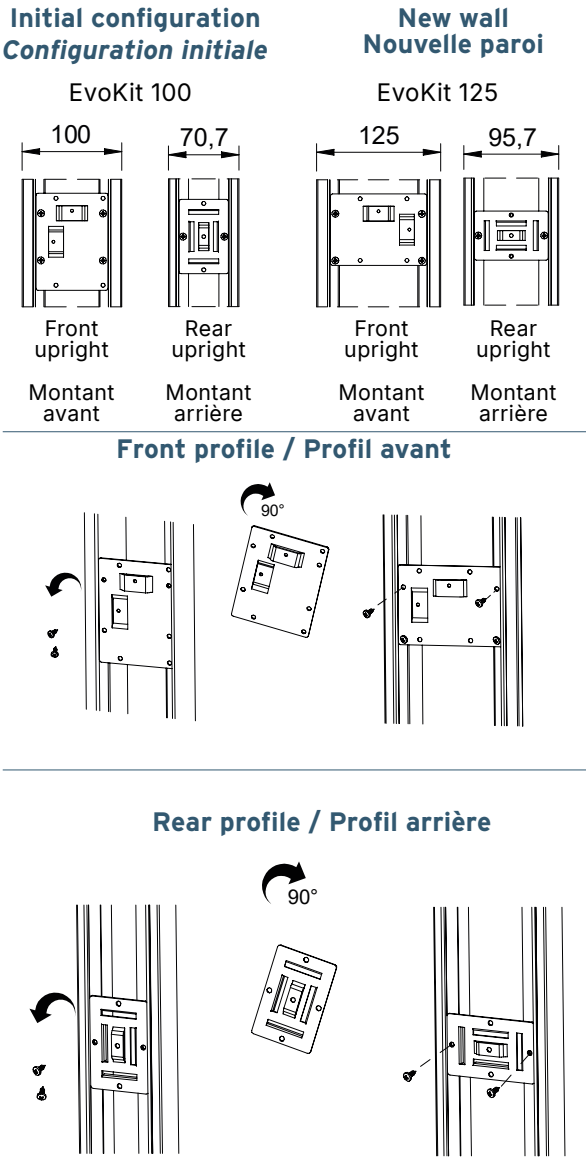

Logistics and warnings / Logistique et avertissements pag. 160

All complementary accessories and optional services on page. 160-161



Kit included / kit inclus



Trolley kit with 100 kg load capacity
Screws for panel fixing (plasterboard)
Kit de chariot pour une charge de 100 kg
Vis pour la fixation des plaques



Number of packages
Nombre de colis



① Single D / Simple V.
② Single D. / Simple V.



Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables



Door / Porte

The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.



Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 116).
Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 116).



Lock for double leaf / Serrure pour double vantail

The double leaf version does not include the handle kit with lock. It is therefore not possible to lock the doors together. / La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.



Double leaf version / Version à double vantail

Two single pocket frames can be assembled to create a double model using the junction kit. The kit is installed after a simple 45 mm cut on both cross members and their subsequent coupling using self-drilling screws. In the case of a new order, it is more convenient and faster to purchase a double model directly, which will arrive from the factory already prepared for coupling and equipped with a junction bracket pre-mounted on one of the two cross members.

Deux contre-châssis simples peuvent être assemblés pour créer un modèle double grâce au kit de jonction. Le kit s'installe après une simple coupe de 45 mm sur les deux traverses et leur assemblage au moyen de vis auto-perceuses. En cas de nouvelle commande, il est plus avantageux et plus rapide d'acheter directement un modèle double, livré par l'usine déjà préparé pour l'assemblage et doté d'une équerre de jonction pré-montée sur l'une des deux traverses.



Accessories

EASY-STOP



Pag. 216

EASY-STOP AB DUAL



Pag. 216

EASY-STOP GLASS



Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING DOUBLE DOORS



Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING GLASS DOORS



Pag. 217



KIT CLAMPS FOR GLASS DOORS



Pag. 216

KIT CARRELLO EVOKIT




Pag. 218

120 kg TRACK KIT



Pag. 217

JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS



Pag. 218

ADJUSTABLE JOINING KIT FOR DOUBLE DOORS



Pag. 213

SELF-CLOSING FOR SINGLE DOOR



Pag. 217

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.



pag. 190

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée



pag. 204



Evolution Motorised

MOTORIZED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE MOTORISÉE

Evolution Motorised enhances the reliability of the Evolution system with the intelligence of a motorized mechanism, offering a user experience defined by comfort and modernity. This sliding pocket door frame combines the solidity of an Ermetika classic with the fluidity of silent, precise automation designed to simplify daily life. Its practicality is expressed through its ability to adapt to any context, whether in renovation projects or new constructions. Evolution Motorised is the ideal choice for those seeking a solution that blends maximum functionality with the pleasure of automatic movement, transforming the act of opening a door into an expression of elegance and technological innovation.

Evolution Motorised enrichit la fiabilité du système Evolution avec l'intelligence d'un mécanisme motorisé, offrant une expérience d'utilisation placée sous le signe du confort et de la modernité. Ce châssis coulissant allie la solidité d'un classique Ermetika à la fluidité d'une automatisation silencieuse et précise, conçue per simplifier la vie quotidienne. Sa praticité s'exprime par sa capacité à s'adapter à tous les contextes, aussi bien dans les projets de rénovation que dans les constructions neuves. Evolution Motorised est le choix idéal pour ceux qui recherchent une solution alliant fonctionnalité maximale et plaisir du mouvement automatique, transformant le geste d'ouvrir une porte en une expression d'élégance et d'innovation technologique.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plaster / enduit

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plasterboard / plaque de plâtre

Evolution Motorised

MOTORIZED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE MOTORISÉE

Cod. EVSI.MO (Plaster / Enduit)
Cod. EVSC.MO (Plasterboard / Plaque de plâtre)

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL


PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions

Length **L** 870/995/1120 mm (wall 107/125)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 107/125)

Overall Dimensions Formula

Height **HT** = **H** + 110 mm

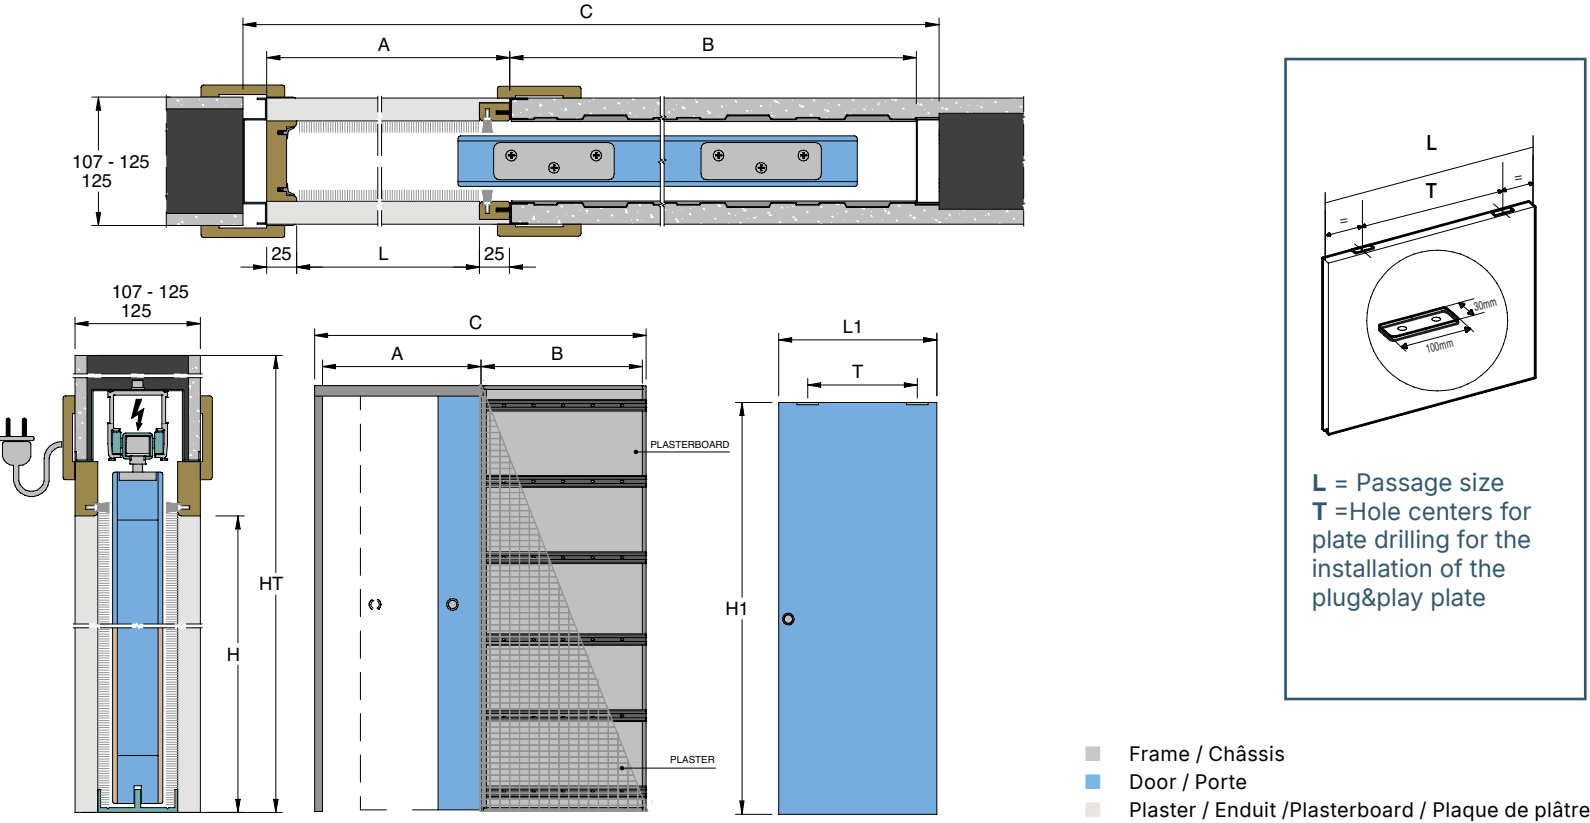

PASSAGE SIZE (mm)		DOOR SIZE (mm)		OVERALL SIZE (mm)			
Length L	Height H	Length L1	Height H1	Length C	Height HT	Pocket B	L T
870	2100*	930	2115	1890	2210	920	870 575
995	2100*	1030	2115	2140	2210	1045	995 700
1120	2100*	1150	2115	2390	2210	1170	1120 825

Logistics and warnings / Logistique et avertissements pag. 140

All complementary accessories and optional services on page. 141

Evolution Motorised

MOTORIZED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE MOTORISÉE

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Kit included / kit inclus

- + Gaskets and brush seals / Joints et brosses
- + Plug & Play control bar / Barre de commande Plug & Play
- + Wooden door leaf installation kit / Kit de montage pour vantail en bois
- + Floor guide / Guide au sol

Number of packages / Nombre de colis

- ③ Single door / Simple Vantail

Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 20-25 working days / jours ouvrables

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Maximum thickness 42 mm (including glazing bead).

Warning: do not install doors with a thickness different from the one specified. *Épaisseur maximale 42 mm (y compris le parclose).*

Attention : ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée.

Push&Go

The door opens automatically with a light manual push in the opening direction and closes automatically. The "open-door pause" time can be adjusted according to requirements. To use different opening modes, please refer to the accessories section. / *La porte s'ouvre automatiquement par une légère pression manuelle dans le sens d'ouverture et se referme automatiquement. Le temps de « pause porte ouverte » peut être réglé selon les besoins. Pour bénéficier de modes d'ouverture différents, veuillez consulter la section accessoires.*

Warnings / Avertissements

The device and related accessories that allow the Ermetika pocket frame to accommodate a door capable of opening and closing automatically by detecting the presence and movement of a person are manufactured by a third-party company.

Ermetika provides technical support for all aspects related to the installation of the pocket frame; for settings and any technical issues related to the automation system, please contact the manufacturer of the automation system directly.

Le dispositif et les accessoires correspondants permettant au contre-châssis Ermetika d'accueillir une porte capable de s'ouvrir et de se fermer automatiquement en détectant la présence et le mouvement d'une personne sont fabriqués par une société tierce.

Ermetika fournit son support technique pour tous les aspects liés à la pose du contre-châssis ; pour ce qui concerne le paramétrage et d'éventuelles problématiques techniques relatives à la motorisation, nous vous invitons à contacter directement le fabricant du système d'automatisation.


Application



RESIDENTIAL




RESIDENTIAL OFFICE



EDUCATION



COMMERCIAL



HEALTH



HOSPITALITY

Evolution Motorised

MOTORIZED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE MOTORISÉE

Accessories and services / Accessoires et services

Accessories

RECESSED PUSH-BUTTON 80x80 mm



Cod. ACC.317

RC-H RADIO TRANSMITTER



Cod. ACC.318

INFRARED MOTION DETECTOR



Cod. ACC.319

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 190

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée

pag. 204



Luminox

SLIDING DOOR WITH JAMBS AND LIGHTING POINTS / PORTE COULISSANTE AVEC MONTANTS ET POINTS LUMINEUX

Luminox is the pocket frame that integrates light directly into its structure, transforming the concept of a sliding door into a luminous and functional furnishing solution. This innovative system is designed for the installation of lighting points, allowing the passage to be illuminated, visual paths to be created, or simply a decorative accent to be added to the wall. Designed for contemporary interiors seeking a balance between aesthetics and technology, Luminox enhances spaces with a dual function: separating and illuminating.

Luminox est le contre-châssis qui intègre la lumière directement dans sa structure, transformant le concept de porte coulissante en une solution d'aménagement lumineuse et fonctionnelle. Ce système innovant est conçu pour l'intégration de points lumineux, permettant d'éclairer le passage, de créer des parcours visuels ou simplement d'ajouter une touche décorative à la paroi. Pensé pour des intérieurs contemporains à la recherche d'un équilibre entre esthétique et technologie, Luminox valorise les espaces grâce à une double fonction : séparer et éclairer.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

Luminox

SLIDING DOOR WITH LIGHTING POINTS / PORTE COULISSANTE AVEC POINTS LUMINEUX SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

Cod. LUSI (Plaster / Enduit)
Cod. LUSC (Plasterboard / Plaque de plâtre)


PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions

Overall Dimensions Formula

Length **L** from 600 mm to 1500 mm
(wall 150/170/180)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm
(wall 150/170/180)

Length **C** = **L** x 2 + 100 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

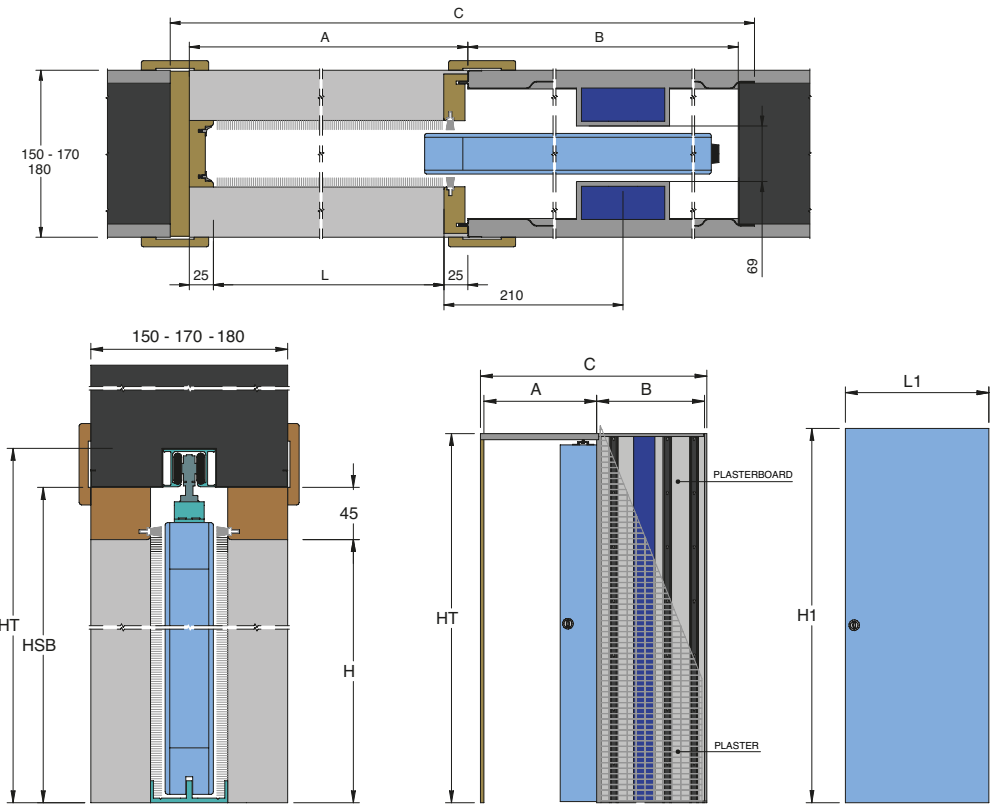

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit / Plasterboard / Plaque de plâtre

Channel position

It is possible to modify the position of the channel with respect to the standard dimension.

Il est possible de modifier la position de la goulotte par rapport à la cote standard.

Plaster / Enduit			
Wall	Internal	Brick	Door
150	69	120	42
170	69	150	42

Plasterboard / Plaque de plâtre			
Wall	Internal	Studwork	Door
180	69	150	42

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)						
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT		H below the Track HSB		L+Jambs A	Pocket B
600	2000	2100	620	2010	2110	1300	2090	2190	2045	2145	650	600
700	2000	2100	720	2010	2110	1500	2090	2190	2045	2145	750	700
800	2000	2100	820	2010	2110	1700	2090	2190	2045	2145	850	800
900	2000	2100	920	2010	2110	1900	2090	2190	2045	2145	950	900
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2100	2090	2190	2045	2145	1050	1000

Luminox

SLIDING DOOR WITH LIGHTING POINTS / PORTE COULISSANTE AVEC POINTS LUMINEUX DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

Cod. LUDI (Plaster / Enduit)
Cod. LUDC (Plasterboard / Plaque de plâtre)


PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions

Overall Dimensions Formula

Length **L** from 600 + 600 mm to 1500 + 1500 mm
(wall 150/170/180)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm
(wall 150/170/180)

Length **C** = **L** x 2 + 100 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

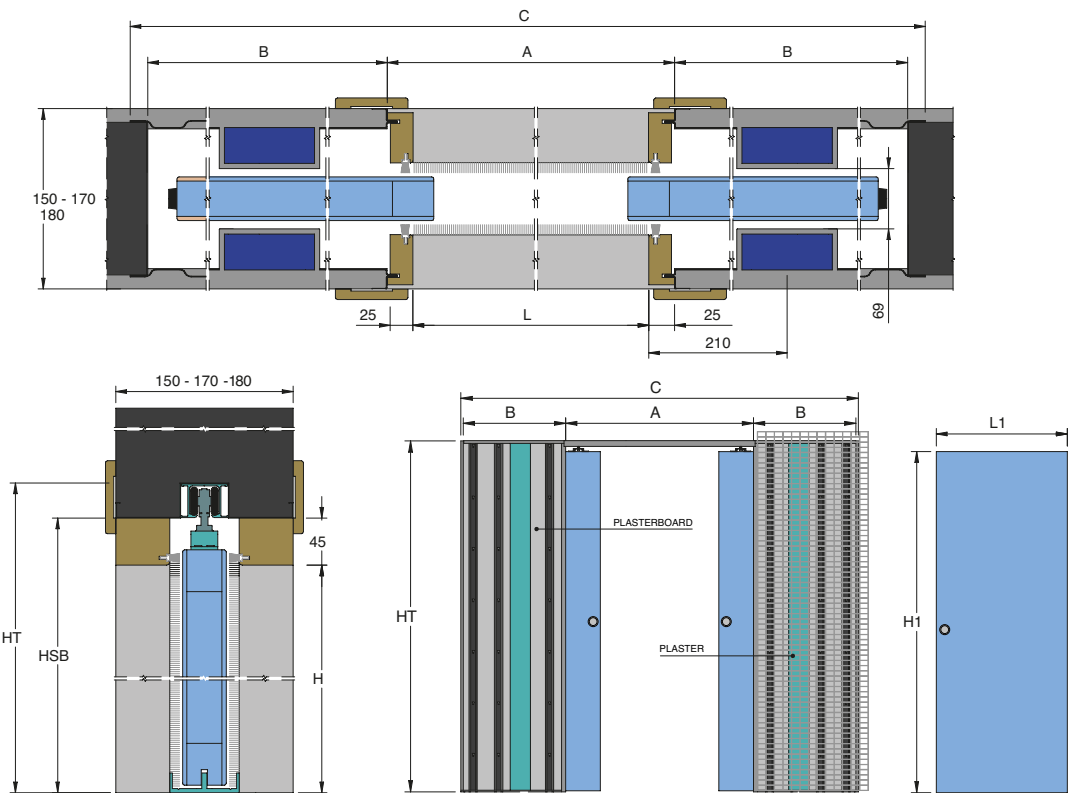

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit / Plasterboard / Plaque de plâtre

Channel position

It is possible to modify the position of the channel with respect to the standard dimension.

Il est possible de modifier la position de la goulotte par rapport à la cote standard.

Plaster			
Wall	Internal	Brick	Door
150	69	120	42
170	69	150	42

Plasterboard			
Wall	Internal	Studwork	Door
180	69	150	42

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)						
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT		H below the Track HSB		L+Jambs A	Pocket B
1200	2000	2100	620	2010	2110	2500	2090	2190	2045	2145	1250	600
1400	2000	2100	720	2010	2110	2900	2090	2190	2045	2145	1450	700
1600	2000	2100	820	2010	2110	3300	2090	2190	2045	2145	1650	800
1800	2000	2100	920	2010	2110	3700	2090	2190	2045	2145	1850	900
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4100	2090	2190	2045	2145	2050	1000

Luminox SLIDING DOOR WITH LIGHTING POINTS / PORTE COULISSANTE AVEC POINTS LUMINEUX

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

- Kit included / kit inclus**
- + Trolley kit with 100 kg load capacity
Kit de chariot pour une charge de 100 kg
 - + **Screws for panel fixing** (plasterboard)
Vis pour la fixation des plaques
 - + N. 2 slim electrical boxes
(N. 4 for double leaf)
 - + *N° 2 boîtiers électriques à faible épaisseur (N° 4 pour double vantail)*

- Number of packages
Nombre de colis**
- ① Single D./ Simple V. $L = 600\div1100$ mm
 - ② Single D./ Simple V. $L = 1200\div1500$ mm
 - ② Double D./ Double V. $L = 1200\div2200$ mm
 - ③ Double D./ Double V. $L = 2400\div3000$ mm

Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables

Door / Porte

The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / *Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.*

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 116).
Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 116).

Lock for double leaf / Serrure pour double vantail

The double leaf version does not include the handle kit with lock. It is therefore not possible to lock the doors together. / *La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.*

**Box Dimensions
Dimensions du boîtier**

Length = 113 mm
Thickness = 45 mm
The standard supply includes 2 boxes for a single leaf and 4 boxes for a double leaf.

*Longueur = 113 mm
Épaisseur = 45 mm
La dotation standard prévoit la fourniture de 2 boîtiers pour vantail simple et de 4 boîtiers pour double vantail.*

Accessories

EASY-STOP



Pag. 216

EASY-STOP AB DUAL



Pag. 216

EASY-STOP GLASS



Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING DOUBLE DOORS



Pag. 216

SIMULTANEOUS OPENING GLASS DOORS



Pag. 217

Luminox SLIDING DOOR WITH LIGHTING POINTS / PORTE COULISSANTE AVEC POINTS LUMINEUX

Accessories and services / Accessoires et services

KIT CLAMPS FOR GLASS DOORS



Pag. 216

100 kg TRACK KIT



Pag. 217

120 kg TRACK KIT



Pag.

SELF-CLOSING FOR SINGLE DOOR



Pag. 217

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

Pag. 190

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée

pag. 204



Staffetta

SLIDING DOOR WITH TELESCOPIC LEAVES / PORTE COULISSANTE AVEC À VANTAUX TÉLESCOPIQUES

Staffetta is the pocket frame for telescopic sliding doors that interprets space with intelligence and dynamism. This solution is designed to allow two parallel door panels to slide into the same pocket, optimising the clear opening and maximising accessibility even in reduced openings. The result is a smooth, coordinated movement an architectural choreography that enhances the perception of space. Ideal for modern interiors requiring flexible solutions, Staffetta allows spaces to be connected or separated with an elegant and functional gesture. It is the design choice for those who want a wide opening without sacrificing the discretion of a pocket system, transforming a functional need into an expression of sophisticated design and precise engineering.

Staffetta est le contre-châssis pour portes coulissantes télescopiques qui interprète l'espace avec intelligence et dynamisme. Cette solution est conçue pour faire coulisser deux panneaux parallèles à l'intérieur du même caisson, optimisant le passage libre et maximisant l'ouverture même dans des baies de dimensions réduites. Le résultat est un mouvement fluide et coordonné, une véritable chorégraphie architecturale qui amplifie la perception des espaces. Idéal pour des intérieurs modernes nécessitant des solutions flexibles, Staffetta permet de relier ou de séparer les espaces par un geste élégant et fonctionnel. C'est le choix conceptuel pour ceux qui souhaitent une large ouverture sans renoncer à la discrétion d'un système à galandage, transformant une exigence fonctionnelle en une expression de design sophistiqué et d'ingénierie précise.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

Staffetta

TELESCOPIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE À VANTAUX TÉLESCOPIQUES SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

Cod. STSI (Plaster / Enduit)
Cod. STSC (Plasterboard / Plaque de plâtre)

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions


Length **L** from 1150 mm to 2350 mm
(wall 170/180)

Height **H** from 1000 mm to 2700 mm
(wall 170/180)

Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 1,5 + 150 mm

Height **HT** = **H** + 90 mm

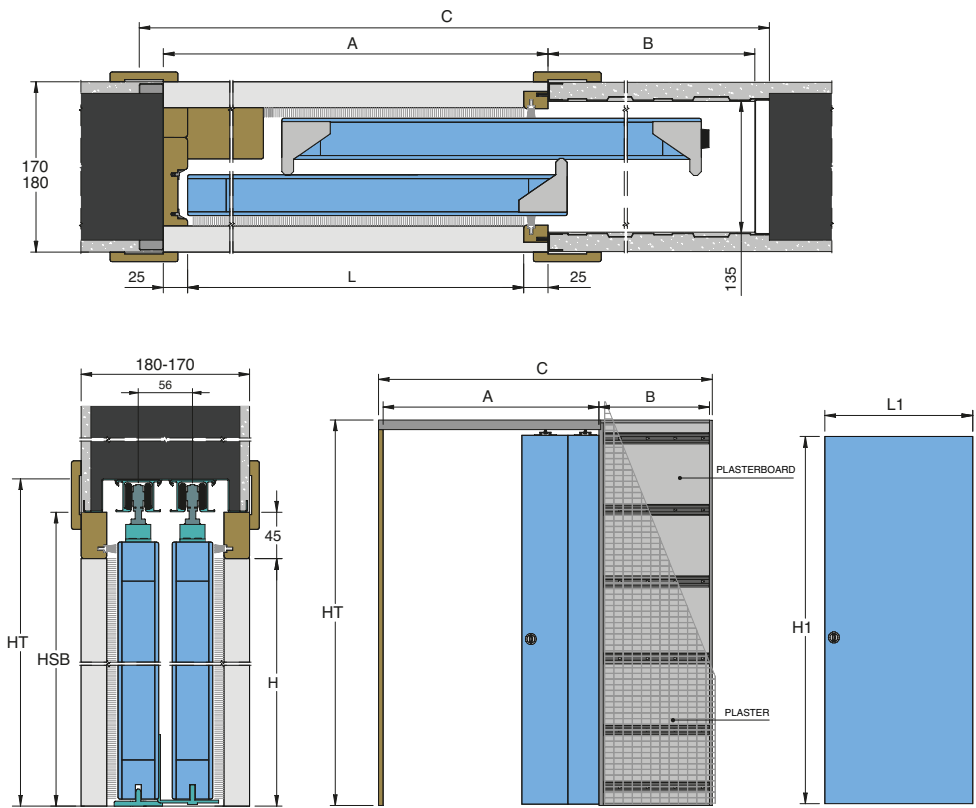

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit /Plasterboard / Plaque de plâtre

Wall	Internal	Brick	Door
PLASTER / ENDUIT			
170	135	150	42

Wall	Internal	Studwork	Door
PALSTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE			
180	135	150	42

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)		
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT	
1150	2000	2100	620	2010	2110	1875	2090	2190
1350	2000	2100	720	2010	2110	2175	2090	2190
1550	2000	2100	820	2010	2110	2475	2090	2190
1750	2000	2100	920	2010	2110	2775	2090	2190
1950	2000	2100	1020	2010	2110	3075	2090	2190

H below the Track HSB	L+Jambs A	Pocket B
2045 2145	1200	620
2045 2145	1400	720
2045 2145	1600	820
2045 2145	1800	920
2045 2145	2000	1020

Staffetta

TELESCOPIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE À VANTAUX TÉLESCOPIQUES DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX

Cod. STD1 (Plaster / Enduit)
Cod. STDC (Plasterboard / Plaque de plâtre)

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions


Length **L** from 2300 mm to 4700 mm
(wall 170/180)

Height **H** from 1000 mm to 2700 mm
(wall 170/180)

Overall Dimensions Formula

Length **C** = **L** x 1,5 + 190 mm

Height **HT** = **H** + 90 mm

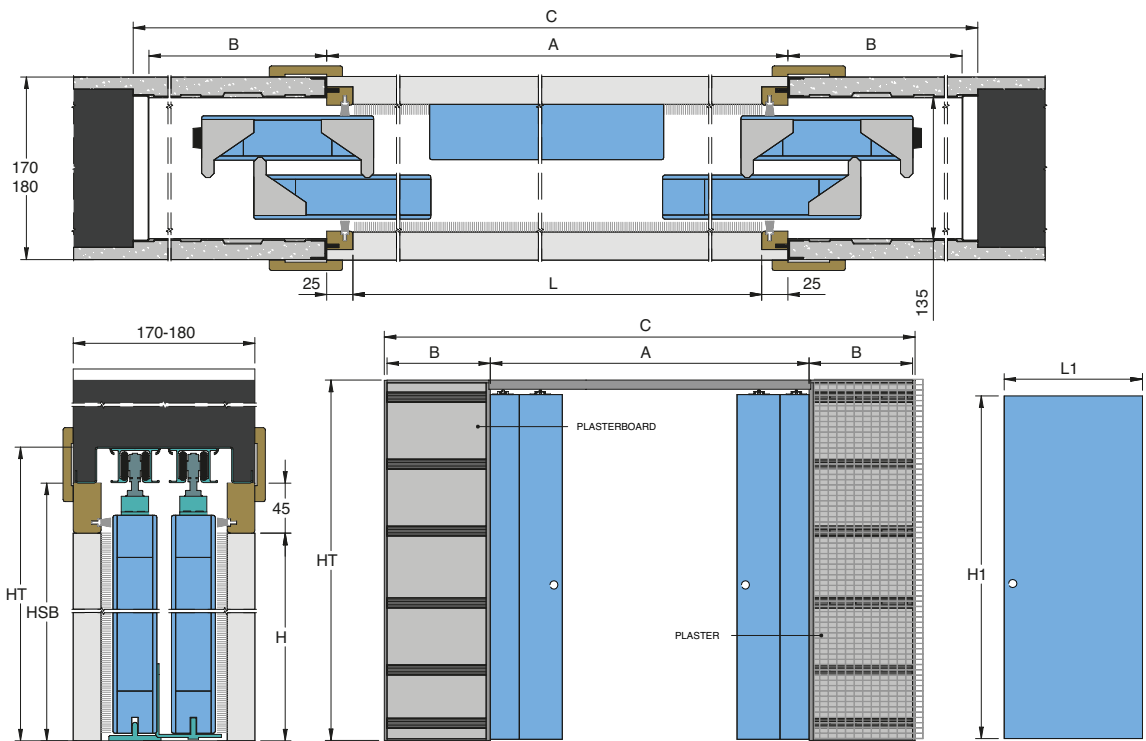

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit /Plasterboard

Wall	Internal	Brick	Door
PLASTER / ENDUIT			
170	135	150	42

Wall	Internal	Studwork	Door
PALSTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE			
180	135	150	42

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)			H below the Track HSB	L+Jambs A	Pocket B
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT				
2300	2000	2100	620	2010	2110	3640	2090	2190	2045 2145	2350	620
2700	2000	2100	720	2010	2110	4240	2090	2190	2045 2145	2750	720
3100	2000	2100	820	2010	2110	4840	2090	2190	2045 2145	3150	820
3500	2000	2100	920	2010	2110	5440	2090	2190	2045 2145	3550	920
3900	2000	2100	1020	2010	2110	6040	2090	2190	2045 2145	3950	1020

Staffetta

TELESCOPIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE À VANTAUX TÉLESCOPIQUES



Logistics and warnings / Logistique et avertissements

- 
- Kit included / kit inclus**
- 

 Trolley kit with 100 kg load capacity
- 

Screws for panel fixing (plasterboard)
- 

Kit de chariot pour une charge de 100 kg
- 

Vis pour la fixation des plaques



Number of packages
Nombre de colis



 Single D. / Simple V.  = 1150÷1350 mm



 Single D. / Simple V.  = 1550÷2350 mm



 Double D. / Double V.  = 2300÷2700 mm



 Double D. / Double V.  = 3100÷4700 mm



Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables

- 

Door/ Porte

The panels remain protruding from the jambs by approximately 50 mm on both sides.
Les panneaux restent en saillie par rapport aux montants d'environ 50 mm de chaque côté.
- 

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 172).
Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 172).
- 

Lock for double leaf / Serrure pour double vantail

The double leaf version does not include the handle kit with lock.
It is therefore not possible to lock the doors together. / *La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure.*
Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.

Staffetta

TELESCOPIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE À VANTAUX TÉLESCOPIQUES

Accessories and services / Accessoires et services



- 

Accessories

EASY-STOP



Pag. 216

SINCRO STAFFETTA



Pag. 217

HARDWARE KIT STAFFETTA



Pag. 218

100 kg TRACK KIT



Pag. 217

120 kg TRACK KIT



Pag. 217

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.



pag. 192

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée



pag. 204



Arkimede

CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE

Arkimede is the pocket frame for curved sliding doors that transforms the wall into a sinuous and striking architectural canvas. This solution breaks away from the linearity of traditional spaces to introduce the softness of curved lines, creating fluid and enveloping environments that redefine the perception of living space. The door panel disappears inside a curved wall, shaping original and dynamic scenarios. Conceived for bold and visionary projects, Arkimede allows new compositional possibilities to be explored, separating spaces with an element of strong aesthetic impact. It is the ideal choice for those who wish to go beyond the limits of conventional design and create interiors with a unique character, where design, innovation, and functionality converge in a solution of pure sculptural elegance.

Arkimede est le contre-châssis pour portes coulissantes courbes qui transforme la paroi en une toile architecturale sinueuse et surprenante. Cette solution rompt avec la linéarité des espaces traditionnels pour introduire la douceur de la ligne courbe, créant des environnements fluides et enveloppants qui redéfinissent la perception de l'espace de vie. Le panneau de porte disparaît à l'intérieur d'une paroi courbe, dessinant des scénarios inédits et dynamiques. Conçu pour des projets audacieux et visionnaires, Arkimede permet d'explorer de nouvelles possibilités de composition, en séparant les espaces par un élément à fort impact esthétique. C'est le choix idéal pour ceux qui souhaitent dépasser les limites de la conception conventionnelle et donner vie à des intérieurs au caractère unique, où design, innovation et fonctionnalité convergent dans une solution d'une élégance sculpturale pure.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX



Plaster or plasterboard / enduit ou plaque de plâtre

Arkimede

CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL PLASTER / ENDUIT


Cod. AKSI

**Feasible Dimensions**
Length **L** from 600 mm to 1000 mm (wall 107)
Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 125)


Height **H** 2000/2100 mm (wall 107)
Height **H** from 1000 mm to 2500 mm (wall 125)

**Overall Dimensions Formula**
Length **C** = **L** x 2 + 100 mm
Height **HT** = **H** + 100 mm

**Opening direction**
(to be specified at the time of ordering)
Sens d'ouverture
(à indiquer lors de la commande)




Left-hand opening (LH)
Ouverture à gauche (G)



Right-hand opening (RH)
Ouverture à droite (D)

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit

Wall	Internal	Brick	Door
107	70	80	42
125	90	100	42

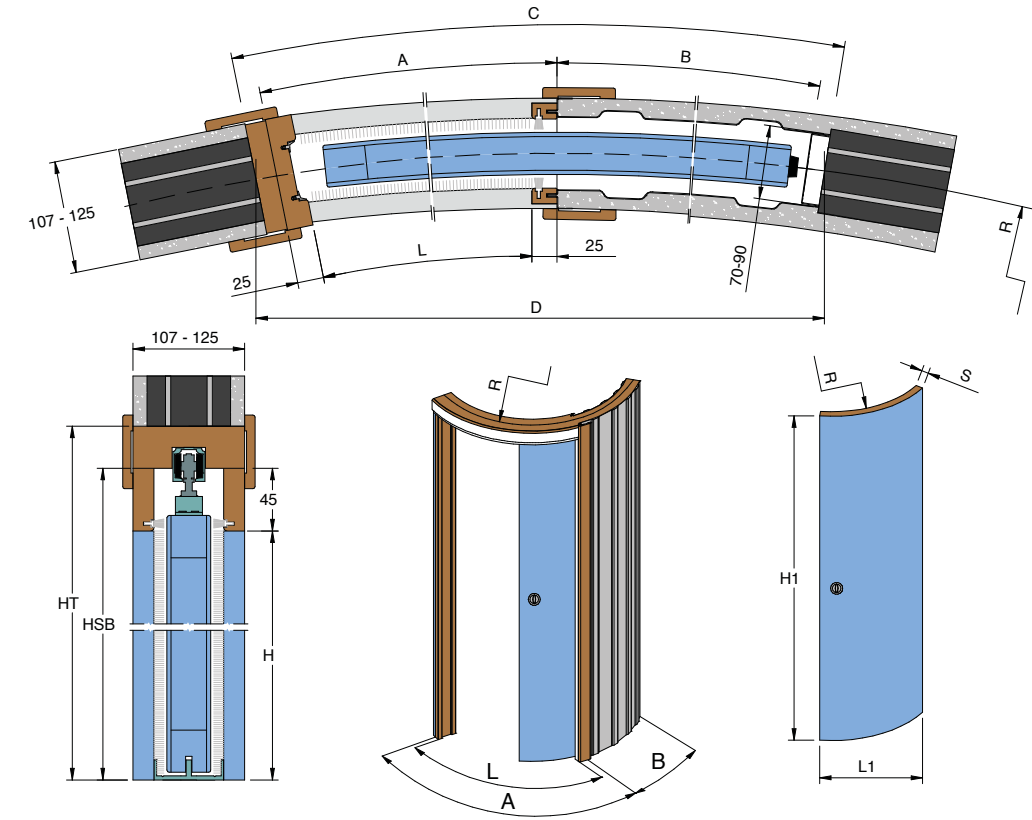

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)		
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT	
600	2000	2100	620	2010	2110	1300	2100	2200
700	2000	2100	720	2010	2110	1500	2100	2200
800	2000	2100	820	2010	2110	1700	2100	2200
900	2000	2100	920	2010	2110	1900	2100	2200
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2100	2100	2200

STANDARD RADII / RAYONS STANDARD
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
Measurements referred to the track axis.
Mesures référées à l'axe du rail.

NON-STANDARD RADII / RAYONS HORS STANDARD:
It is possible to request non-standard radii with a minimum dimension of 1000 mm.
Il est possible de demander des rayons hors standard avec une dimension minimale de 1000 mm.

Arkimede


CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE

Cod. AKSC


**Feasible Dimensions**
Length **L** from 600 mm to 1200 mm (wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2500 mm (wall 125)

**Overall Dimensions Formula**
Length **C** = **L** x 2 + 100 mm
Height **HT** = **H** + 100 mm

**Opening direction**
(to be specified at the time of ordering)
Sens d'ouverture
(à indiquer lors de la commande)




Apertura a Sinistra (SX)



Apertura a Destra (DX)

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plasterboard / Plaque de plâtre

Wall	Internal Studwork	Door	
125	80	100	42

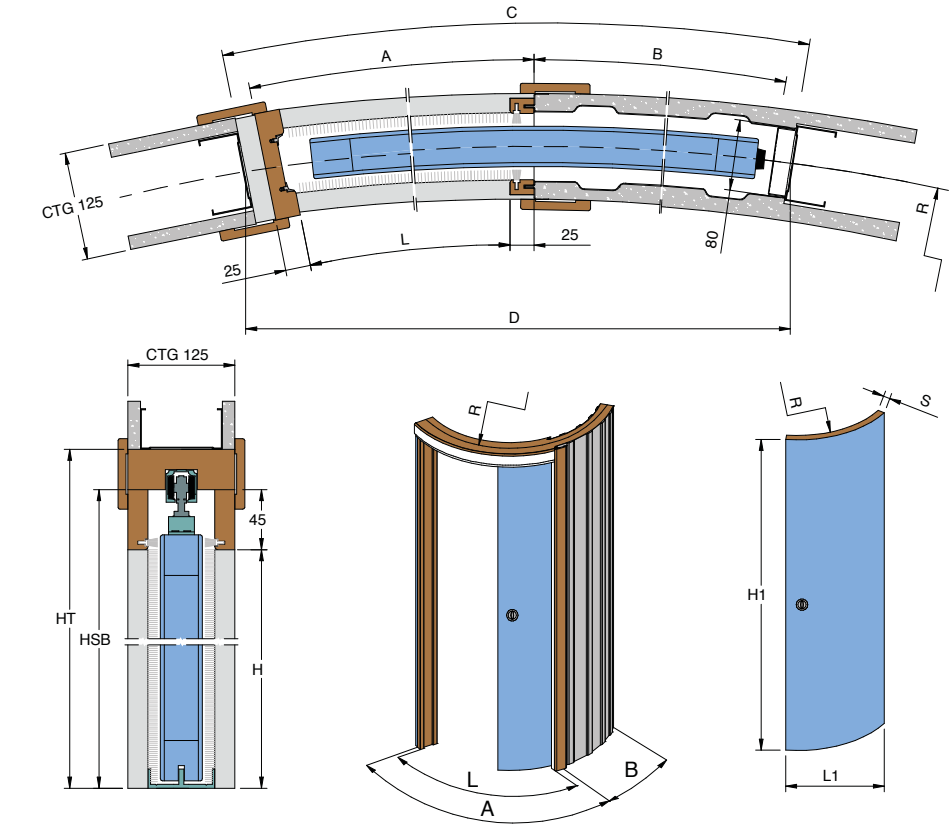

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)								
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT		H below the Track HSB		L+Jambs A		Pocket B	
600	2000	2100	620	2010	2110	1300	2100	2200	2045	2145	650	600		
700	2000	2100	720	2010	2110	1500	2100	2200	2045	2145	750	700		
800	2000	2100	820	2010	2110	1700	2100	2200	2045	2145	850	800		
900	2000	2100	920	2010	2110	1900	2100	2200	2045	2145	950	900		
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2100	2100	2200	2045	2145	1050	1000		

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con dimensione minima 1000 mm.


Arkimede

CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX PLASTER / ENDUIT

Cod. AKDI

Feasible Dimensions
Length **L** from 600 + 600 mm to 1000 + 1000 mm (wall 107)
Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm (wall 125)
Height **H** 2000/2100mm (wall 107)
Height **H** from 1000 mm to 2500 mm (wall 125)

Overall Dimensions Formula
Length **C** = **L** x 2 + 100 mm
Height **HT** = **H** + 100 mm

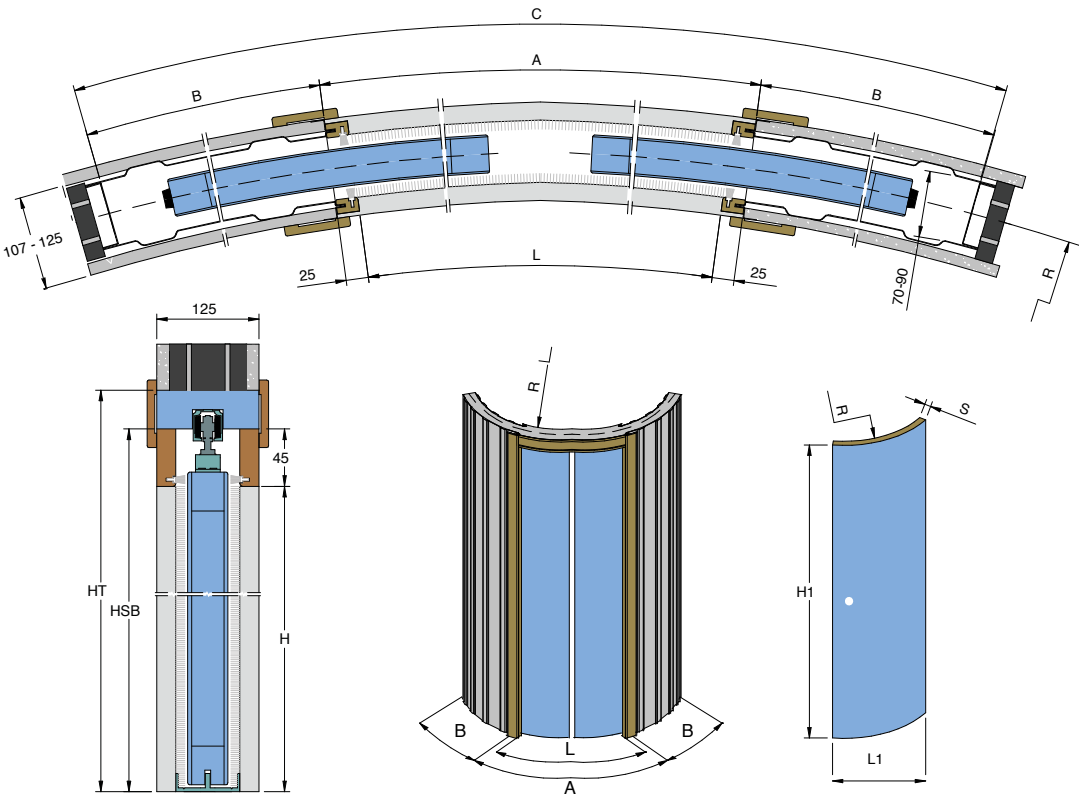

	Frame / Châssis	Door / Porte	Plaster / Enduit
Wall	Internal	Brick	Door
107	70	80	42
125	90	100	42

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)					
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT		H below the Track HSB	L+Jambs A	Pocket B
1200	2000	2100	620	2010	2110	2500	2100	2200	2045 2145	1250	600
1400	2000	2100	720	2010	2110	2900	2100	2200	2045 2145	1450	700
1600	2000	2100	820	2010	2110	3300	2100	2200	2045 2145	1650	800
1800	2000	2100	920	2010	2110	3700	2100	2200	2045 2145	1850	900
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4100	2100	2200	2045 2145	2050	1000

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.


Arkimede

CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE DOUBLE DOOR / DOUBLE VANTAUX PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE

Cod. AKDC

Feasible Dimensions
Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm (wall 125)
Height **H** from 1000 mm to 2500 mm (wall 125)

Overall Dimensions Formula
Length **C** = **L** x 2 + 100 mm
Height **HT** = **H** + 100 mm

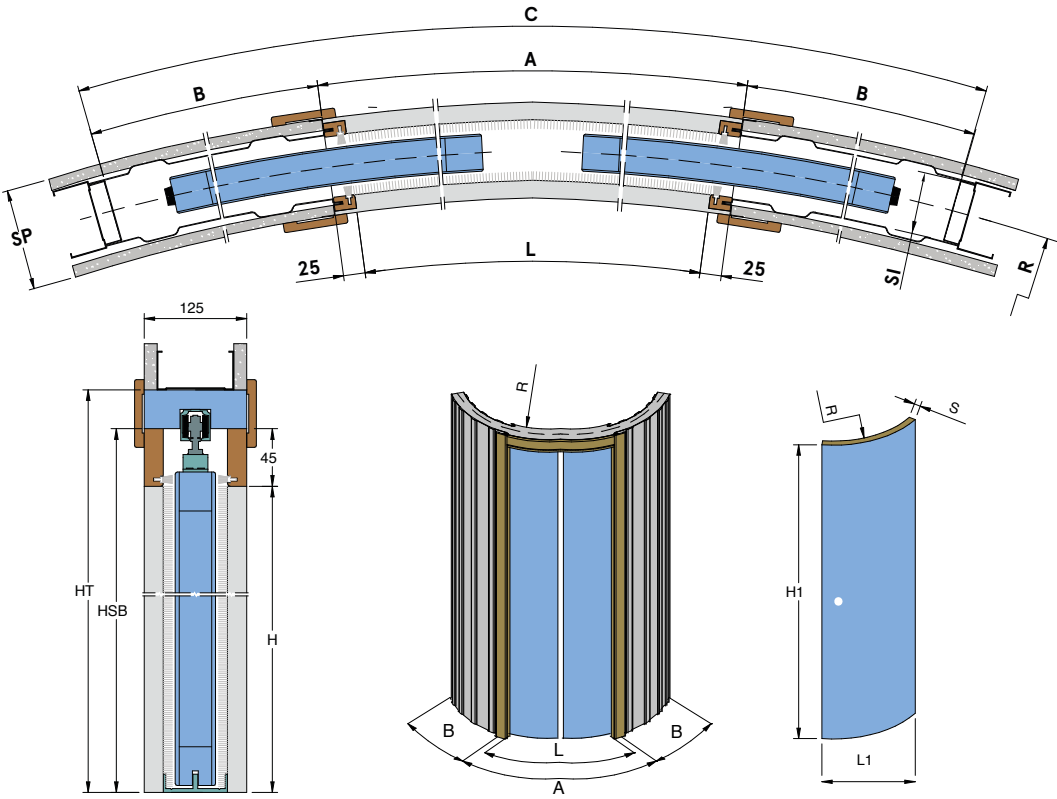

	Frame / Châssis	Door / Porte	Plasterboard / Plaque de plâtre
Wall	Internal	Studwork	Door
125	80	100	42

PASSAGE SIZE (mm)			DOOR SIZE (mm)			OVERALL SIZE (mm)					
Length L	Height H		Length L1	Height H1		Length C	Height HT		H below the Track HSB	L+Jambs A	Pocket B
1200	2000	2100	620	2010	2110	2500	2100	2200	2045 2145	1250	600
1400	2000	2100	720	2010	2110	2900	2100	2200	2045 2145	1450	700
1600	2000	2100	820	2010	2110	3300	2100	2200	2045 2145	1650	800
1800	2000	2100	920	2010	2110	3700	2100	2200	2045 2145	1850	900
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4100	2100	2200	2045 2145	2050	1000

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.

Arkimede

CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE

Arkimede

CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Accessories and services / Accessoires et services

- Kit included / kit inclus

Trolley kit with 100 kg load capacity

Screws for panel fixing (plasterboard)

Kit de chariot pour une charge de 100 kg

Vis pour la fixation des plaques

- Number of packages

Nombre de colis

1Single Door / Simple Vantail

3Double Door / Double Vantail

Delivery time / Délais de livraison

Frame / Châssis: 20-25 working days / jours ouvrables

Door/ Porte

The panel disappears completely inside the wall.

For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude.

Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 180).

Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 180).

Lock for double leaf / Serrure pour double vantail

The double leaf version does not include the handle kit with lock. It is therefore not possible to lock the doors together.

La version à double vantail ne prévoit pas le kit poignée avec serrure. Il n'est donc pas possible de verrouiller les portes entre elles.

- Accessories

100 kg TRACK KIT



Pag. 217

120 kg TRACK KIT



Pag. 217

Choose the door for your frame.

Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 193

Complete the system with a handle.

Complétez le système avec une poignée

pag. 204





Unico Evo

TWO SLIDING DOORS IN A SINGLE FRAME / DEUX PORTES COULISSANTES DANS UN SEUL CHÂSSIS

Unico Evo is the pocket frame that doubles space-management possibilities, allowing two opposing sliding doors to converge into a single central pocket. The symmetrical movement of the doors creates a dynamic and harmonious effect, defining spaces with elegance.

Designed to meet complex interior design requirements, Unico Evo is ideal for dividing large living areas, suites, or workspaces, offering maximum flexibility in space organisation. It is the perfect choice for projects that require discreet yet effective separation, transforming a partition wall into an intelligent architectural element that combines aesthetics, engineering, and space optimisation.

Unico Evo est le contre-châssis qui démultiplie les possibilités de gestion de l'espace, permettant à deux portes coulissantes opposées de converger dans un seul caisson central. Le mouvement symétrique des portes crée un effet dynamique et harmonieux, définissant les espaces avec élégance. Conçu pour répondre aux exigences complexes de l'architecture intérieure, Unico Evo est idéal pour diviser de grands séjours, des suites ou des espaces de travail, en offrant une flexibilité maximale dans l'organisation des environnements. C'est le choix parfait pour les projets nécessitant une séparation discrète mais efficace, transformant une paroi de séparation en un élément architectural intelligent alliant esthétique, ingénierie et optimisation de l'espace.

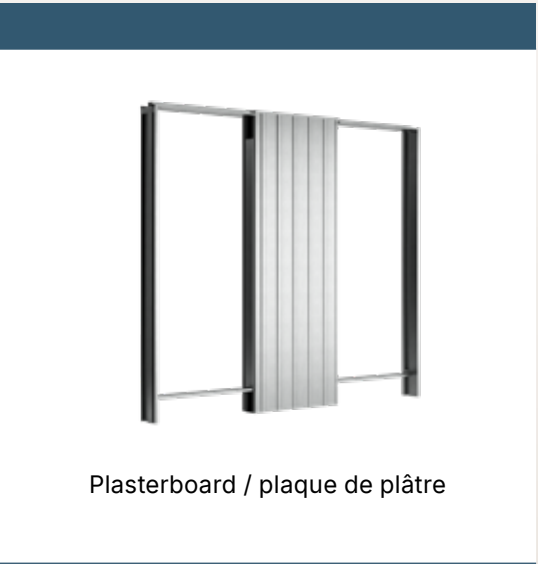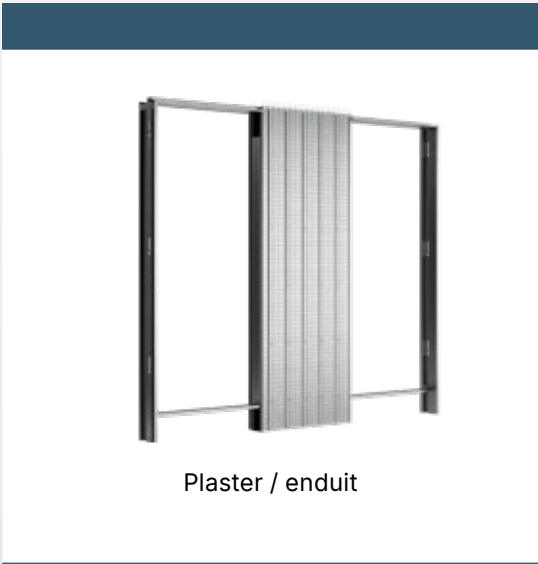

Unico Evo

TWO SLIDING DOORS IN A SINGLE FRAME / DEUX PORTES COULISSANTES DANS UN SEUL CHÂSSIS


Cod. UNI (Plaster / Enduit)
Cod. UNC (Palsterboard / Plaque de plâtre)

Feasible Dimensions
Length **L** from 600 + 600 mm to 1200 + 1200 mm (wall 180)
Height **H** from 1000 mm to 2700 mm (wall 180)

Overall Dimensions Formula
Length **C** = **L** x 3 + 180 mm
Height **HT** = **H** + 90 mm

**PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE**

Opening direction
(to be specified at the time of ordering)
Sens d'ouverture
(à indiquer lors de la commande)

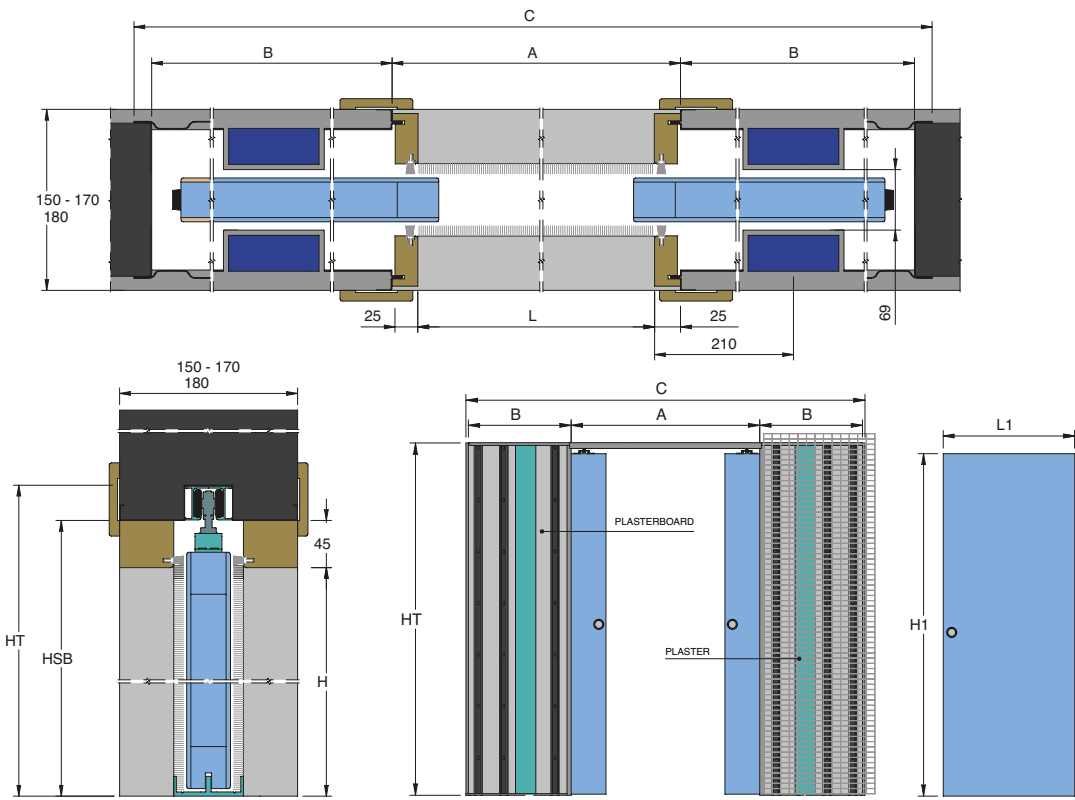

- Frame / Châssis
- Door / Porte
- Plaster / Enduit / Plasterboard / Plaque de plâtre

PLASTER / ENDUIT			
Wall	Internal	Brick	Door
180	79	150	42

PALSTERBOARD / PLAQUE DE PLÂTRE			
Wall	Internal	Studwork	Door
180	79	150	42

PASSAGE SIZE (mm)		
Length L	Height H	
600+600	2000	2100
700+700	2000	2100
800+800	2000	2100
900+900	2000	2100
1000+1000	2000	2100

DOOR SIZE (mm)		
Length L1	Height H1	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110

OVERALL SIZE (mm)		
Length C	Height HT	
1980	2090	2190
2280	2090	2190
2580	2090	2190
2880	2090	2190
3180	2090	2190

H below the Track HSB		L+Jambs A	Pocket B
2045	2145	650	630
2045	2145	750	730
2045	2145	850	830
2045	2145	950	930
2045	2145	1050	1030

Logistics and warnings / Logistique et avertissements pag. 174



Unico Evo TWO SLIDING DOORS IN A SINGLE FRAME / DEUX PORTES COULISSANTES DANS UN SEUL CHÂSSIS

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

- Kit included / kit inclus**
- Trolley kit with 100 kg load capacity
- Screws for panel fixing** (plasterboard)
- Kit de chariot pour une charge de 100 kg
- Vis pour la fixation des plaques

Number of packages
Nombre de colis

1 Single Door / Simple Vantail

- Delivery time / Délais de livraison**
- Frame / Châssis: 5-7 working days / jours ouvrables

Door / Porte

The panel disappears completely inside the wall. For safety reasons, it is recommended to keep the handle outside the pocket by allowing the door to protrude. / Le panneau disparaît complètement à l'intérieur de la paroi. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de maintenir la poignée à l'extérieur du caisson en laissant la porte dépasser.

Door panel thickness / Épaisseur du panneau de porte

Do not install doors with a thickness different from that indicated in the table (page 192).
Ne pas installer de portes avec une épaisseur différente de celle indiquée dans le tableau (page 192).

Unico Evo TWO SLIDING DOORS IN A SINGLE FRAME / DEUX PORTES COULISSANTES DANS UN SEUL CHÂSSIS

Accessories and services / Accessoires et services

Accessories

EASY-STOP

Pag. 216

EASY-STOP AB DUAL

Pag. 216

EASY-STOP GLASS

Pag. 216

KIT CLAMPS FOR GLASS DOORS

Pag. 216

100 kg TRACK KIT

Pag. 217

120 kg TRACK KIT

Pag. 217

SELF-CLOSING FOR SINGLE DOOR

Pag. 217

Choose the door for your frame.
Choisissez la porte pour votre châssis.

pag. 190

Complete the system with a handle.
Complétez le système avec une poignée

pag. 204



BinAir

EXTERNAL WALL-MOUNTED TRACK / RAIL EXTÉRIEUR MURAL

BinAir is the external wall-mounted track that interprets sliding motion as a graphic sign, a design detail that enhances the wall. This solution does without a pocket frame to showcase an exposed mechanism, transforming a purely functional element into a statement of style. The door slides smoothly and quietly along the track, becoming a decorative panel that defines and personalises the space. With its minimalist design and clean aesthetics, BinAir fits elegantly into modern interiors and contexts where it is not possible to intervene on the masonry.

BinAir est le rail extérieur mural qui interprète le coulissement comme un signe graphique, un détail de design qui enrichit la paroi. Cette solution renonce au contre-châssis pour mettre en valeur un mécanisme apparent, transformant un élément purement fonctionnel en une véritable déclaration de style. La porte coulisse de manière fluide et silencieuse le long du rail, devenant un panneau décoratif qui définit et personnalise l'espace. Avec son design minimaliste et son esthétique épurée, BinAir s'intègre avec élégance dans les intérieurs modernes et dans les contextes où il n'est pas possible d'intervenir sur la maçonnerie.

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



PLASTER AND PLASTERBOARD / ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

BinAir

EXTERNAL WALL-MOUNTED TRACK / RAIL EXTÉRIEUR MURAL

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL



Cod. BEM

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Feasible Dimensions
Length from 600 to 1000 mm

Number of packages
① Per Single Door


Delivery time
5-7 working days

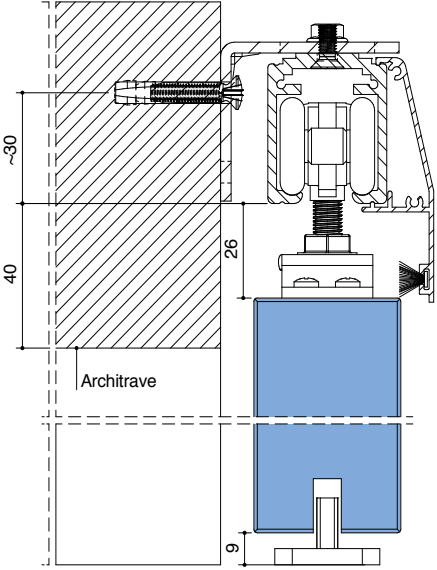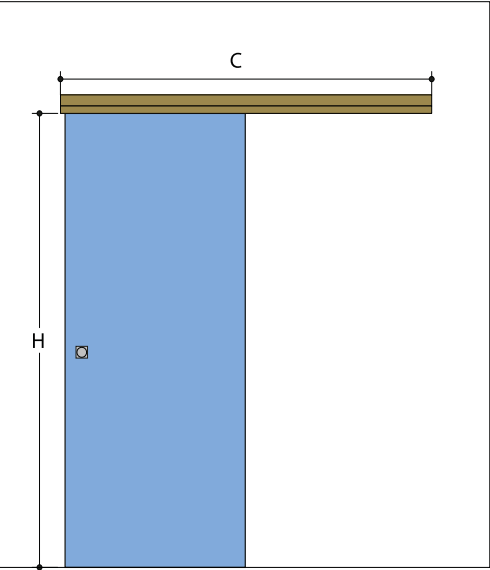


- Kit included**
kit inclus
- + External wall-mounted track with finish of choice
Rail extérieur mural avec finition au choix
 - + Cover with finish of choice
Cache avec finition au choix
 - + Trolley kit with 100 kg load capacity
Kit de chariot pour une charge de 100 kg
 - + Wall anchoring brackets (x4)
Équerres de fixation murale (x4)
 - + Side caps (x2)
Embouts latéraux (x2)
 - + Brush seals
Brosses
 - + Fixing screws for components
Visserie pour la fixation des composants

The kit supplied with the external wall-mounted track includes all the accessories required for installing this product.

Le kit fourni avec le rail extérieur mural comprend tous les accessoires nécessaires au montage de ce produit.



PASSAGE SIZE (mm)	
Length 	Overall Size
600	1300
700	1500
800	1700
900	1900
1000	2100

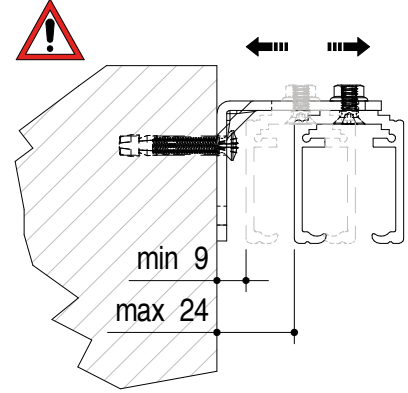

Attention!
During product installation, it is possible to adjust the wall anchoring bracket to set the position of the track (and consequently of the door panel). This allows the correct distance from the wall to be obtained, suitable for the installation of either a traditional skirting board or a flush-to-wall skirting board.

Lors de l'installation du produit, il est possible d'intervenir sur l'équerre de fixation murale afin de régler la position du rail (et par conséquent du panneau de porte). Cela permet d'obtenir la distance correcte par rapport au mur, adaptée à l'installation d'une plinthe classique ou d'une plinthe affleurante.

BinAir

EXTERNAL WALL-MOUNTED TRACK / RAIL EXTÉRIEUR MURAL

SINGLE DOOR / SIMPLE VANTAIL

PLASTER AND PLASTERBOARD
ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

FINITURE / FINITION		
Cod.		
	BEM	SATIN SILVER / ARGENT SATINÉ
	BEM	SATIN BLACK / NOIR SATINÉ
	BEM	SATIN CHAMPAGNE / CHAMPAGNE SATINÉ



Flush-to-wall doors


Portes affleurantes



Swing

FLUSH-TO-WALL HINGED DOOR / PORTE BATTANTE AFFLEURANTE

PSWS* (Swing wood). *For the aluminium version, add .AL to the product code.
*Pour la version en aluminium, ajouter .AL au code produit.

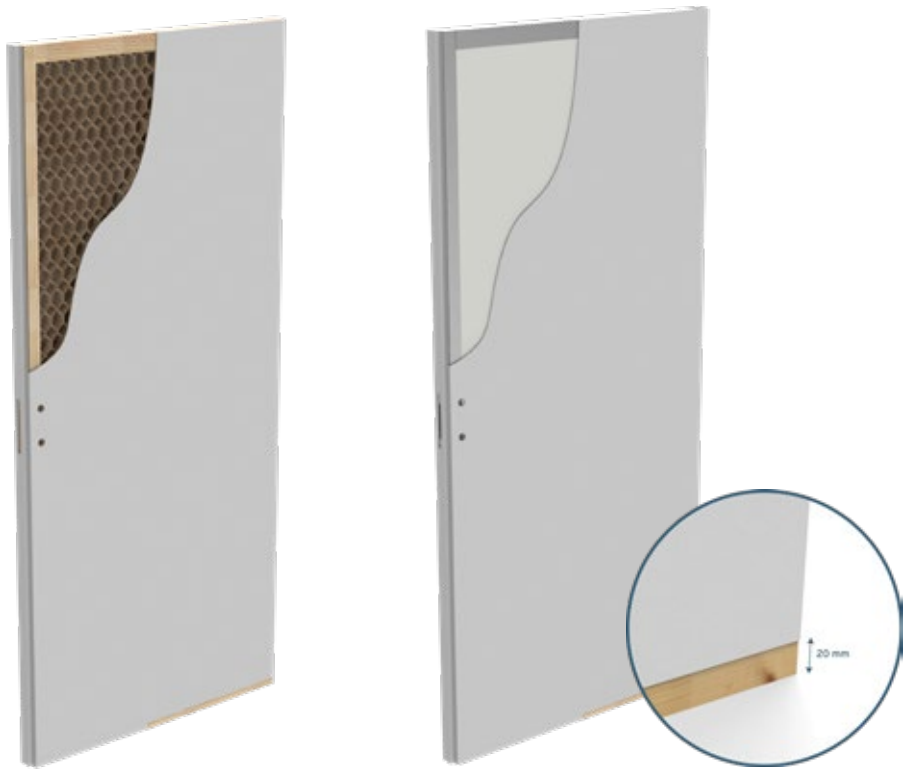

Painting / Peinture

It is possible to paint the panel in any RAL colour of choice; below are some colour examples:

Il est possible de peindre le panneau dans n'importe quelle couleur RAL au choix ; ci-dessous quelques exemples de couleurs:



Wooden version Version en bois

Wooden door with spruce frame and honeycomb core, finished with melamine-faced MDF with decorative paper.

Porte en bois avec cadre en épicéa et âme alvéolaire, revêtue de MDF mélaminé avec papier de finition.



Aluminium version Version en aluminium

Door with a structural aluminium perimeter profile, 4 mm MDF cladding finished with decorative paper.

Porte avec profil périmétral structurel en aluminium, revêtement en MDF de 4 mm avec papier de finition.

Door panel / Panneau de porte	
Pull / Tirant	Push / Poussant
42	50

WARNING!
ATTENTION!

Check all locks compatible with the ready-to-deliver hinged door and the Swing door on page 205.
Vérifiez toutes les serrures compatibles avec la porte battante en livraison immédiate et la porte Swing à la page 205.



Choose a compatible handle on page 198



Swing FLUSH-TO-WALL HINGED DOOR / PORTE BATTANTE AFFLEURANTE

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Kit included kit inclus

Door panel with spruce or aluminium frame and honeycomb core.
(only wood version).

Panneau de porte avec cadre en épicea ou en aluminium et âme en nid d'abeilles. (uniquement dans la version en bois)

Number of packages Nombre de colis

Single Door / Simple Vantail

Delivery time Délais de livraison

Porta Swing: 20-25 working days / jours ouvrables

Opening direction Sens d'ouverture

Always specify the opening direction at the time of ordering according to the frame purchased.

Indiquez toujours le sens d'ouverture lors de la commande en fonction du châssis acheté.

Supply uniformity Uniformité de fourniture

If, within the same supply, both standard doors (made of wood) and non-standard doors (with aluminium profile) are purchased, in order to avoid aesthetic differences a single coordinated version will be produced, based on the number of doors ordered.

Si, dans une même fourniture, des portes standard (réalisées en bois) et des portes hors standard (avec profil en aluminium) sont achetées, afin d'éviter toute différence esthétique, une version unique et coordonnée sera réalisée en fonction du nombre de portes commandées.

Aluminium version Version aluminium

The Swing door is configured with an aluminium profile for heights equal to or greater than 2100 mm.

For aluminium Swing doors, both in the push and pull versions, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is provided. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level.

For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required.

La porte Swing est configurée avec un profil en aluminium pour des hauteurs égales ou supérieures à 2100 mm.

Sur les portes Swing en aluminium, en version à pousser comme en version à tirer, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini.

Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.

Application of other finishes / Application d'autres revêtements

It is possible to cover the door panel with wallpaper or cement-based microtoppings. Thick finishes can be applied only in the push version.

It is important to use the same finish on both sides of the door panel to avoid deformation and warping.

Il est possible de revêtir le panneau de porte avec du papier peint ou des enduits cimentaires.

Les revêtements à épaisseur peuvent être appliqués uniquement dans la version à pousser.

Il est important d'utiliser la même finition sur les deux faces du panneau de porte afin d'éviter toute déformation ou cintrage.

Lock preparation on frame Prédisposition de serrure sur châssis


At the time of ordering, choose the lock you intend to install on the door panel in order to obtain a properly prepared pocket frame.

Lors de la commande, choisissez la serrure que vous souhaitez installer sur le panneau de porte afin d'obtenir un contre-châssis correctement prédisposé.


Swing FLUSH-TO-WALL HINGED DOOR / PORTE BATTANTE AFFLEURANTE

Accessories and services / Accessoires et services


Choose the lock and handle / Choisissez la serrure et la poignée




Magnetic lock with handle hole / Serrure magnétique avec perçage pour poignée included / inclus




Magnetic lock with cylinder hole / Serrure magnétique avec perçage pour cylindre included / inclus

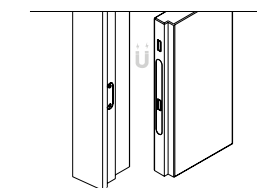


Magnetic strike plate – Touch with SLIM pull handle / Gâche magnétique – Touch avec poignée SLIM




Magnetic strike plate – Touch with LARGE pull handle / Gâche magnétique – Touch avec poignée tire-porte LARGE

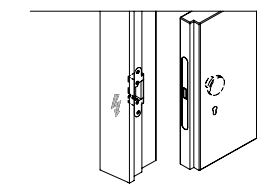


Electric strike / Gâche électrique included / inclus




Magnetic lock with handle and keyhole / Serrure magnétique avec perçage pour poignée et trou de clé included / inclus




Magnetic lock with WC thumbturn hole / Serrure magnétique avec perçage pour condamnation WC included / inclus




Magnetic strike plate – Touch with TRI-HANDLE pull handle / Gâche magnétique – Touch avec poignée tire-porte TRI-HANDLE




Magnetic strike plate – Touch with TRI-HANDLE pull handle / Gâche magnétique – Touch avec poignée tire-porte TRI-HANDLE

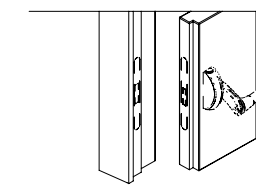


Panic bar preparation / Prédisposition pour barre anti-panique



Preparation for lock on request / Prédisposition pour serrure sur demande (lock excluded/serrure non incluse)



Adapta handle kit without thumbturn / Kit poignée Adapta sans condamnation



Adapta handle kit with thumbturn / Kit poignée Adapta avec condamnation

Discover the compatible frame
Découvrez le châssis compatible

pag. 30


Complete the system with a handle / Complétez le système avec une poignée

pag. 198

Velio AB

FLUSH-TO-WALL SLIDING DOOR / COULISSANT À GALANDAGE AFFLEURANT

Cod. PABS* (Single door), PABD* (Double door). *For the aluminium version, add .AL to the product code.
*Pour la version en aluminium, ajouter .AL au code produit.

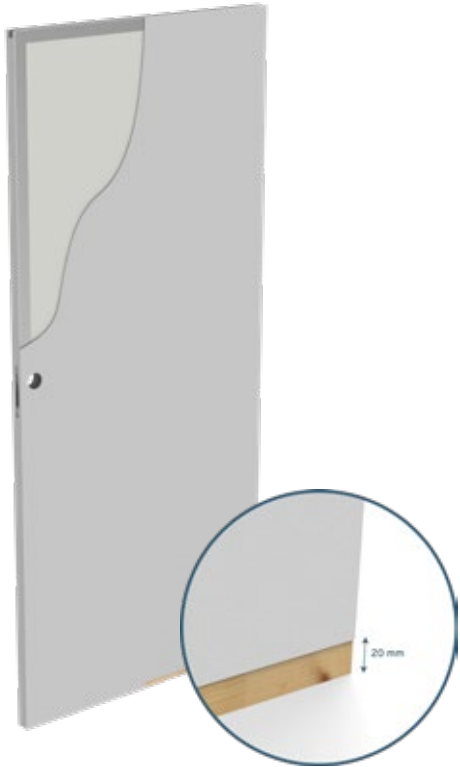

Painting / Peinture

It is possible to paint the panel in any RAL colour of choice; below are some colour examples:


Il est possible de peindre le panneau dans n'importe quelle couleur RAL au choix ; ci-dessous quelques exemples de couleurs:



Wooden version Version en bois

Wooden door with spruce frame and honeycomb core, finished with melamine-faced MDF with decorative paper.


Porte en bois avec cadre en épicéa et âme alvéolaire, revêtue de MDF mélaminé avec papier de finition.

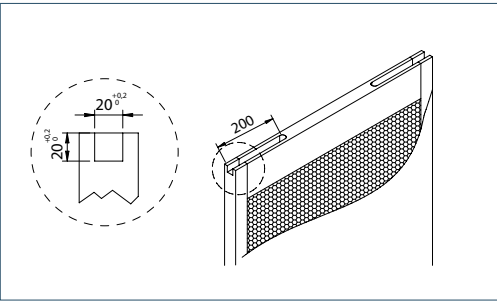

Aluminium version Version en aluminium

Door with a structural aluminium perimeter profile, 4 mm MDF cladding finished with decorative paper.

Porte avec profil périmétral structural en aluminium, revêtement en MDF de 4 mm avec papier de finition.

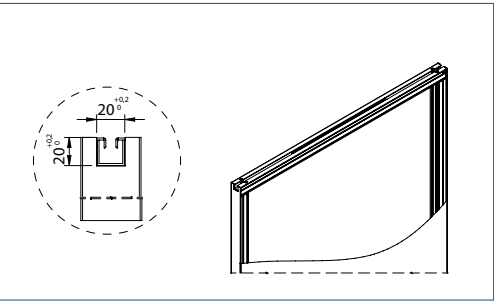

Door / Porte
Thickness (mm) / Épaisseur (mm)
42

Warning!
Remember to specify, at the time of ordering, the handle you prefer among the compatible options on page 242; if no preference is indicated, the handle kit will be supplied in the round version with lock and satin chrome finish.

N'oubliez pas d'indiquer lors de la commande la poignée de votre choix parmi celles compatibles à la page 242 ; en l'absence de préférence, le kit poignée sera fourni en version ronde avec serrure et finition chrome satiné.

Velio AB FLUSH-TO-WALL SLIDING DOOR / COULISSANT À GALANDAGE AFFLEURANT

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Kit included kit inclus

+ Door panel with spruce or aluminium frame and honeycomb core. (only wood version).

Panneau de porte avec cadre en épicéa ou en aluminium et âme en nid d'abeilles. (uniquement dans la version en bois)

Number of packages Nombre de colis

- 1 Single Door / Simple Vantail
- 2 Double Door / Double Vantaux

Delivery time Délais de livraison

Unlacquered MDF door
(W = 600–1000 mm and H = 2100 mm)

5-7 working days

Lacquered and/or custom-size MDF door
20-25 working days

Porte en MDF non laquée
(L = 600–1000 mm et H = 2100 mm)

5-7 jours ouvrables

Porte en MDF laquée et/ou hors dimensions standard

20-25 jours ouvrables

Aluminium version Version aluminium

For Velio AB aluminium doors, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is provided. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level. For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required. *Pour les portes Velio AB en aluminium, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.*

Which systems is it compatible with?

ABSOLUTE EVO Pag. 50
ABSOLUTE EVOKIT Pag. 68

ABSOLUTE EVO MOTORISED Pag. 62
ABSOLUTE ENERGY Pag. 76

Echo Door



Hinged Echo Door

FLUSH-TO-WALL LAMINATE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE AFFLEURANTE EN STRATIFIÉ

Cod. PECS.BA (Single door), PECD.BA (Double door), PECSY.BA (Custom size)



Choose the wood species of your / Choisissez l'essence de votre porte Echo door




Dove Grey / Taupe



Ash / Frêne




White / Blanc



Wych Elm / Orme de montagne



Grey Elm / Orme gris



Walnut / Noyer

Laminate finishes

A wide range of choices is available, including a broad selection of perimeter profiles in different colours, multiple cladding finishes, and an extensive range of handles and hinges. All these elements, combined within a single system, ensure maximum customisation and versatility, adapting to the specific requirements of each design concept and environment.

Une large possibilité de choix est offerte, avec une vaste gamme de profils périphériques disponibles en différentes couleurs, de multiples finitions de revêtement ainsi qu'une large sélection de poignées et de charnières. L'ensemble de ces éléments, réunis dans un seul système, garantit une personnalisation et une polyvalence maximales, en s'adaptant aux exigences spécifiques de chaque concept de projet et de chaque environnement.

Sustainable choice

The refined 3D decorative finishes available for the Echo door enhance the material character of the door leaf thanks to their embossed surface and exclusive technology, which ensures maximum quality and high technical performance while evoking the feel of natural materials. As environmental philosophy is an integral part of Ermetika's DNA, these products feature low emissions of polluting substances such as phenols, PVC, melamine, or formaldehyde.

Les précieux décors 3D disponibles pour la porte Echo valorisent l'aspect matière de l'ouvrant grâce à leur surface en relief et à une technologie exclusive qui garantit une qualité maximale et de hautes performances techniques, tout en évoquant la sensation de l'élément naturel. La philosophie environnementale faisant partie intégrante de l'ADN d'Ermetika, ces produits présentent de faibles émissions de substances polluantes telles que les phénols, le PVC, la mélamine ou le formaldéhyde.

Door Panel / Panneau de porte

Pull / Tirant

Push / Poussant


42

50

Hinged Echo Door

FLUSH-TO-WALL LAMINATE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE AFFLEURANTE EN STRATIFIÉ

How is an Echo door made? / Comment est fabriquée une porte Echo ?

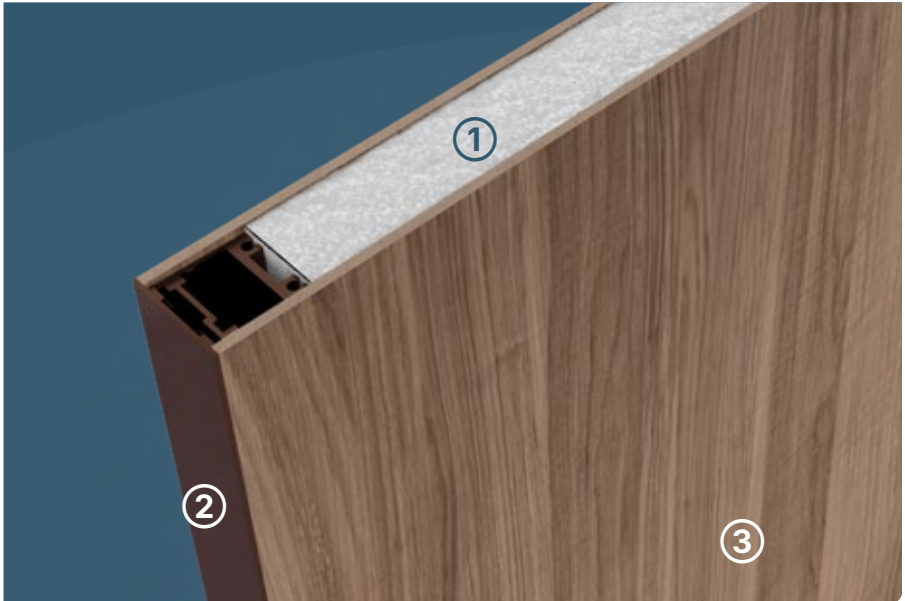

Example: Echo door in walnut with Dark Bronze profile.
Exemple : porte Echo en noyer avec profil en bronze foncé.

Choose the finish of the aluminium perimeter profile*
Choisissez la finition du profil périphérique en aluminium



Satin Champagne
Champagne satiné



Dark bronze
Bronze foncé



Satin chrome
Chrome satiné




Lacquered White
Blanc laqué

① Sintered expanded polystyrene (EPS) to ensure lightness and sound insulation.
Polystyrène expansé fritté (EPS) pour garantir légèreté et isolation acoustique.

② Anodised aluminium perimeter profile with finishes of choice*
Profil périphérique en aluminium anodisé avec finitions au choix*

③ 4 mm thick high-density laminate panel with Echo door finishes.
Panneau en stratifié haute densité d'une épaisseur de 4 mm avec finitions portes Echo.

Choose the hinge finish / Choisissez la finition des charnières

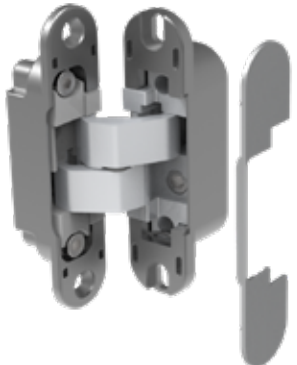

Satin chrome
Chrome satiné



Dark bronze
Bronze foncé



Satin Champagne
Champagne satiné



Black
Noir



White
Blanc

Echo sliding Door

FLUSH-TO-WALL LAMINATE SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE AFFLEURANTE EN STRATIFIÉ

Cod. PECS.SC (Single door), PECD.SC (Double door), PECSY.SC (Non-standard single door), PECDY.SC (Non-standard double door)



Choose the wood species of your / Choisissez l'essence de votre porte Echo door



Dove Grey / Taupe



Ash / Frêne




White / Blanc



Wych Elm / Orme de montagne



Grey Elm / Orme gris



Walnut / Noyer

Laminate finishes

A wide range of choices is available, including a broad selection of perimeter profiles in different colours, multiple cladding finishes, and an extensive range of handles and hinges. All these elements, combined within a single system, ensure maximum customisation and versatility, adapting to the specific requirements of each design concept and environment.

Une large possibilité de choix est offerte, avec une vaste gamme de profils périphériques disponibles en différentes couleurs, de multiples finitions de revêtement ainsi qu'une large sélection de poignées et de charnières. L'ensemble de ces éléments, réunis dans un seul système, garantit une personnalisation et une polyvalence maximales, en s'adaptant aux exigences spécifiques de chaque concept de projet et de chaque environnement.

Sustainable choice

The refined 3D decorative finishes available for the Echo door enhance the material character of the door leaf thanks to their embossed surface and exclusive technology, which ensures maximum quality and high technical performance while evoking the feel of natural materials. As environmental philosophy is an integral part of Ermetika's DNA, these products feature low emissions of polluting substances such as phenols, PVC, melamine, or formaldehyde.

Les précieux décors 3D disponibles pour la porte Echo valorisent l'aspect matière de l'ouvrant grâce à leur surface en relief et à une technologie exclusive qui garantit une qualité maximale et de hautes performances techniques, tout en évoquant la sensation de l'élément naturel. La philosophie environnementale faisant partie intégrante de l'ADN d'Ermetika, ces produits présentent de faibles émissions de substances polluantes telles que les phénols, le PVC, la mélamine ou le formaldéhyde.


Door Panel / Panneau de porte

42

Echo sliding Door

FLUSH-TO-WALL LAMINATE SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE AFFLEURANTE EN STRATIFIÉ

How is an Echo door made? / Comment est fabriquée une porte Echo ?

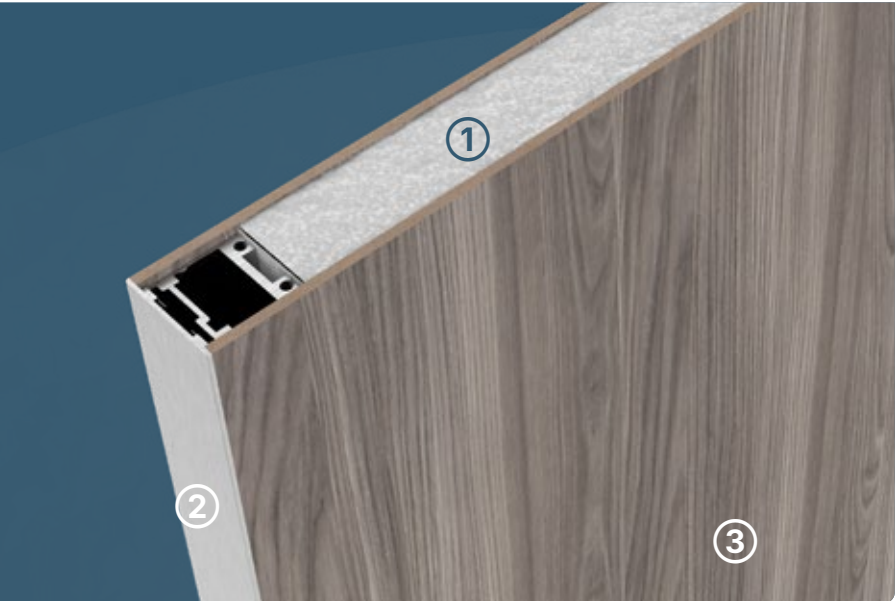

Example: Echo door in grey elm with Satin Silver profile.
Exemple : porte Echo en orme gris avec profil en argent satiné.

Choose the finish of the aluminium perimeter profile*
Choisissez la finition du profil périphéral en aluminium



Satin Champagne
Champagne satiné



Dark bronze
Bronze foncé



Satin chrome
Chrome satiné



Lacquered White
Blanc laqué

- ① Sintered expanded polystyrene (EPS) to ensure lightness and sound insulation.
Polystyrène expansé fritté (EPS) pour garantir légèreté et isolation acoustique.
- ② Anodised aluminium perimeter profile with finishes of choice*
*Profil périphéral en aluminium anodisé avec finitions au choix**
- ③ 4 mm thick high-density laminate panel with Echo door finishes.
Panneau en stratifié haute densité d'une épaisseur de 4 mm avec finitions portes Echo.

Choose the handle (included)
Choisissez la poignée (incluse)



Round with lock
Ronde avec serrure



Round without lock
Ronde sans serrure



Satin chrome
Chrome satiné



Polished chrome
Chrome poli



Black
Noir



Polished brass
Laiton poli



Square with lock
Carrée avec serrure



Square without lock
Carrée sans serrure



Satin chrome
Chrome satiné



Polished chrome
Chrome poli



Black
Noir

Hinged Echo Door

LAMINATE HINGED DOOR / PORTE BATTANTE AFFLEURANTE EN STRATIFIÉ

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Kit included / kit inclus

Door panel with anodised aluminium frame and laminate finish. / Panneau de porte avec cadre en aluminium anodisé et finition en stratifié.

Number of packages
Nombre de colis

- Single Door / Simple Vantail
- Double Door / Double Vantaux

Delivery time
Délais de livraison


Porta Swing: 20-25 working days / jours ouvrables

Door leaf trimming
Recoupe de l'ouvrant


For Echo hinged doors, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is предусмотрен. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level. For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required.

Pour les portes Echo battantes, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.


Choose the lock and handle /
Choisissez la serrure et la poignée




Magnetic lock with handle hole / Serrure magnétique avec perçage pour poignée included / inclus




Magnetic lock with handle and keyhole / Serrure magnétique avec perçage pour poignée et trou de clé included / inclus




Magnetic lock with cylinder hole / Serrure magnétique avec perçage pour cylindre included / inclus




Magnetic lock with WC thumbturn hole / Serrure magnétique avec perçage pour condamnation WC included / inclus




Magnetic strike plate – Touch Gâche magnétique – Touch included / inclus




Magnetic strike plate – Touch with SLIM pull handle Gâche magnétique – Touch avec poignée tire-porte SLIM




Magnetic strike plate – Touch with LARGE pull handle Gâche magnétique – Touch avec poignée tire-porte LARGE



Magnetic strike plate – Touch with TRI-HANDLE pull handle Gâche magnétique – Touch avec poignée tire-porte TRI-HANDLE



Electric strike Gâche électrique included / inclus




Panic bar preparation Prédiposition pour barre anti-panique

Logistics and warnings / Logistique et avertissements


Door leaf trimming
Recoupe de l'ouvrant

For Echo sliding doors, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is предусмотрен. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level. For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required.


Pour les portes Echo coulissante, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.



Adapta handle kit with thumbturn / Kit poignée Adapta avec condamnation



Adapta handle kit without thumbturn / Kit poignée Adapta sans condamnation



Preparation for lock on request / Prédiposition pour serrure sur demande

(lock excluded/serrure non incluse)

Classic doors

Portes classiques




Velio

SLIDING DOOR WITH JAMBS / PORTE COULISSANTE AVEC MONTANTS

Cod. PEVS* (Single door), PEVD* (Double door). *For the aluminium version, add .AL to the product code.

Kit included / kit inclus

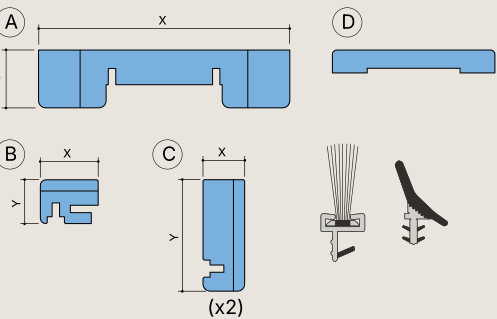

Dimensions

Velio	Wall / Mur		
	90	100/107	125
A	X	90	100/107
	Y	25	25
B	X	25	25
	Y	19	19
C	X	18	18
	Y	48	48

Painting / Peinture

It is possible to paint the panel in any RAL colour of choice; below are some colour examples:

Il est possible de peindre le panneau dans n'importe quelle couleur RAL au choix ; ci-dessous quelques exemples de couleurs:



Door / Porte
Thickness (mm) / Épaisseur (mm)
42

Wooden version Version en bois

Wooden door with spruce frame and honeycomb core, finished with melamine-faced MDF with decorative paper.

Porte en bois avec cadre en épicéa et âme alvéolaire, revêtue de MDF mélaminé avec papier de finition.

Aluminium version Version en aluminium

Door with a structural aluminium perimeter profile, 4 mm MDF cladding finished with decorative paper.

Porte avec profil périmétral structural en aluminium, revêtement en MDF de 4 mm avec papier de finition.

Velio SLIDING DOOR WITH JAMBS / PORTE COULISSANTE AVEC MONTANTS

Logistics and warnings / Logistique et avertissements

Kit included kit inclus

Door panel with spruce or aluminium frame and honeycomb core. (only wood version).

Panneau de porte avec cadre en épicéa ou en aluminium et âme en nid d'abeilles. (uniquement dans la version en bois)

Number of packages Nombre de colis

- Single Door / Simple Vantail
- Double Door / Double Vantaux

Delivery time Délais de livraison

Unlacquered MDF door (W = 600–1000 mm and H = 2100 mm)

5-7 working days

Lacquered and/or custom-size MDF door
20-25 working days

Porte en MDF non laquée (L = 600–1000 mm et H = 2100 mm)

5-7 jours ouvrables

Porte en MDF laquée et/ou hors dimensions standard

20-25 jours ouvrables

Aluminium version Version aluminium

For Velio aluminium doors, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is provided. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level. For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required.

Pour les portes Velio en aluminium, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.


Which systems is it compatible with?

EVOLUTION Pag. 100	LOGIKA Pag. 112	EVOKART Pag. 116
EVOKIT Pag. 126	LUMINOX Pag. 142	UNICO EVO Pag. 162

Velio Staffetta

TELESCOPIC SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE À VANTAUX TÉLESCOPIQUES

Cod. PSTS* (Single door), PSTD* (Double Door). *For the aluminium version, add .AL to the product code.

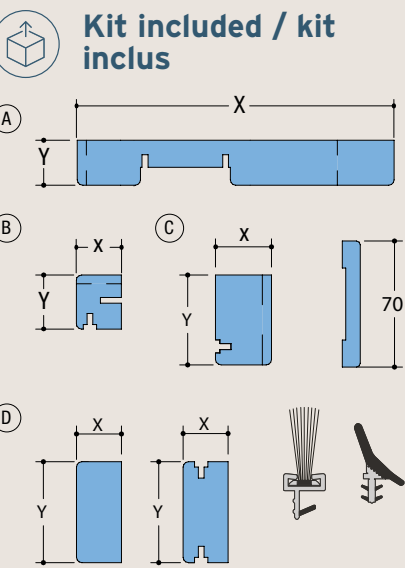

Velio Staffetta	Dimensions	
	Wall / Mur	
	170	180
A	X	170
	Y	25
B	X	25
	Y	29
C	X	28
	Y	45
D	X	25
	Y	56

Painting / Peinture

It is possible to paint the panel in any RAL colour of choice; below are some colour examples:

Il est possible de peindre le panneau dans n'importe quelle couleur RAL au choix ; ci-dessous quelques exemples de couleurs:



**Wooden version
Version en bois**

Wooden door with spruce frame and honeycomb core, finished with melamine-faced MDF with decorative paper.

Porte en bois avec cadre en épicéa et âme alvéolaire, revêtue de MDF mélaminé avec papier de finition.



**Aluminium version
Version en aluminium**

Door with a structural aluminium perimeter profile, 4 mm MDF cladding finished with decorative paper.

Porte avec profil périmétral structurel en aluminium, revêtement en MDF de 4 mm avec papier de finition.

Warning!

Remember to specify, at the time of ordering, the handle you prefer among the compatible options on page 242; if no preference is indicated, the handle kit will be supplied in the round version with lock and satin chrome finish.

N'oubliez pas d'indiquer lors de la commande la poignée de votre choix parmi celles compatibles à la page 242 ; en l'absence de préférence, le kit poignée sera fourni en version ronde avec serrure et finition chrome satiné.

Door / Porte
Thickness (mm) / Épaisseur (mm)
42


Which systems is it compatible with?

STAFFETTA Pag. 148

Anise

CURVED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE COURBE

Cod. PAKS* (Single Door), PAKD* (Double Door)

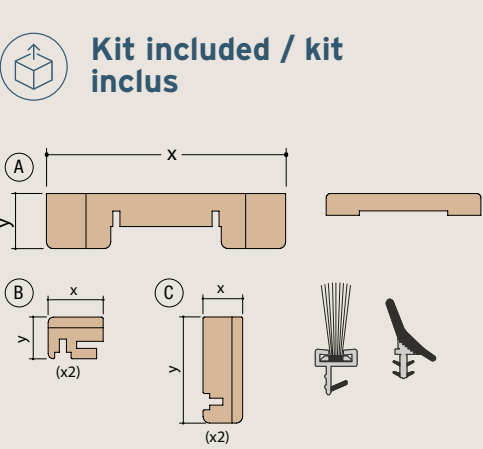

Velio	Dimensions	
	Wall / Mur	
	107	125
A	X	108
	Y	25
B	X	25
	Y	19
C	X	19
	Y	45

Painting / Peinture

It is possible to paint the panel in any RAL colour of choice; below are some colour examples:

Il est possible de peindre le panneau dans n'importe quelle couleur RAL au choix ; ci-dessous quelques exemples de couleurs:



**Wooden version
Version en bois**

Wooden door with spruce frame and honeycomb core, veneered in Tanganika wood.

**Standard radii
Standard radii**

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm

Warning!

Remember to specify, at the time of ordering, the handle you prefer among the compatible options on page 242; if no preference is indicated, the handle kit will be supplied in the round version with lock and satin chrome finish.

N'oubliez pas d'indiquer lors de la commande la poignée de votre choix parmi celles compatibles à la page 242 ; en l'absence de préférence, le kit poignée sera fourni en version ronde avec serrure et finition chrome satiné.

Door / Porte
Thickness (mm) / Épaisseur (mm)
42

Which systems is it compatible with?

ARKIMEDE Pag. 154

Porta BinAir

EXTERNAL WALL-MOUNTED SLIDING DOOR / PORTE COULISSANTE EXTÉRIEURE MURALE

Cod. PBEMS. *For the aluminium version, add .AL to the product code.



Painting / Peinture

It is possible to paint the panel in any RAL colour of choice; below are some colour examples:

Il est possible de peindre le panneau dans n'importe quelle couleur RAL au choix ; ci-dessous quelques exemples de couleurs:




Door / Porte
Thickness (mm) / Épaisseur (mm)
42



Wooden version Version en bois

Wooden door with spruce frame and honeycomb core, finished with melamine-faced MDF with decorative paper.

Porte en bois avec cadre en épicéa et âme alvéolaire, revêtue de MDF mélaminé avec papier de finition.

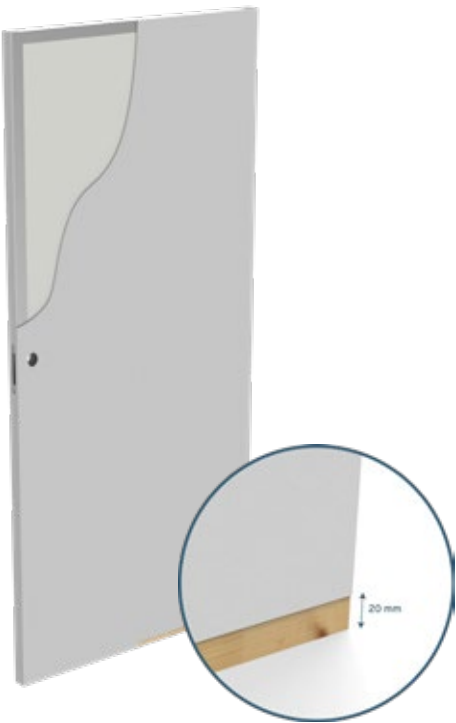

Aluminium version Version en aluminium

Door with a structural aluminium perimeter profile, 4 mm MDF cladding finished with decorative paper.

Porte avec profil périmétral structurel en aluminium, revêtement en MDF de 4 mm avec papier de finition.



Aluminium version Version aluminium

For BinAir aluminium doors, the installation of a dedicated 20 mm thick plywood bottom crosspiece is provided. This allows the doors to be trimmed if, after installation, the frame is positioned below the finished floor level. For this reason, measuring the clear opening dimensions of the installed frames is not required.

Pour les portes BinAir en aluminium, l'installation d'une traverse inférieure spécifique en contreplaqué d'une épaisseur de 20 mm est prévue. Cela permet de recouper les portes si, après la pose, le châssis se trouve positionné en dessous du niveau du sol fini. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le relevé des dimensions de passage libre des châssis posés.



Which systems is it compatible with?

BINAIR Pag. 168



Locks and Handles

Serrures et poignées



Nuda Handles / Poignées

FOR HINGED DOORS / POUR PORTES BATTANTES WITHOUT ROSE / SANS ROSACE

PURE

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.036



White Monviso / Blanc Monviso
Cod. MAN.037



Black Etna / Noir Etna
Cod. MAN.038



Bronze Yester
Cod. MAN.039

BAAR

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.040



White Monviso / Blanc Monviso
Cod. MAN.041



Black Etna / Noir Etna
Cod. MAN.042



Bronze Yester
Cod. MAN.043

LIEVE

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.044



White Monviso / Blanc Monviso
Cod. MAN.045



Black Etna / Noir Etna
Cod. MAN.046



Bronze Yester
Cod. MAN.047

Handles / Poignées

FOR HINGED DOORS / POUR PORTES BATTANTES WITH ROSE / AVEC ROSACE

ITAS

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.035



Black / Noir
Cod. MAN.019



White / Blanc
Cod. MAN.034

ESO

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.032



Black / Noir
Cod. MAN.031



White / Blanc
Cod. MAN.030

SAXON

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.003



Black / Noir
Cod. MAN.449



Bronze Satin / Satiné
Cod. MAN.033



Warning!
Each handle requires a specific preparation on the door leaf; it is therefore essential to specify it at the time of ordering.
Attention !
Chaque poignée nécessite une prédisposition spécifique sur l'ouvrant ; il est donc essentiel de l'indiquer lors de la commande.

Nuda Handles / Poignées

FOR HINGED DOORS / POUR PORTES BATTANTES



Magnetic lock with keyhole
Serrure magnétique avec trou de clé ■

Cod. SER.001



Magnetic lock with WC thumbturn hole / *Serrure magnétique avec perçage pour condamnation WC* ■

Cod. SER.003



Magnetik strike Alutop

Warning!
Each handle requires a specific preparation on the door leaf; it is therefore essential to specify it at the time of ordering both products.

*The handle is compatible with xREVERx only when used with a pair of minimal washers. *La poignée est compatible avec xREVERx uniquement avec l'utilisation d'une paire de rondelles minimalistes.*

Note: please specify at the time of ordering.
N.B. : à préciser lors de la commande.

Which Nuda handle can I pair with the magnetic lock?
Quelle poignée nue puis-je associer à la serrure magnétique ?

PURE
COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx*



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.036



White / Blanc Monviso
Cod. MAN.037



Black Etna / Noir Etna
Cod. MAN.038



Bronze Yester
Cod. MAN.039

BAAR
COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx*



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.040



White / Blanc Monviso
Cod. MAN.041



Black Etna / Noir Etna
Cod. MAN.042



Bronze Yester
Cod. MAN.043

LIEVE
COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx*



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. MAN.044



White / Blanc Monviso
Cod. MAN.045



Black Etna / Noir Etna
Cod. MAN.046



Bronze Yester
Cod. MAN.047

KEYHOLE COVERS / PLAQUES DISPONIBLES



with keyhole
avec trou de clé



round WC thumbturn set
Kit condamnation WC ronde

KEYHOLE COVERS / PLAQUES DISPONIBLES



with keyhole
avec trou de clé



round WC thumbturn set
Kit condamnation WC ronde

KEYHOLE COVERS / PLAQUES DISPONIBLES



with keyhole
avec trou de clé



round WC thumbturn set
Kit condamnation WC ronde

All handles and related accessories (escutcheons and thumbturns) shown on this page are supplied by VERUM.

Handles / Poignées

FOR HINGED DOORS / POUR PORTES BATTANTES



Magnetic lock with keyhole
Serrure magnétique avec trou de clé ■

Cod. SER.001



Magnetic lock with cylinder hole / *Serrure magnétique avec perçage pour cylindre* ■

Cod. SER.002



Magnetic lock with WC thumbturn hole / *Serrure magnétique avec perçage pour condamnation WC* ■

Cod. SER.003



Magnetik strike Alutop

By following the coloured boxes, it will be possible to understand which handle can be installed with each lock.
En suivant les encadrés colorés, il sera possible de comprendre quelle poignée peut être installée avec chaque serrure. ■ ■ ■

Which handle can I pair with the magnetic lock?
Quelle poignée puis-je associer à la serrure magnétique ?

ITAS
COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome
Chrome Satiné
Cod. MAN.035



Black
Noir
Cod. MAN.019



White
Blanc
Cod. MAN.034

KEYHOLE COVERS / PLAQUES DISPONIBLES



with keyhole
avec trou de clé



square with hole for cylinder
carré avec trou pour cylindre



square WC thumbturn set
Kit condamnation WC carré

ESO
COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome
Chrome Satiné
Cod. MAN.032



Black
Noir
Cod. MAN.031



White
Blanc
Cod. MAN.030

KEYHOLE COVERS / PLAQUES DISPONIBLES



with keyhole
avec trou de clé



square with hole for cylinder
carré avec trou pour cylindre



round WC thumbturn set
Kit condamnation WC ronde

SAXON
COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo, xREVERx



Satin Chrome
Chrome Satiné
Cod. MAN.003



Black
Noir
Cod. MAN.449



Bronze Satin
Bronze Satiné
Cod. MAN.033

KEYHOLE COVERS / PLAQUES DISPONIBLES



with keyhole
avec trou de clé




square with hole for cylinder
carré avec trou pour cylindre



square WC thumbturn set
Kit condamnation WC carré

Pull Handles

MAGNETIC STRIKE PLATE FOR HINGED DOORS / GÂCHE MAGNÉTIQUE POUR PORTES BATTANTES

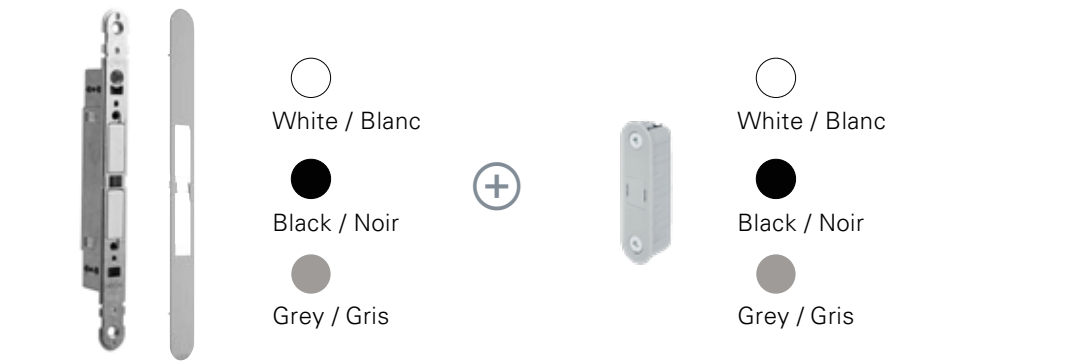

Magnetic strike plate Touch
Gâche magnétique Touch

Cod. SER.016
-

Alu-Touch

Which lever can I pair with the magnetic strike plate? / Quelle poignée puis-je associer à la gâche magnétique ?

Recessed Slim pull handle
Poignée tire-porte encastrée Slim

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo.



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. TIR.001

DIMENSION: 22x160 mm

Recessed Large pull handle
Poignée tire-porte encastrée Large

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo.



Polished Chrome / Chrome Brillant
Cod. TIR.002

DIMENSION: 40x110 mm

Tri-Handle pull handle
Poignée tire-porte Tri-Handle

COMPATIBLE MODELS / MODÈLES COMPATIBLES:
Swing, Echo.



Satin Chrome / Chrome Satiné
Cod. TIR.006

Polished Chrome / Chrome Brillant
Cod. TIR.007

White / Blanc
Cod. TIR.008


DIMENSION: 70x70 mm

Warning!
Each handle requires a specific preparation on the door leaf; it is therefore essential to specify it at the time of ordering.
Attention !
Chaque poignée nécessite une prédisposition spécifique sur l'ouvrant ; il est donc essentiel de l'indiquer lors de la commande.

Special pre-configurations

FOR HINGED DOOR / POUR PORTES BATTANTES

By selecting one of the options available in this section, it is possible to fully customise the door panel.
En sélectionnant l'une des options proposées dans cette section, il est possible de personnaliser le panneau de porte de manière maximale.

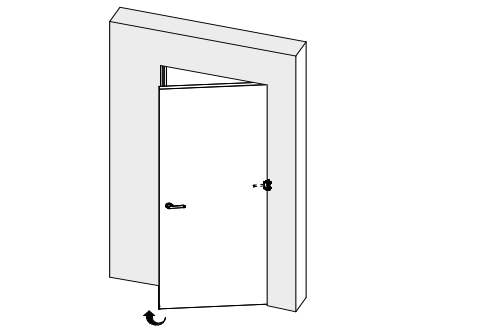


Self-closing hinge
kit Ferme-porte à
charnière

Cod. LAV.001
-

Kit for the automatic closing of the flush-to-wall Swing hinged door, consisting of a door closer system and hinges. This product can be installed on frames with a maximum width of 900 mm and a maximum height of 2400 mm. (With soft closing)
Kit pour la fermeture automatique de la porte battante affleurante Swing, composé d'un système de ferme-porte et de charnières. Ce produit peut être installé sur des châssis avec une largeur maximale de 900 mm et une hauteur maximale de 2400 mm. (Avec ralentissement)

Compatible models / modèles compatibles:

- + Swing door
- + Hinged Echo door

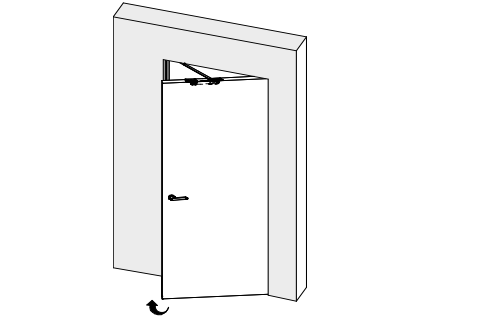


Overhead door closer
Ferme-porte en
applique

Cod. LAV.002
-

Concealed door closer system installed inside the door panel and the frame, without affecting the visible surface in any way. (With soft closing)
Système de ferme-porte encastré installé à l'intérieur du panneau de porte et du châssis, sans altérer la surface visible. (Avec ralentissement)

Compatible models / modèles compatibles:

- + Swing door
- + Hinged Echo door

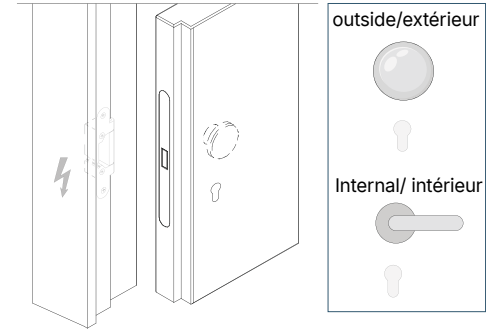


Electrical meeting
Rencontre électrique

-
-

System for electrified control of the door leaf opening. Strike plate and reversible latch pre-assembled on the frame. Compatible with the standard magnetic lock supplied. Handle/knob kit not included. Operating voltage 10-24 V.
Système pour le contrôle électrifié de l'ouverture de l'ouvrant. Gâche et pêne ambidextres pré-assemblés sur le châssis. Compatible avec la serrure magnétique standard fournie. Kit poignée/pommeau non inclus. Tension de fonctionnement 10-24 V.

Compatible models / modèles compatibles

- + Swing door

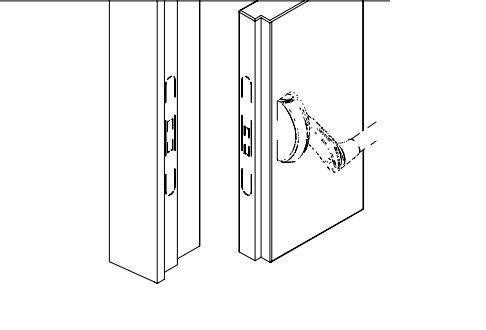


Provision for panic
exit bar/ Réservation
per barre antipanique

-
PANIC BAR EXCLUDED

The frame and door can be pre-configured for the installation of a panic exit bar. Please send the technical specifications of the device you intend to install to tecnico@ermetika.it. This will allow us to supply the product factory-prepared for seamless installation.
Il est possible de prévoir l'usinage du châssis et de la porte pour l'installation d'une barre antipanique. Veuillez envoyer les spécifications techniques du modèle que vous souhaitez installer à l'adresse tecnico@ermetika.it. Cela nous permettra de vous fournir le produit déjà préparé pour l'installation.

Compatible models / modèles compatibles

- + Swing door

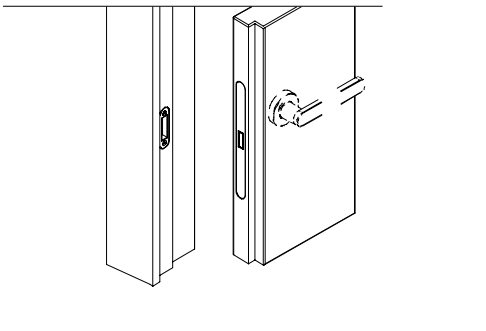

Provision for custom
lock / Réservation pour
serrure sur demande

-
LOCK EXCLUDED

he frame and door can be pre-configured for the installation of any lock not included in the catalogue. Please send the specifications to tecnico@ermetika.it
Il est possible de prévoir l'usinage du châssis et de la porte pour l'installation de toute serrure hors catalogue. Veuillez envoyer les spécifications à l'adresse tecnico@ermetika.it.

Compatible models / modèles compatibles

- + Swing door

Sliding door handles / Poignées pour portes coulissantes

HANDLE KIT / KIT POIGNÉE

Elegant sliding door handle kits available in round or square versions, both with or without lock. Each variant is available in different finishes. *Éléphants kits poignées pour portes coulissantes disponibles en versions ronde ou carrée, avec ou sans serrure. Chaque variante est disponible en différentes finitions.*

			
Round handle kit with lock <i>Kit poignée ronde avec serrure</i>	Round handle kit without lock <i>Kit poignée ronde sans serrure</i>	Square handle kit with lock <i>Kit poignée carrée avec serrure</i>	Square handle kit without lock <i>Kit poignée carrée sans serrure</i>
 Chrome Satin MAN.401	 Chrome Satin MAN.404	 Chrome Satin MAN.407	 Chrome Satin MAN.409
 Chrome Polished MAN.402	 Chrome Polished MAN.405	 Chrome Polished MAN.408	 Chrome Polished MAN.410
 Black MAN.423	 Black MAN.424	 Black MAN.425	 Black MAN.426
Compatible models + Echo sliding door + Velio AB + Velio + Velio Staffetta + Anise	Compatible models + Echo sliding door + Velio AB + Velio + Velio Staffetta + Anise + BinAir	Compatible models + Echo sliding door + Velio AB + Velio + Velio Staffetta + Anise	Compatible models + Echo sliding door + Velio AB + Velio + Velio Staffetta + Anise + BinAir


COVER PLATES FOR SLIDING DOORS / PLAQUES DE COUVERTURE POUR PORTES COULISSANTES

Blanking plates for sliding doors are used to cover the lock cutout when, for production requirements, the milling is also performed on panels that do not feature a lock. The plates are available in three finishes. / *Les plaques de propreté pour portes coulissantes sont utilisées pour couvrir l'entaille de la serrure lorsque, pour des raisons de production, l'usinage est également effectué sur les panneaux qui ne sont pas équipés de serrure. Les plaques sono disponibles en trois finitions.*

	 Satin Chrome / Chrome Satiné ACC.402	Compatible models + Echo sliding door + Velio AB + Velio + Velio Staffetta + Anise
	 Polished Chrome / Chrome Brillant ACC.403	



Kit Adapta

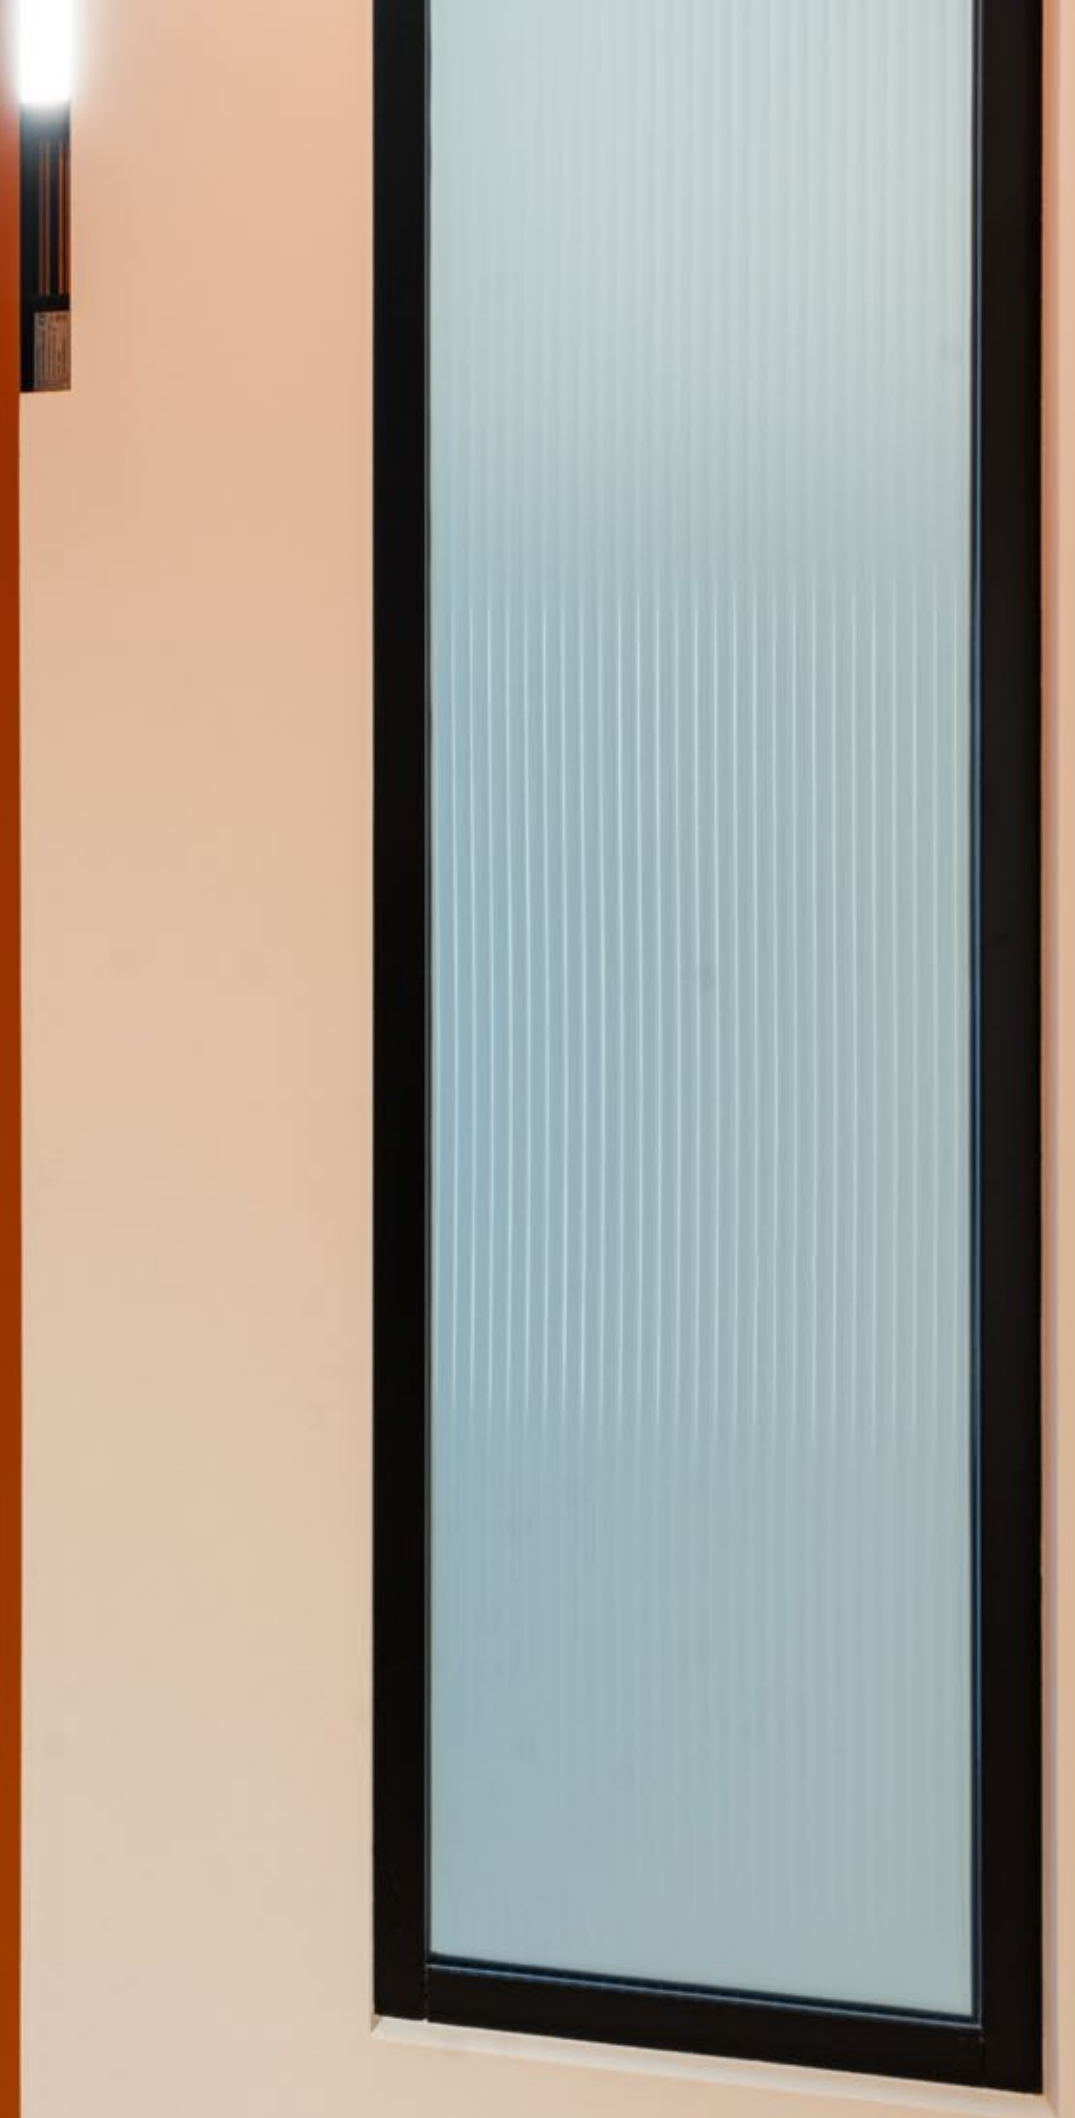

Kit Adapta

FOR HINGED DOORS / POUR PORTES BATTANTES

Kit Adapta with lock / avec serrure



Magnetic strike plate Touch&close
Gâche magnétique Touch&close

Alu-Touch

Cod. SER.013
-



Silver / Argent
Cod. MAN.417

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



White / Blanc
Cod. MAN.418

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Black / Noir
Cod. MAN.427

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Champagne
Cod. MAN.442


Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Bronze
Cod. MAN.444

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-

Kit Adapta without lock / sans serrure

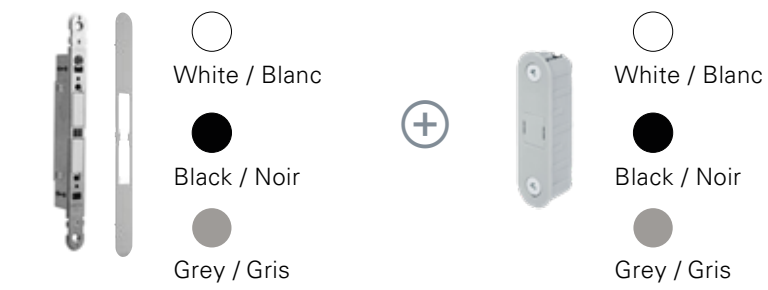

Magnetic strike plate Touch
Gâche magnétique Touch

Alu-Touch

Cod. SER.016
-



Silver / Argent
Cod. MAN.420

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



White / Blanc
Cod. MAN.421

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Black / Noir
Cod. MAN.428

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Champagne
Cod. MAN.443

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Bronze
Cod. MAN.445

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-

Kit Adapta

FOR SLIDING DOOR / POUR PORTES COULISSANTES

Adapta Handle Kit with lock / avec serrure



Lock for sliding doors INCLUDED
Serrure pour portes coulissantes INCLUDE

Recessed finger pull INCLUDED
Tire-doigt INCLUS



Silver / Argent
Cod. MAN.417

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



White / Blanc
Cod. MAN.418

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Black / Noir
Cod. MAN.427

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Champagne
Cod. MAN.442

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Bronze
Cod. MAN.444

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-

Adapta Handle Kit without lock / sans serrure



No lock

Recessed finger pull INCLUDED
Tire-doigt INCLUS



Silver / Argent
Cod. MAN.420

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



White / Blanc
Cod. MAN.421

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Black / Noir
Cod. MAN.428

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Champagne
Cod. MAN.443

Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-



Bronze
Cod. MAN.445


Handle / Poignée	Machining / Usinage
-	-

Accessories



Accessories for flush-to-wall

HINGED DOORS / PORTES BATTANTES

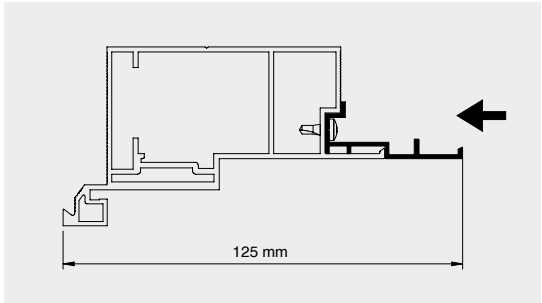

Extension kit 125 mm
Kit extension pour épaisseur 125 mm

Cod. ACC.001
-

The extension kit allows a flush-to-wall Absolute Swing hinged door frame, designed for 100 mm (plasterboard) or 107 mm (plaster) walls, to be adapted to a 125 mm thick wall.
Le kit d'extension permet d'adapter un châssis pour porte battante fil mur Absolute Swing prévu pour cloison de 100 mm (plaques de plâtre) ou 107 mm (enduit) à une paroi d'une épaisseur de 125 mm.

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Swing




Invisible satin chrome hinge / *Charnière invisible Chrome Satiné*

Cod. ACC.023	
-	-
Kit 3 Hinges	Kit 4 Hinges

The standard supply for doors with a height below 2400 mm is 3 hinges. For doors with H ≥ 2400 mm, 4 hinges will be provided.
Total system load capacity: 40 kg.
L'équipement standard pour les portes d'une hauteur inférieure à 2400 mm est de 3 charnières. Pour les portes avec H ≥ 2400 mm, 4 charnières seront fournies.
Portée totale du système : 40 kg.

Compatible models / modèles compatibles

xREVERx - Absolute Swing

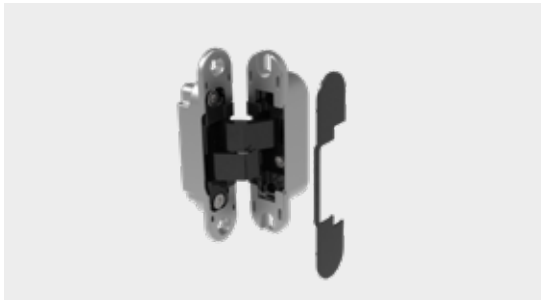

Invisible custom color hinge / *Charnière invisible couleur au choix*


Cod. ACC.024	
-	-
Kit 3 cerniere	Kit 4 cerniere

Adjustable on three axes, equipped with screw cover plates.
Total system load capacity: 40 kg.
Réglable sur trois axes, équipée de plaques cache-vis.
Portée totale du système : 40 kg.



Compatible models / modèles compatibles

Absolute Swing

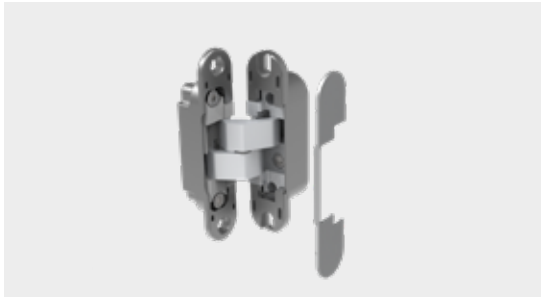

Invisible satin chrome hinge 80 kg / *Charnière invisible Chrome Satiné 80 kg*

Cod. ACC.025	
-	-
Kit 3 cerniere	Kit 4 cerniere

Reinforced hinge for mounting a door leaf with non-standard load capacity on the Absolute Swing frame. Supplied on request.
Total system load capacity: 80 kg.
Charnière renforcée pour le montage d'un vantail avec une portée hors standard sur le châssis Absolute Swing.
Fournie sur demande. Portée totale du système : 80 kg.

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Swing



Hardware kit for flush-to-wall hinged systems
Kit quincaillerie pour systèmes battants fil mur

Cod. ACC.004
-

The hardware kit for the Absolute Swing flush-to-wall hinged system consists of a gasket to be cut to size, a lock, and hinges adjustable on three axes, equipped with screw cover plates.
Le kit quincaillerie pour le système battant fil mur Absolute Swing se compose d'un joint à couper sur mesure, d'une serrure et de charnières réglables sur trois axes, équipées de plaques cache-vis.

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Swing

Accessories for flush-to-wall

SLIDING DOORS / PORTES COULISSANTES



Easy-Stop AB Dual

ACC.334	ACC.307
-	-
(Wood)	(Glass)

The innovative slow-close and slow-open system for doors that enhances domestic comfort by eliminating the unpleasant noise caused by doors slamming shut or opening abruptly. Discreet and easy to install, it has a **maximum load capacity of 70 kg.**
L'innovant système de ralentissement en ouverture et en fermeture pour portes qui augmente le niveau de confort domestique en éliminant le bruit gênant causé par la fermeture violente et soudaine des portes. Discret et facile à installer, il a une portée maximale de 70 kg.

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Glass Kit for single door, complete with compensators
Kit verre pour vantail simple, complet avec compensateurs

Cod. ACC.101
-

The Glass Kit allows for the installation of a glass door leaf on a flush-to-wall sliding frame. It consists of a glass door striking jamb, wooden compensating profiles, aluminum covers, brush strips, and adjustable clamps. **Standard glass door thickness: 10/12 mm max.**
Le Glass Kit permet d'installer un vantail en verre sur un châssis coulissant fil mur. Il se compose d'un montant de butée pour vantail en verre, de profils compensateurs en bois, de carters en aluminium, de brosses et de pinces réglables. Épaisseur max verre: 10/12 mm

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy




Glass Kit for double door, complete with compensators
Kit verre pour vantail double, complet avec compensateurs

ACC.102
-

The Glass Kit allows for the installation of a glass door leaf on a flush-to-wall sliding frame. It consists of a glass door striking jamb, wooden compensating profiles, aluminum covers, brush strips, and adjustable clamps. **Standard glass door thickness: 10/12 mm max.**
Le Glass Kit permet d'installer un vantail en verre sur un châssis coulissant fil mur. Il se compose d'un montant de butée pour vantail en verre, de profils compensateurs en bois, de carters en aluminium, de brosses et de pinces réglables. Épaisseur max verre: 10/12 mm

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy

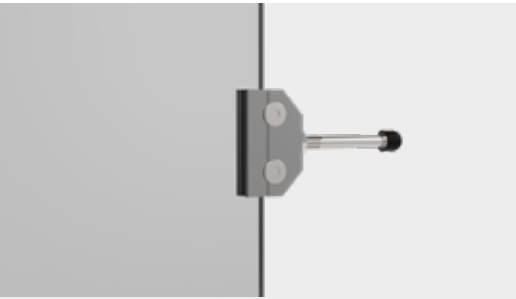

Opening limiter for glass door / *Limiteur d'ouverture pour vantail en verre*

Cod. ACC.103
-

Opening limiter for glass doors, necessary to adjust the door's travel within the pocket.

Limiteur d'ouverture pour vantaux en verre, nécessaire pour régler la course du vantail à l'intérieur du châssis.

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Glass reduction kit
Kit de réduction pour verre

ACC.104	ACC.105
-	-
(Anta singola)	(Anta doppia)

Kit for mounting a glass door leaf on a flush-to-wall sliding frame, consisting of a glass door striking jamb, wooden compensating profiles, and brush strips. Available for both single and double doors.
Kit permettant de monter un vantail en verre sur un châssis coulissant fil mur, composé d'un montant de butée pour vantail en verre, de profils compensateurs en bois et de brosses. Disponible pour vantail simple et vantail double.

Compatible models / modèles compatibles

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy

Accessories for flush-to-wall

SLIDING AND HINGED DOORS / PORTES COULISSANTES ET BATTANTES



Silentia soft-close system / Système de ralentissement Silentia

Cod. LAV.015
-
Machining included

Thanks to the invisible mechanism integrated into the panel and the activator inserted into the frame, this accessory allows for gradual and silent closing, preventing impacts and unwanted noise. **Factory preparation on the frame is required at the time of order.** *Grâce au mécanisme invisible intégré dans le panneau et à l'activateur inséré dans le châssis, cet accessoire permet une fermeture graduelle et silencieuse, évitant les chocs et les bruits indésirables. L'usinage sur le châssis est nécessaire lors de la commande.*

Compatible models / modèles compatibles
Swing door - Hinged Echo door



Acoustic Threshold for Swing door / Seuil Acoustique pour porte battante

Cod. LAV.418
-
Machining included

It offers excellent acoustic insulation and protects against noise, smoke, air, water, insects, and light. Thanks to its intelligent design, it adapts perfectly to the floor, ensuring an effective and discreet closure. */ Il offre une excellente isolation acoustique et protège contre le bruit, la fumée, l'air, l'eau, les insectes et la lumière. Grâce à sa conception intelligente, il s'adapte parfaitement au sol, garantissant une fermeture efficace et discrète.*

Compatible models / modèles compatibles
Swing door - Hinged Echo door



100 kg track kit for Absolute / 100 kg chariot pour Absolute

Cod. ACC.107
-

The kit includes all the hardware necessary for assembling the Absolute Evo, Absolute EvoKit, and Absolute Energy models. Specifically, the kit consists of the trolleys and the floor guide. *Le kit comprend toute la quincaillerie nécessaire au montage des modèles Absolute Evo, Absolute EvoKit et Absolute Energy. Plus précisément, le kit se compose des chariots et du guide au sol.*

Compatible models / modèles compatibles
Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Aluminium underdoor profile / Profil sous-porteen aluminium

Cod. ACC.401
-

The aluminum under-door profile is applied to the bottom of the wooden door to serve as the track for the floor guide, ensuring perfect positioning and subsequent linear sliding. **Bar length: 1200 mm** *Le profilé sous-porte en aluminium s'applique sur la partie inférieure de la porte en bois pour servir de logement au guide au sol, garantissant un positionnement parfait et un coulisement linéaire optimal. Longueur de la barre : 1200 mm*

Compatible models / modèles compatibles
Velio AB



120 kg track kit for Absolute / Kit chariot portée 120 kg pour Absolute


Cod. ACC.304
-

Optional trolley that allows for increasing the load capacity of Ermetika pocket door frames up to 120 kg per leaf. Certified for 100,000 cycles according to the UNI EN 1527:2013 standard. *Chariot optionnel permettant d'augmenter la portée des châssis Ermetika jusqu'à 120 kg par vantail. Certifié pour 100 000 cycles selon la norme UNI EN 1527:2013.*

Compatible models / modèles compatibles
Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy

Accessories for flush-to-wall

HIDDEN STORAGE PANELS / PLACARDS INVISIBLES

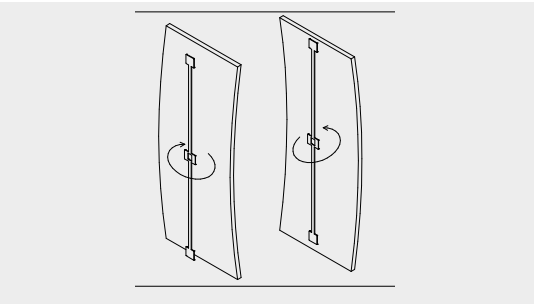

Reinforcement bar / Barre de renforcement

Cod. ACC.201
-

It is an adjustable device that, when applied to the Absolute Smart flush-to-wall hatch panel, ensures perfect flatness.

C'est un dispositif réglable qui, appliqué au panneau de la trappe fil mur Absolute Smart, en garantit la planéité parfaite.

Compatible models / modèles compatibles
Absolute Smart




Cylinder with key / Cylindre avec clé

Cod. ACC.202
-

Optional accessory for the Absolute Smart flush-to-wall hatch, enabling secure locking of the door leaf.

Accessoire optionnel pour la trappe fil mur Absolute Smart, permettant la fermeture de sécurité du vantail.

Compatible models / modèles compatibles
Absolute Smart

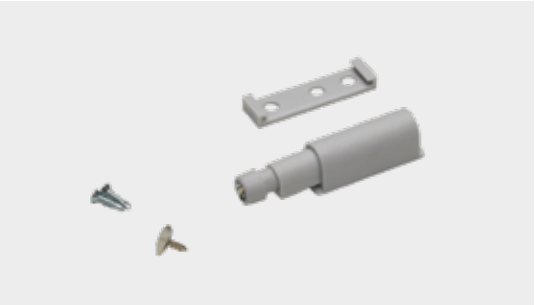

Additional magnetic push / Push magnétique additionnel

Cod. ACC.203
-

Additional magnetic push-to-open latch for Absolute Smart flush-to-wall hatches. The pressure opening system eliminates the need for knobs and handles, creating a perfectly linear style. *Système push magnétique supplémentaire pour les trappes fil mur Absolute Smart. L'ouverture par pression permet de supprimer les boutons et les poignées, créant ainsi un style parfaitement linéaire.*

Compatible models / modèles compatibles
Absolute Smart



Tilt&Turn fittings / Ferrures Oscillo-battantes

Cod. ACC.204
-

The tilt&turn fittings are available in two dimensions and are used to strengthen the horizontal flush with the wall hatch, in order to ease and adjust the opening. *Les ferrures oscillobattantes sont disponibles en deux dimensions et sont nécessaires pour régler et faciliter l'ouverture des panneaux affleurants Absolute Smart.*

Compatible models / modèles compatibles
Absolute Smart




Push Button Door Pull Handle / Poignée à boutonpoussoir

Cod. TIR.003
-

Additional system for Absolute Smart flush-to-wall hatches. This door pull lever facilitates the movement of the leaf, hiding inside the system thanks to a push-and-pull mechanism. *Système additionnel pour les trappes fil mur Absolute Smart. Ce levier tire-porte facilite la manipulation du vantail en se cachant à l'intérieur du système grâce à un mécanisme push&pull.*

Compatible models / modèles compatibles
Absolute Smart

Accessories for Classic System

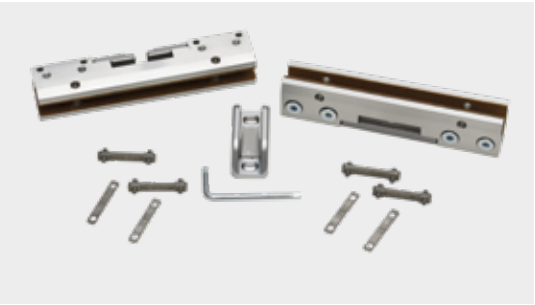FOR SLIDING DOORS WITH JAMBS / POUR PORTES COULISSANTES AVEC CHAMBRANLES		
	Kit clamps for glass doors / Kit pinces pour porte en verre	The clamp kit is the functional accessory for mounting a glass door leaf with a maximum thickness of 12 mm onto a sliding pocket door frame. <i>Le kit de pinces est l'accessoire fonctionnel pour le montage d'un vantail en verre d'une épaisseur maximale de 12 mm sur un châssis pour portes coulissantes.</i>
	Cod. ACC.308 -	Compatible models / modèles compatibles Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Unico Evo
	Easy-Stop 40 kg	An invisible and essential mechanism that enhances home comfort by eliminating the annoying noise caused by violent and sudden door closures. Discreet and easy to install, it has a maximum weight capacity of 40 kg. / <i>Un mécanisme invisible et indispensable qui augmente le confort des espaces domestiques en éliminant le bruit gênant causé par la fermeture violente et soudaine des portes. Discret et facile à installer, il possède une capacité de charge maximale de 40 kg.</i>
	Cod. ACC.305 -	Compatible models / modèles compatibles Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Staffetta Unico Evo
	Easy-Stop 80 kg	An invisible and essential mechanism that enhances home comfort by eliminating the annoying noise caused by violent and sudden door closures. Discreet and easy to install, it has a maximum weight capacity of 80 kg. / <i>Un mécanisme invisible et indispensable qui augmente le confort des espaces domestiques en éliminant le bruit gênant causé par la fermeture violente et soudaine des portes. Discret et facile à installer, il possède une capacité de charge maximale de 40 kg.</i>
	Cod. ACC.306 -	Compatible models / modèles compatibles Evolution - EvoKart - EvoKit - Luminox - Staffetta Unico Evo
	Easy-Stop AB Dual	The innovative soft-close system for doors can also be applied to glass door leaves. An invisible and essential mechanism, it enhances home comfort by eliminating the annoying noise caused by violent and sudden door closures. / <i>L'innovant système de ralentissement pour la fermeture des portes est également applicable aux vantaux en verre. Un mécanisme invisible et indispensable qui augmente le confort des espaces domestiques en éliminant le bruit gênant causé par la fermeture violente et soudaine des portes.</i>
	ACC.334 ACC.307 - - (Legno) (Vetro)	Compatible models / modèles compatibles Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Unico Evo



Simultaneous opening for double doors / Ouverture simultanée pour vantail double

Cod. ACC.309

-

The Simultaneous Opening kit allows for the synchronized opening of two door leaves through the simple movement of a single door.
Le kit d'Ouverture Simultanée permet l'ouverture synchronisée des deux vantaux par le simple mouvement d'une seule porte.

Compatible models / modèles compatibles
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox

Accessories for Classic System

FOR SLIDING DOORS WITH JAMBS / POUR PORTES COULISSANTES AVEC CHAMBRANLES		
	Simultaneous opening for double glass doors / Ouverture simultanée pour vantail double en verre	Applicable to double-door models where glass leaves are to be installed, the kit allows for the synchronized opening of the leaves through the simple movement of a single door. It can also be installed after the pocket door frame has been fitted. <i>Applicable aux modèles à double vantail sur lesquels on souhaite installer des vantaux en verre, le kit permet l'ouverture synchronisée des vantaux par le simple mouvement d'une seule porte. Il peut également être installé après la pose du châssis.</i>
	Cod. ACC.310 -	Compatible models / modèles compatibles Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox
	Self-closing for single door / Fermeture automatique pour vantail simple	The self-closing kit will take care of closing the door for you. Ideal if you want certain rooms to remain isolated or private. It is recommended to use this accessory exclusively with standard doors weighing a maximum of 50 kg. / <i>Le kit de fermeture automatique se chargera de fermer la porte à votre place. Idéal si vous souhaitez que certaines pièces restent isolées ou privées. Il est recommandé d'utiliser cet accessoire exclusivement avec des portes standard d'un poids maximum de 50 kg.</i>
	Cod. ACC.311 -	Compatible models / modèles compatibles Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Unico Evo
	Sincro Staffetta	Sincro Staffetta is a dragging kit that allows for the progressive sliding of the door leaves on the Staffetta pocket frame. The leaves will move simultaneously. <i>Le Sincro Staffetta est un kit d'entraînement qui permet le coulisement progressif des vantaux du châssis Staffetta. Les vantaux se déplaceront donc simultanément.</i>
	Cod. ACC.316 -	Compatible models / modèles compatibles Staffetta
	Trolley kit for 100 kg capacity / Kit de chariots pour charge de 100 kg	The sliding system provided with all Ermetika models is made entirely of nylon, featuring wheels mounted on an axle that runs on ball bearings, with a weight capacity of 100 kg. Certified for 100,000 cycles according to the UNI EN 1527:2013 standard. / <i>Le système de coulisement fourni avec tous les modèles Ermetika est entièrement en nylon, avec des roues montées sur un axe tournant sur des roulements à billes, ayant une capacité de charge de 100 kg.</i>
	Cod. ACC.303 -	Compatible models / modèles compatibles Evolution - Logika - Luminox - Staffetta - Arkimede Unico Evo - BinAir



Trolley kit for 120 kg capacity / Kit de chariots pour charge de 120 kg

Cod. ACC.304

-

Optional sliding system that allows the load capacity of Ermetika pocket door frames to be increased up to 120 kg per door leaf. Certified for 100,000 cycles according to the UNI EN 1527:2013 standard. / *Système de coulisement optionnel permettant d'augmenter la capacité de charge des châssis Ermetika jusqu'à 120 kg par vantail. Certifié pour 100 000 cycles selon la norme UNI EN 1527:2013.*

Compatible models / modèles compatibles
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Staffetta Arkimede - Unico Evo - BinAir

Accessories for Classic System

FOR SLIDING DOORS WITH JAMBS / POUR PORTES COULISSANTES AVEC CHAMBRANLES



Track kit / *Kit chariot*
EvoKart-EvoKit

Cod. ACC.314
-

Il sistema di scorrimento in dotazione con il controtelaio EvoKit o EvoKart completamente in nylon, con ruote montate su un asse che gira su cuscinetti a sfera, **ha una portata di 100 kg**. Certificato 100.000 cicli norma UNI EN 1527:2013.
Système de coulissement optionnel permettant d'augmenter la capacité de charge des châssis Ermetika jusqu'à 120 kg par vantail. Certifié pour 100 000 cycles selon la norme UNI EN 1527:2013.

Compatible models / modèles compatibles
EvoKart - EvoKit



Staffetta hardware kit / *Kit de quincaillerie*
Staffetta

Cod. ACC.315
-

The hardware kit for the Staffetta model consists of an adjustable bottom guide and brackets for dragging the door leaves.
Le kit de quincaillerie pour le modèle Staffetta se compose d'un guide inférieur réglable et de pattes d'entraînement pour les vantaux.

Compatible models / modèles compatibles
Staffetta



Joining kit for double doors / *Kit de jonction*
pour vantail double

Cod. ACC.301
-

The joining kit allows you to assemble two single pocket door frames into a double-door system. It is installed by simply making a 45 mm cut on both top tracks and subsequently joining them using self-drilling screws.
Le kit de jonction permet d'assembler deux châssis simples. Il s'installe après une simple découpe de 45 mm sur les deux traverses et leur couplage respectif à l'aide de vis auto-perceuses.

Compatible models / modèles compatibles
Evolution - Logika



Adjustable joining kit for double doors
Kit de jonction réglable
pour vantail double

Cod. ACC.302
-

The joining kit, equipped with an adjustable spacer, allows you to assemble two single pocket door frames without having to rely on makeshift spacers. It is installed by simply making a 45 mm cut on both top tracks and joining them using self-drilling screws.
Le kit de jonction, équipé d'une entretoise réglable, permet d'assembler deux châssis simples sans avoir à utiliser d'entretoises de fortune. Il s'installe après une simple découpe de 45 mm sur les deux traverses et leur couplage respectif à l'aide de vis auto-perceuses.

Compatible models / modèles compatibles
Evolution - Logika



Joining kit for double doors
Kit de jonction pour
vantail double


Cod. ACC.312
-

The joining kit allows you to assemble two EvoKit or EvoKart single pocket door frames. It is installed by simply making a 40 mm cut on both top tracks and a 20 mm cut on both sliding rails, which are then joined using self-drilling screws.
Le kit de jonction permet d'assembler deux châssis simples EvoKit ou EvoKart. Il s'installe après une simple découpe de 40 mm sur les deux traverses et de 20 mm sur les deux rails, qui sont ensuite couplés à l'aide de vis auto-perceuses.

Compatible models / modèles compatibles
EvoKart - EvoKit

Accessories for Classic System

FOR SLIDING DOORS WITH JAMBS / POUR PORTES COULISSANTES AVEC CHAMBRANLES

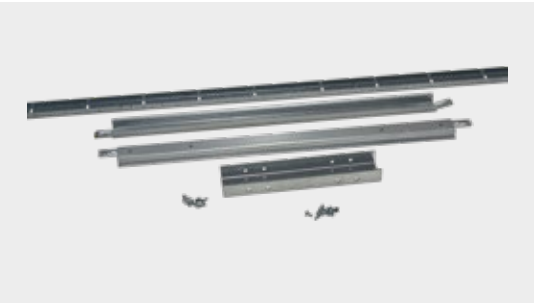

Adjustable joining kit for
EvoKit-EvoKart double
doors / *Kit de jonction*
réglable pour vantail
double EvoKit-EvoKart

Cod. ACC.313
-

The joining kit, equipped with an adjustable spacer, allows you to assemble two EvoKit or EvoKart single pocket door frames. It is installed by simply making a 40 mm cut on both top tracks and a 20 mm cut on both sliding rails, which are then joined using self-drilling screws.
Le kit de jonction, équipé d'une entretoise réglable, permet d'assembler deux châssis simples EvoKit ou EvoKart. Il s'installe après une simple découpe de 40 mm sur les deux traverses et de 20 mm sur les deux rails, qui sont ensuite couplés à l'aide de vis auto-perceuses.

Compatible models / modèles compatibles
EvoKart - EvoKit



Aluminum under-door
profile / *Profilé sous-por-*
te en aluminium

Cod. ACC.401
-

The aluminum under-door profile is applied to the bottom of the wooden door to serve as a housing for the floor guide, ensuring a perfect fit and subsequent linear sliding.
Bar length: 1200 mm / *Le profilé sous-porte en aluminium s'applique sur la partie inférieure de la porte en bois pour servir de logement au guide au sol, garantissant un ajustement parfait et un coulissement linéaire optimal.*
Longueur de la barre : 1200 mm

Compatible models / modèles compatibles
Porta Velio - Porta Velio Staffetta - Porta BinAir


Jambs and Architraves



Jambs and Architraves

SLIDING DOORS / JAMBAGES ET CHAMBRANLES

Tanganika jambs, ready for painting or lacquering, complete with dust brushes and seals. / Jambages en Tanganyika, prêts à être peints ou laqués, avec brosses anti-poussière et joints d'étanchéité inclus.

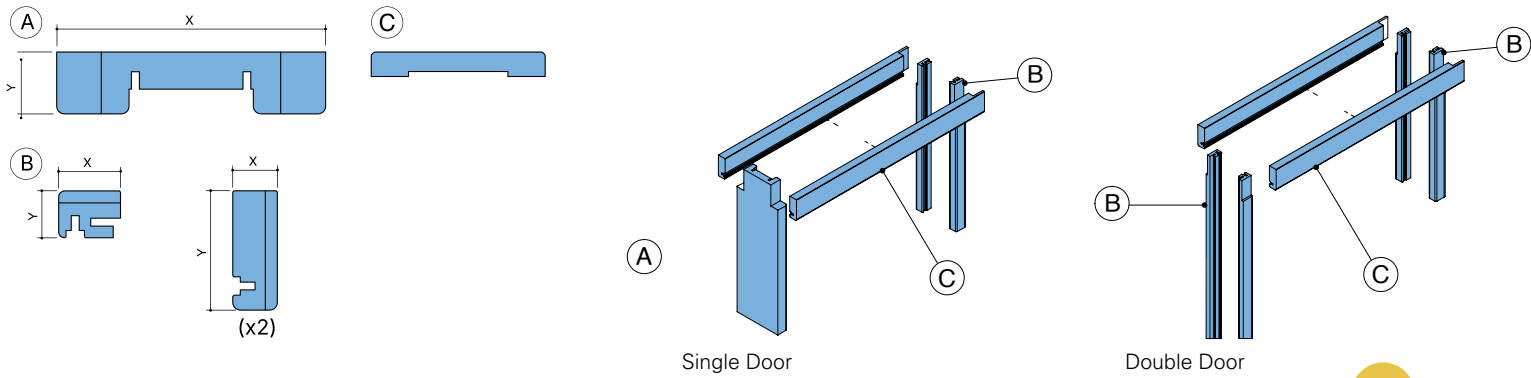


Single door Cod. ACC.461

SF

Jambs and Architraves

STAFFETTA

Tanganika jambs, ready for painting or lacquering, complete with dust brushes and seals. / Jambages en Tanganyika, prêts à être peints ou laqués, avec brosses anti-poussière et joints d'étanchéité inclus.

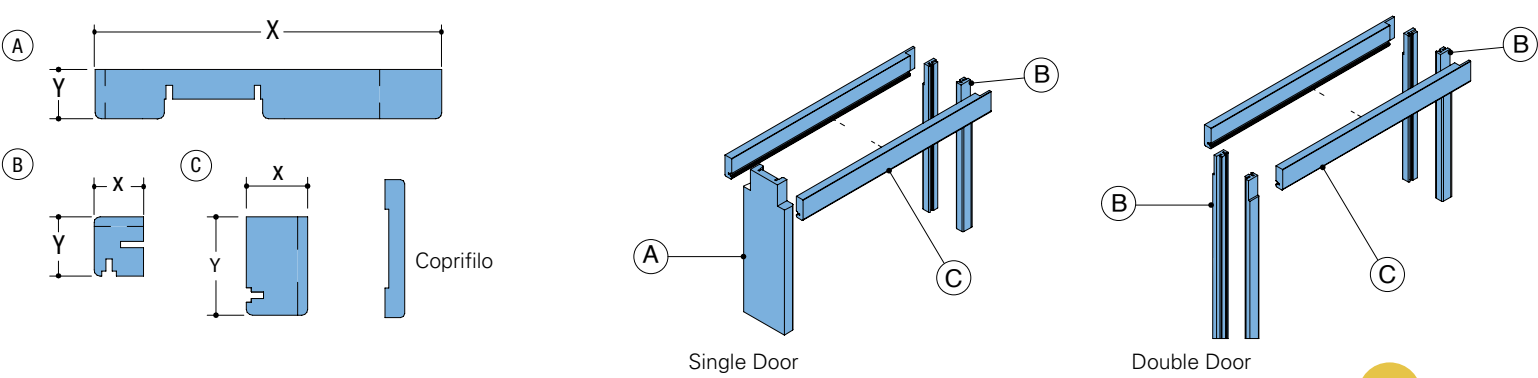

SINGLE DOOR Cod. ACC.463

SF

Without milling

DESCRIPTION		DESCRIPTION	
Flat doorjambs bar 2250 mm		Flat doorjambs bar 3000 mm	
N°	Cod.	N°	Cod.
1	ACC.453	1	ACC.456
KIT 5	ACC.454		
KIT 6	ACC.455		

Warnings!
The flat Tanganika architraves, supplied in bars of 2250 mm or 3000 mm, feature a wood profile composed of a multilayer support and noble wood veneer.

The dimensions shown in the table refer to the length of the supplied bars. For width and height dimensions smaller than those listed in the table, it will therefore be necessary to cut the jambs to size.

DESCRIPTION		DESCRIPTION	
Flat doorjambs bar 2250 mm		Flat doorjambs bar 3000 mm	
N°	Cod	n°	Cod.
1	ACC.453	1	ACC.456

Warnings!
The flat Tanganika architraves, supplied in bars of 2250 mm or 3000 mm, feature a wood profile composed of a multilayer support and noble wood veneer.

©Copyright, the Ermetika brand is registered by Ermetika S.r.l.

In the interest of continuously improving its products, Ermetika S.r.l. reserves the right to modify product specifications without prior notice.

The data in this catalog-price list is as accurate as possible;

however, Ermetika S.r.l. is not responsible for any inaccuracies due to printing or transcription errors.

Some products listed in this catalog-price list are exclusively distributed by Ermetika S.r.l.; therefore, Ermetika S.r.l. cannot be held responsible for any manufacturing defects attributable to thirdparty producers.

© Copyright, la marque Ermetika est enregistrée par Ermetika S.r.l.

Dans l'intérêt de l'amélioration continue de ses produits, Ermetika S.r.l. se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis.

Les données présentes dans ce catalogue-tarif sont aussi précises que possible ; cependant, Ermetika S.r.l. ne saurait être tenue responsable d'éventuelles inexactitudes imputables à des erreurs d'impression ou de transcription.

Certains produits figurant dans ce catalogue-tarif sont

exclusivement commercialisés par Ermetika S.r.l. ; par conséquent, Ermetika S.r.l. ne peut être tenue responsable d'éventuels défauts de fabrication imputables à des producteurs tiers.

Ermetika®
DESIGN PASSAGES

Ermetika s.r.l.

Via Trani, 126

76121 Barletta (BT) Italy

Ⓣ +39 0883 535781

Ⓣ +39 0883 532164

Ⓣ info@ermetika.it

Ermetika[®]
DESIGN PASSAGES

ermetika.com