




Luminox

INTONACO: LUSI
CARTONGESSO: LUSC

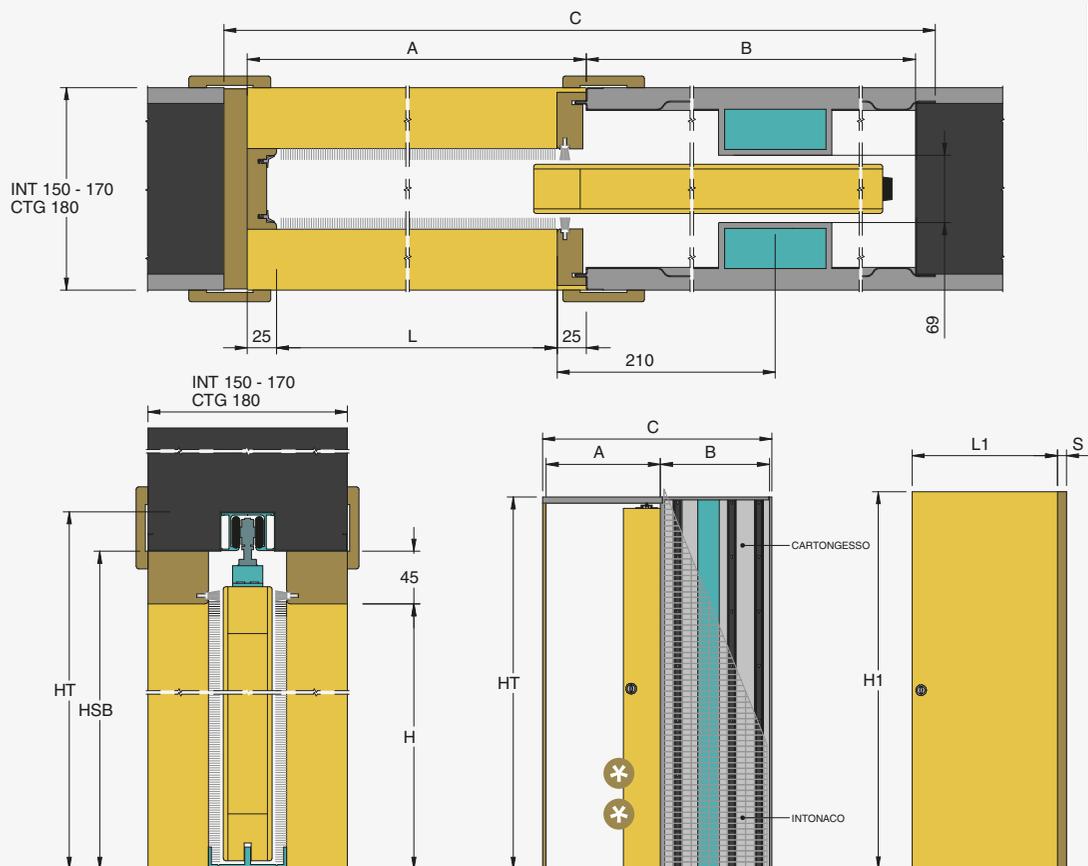

* * Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
600 x 2000/2100	615 x 2010/2110	650	600	1300 x 2080/2180	2045/2145
700 x 2000/2100	715 x 2010/2110	750	700	1500 x 2080/2180	2045/2145
800 x 2000/2100	815 x 2010/2110	850	800	1700 x 2080/2180	2045/2145
900 x 2000/2100	915 x 2010/2110	950	900	1900 x 2080/2180	2045/2145
1000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	1050	1000	2100 x 2080/2180	2045/2145

SPESORE CASSETTA

45 mm - la dotazione standard prevede la fornitura di due cassette

CANALINA E CASSETTA ELETTRICA

Larghezza = 140 mm
Spessore = 45 mm

POSIZIONE CANALINA

è possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard. MAGGIORAZIONE +10% sul prezzo del telaio

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
INTONACO			
150	69	120	42
170	69	150	42
CARTONGESSO			
180	69	150	42

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L da 600 a 1500 mm

ALTEZZA
H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO


LARGHEZZA
L x 2 + 100 mm

ALTEZZA
H + 80 mm



Luminox

INTONACO: LUDI
CARTONGESSO: LUDC

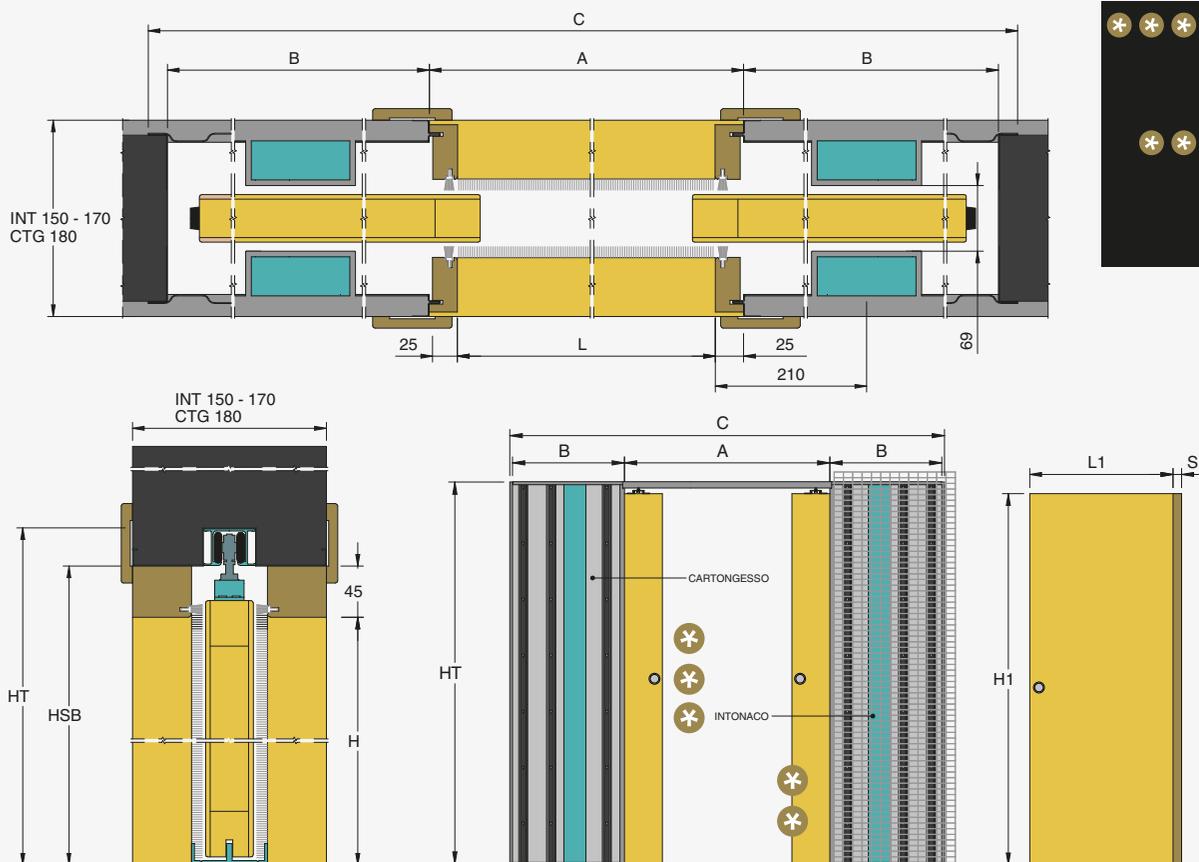

* * * La versione anta doppia non prevede un meccanismo di chiusura. Il kit maniglia con serratura non è compatibile con questa variante.

* * Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
1200 x 2000/2100	615 x 2010/2110	1250	600	2500 x 2080/2180	2045/2145
1400 x 2000/2100	715 x 2010/2110	1450	700	2900 x 2080/2180	2045/2145
1600 x 2000/2100	815 x 2010/2110	1650	800	3300 x 2080/2180	2045/2145
1800 x 2000/2100	915 x 2010/2110	1850	900	3700 x 2080/2180	2045/2145
2000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	2050	1000	4100 x 2080/2180	2045/2145

SPESORE CASSETTA

45 mm - la dotazione standard prevede la fornitura di 4 cassette

CANALINA E CASSETTA ELETTRICA

Larghezza = 140 mm
Spessore = 45 mm

POSIZIONE CANALINA

è possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard. **MAGGIORAZIONE +10%** sul prezzo del telaio

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
INTONACO			
150	69	120	42
170	69	150	42
CARTONGESSO			
180	69	150	42

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

L da 600+600 a 1500+1500 mm

ALTEZZA

H da 1000 a 2700 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 100 mm

ALTEZZA

H + 80 mm