



Logika

Il controtelaio per interni Logika permette di organizzare al meglio l'ambiente in cui viene installato, recuperando lo spazio che verrebbe impiegato per l'apertura di una classica porta a battente.


Questo telaio per porte a scomparsa offre una serie di vantaggi legati alla facilità di installazione e alla praticità nell'utilizzo quotidiano, adattandosi facilmente a qualsiasi tipologia di arredo.

Pratico, garantito,
assolutamente
performante


LOGIKA

Scorrevole con stipiti

Anta Singola

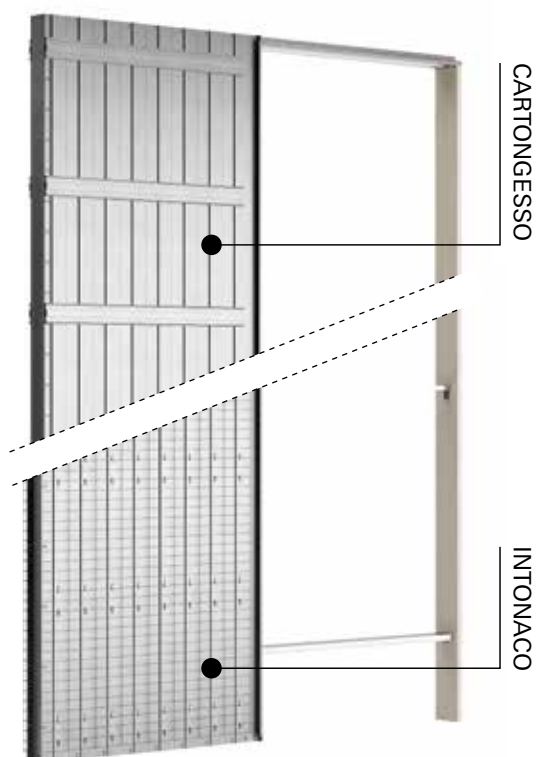


Anta Doppia

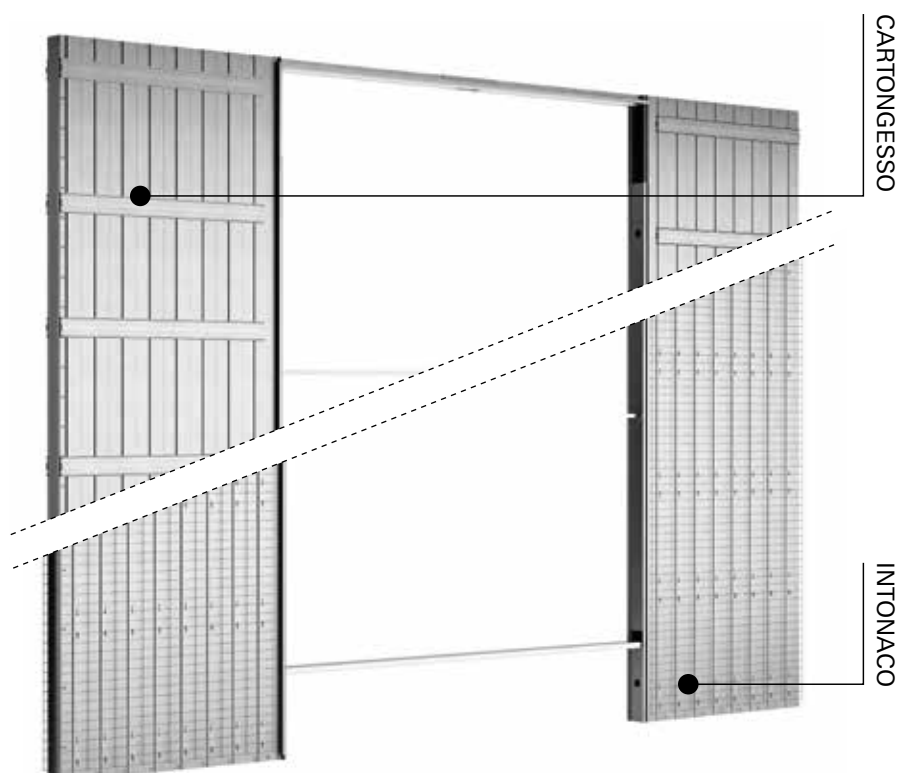



Logika

INTONACO: LKSI
CARTONGESSO: LKSC

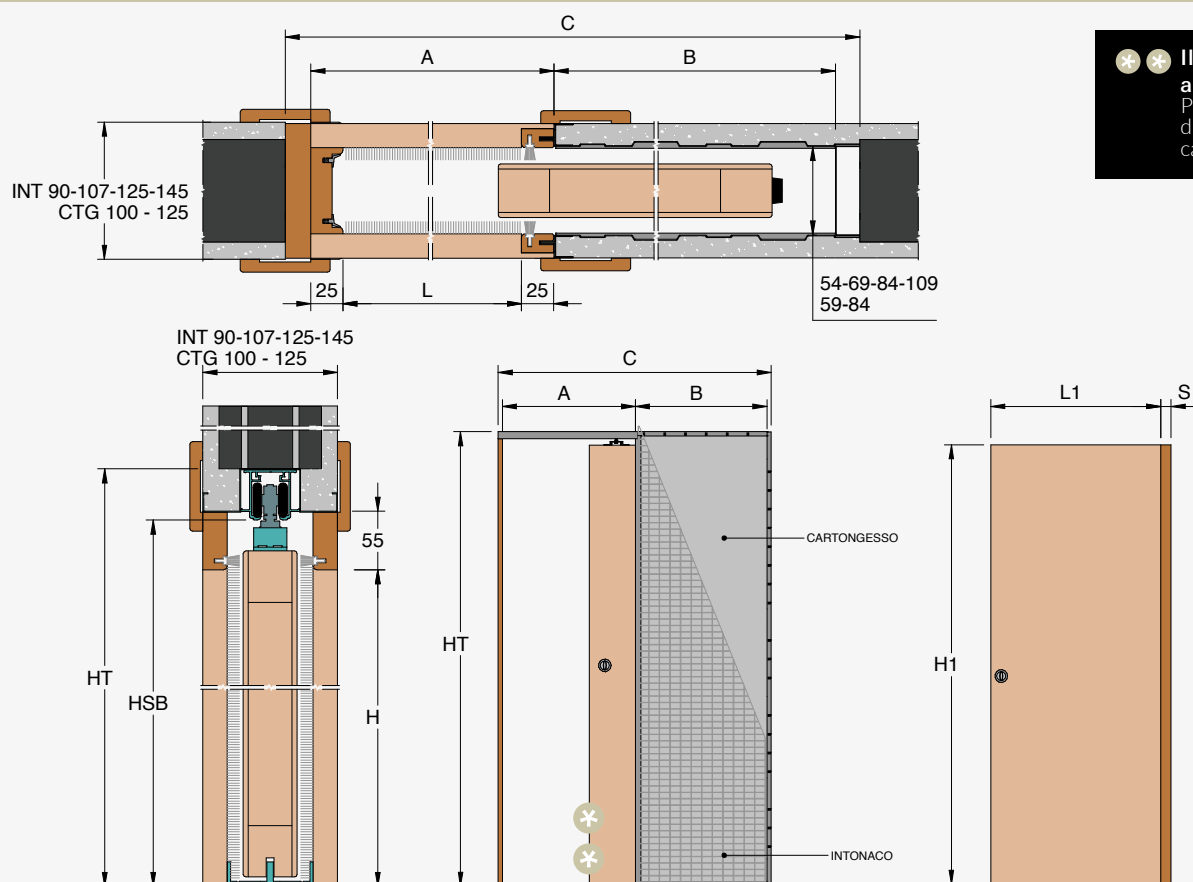

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
600 x 2000/2100	615 x 2010/2110	650	620	1320 x 2090/2190	2050/2150
700 x 2000/2100	715 x 2010/2110	750	720	1520 x 2090/2190	2050/2150
800 x 2000/2100	815 x 2010/2110	850	820	1720 x 2090/2190	2050/2150
900 x 2000/2100	915 x 2010/2110	950	920	1920 x 2090/2190	2050/2150
1000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	1050	1020	2120 x 2090/2190	2050/2150

FUORI STANDARD

I telai fuori standard in larghezza e altezza potrebbero presentare caratteristiche strutturali differenti dal modello Logika.
Per informazioni rivolgersi a tecnico@ermetika.it

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
INTONACO			
107	69	80	42
125	84	100	64
145	109	120	70
CARTONGESSO			
100	59	75	40
125	84	100	64



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

L da 600 a 1000 mm

ALTEZZA

H da 1000 a 2100 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 120 mm

ALTEZZA


H + 90 mm

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella



Logika

INTONACO: LKDI
CARTONGESSO: LKDC

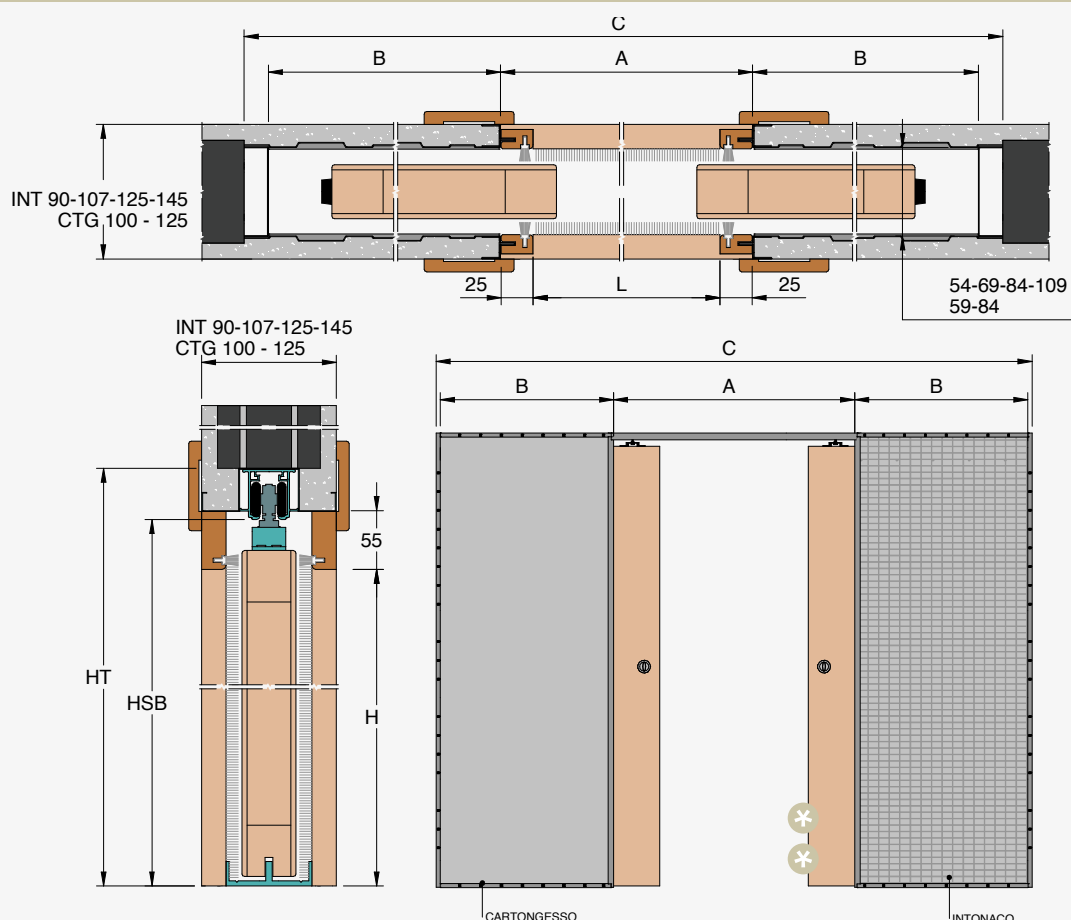

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
1200 x 2000/2100	615 x 2010/2110	1250	620	2540 x 2090/2190	2050/2150
1400 x 2000/2100	715 x 2010/2110	1450	720	2940 x 2090/2190	2050/2150
1600 x 2000/2100	815 x 2010/2110	1650	820	3340 x 2090/2190	2050/2150
1800 x 2000/2100	915 x 2010/2110	1850	920	3740 x 2090/2190	2050/2150
2000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	2050	1020	4140 x 2090/2190	2050/2150

FUORI STANDARD

I telai fuori standard in larghezza e altezza potrebbero presentare caratteristiche strutturali differenti dal modello Logika. Per informazioni rivolgersi a tecnico@ermetika.it

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
INTONACO			
107	69	80	42
125	84	100	64
145	109	120	70
CARTONGESSO			
100	59	75	40
125	84	100	64



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

L da 1200 a 2000 mm

ALTEZZA

H da 1000 a 2100 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 140 mm

ALTEZZA

H + 90 mm

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella