

Ermetika[®]
DESIGN PASSAGES



PRODUCT
BROCHURE
— 2024

XREVERX[®]
FLUSH REVERSIBLE HINGED DOOR



xREVERx

xREVERx is the flush reversible hinged door system that blends versatility and outstanding aesthetics in one solution. Composed of system and door, the reversible flush with the wall system allows a full customisation of the frame according to construction needs. Direction of opening can be inverted (push or pull) and switch from a left or right opening turning the frame. Available only in standard dimensions, it can be set up both in plastered and plasterboard walls. Completely free of jambs and architraves, the flush reversible hinged door system offers the maximum choice in decoration.

xREVERx est la porte battante affleurante réversible qui mélange versatilité et esthétique en une seule solution. Composé de porte et châssis, ce système affleurant réversible permet une personnalisation complète selon la nécessité. Il est possible de changer la direction d'ouverture (poussant ou tirant) ou choisir une ouverture à droite ou à gauche en tournant le châssis. Disponible en standard, il peut être installé en cloisons en enduit ou en plaque de plâtre. Sans kit finitions ni couvre-joints, ce châssis offre la liberté maximale de décoration.

No jambs, no casings,
totally versatile/
Aucun kit finition pas
de couvre - joint
absolument versatile


REVERSIBLE

Flush reversible hinged
door system/
Porte battante affleurante
réversible

Frame/Châssis



Door/Porte

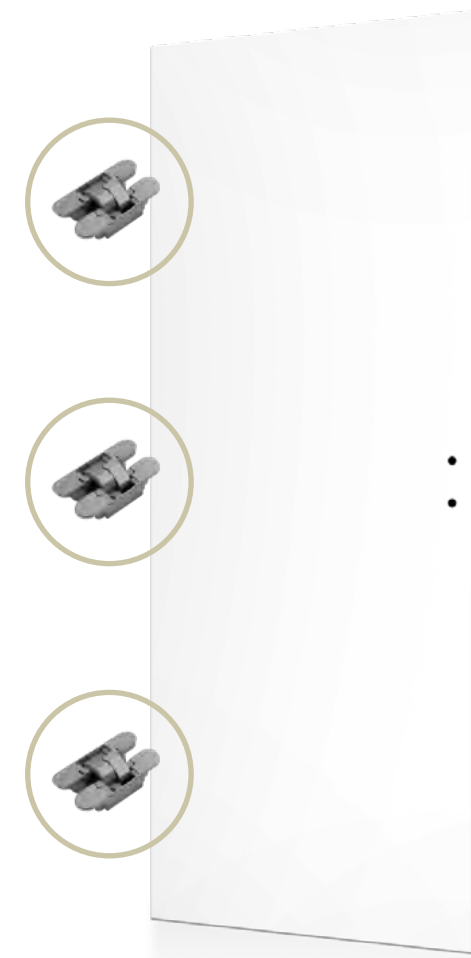

H=2100 mm
The lock is positioned
exactly in the middle of the
panel (1050 mm)
H=2100mm
*La serrure est positionnée
exactement au milieu
du panneau.(1050 mm)*

It includes the insertion of three
adjustable and invisible satin
chrome hinges.
*Cela inclut l'insertion de trois
charnières réglables et invisibles
en chrome satin.*



1 ALL-IN-ONE PRODUCT/ PRODUIT TOUT-EN-UN

Frame + Door + Hardware in one package/Encadrement + Porte + Quincaillerie dans un seul ensemble.




2 GUIDE TO THE OPENING DIRECTIONS/ GUIDE POUR LES INSTRUCTIONS D'OUVERTURE


Essential elements/ Éléments essentiels



3 HOW TO SET THE OPENING DIRECTION? COMMENT RÉGLER LA DIRECTION D'OUVERTURE ?

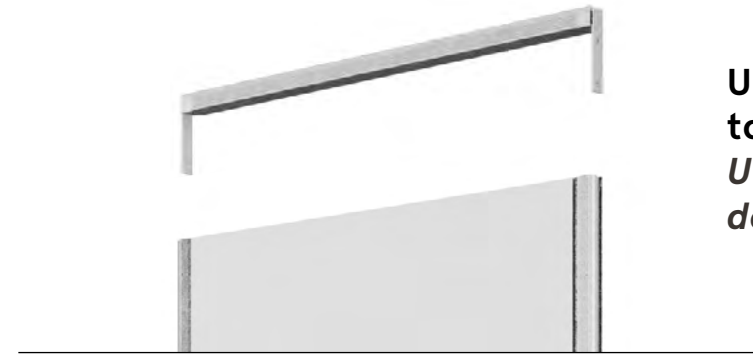

Use the upper crossbar to determine the opening direction. Utilisez la traverse supérieure pour déterminer la direction d'ouverture.

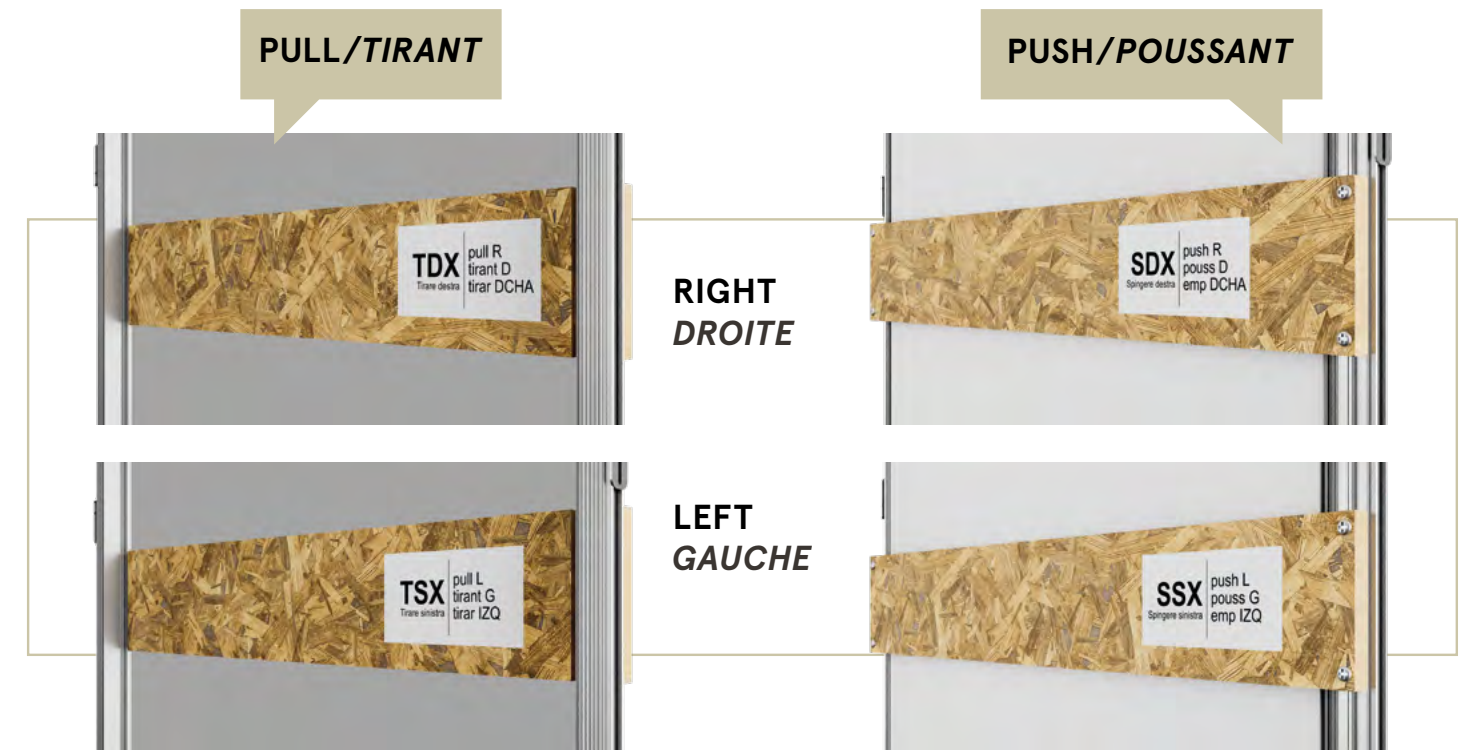

The labels on the spacers let you know at a glance in which way you are installing your xREVERx frame./Les étiquettes sur les entretoises vous permettent de savoir en un coup d'oeil dans quel sens vous installez votre cadre xREVERx.

4 OPENING DIRECTION/DIRECTION D'OUVERTURE

RIGHT/DROITE vs . LEFT/ GAUCHE

Flip the frame over to switch from a right-hand opening to a left-hand opening

Retournez le cadre pour passer d'une ouverture du côté droit à une ouverture du côté gauche.



PUSH/POUSSANT VS. PULL/TIRANT


Rotate the frame on the vertical axis to switch from push to pull.

Faites pivoter le cadre autour de l'axe vertical pour passer d'une ouverture par poussée à une ouverture par tirage.



5 INSTALLATION/INSTALLATION

Place the frame as shown in the example, depending on the chosen opening direction/
Placez le cadre comme indiqué dans l'exemple, en fonction de la direction d'ouverture choisie.

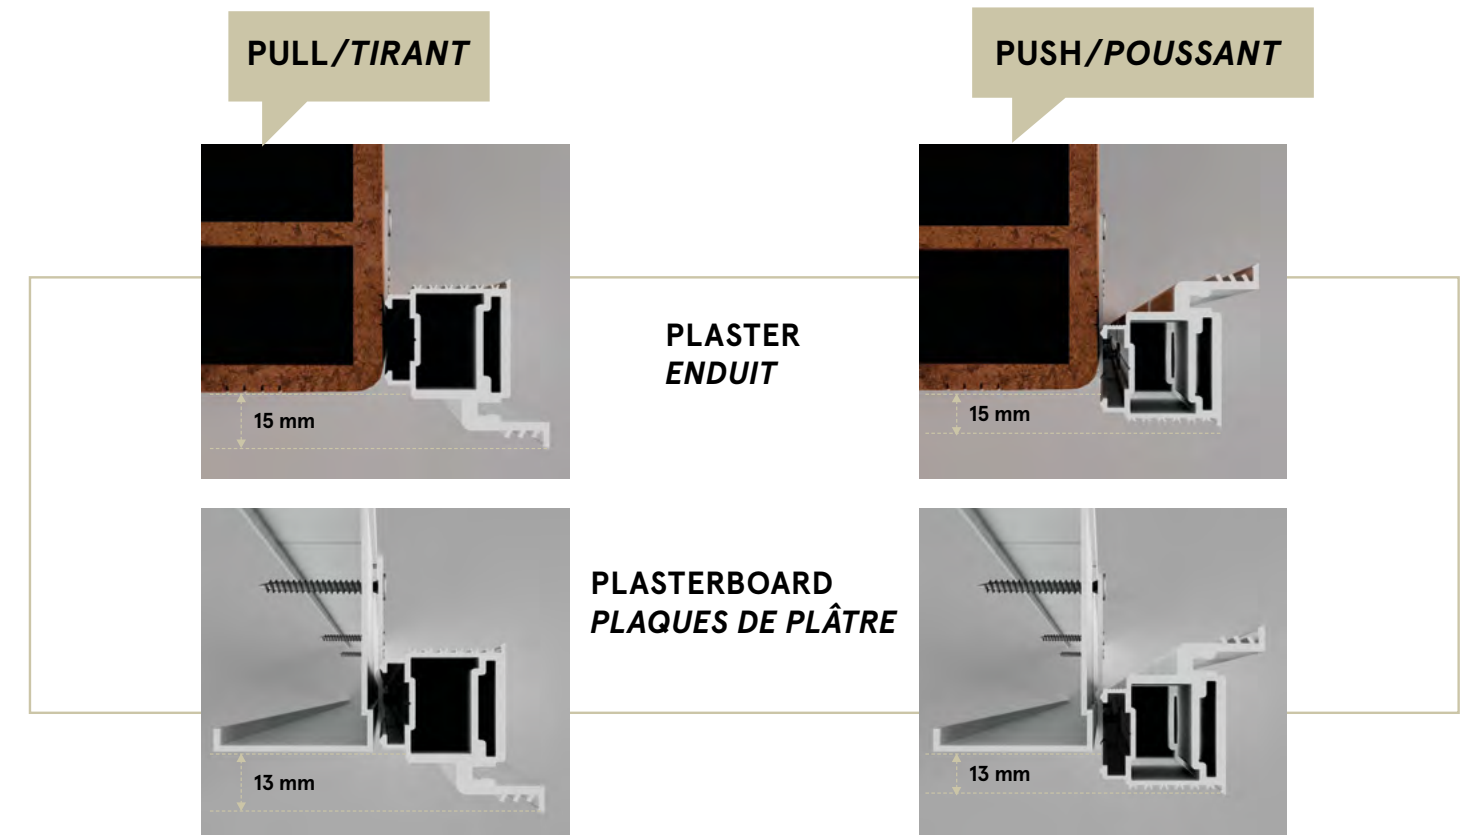

6 FINISHING/FINITION

INSTALLATION ON PLASTER/ INSTALLATION SUR ENDUIT


Use the fibreglass mesh before applying the mortar / *Utilisez la maille en fibres de verre avant d'appliquer le mortier.*



FIBERGLASS MESH / MAILLE EN FIBRE DE VERRE
(not included/non inclus)

INSTALLATION ON PLASTER AND PLASTERBOARD/ INSTALLATION SUR ENDUIT ET PLAQUE DE PLÂTRE

Use the adhesive joint cover tape before groting/ *Utilisez la bande de couverture d'articulation adhésive avant de réaliser le jointoiment.*

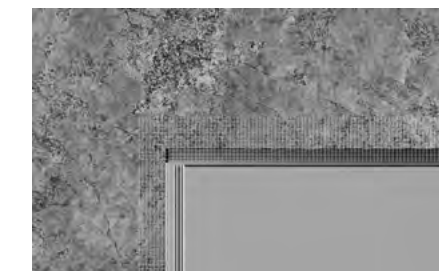


JOINT COVER TAPE/BANDE DE COUVERTURE D'ARTICULATION
(not included/non inclus)




XREVERX

REVERSIBLE: XRS


INTONACO

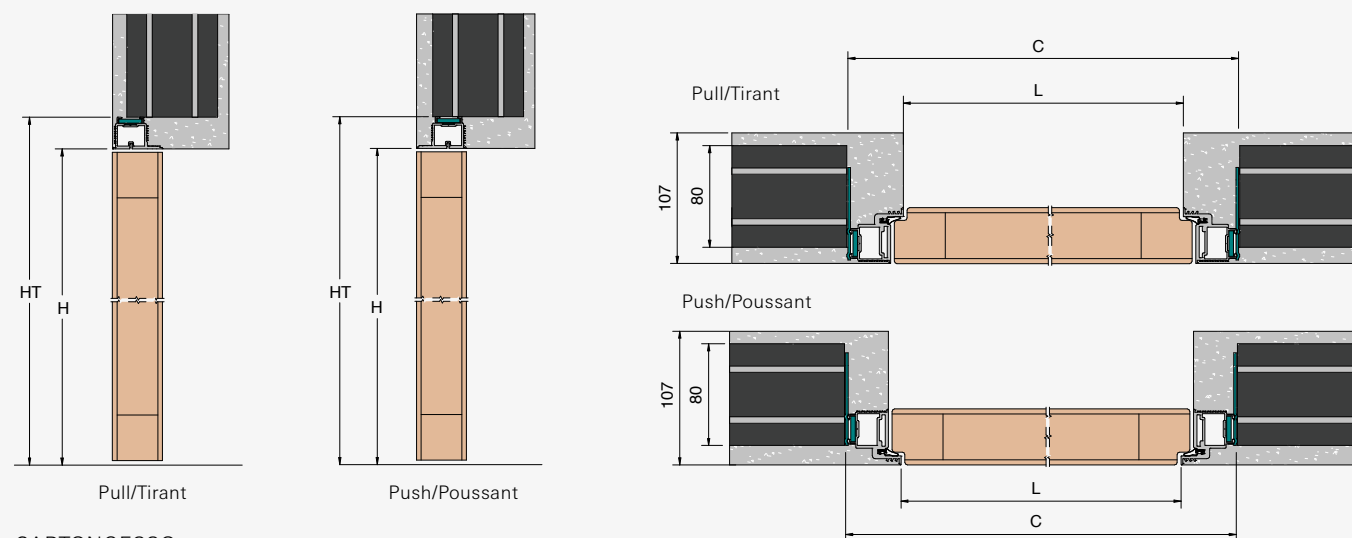


CARTONGESSO

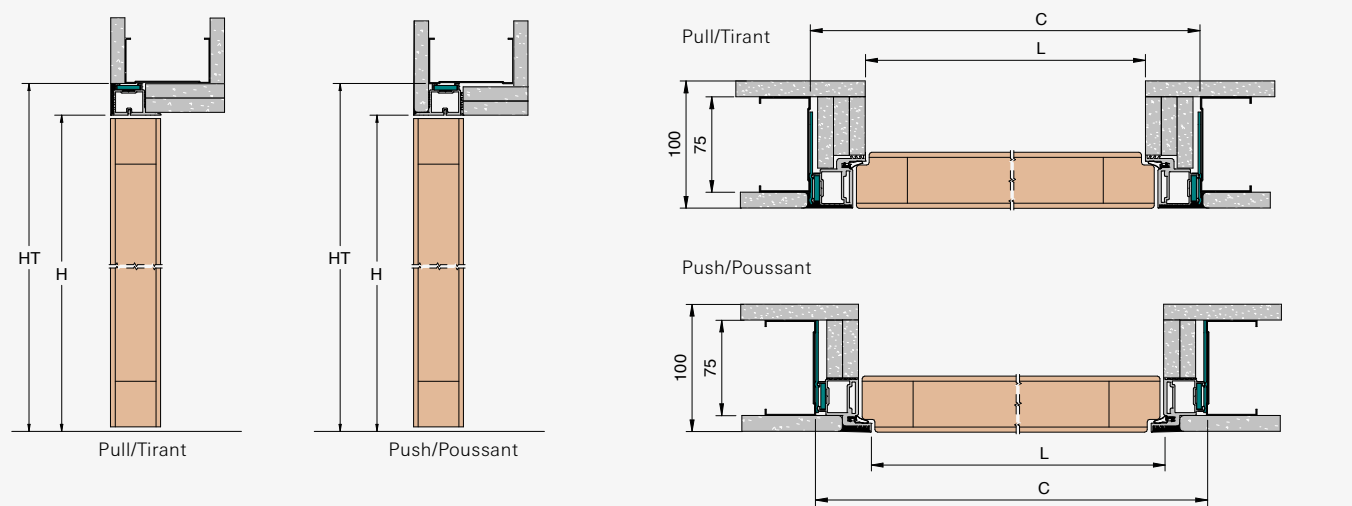

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	DOOR SIZE PORTE	INGOMBRO C x HT
600 x 2100	613 x 2103	690 x 2140
700 x 2100	713 x 2103	790 x 2140
800 x 2100	813 x 2103	890 x 2140
900 x 2100	913 x 2103	990 x 2140

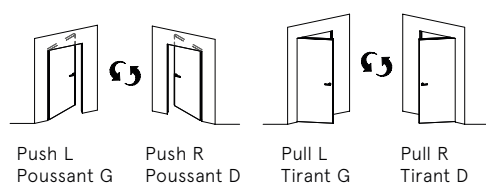

DOOR OPENING RANGE
DEGRÉ D'OUVERTURE PORTE

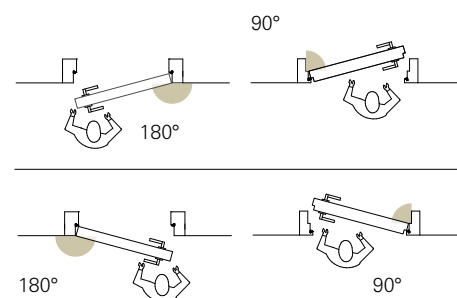

FEASIBLE DIMENSIONS
MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR
from 600 to 900 mm

ALTEZZA
H 2100 mm


FORMULAS TO CALCULATE DIMENSIONS
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR
 $L + 90 \text{ mm}$


HEIGHT / HAUTEUR
 $H + 40 \text{ mm}$

XREVERX- PLASTER-ENDUIT PLASTERBOARD-PLAQUE DE PLÂTRE


Tirant Enduit
Pull Plaster

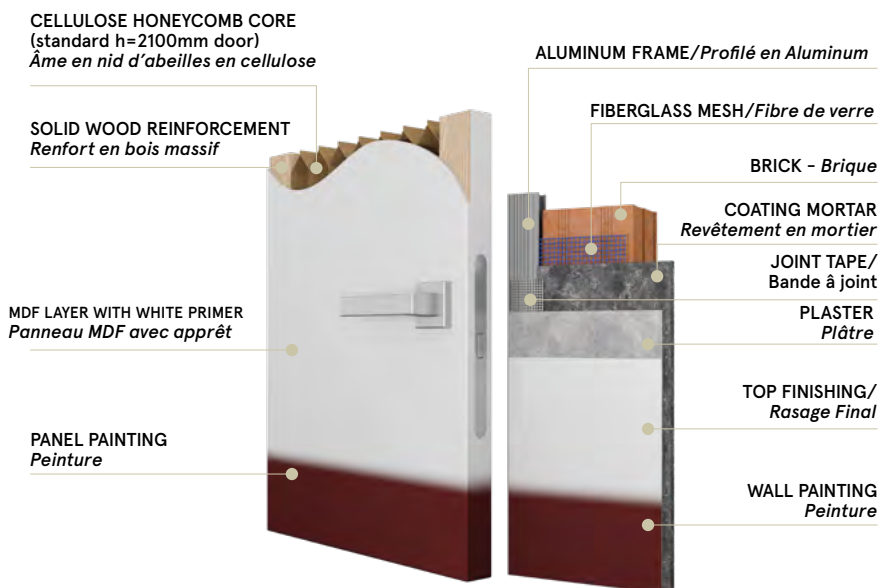

Push Plaster
Poussant Enduit

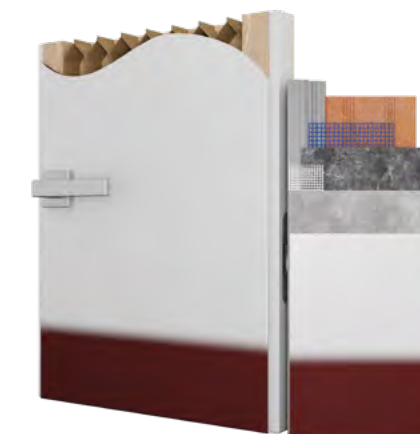

Poussant Plaque de Plâtre
Push Plasterboard

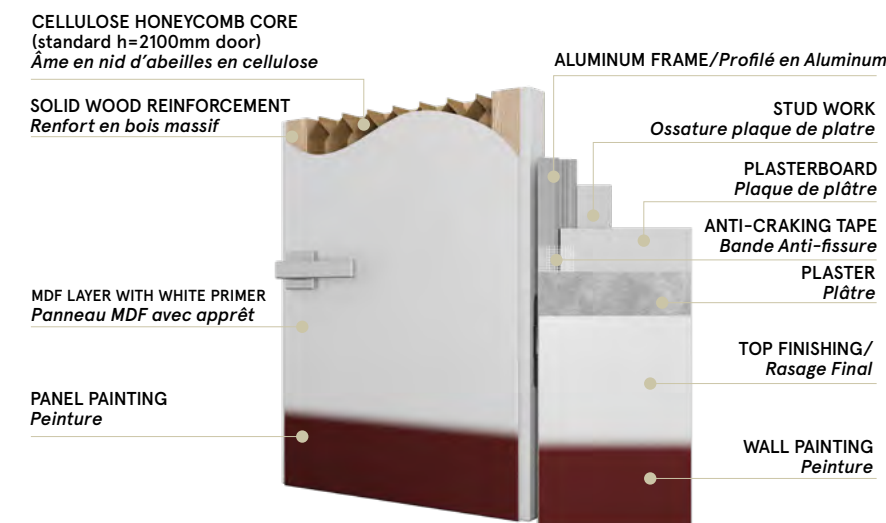

Tirant Enduit
Pull Plasterboard



KIT CONTENTS/
CONTENU DU KIT

3 Invisible Hinges satin chrome nish
3 charnières invisibles chrome satin

Classic lock with reversible bolt
Serrure traditionnelle avec pêne réversible

Ermetika®
DESIGN PASSAGES

Ermetika s.r.l
Via Trani, 126
76121 Barletta - Italia

T.+39 0883 535781
F.+39 0883 532164

info@ermetika.it
www.ermetika.com

