




Absolute Swing

Absolute Swing di Ermetika, il controtelaio per porte a battente filo muro è disponibile anche nella variante tutt'altezza senza traverso.


VERSIONI

Disponibile per la versione a spingere e a tirare, per pareti in intonaco e in cartongesso.




VERSO DI APERTURA
(Da indicare in fase d'ordine)


SPINGERE SX



SPINGERE DX




TIRARE SX




TIRARE DX




PREDISPOSIZIONE SERRATURA SU TELAIO E PORTA

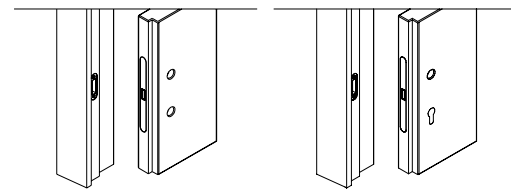


Serratura magnetica con foro chiave




Serratura magnetica con foro cilindro




Serratura magnetica con foro nottolino WC




Incontro Magnetico Touch




Incontro elettrico



Predisposizione per maniglione antipanico



Kit Adapta senza nottolino



Kit Adapta con nottolino

BATTISCOPIA

Indicare in fase d'ordine del telaio se si intende installare anche il battiscopa filo muro così da predisporre il telaio.

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
Parete 100/125: L da 600 a 1000 mm

ALTEZZA
Parete 100/125: H da 1500 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L + 120 mm

ALTEZZA
H=HT

